PRODUKTKATALOG
EKSTRUDERE OG TILBEHØR

NORGE 2020

heatsupply
VERKTØY OG UTSTYR FOR VARME ARBEIDER

Verktøyleverandør med varmt arbeid som spesialfelt.

Heat Supply AS er importør/distributør av verktøy og materiell med varme arbeider som spesialfelt. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Vårt fokus er rettet mot det profesjonelle markedet,
og våre kunder er i hovedsak spesialiserte entreprenører.

Besøk vår internettbutikk for full produktoversikt: www.heatsupply.no

Pål H. Rosenvinge
Daglig leder, Heat Supply AS

"Ingen skal slå oss på service - Det er et daglig mål!".

INNHOLD

MANUELLE EKSTRUDERE

Micro DX	5
ExOn 1 - Exon 6	6-11
Modelloversikt	26-27

INDUSTRIELLE EKSTRUDERE

ExOn 7 - ExOn 10	13-15
HS28	16
Robot 0,4 / Robot 0,8	17
Modelloversikt	26-27

TILBEHØR

Transportkasser	18
Multi-Fix	18
Sveisesko	18-21
Gnisttester	21
Spolestativ	21
Sveisetråd	22-23
Utstyr for vakuumtesting	24-25

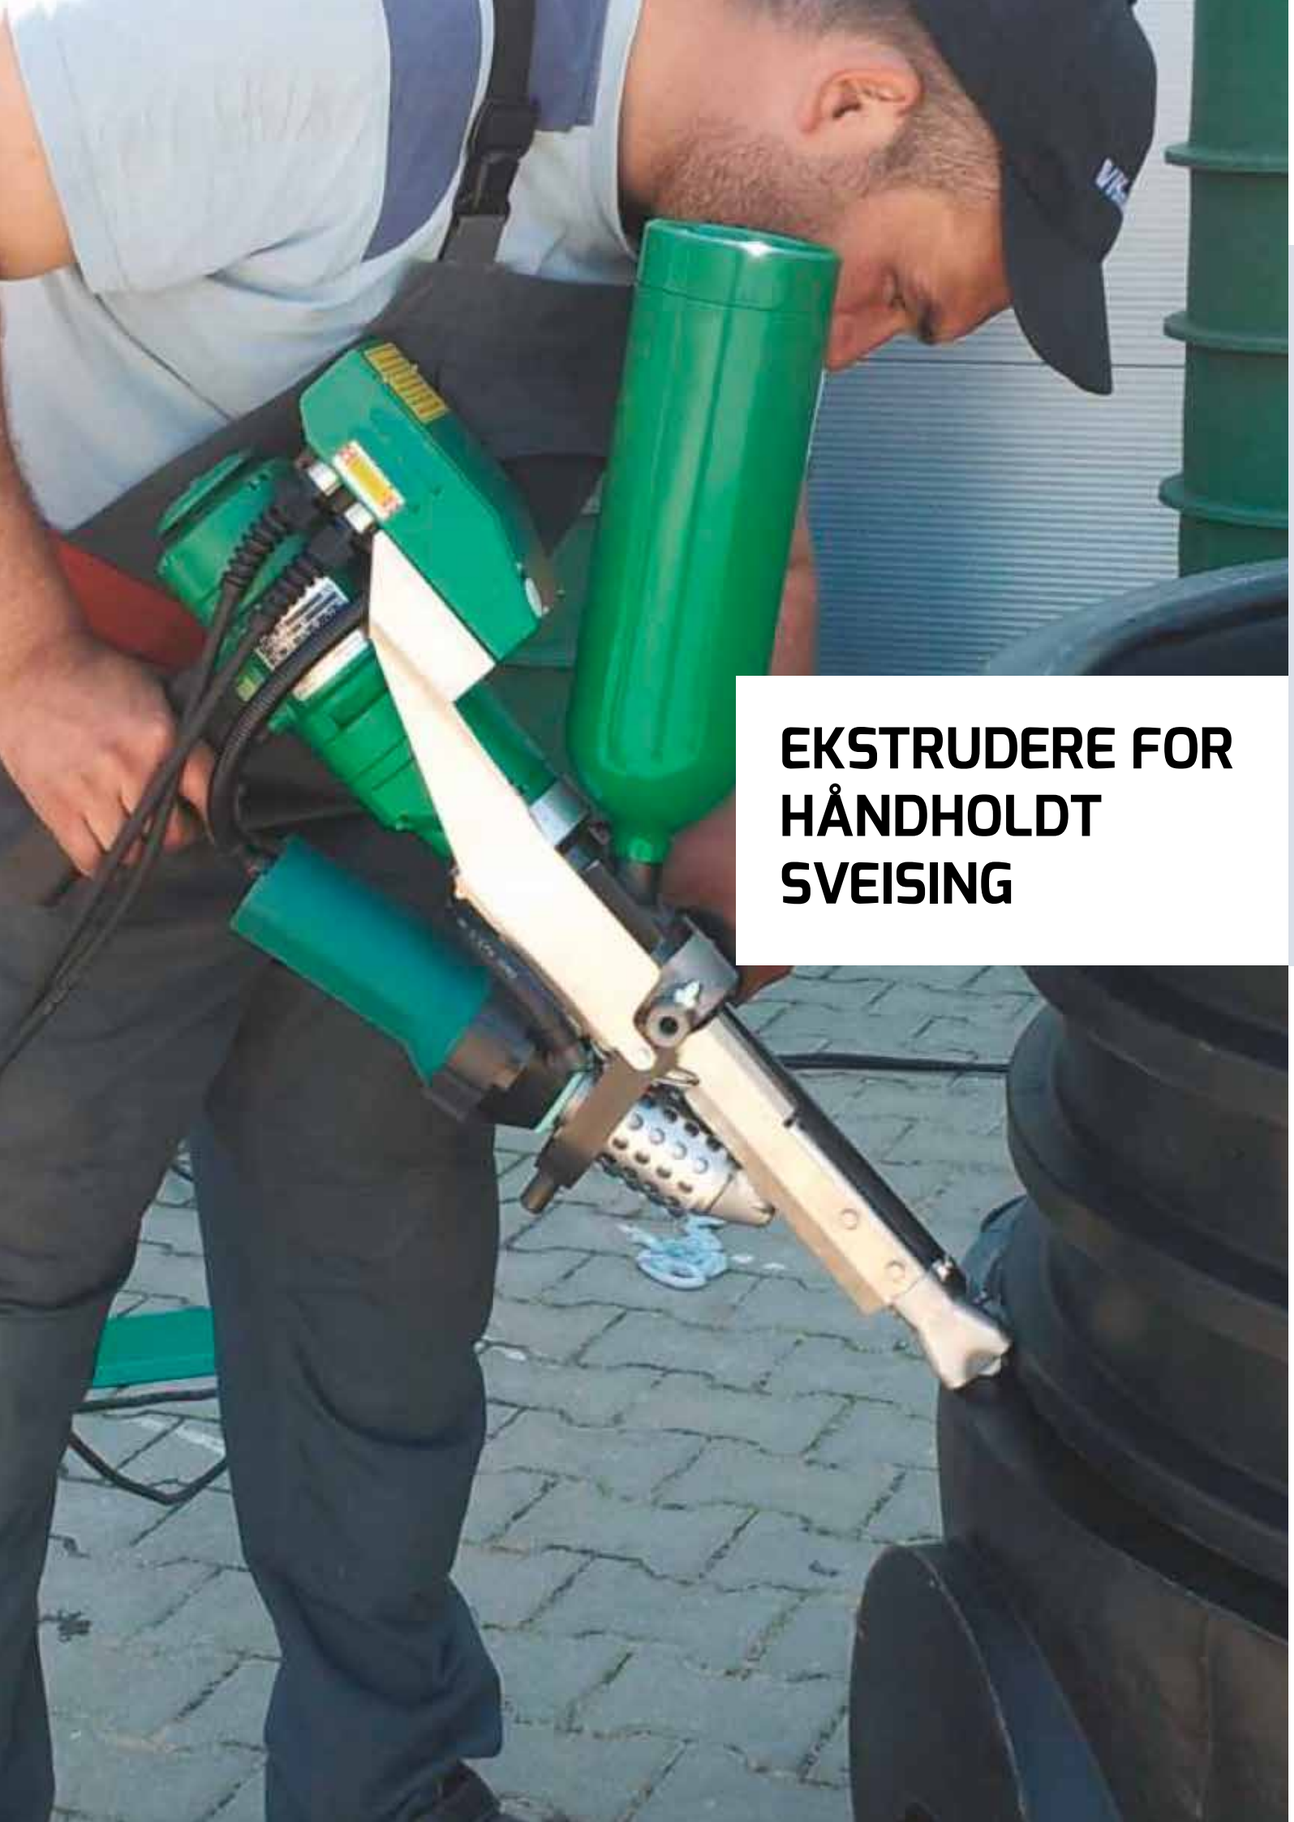

EKSTRUDERE FOR HÅNDHOLDT SVEISING

HERZ

Micro DX

Liten, lett og anvennelig...

HERZ - MICRO DX

Verdens minste og letteste håndholdte ekstruder med en vekt på kun 2,3kg og kapasitet på opp til 0,5 kg/h. Herz Micro DX kan sveise PE, PP, PVDF og PVC. Modellen har børsteløse motorer for lengre levetid på både drivverk og vifte. Innebygget luftkompressor i kontrollenheten, og separat styring for luft og masse. Enheten har slangetilførsel!

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	HERZ - MICRO DX
Spenning	230V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	1300W
Kapasitet	0,1-0,5 kg/h
Sveisetråd	Rund, 3 og 4 mm
Mål håndenhet	410x75x100 mm
Mål kontrollenhet	530 x 210 x 410
Vekt håndenhet	2,3 kg
Vekt kontrollenhet	20,0 kg med 5 m ledning
Artikkelnummer	DX-283

ExOn 1

ExOn 1 Analog / ExOn 1 Digital

ExOn 1A

ExOn 1-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Lav vekt på grunn av lette konstruksjonsmaterialer.
- Innebygget støtteben.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	ExOn 1, Analog	ExOn 1, Digital	ExOn 1A
Spenning	230V	230V	230V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	2640W	2640W	2320W
Kapasitet	Max 1,1 kg/h	Max 1,1 kg/h	Max 1,1 kg/h
Sveisetråd	Rund, 3 og 4 mm	Rund, 3 og 4 mm	Rund, 3 og 4 mm
Mål	500 x 100 x 340	500 x 100 x 340	500 x 100 x 340
Vekt	5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg
Motor	Børsteløs	Børsteløs	Børster
Sveisemateriale	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP
Artikkelnummer	DX-297	DX-297.DIG	DX-298

ExOn 2

ExOn 2

ExOn 2A

Elektronisk visning av temperatur og luft på ExOn 2 og ExOn 3 -modellene.

ExOn 2-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Lav vekt på grunn av lette konstruksjonsmaterialer.
- Innebygget støtteben.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

Integrert støtteben er standard på ExOn 1 - ExOn 3.

SPESIFIKASJONER	ExOn 2	ExOn 2A
Spenning	230V	230V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	3600W	3100W
Kapasitet	Max 2,0 kg/h	Max 2,0 kg/h
Sveisetråd	Rund, 3 og 4 mm	Rund, 3 og 4 mm
Mål	560 x 120 x 350	560 x 120 x 350
Vekt	7,0 kg	7,0 kg
Motor	Børsteløs	Børster
Sveisemateriale	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP
Artikkelnummer	DX-303	DX-304

HERZ

ExOn 3

ExOn 3

ExOn 3A

ExOn 3-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Lav vekt på grunn av lette konstruksjonsmaterialer.
- Innebygget støtteben.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

Elektronisk visning av temperatur og luft på ExOn 2 og ExOn 3.

SPESIFIKASJONER	ExOn 3	ExOn 3A
Spenning	230V	230V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	3700W	3600W
Kapasitet	Max 3,0 kg/h	Max 3,0 kg/h
Sveisetråd	Rund, 4 eller 5 mm*	Rund, 4 eller 5 mm*
Mål	650 x 120 x 360	650 x 120 x 360
Vekt	8,0 kg	8,0 kg
Motor	Børsteløs	Børster
Sveisemateriale	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP
Artikkelnummer	DX-305	DX-306

** Enten eller - Vennligst spesifiser ved bestilling!*

HERZ

ExOn 5

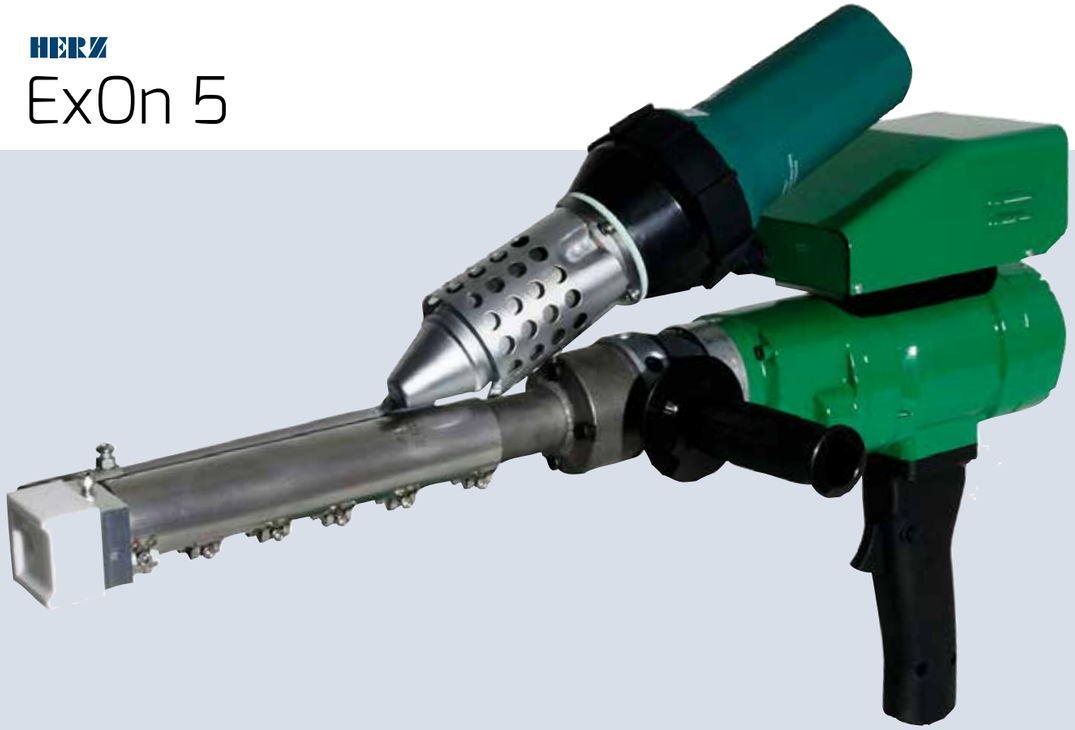

ExOn 5-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Separat justering av luftmengde og ekstrudat
- Lav vekt på grunn av lette konstruksjonsmaterialer.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

Elektronisk visning av temperatur og luft.

SPESIFIKASJONER	ExOn 5
Spenning	230V eller 400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	5300W
Kapasitet	Max 5,0 kg/h
Sveisetråd	Rund, 5 mm
Mål	660 x 126 x 448
Vekt	11,0 kg
Motor	Børsteløs
Sveisemateriale	PE, PP
Artikkelnummer	DX-309 (DX-309.400)

HERZ

ExOn 6

ExOn 6-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Separat justering av luftmengde og ekstrudat
- Lav vekt på grunn av lette konstruksjonsmaterialer.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

Elektronisk visning av temperatur og luft.

SPESIFIKASJONER	ExOn 6
Spenning	230V eller 400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	5300W
Kapasitet	Max 6,0 kg/h
Sveisetråd	Pellets
Mål	660 x 126 x 365/600
Vekt	12,0 kg
Motor	Børsteløs
Sveisemateriale	PE, PP
Artikkelnummer	DX-310 (DX-310.400)

EKSTRUDERE FRA HERZ-GMBH

HERZ

- Unik patentert temperaturgjenkjenning direkte i smelteverket. Separat temperaturregulering for luft og ekstrudat med ekstremt små forskjeller mellom settet og den faktiske vekslingen selv i standbydrift.
- Lav vekt pga. lett konstruksjonsmateriale.
- Helt justerbart håndtak.
- Drastisk færre slitedeler enn andre ekstrudere, f.eks. lite bruk av tvangssveisinnsetting.
- ExOn 1 - ExOn 3 modellene har integrert maskinstøtte.
- Den integrerte beskyttelsen mot kaldstart og ekstruderdelen har to funksjoner:

  a) Strømenhet og skrue er beskyttet.
  b) Prosessfeil pga. forskjeller mellom innstilling og faktiske verdier unngås.
- Samtidig innstilt og faktisk verdi digital skjerm for luft- og ekstrudertemperaturer.
- Den interne lufttilførselen overstiger spesifikasjonene (minst 150 l/min).
- Integrert termisk skjerming mellom ekstruderlegeme og kraftaggregat.
- Den sofistikerte kraftenheten sikrer lang, uavbrutt drift. Alle integrerte komponenter er profesjonelt testet under tøffe forhold.
- Variabelt enhetsprogram på grunn av sitt modulsystem.
- Roterende (360°) sveisesko er tilgjengelig for alle modeller.
- Spesielle vinkelhoder (45°/90°) for sveising ved vanskelig tilgjengelighet finnes (se Multi-Fix side 18).

HERZ

ExOn 7

5,0 kg/t - 5mm rund sveisetråd

INDUSTRIELLE EKSTRUDERE FOR AUTOMATISK SVEISING OG 3D-PRINTING

ExOn 7-serien

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Separat justering av luftmengde og ekstrudat
- Lav vekt p.g.a lette konstruksjonsmaterialer.
- Kan leveres for ekstern lufttilførsel.

SPESIFIKASJONER	ExOn 7
Spenning	3x400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	6000W
Kapasitet	Max 5,0 kg/h
Sveisetråd	Rund, 5 mm
Mål	846 x 267 x 242
Vekt	40,0 kg
Artikkelnummer	DX-315 / (DX-316*)

** DX-316 leveres uten integrert lufttilførsel*

HERZ

ExOn 8

6,0 kg/t
6000W
- Pellets

ExOn 8

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Separat justering av luftmengde og ekstrudat
- Integrert lufttilførsel.

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	ExOn 8
Spenning	3x400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	6000W
Kapasitet	Max 6,0 kg/h
Sveisetråd	Pellets
Mål	852 x 267 x 242/430
Vekt	46,0 kg
Artikkelnummer	DX-318 / (DX-319*)

** DX-319 leveres uten integrert lufttilførsel*

HERZ

ExOn 10

6,0 kg/t
5000W
- Pellets

ExOn 10 Robot

- Unik temperaturkontroll direkte i ekstrudatet.
- Innebygget kaldstarterbeskyttelse.
- Separat justering av luftmengde og ekstrudat
- Lav vekt p.g.a. lette konstruksjonsmaterialer.

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	ExOn 10
Spenning	3x400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	5000W
Kapasitet	Max 6,0 kg/h
Sveisetråd	Pellets
Mål uten forvarmer	800 x 300 x 250 mm
Mål med forvarmer	820 x 300 x 250 mm
Vekt	19,0 (22,0 kg med forvarmer)
Artikkelnummer	DX-343 / (DX-351* / DX-352**)

** DX-351 leveres uten integrert lufttilførsel*
***DX-352 leveres med ekstern kompressor (Egne spesifikasjoner gjelder)*

HERZ

HS28

Industriell Extruder HS28

For ekstrudering og sveising av PE- og PP pellets. Montert på en hjulramme som som bærestruktur for transport med gaffeltruck, samt ved kranløft.

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	HS 28
Spenning	3x400V
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	11000W
Kapasitet	Max 12,0 kg/h
Sveisetråd	Pellets
Mål	1040 x 600 x 660
Vekt	210,0 kg
Artikkelnummer	HSX-001

HERZ

Robot

Robot 0,4

Robot 0,8 PH

Robot-serien

Liten og hendig industriell ekstruder. Ideell for montering på robot-arm.

Se modelloversikt side 26-27

SPESIFIKASJONER	Robot 0,4	Robot 0,8	Robot 0,8 PH
Spenning	230V	230V	230V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Effekt	1500W	800W	3000W
Kapasitet	Max 0,4 kg/h	Max 0,8 kg/h	Max 0,8 kg/h
Sveisetråd	Rund, 4 mm	Rund, 4 mm	Rund, 4 mm
Mål	370 x 100 x 120	540 x 120 x 100	540 x 120 x 180
Vekt	2,2 kg	4,9 kg	6,5 kg
Artikkelnummer	DX-168	DX-181	DX-180

Tilbehør

Transportkasse *(Metall)*

Art.nr.	Modell
D-0965	ExOn 1
D-1644	ExOn 2 / 3
D-1799	ExOn 3A
D-1041	ExOn 5 / 6

Multi-Fix, 45 grader vinkel

Art.nr.	Modell
DX-326	ExOn 2
DX-327	ExOn 2A
DX-328	ExOn 3
DX-330	ExOn 5-8

Multi-Fix, rett

Art.nr.	Modell
DX-321	ExOn 2
DX-323	ExOn 3
DX-325	Exon 5-8

Multi-Fix, 90 grader vinkel

Art.nr.	Modell
DX-331	ExOn 2
DX-332	ExOn 2A
DX-333	ExOn 3
DX-335	ExOn 5-8

Beregning av riktig sveisesko

F-Sveis *(Fillet)*



V-Sveis *(V-seam)*



C-Sveis *(Corner)*



O-Sveis *(Overlap)*



R-Sveis *(Round/Unshaped)*

Sveisesko - ExOn Micro DX / Robot 0,4

F-Sveis *(Fillet)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-1176	5-6 mm
D-1177	8 mm
D-1178	10 mm



Rund

Art.nr.	Størrelse
D-1183	Ø 7 mm
D-1184	Ø 9 mm



V-Sveis *(V-seam)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-1179	3-4 mm
D-1180	5-6 mm
D-1181	8 mm



Dyser

Art.nr.	Størrelse
D-1459	Ø 6 mm
D-1463	Ø 9 mm
D-1185	Festetipp

Sveisesko - ExOn 1 / ExOn 1A

F-Sveis *(Fillet)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0827	5-6 mm
D-0828	8 mm
D-0829	10 mm
D-0830	12 mm

V-Sveis *(V-seam)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0831	5-6 mm
D-0832	8 mm
D-0833	10 mm
D-0834	12 mm



C-Sveis *(Corner)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0837	5-8 mm
D-0838	10-12 mm



O-Sveis *(Overlap)*

Art.nr.	Sømvidde
D-0835	20 mm
D-0836	25 mm



R-Sveis *(Unshaped)*

Art.nr.	Størrelse (lxb)
D-0842	30x40 mm



R-Sveis *(Unshaped Round)*

Art.nr.	Størrelse
D-0843	Ø 30 mm



R-Sveis *(Round)*

Art.nr.	Størrelse
D-0839	Ø 10 mm
D-0840	Ø 15 mm
D-0841	Ø 20 mm



Tilbehør

Sveisesko - ExOn 2-10 / Robot 0,8

F-Sveis *(Fillet)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0174	5-8 mm
D-0175	10-12 mm
D-0177	15 mm
D-0178	20 mm
D-0179	25 mm
D-0180	30 mm
D-0181	35 mm
D-0182	40 mm

V-Sveis *(V-seam)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0906	5-6 mm
D-0183	8
D-0184	10 mm
D-0185	12 mm
D-0186	15 mm
D-0187	20 mm
D-0188	25 mm
D-0189	30 mm
D-0190	35 mm
D-0191	40 mm



C-Sveis *(Corner)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-0195	5-8 mm
D-0196	10 mm
D-0197	12 mm
D-1221	20 mm



O-Sveis *(Overlap)*

Art.nr.	Sømvidde
D-1198	20 mm
D-0192	25 mm
D-0193	30 mm
D-0194	35 mm
D-0599	40 mm
D-1223	45 mm



R-Sveis *(Unshaped)*

Art.nr.	Størrelse (lxb)
D-0223	45x30 mm
D-0224	50x40 mm
D-0225	45x45 mm
D-1237	45x50 mm
D-0247	60x70 mm
D-0248	70x80 mm



R-Sveis *(Round)*

Art.nr.	Størrelse
D-0600	Ø 15 mm
D-0366	Ø 20 mm
D-0337	Ø 25 mm



R-Sveis *(Unshaped Round)*

Art.nr.	Størrelse
D-0598	Ø 35 mm



Sveisesko - Herz HS28

F-Sveis *(Fillet)*

Art.nr.	Godstykkelse
D-1761	30 mm
D-1762	35 mm
D-1763	40 mm



R-Sveis *(Unshaped Round)*

Art.nr.	Størrelse (lxb)
D-1760	70x60 mm
D-1543	90x80 mm



Tilleggsutstyr - ExOn 10

Dyse med kuttesystem
Art. nr. D-2527

Roterende hode
Art. nr. DX-355

Pnaumatikk
Art. nr. D-2528

Tilleggsutstyr - Robot 0,8

Roterende hode
Art. nr. DX-350

Annet utstyr

Gnisttester PST100

Art.nr.	Beskrivelse
5200228	PST100 med elektrode
5200229	PST100 komplett i koffert

Stativ for sveistråd

Art.nr.	Beskrivelse
5118190	Avvikler for 1 rull
5118188	Avvikler for 2 ruller

Sveisetråd

ABS

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5107027	Hvit	Flat	8x2	1kg stenger
5200444M	Sort	Flat	8x2	1kg stenger
5200446M	Hvit	Rund	3	1kg stenger
5200445M	Sort	Rund	3	1kg stenger
5200472M	Sort	Rund	8	1kg stenger
5104295M	Hvit	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5113587M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104295	Hvit	Profil A	5,7x3,8	1kg ringer
5113587	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg ringer

HD-PE

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5106650M	Hvit	Flat	8x2	1kg stenger
5200447M	Sort	Flat	8x2	1kg stenger
5200425	Nøytral	Rund	3	3kg spole
5200431	Sort	Rund	3	3kg spole
5200427M	Sort	Rund	3	1kg stenger
5200405	Grønn	Rund	4	3kg spoler
5200410	Blå	Rund	4	3kg spoler
5200426	Nøytral	Rund	4	3kg spoler
5200432	Sort	Rund	4	3kg spoler
5200428M	Sort	Rund	4	1kg stenger
5200433D	Sort	Rund	4	3kg spole
5200401	Sort	Rund	5	3kg spole
5200435D	Sort	Rund	4	3kg spole
5104283M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104294M	Hvit	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104283	Sort	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104294	Nøytal	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104284	Sort	Profil B	7x5	5kg ringer
5104299	Nøytal	Profil B	7x5	5kg ringer

LD-PE

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5200437	Sort	Rund	3	3kg spoler
5200438	Sort	Rund	4	3kg spoler
5104300M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5200456M	Nøytral	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104300	Sort	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer

PA

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5104306	Sort	Flat	8x2	1kg stenger
5104297M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

PC

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5200607M	Transp.	Flat	8x2	1kg stenger
5200473	Transp.	Rund	3	1kg stenger
5104298M	Transp.	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

PET-G

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5104307M	Transp.	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

POM

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5104303M	Transp.	Flat	4x2	250g stenger

PP

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5107033	Beige	Flat	8x2	1kg stenger
5107034	Nøytral	Flat	8x2	1kg stenger
5200441M	Sort	Flat	8x2	1kg stenger
5200399	Blå	Rund	3	3kg spole
5200403	Nøytral	Rund	3	3kg spole
5200460	Beige	Rund	3	3kg spole
5200403M	Nøytral	Rund	3	1kg stenger
5200440M	Sort	Rund	3	1kg stenger
5200465M	Beige	Rund	3	1kg stenger
5200400	Blå	Rund	4	3kg spoler
5200404	Nøytral	Rund	4	3kg spoler
5200461	Beige	Rund	4	3kg spoler
5200466M	Beige	Rund	4	1kg stenger
5200402	Beige	Rund	5	3kg spoler
5200408	Nøytral	Rund	5	3kg spoler
5200467M	Beige	Rund	5	1kg stenger
5104301M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104312M	Nøytral	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104287	Beige	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104301	Sort	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104305	Hvit	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104312	Nøytral	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5204397	Blå	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104288	Beige	Profil B	7x5	5kg ringer
5104290	Sort	Profil B	7x5	5kg ringer
5200398	Blå	Profil B	7x5	5kg ringer
5104289	Nøytral	Profil B	7x5	5kg ringer

PP/EPDM

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5200443M	Sort	Flat	8x2	1kg stenger
5200474M	Sort	Rund	3	1kg stenger
5104315M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

PPs

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5106643	Grå	Rund	3	3kg spole
5106642	Grå	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer

PS

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5104309M	Nøytral	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

PVC-P

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5200458	Sort	Rund	4	3kg spole
5200459	Grå	Rund	4	3kg spole
5104302	Transp.	Profil A	5,7x3,8	3kg spole
5200452	Sort	Profil A	5,7x3,8	3kg spole
5200453	Grå	Profil A	5,7x3,8	3kg spole
5200454	Sort	Profil B	7x5	3kg spole



Profil A



Profil B



Rund 3mm

Rund 4mm

Rund 5mm



Flat 8x2mm

PC

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5200406	Grå	Rund	3	3kg spole
5200464	Hvit	Rund	3	3kg spole
5200448M	Transp.	Rund	3	1kg stenger
5200462M	Grå	Rund	3	1kg stenger
5200407	Grå	Rund	4	3kg spole
5200449M	Transp.	Rund	4	1kg stenger
5200470M	Grå	Rund	4	1kg stenger
5200450M	Transp.	Rund	5	1kg stenger
5200451M	Grå	Rund	5	1kg stenger
5104278	Grå	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104296	Transp.	Profil A	5,7x3,8	5kg ringer
5104278M	Grå	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104296M	Transp.	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger
5104279	Grå	Profil B	7x5	5kg ringer
5104279M	Grå	Profil B	7x5	1kg stenger
5200457M	Transp.	Profil B	7x5	1kg stenger

ABS/PC

Art.nr.	Farge	Form	Dim.(mm)	Enhet
5104313M	Sort	Profil A	5,7x3,8	1kg stenger

Tilbehør

Vakuum testutstyr

Vakuumpumpe

Art.nr.	Beskrivelse
5226100	Piccolino, Vakuumpumpe, 230V, 250W
5200340	PVC-slange, 10 meter

Rektangulær klokke

Art.nr.	Beskrivelse
5200300	Testklokke, 700x220 mm
5200301	Testklokke, 700x220 mm, Class 1

Rund klokke

Art.nr.	Beskrivelse
5200306	Testklokke, Ø 210 mm
5200305	Testklokke, Ø 360 mm
5200304	Testklokke, Ø 360 mm, Class 1

Klokke - Innerside, ned

Art.nr.	Beskrivelse
5200315	Testklokke, 2/8

Klokke - Ytterhjørne, opp

Art.nr.	Beskrivelse
5200330	Testklokke, 6/8

Klokke - Innerhjørne, ned

Art.nr.	Beskrivelse
5200310	Testklokke, 1/8

Klokke - Innerhjørne, opp

Art.nr.	Beskrivelse
52003250	Testklokke, 5/8



Klokke - Ytterhjørne, ned

Art.nr.	Beskrivelse
5200320	Testklokke, 3/8

Klokke - Ytterhjørne, opp

Art.nr.	Beskrivelse
5200335	Testklokke, 7/8-del

Vår leverandør Herz-Gmbh kan produsere vakuum testklokker etter spesifikasjon.

Spør oss!

Modelloversikt

EKSTRUDERE

Type	Art.nr.	Kapasitet	Sveisemateriale	Sveisetråd Ø	Multi-Fix	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
Micro DX	DX-283	0,1-0,5 kg/h	PE-PP-PV-PVDF-PVCECTFE	4	N/A														
ExOn 1A	DX-298	0,1-1,2 kg/h	PE-PP	4	Inkludert														
ExOn 1, Analog	DX-297	0,1-1,2 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	4	Inkludert														
ExOn 1, Digital	DX-297.DIG	0,1-1,2 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	4	Inkludert														
ExOn 2A	DX-304	Max 2,0 kg/h	PE-PP	4	Inkludert														
ExOn 2A	DX-312	Max 2,0 kg/h	PE-PP	5	Inkludert														
ExOn 2	DX-303	Max 2,0 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	4	Valgfri (DX-321)														
ExOn 2	DX-311	Max 2,0 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	5	Valgfri (DX-321)														
ExOn 3A	DX-306	Max 3,0 kg/h	PE-PP	4	Inkludert														
ExOn 3A	DX-314	Max 3,0 kg/h	PE-PP	5	Inkludert														
ExOn 3	DX-305	Max 3,0 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	4	Valgfri (DX-323)														
ExOn 3	DX-313	Max 3,0 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC	5	Valgfri (DX-323)														
ExOn 5	DX-309	Max 5,0 kg/h	PE-PP	5	Valgfri (DX-325)														
ExOn 6	DX-310	Max 6,0 kg/h	PE-PP	Pellets	Valgfri (DX-325)														

INDUSTRI EKSTRUDERE

Type	Art.nr.	Kapasitet	Sveisemateriale	Sveisetråd Ø	Multi-Fix	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
Robot 0,4 uten forvarming	DX-168	Max 0,4 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC-ECTFE	4	N/A														
Robot 0,8	DX-160	Max 0,8 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC-ECTFE	4	Valgfri (DX-350)														
Robot 0,8 uten forvarming	DX-161	Max 0,8 kg/h	PE-PP-PVDF-PVC-ECTFE	4	Valgfri (DX-350)														
ExOn 7	DX-315	Max 5,0 kg/h	PE-PP	5	Valgfri (DX-325)														
ExOn 7 med ekstern lufttilførsel	DX-316	Max 5,0 kg/h	PE-PP	5	Valgfri (DX-325)														
ExOn 7 uten forvarming	DX-317	Max 5,0 kg/h	PE-PP	5	Valgfri (DX-325)														
ExOn 8	DX-318	Max 6,0 kg/h	PE-PP	Pellets	Valgfri (DX-325)														
ExOn 8 med ekstern lufttilførsel	DX-319	Max 6,0 kg/h	PE-PP	Pellets	Valgfri (DX-325)														
ExOn 8 uten forvarming	DX-320	Max 6,0 kg/h	PE-PP	Pellets	Valgfri (DX-325)														
ExOn 10	DX-351	Max 6,0 kg/h	PE-PP-PVC-TPU-TPE-ABS-PMMA-PA-PC-PET-PLA	2x5 Pellets	Valgfri (DX-355)														
ExOn 10 med ekstern lufttilførsel	DX-352	Max 6,0 kg/h	PE-PP-PVC-TPU-TPE-ABS-PMMA-PA-PC-PET-PLA	2x5 Pellets	Valgfri (DX-355)														
ExOn 10 uten forvarming	DX-343	Max 6,0 kg/h	PE-PP-PVC-TPU-TPE-ABS-PMMA-PA-PC-PET-PLA	2x5 Pellets	Valgfri (DX-355)														

Heat Supply AS
Svelvikveien 61
3039 Drammen
E-post: kontakt@heatsupply.no
www.heatsupply.no

Pål H. Rosenvinge
Telefon: 962 01 001
paal@heatsupply.no

Ronny Andreassen
Telefon: 454 71 060
ronny@heatsupply.no

Det tas forbehold om feil/avvik gjennomgående. Reproduksjoner og/eller gjengivelse av katalogens innhold er forbudt uten Heat Supply AS sitt samtykke.