

LT40 Serie

med Hydraulik

Datablad 1/2

Wood-Mizer
Åkervägen 18, 696 32 Åskersund.
Växel: 0583-770890
burbagemaskin.se



som stationärt eller
mobilt sågverk



Tekniska data Standardutförande

HUVUDMOTOR

11 kW elmotor 400 V / 32 A (Säge) + 16A

28 HK eller 38 HK bensinmotor

25 HK eller 33 HK dieselmotor

SÄGKAPACITET

Max. stockdiameter 90 cm

Såglängd 5,0 m (S bädd)
6,3 m (M bädd)
8,6 m (L bädd)

Max. sågbredd 72 cm

Max. kantskärningsbredd 63 cm

Max. djup på skär 35 cm

Datamättsättningssystem (AC) SW10

Såghuvud upp/ner elektrisk

Såghuvud matning elektrisk

Bladguidens arm elektrisk

Bladsmörning med elektroventil

Bladspänningssystem Hydrauliskt spännhandtag med manometer

Spånstos 150 mm Ø

SÄGBLAD

Längd 4010 mm

Bredd 32 mm

Tjocklek 1,14 mm

Bladhjul 470 mm Ø gjord av gjutjärn med remmar

Konstruktion Självbärande ram med
såghuvud styrt på ena sidan

STOCKHANTERING

STANDARD-Hydraulik 3 sidoanhåll
Centralklämma på dubbla stänger
Stockvändare & Stockutjämnande rullar
Fästklämmor
Stocklastare

SUPER-Hydraulik Kedjevändare
2 vertikala sidoanhåll & fästklämmor
Centralklämma på dubbla stänger
Stockutjämnande rulle
Styrrulle med två cylindrar
Stocklastare

CE-certifierad

Färg Orange: RAL 2001; Svart: RAL 9005

Tillval

15 kW elmotor 400 V / 32 A (Säge) + 16A

18,5 kW elmotor 400 V / 32 A (Säge) + 16A

Lutande transportband

Vinklade bänkskenor

Rullbord

Barkfräs

Överföringsbänk

LubeMizer bladsmörjningssystem

Absorptionsrulle

Fjärrstyrning

Datamättsättningssystem PLC1 (AC), PLC2 (AC), Accuset2 (DC & AC)

Trailerpaket

Presenning

Vändhake

Bandsågblad

Bänkförlängningar 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m vardera

Manuella eller hydrauliska förlängningar 3,6m / 7,2m vardera

CookieMizer

Stockbänk

Transportmått för mobila sågverk

L/B/H S-bädd 7,3 m / 2,3 m / 2,5 m

L/B/H M-bädd 8,6 m / 2,3 m / 2,5 m

L/B/H L-bädd 10,9 m / 2,3 m / 2,5 m

sågens vikt Upp till 3 000 kg, beroende på utrustning

Körkort för släp ja

Bromsar vägtrafik bromsat

Vägtrafikgodkännande inkluderat




Kontakta eller besök gärna oss!
Åkervägen 18, 696 32 Åskersund.
Växel: 0583-770890

Mått på den stationära sågen med elmotor

	Länge	Breite	Höhe
LT40 S-bädd	6,3 m	2,9 m	2,5 m
LT40 M-bädd	7,6 m	2,9 m	2,5 m
LT40 L-bädd	9,9 m	2,9 m	2,5 m



LT40 Serie

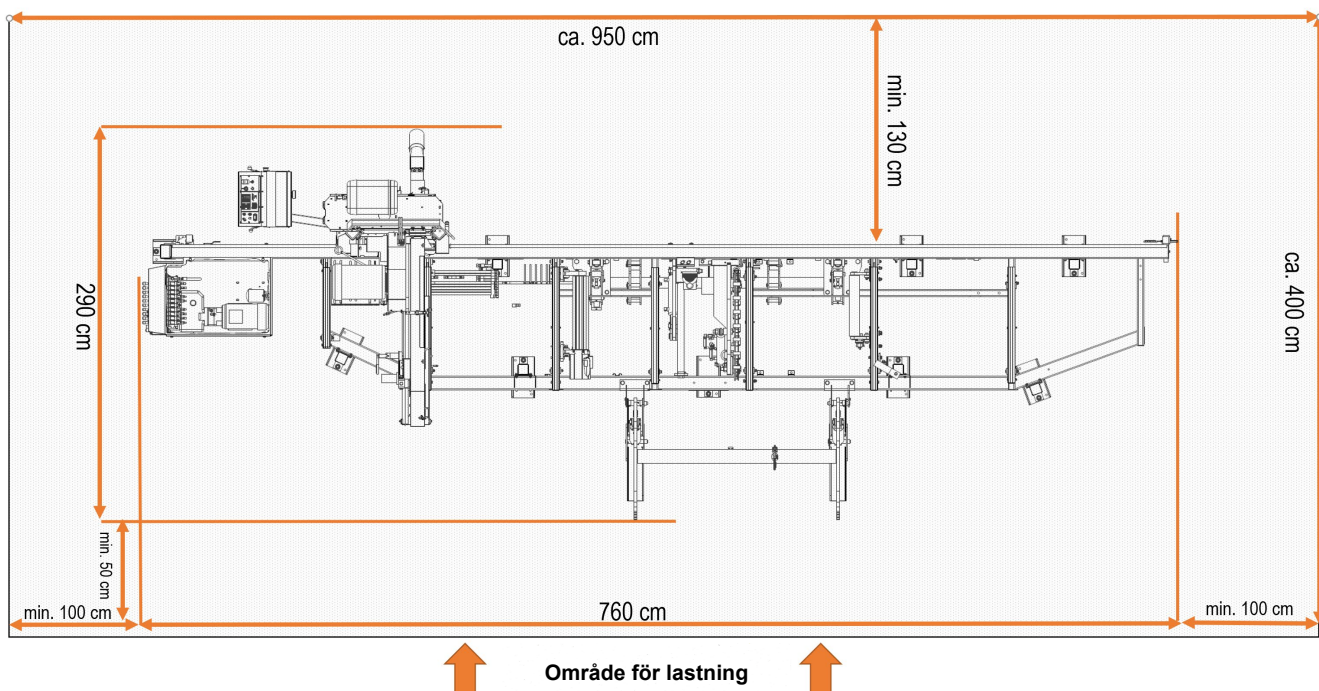

Här visas LT40 med M-bädd utan förlängning.

Maskiner i denna serie kan som tillval fås med 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; Kan förlängas till 3,6 m eller 7,2 m. Från en längd på 3,6 m finns förlängningarna även med hydraulisk utrustning.



Mobil LT40 med M sågbädd. Förlängningar kan även användas med mobila sågar. Det är dock mer komplicerat att sätta upp det på ojämn terräng än på asfalterad mark.

