


Strømpflex for elektromagnetisk beskyttelse

Helagaine HEGEMIP

Helagaine HEGEMIP strømpflex anvendes sammen med følsom elektronik f.eks. i større elektriske maskiner eller anlæg, radioudstyr og elektronisk kontrollerede dele i biler.

Egenskaber og fordele

- Fremragende elektromagnetisk beskyttelse
- Ekstrem fleksibel, kan udvides og let at montere
- Ingen knæk eller brud selv ved skarpt bøjede vinkler
- Perfekt beskyttelse mod slid
- Særlig velegnet for applikationer med begrænset plads eller ved påkrævet bevægelse
- Indvendigt rør beskytter flex mod deformation og tillader let indsætning af kabler
- Opfylder kravene i IEC CISPR25 for radioforstyrrelser i køretøjer, både og maskineri

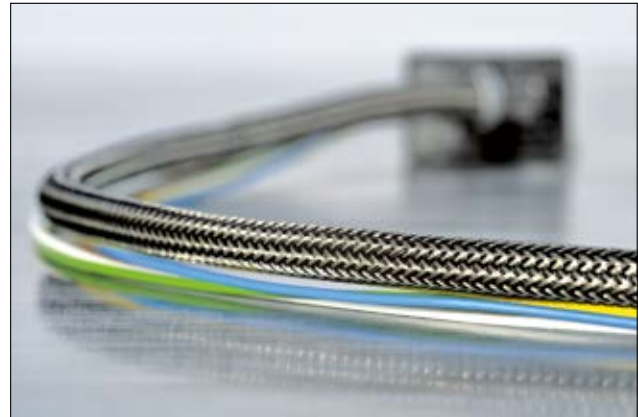

Helagaine HEGEMIP: Pålidelig beskyttelse mod elektromagnetisk udstråling.

MATERIALE	Polyester, halogen fri (PET), Tinbelagt kobber (SNCU)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
EMI krav	10 KHz til 1 GHz i henhold til CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Flammehæmmende egenskab	lht. UL94 V2, lht. FMVSS-302



TYPE	Ø D	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Vægt	Rulle	EAN	Bestillings-nr.
HEGEMIP04	4	4	6	Tin farvet sort (TCBK)	22 g/m	100 m	4031026227283	173-00400
HEGEMIP06	6	5	10	Tin farvet sort (TCBK)	29 g/m	100 m	4031026227290	173-00600
HEGEMIP08	8	8	11	Tin farvet sort (TCBK)	36 g/m	100 m	4031026227306	173-00800
HEGEMIP10	10	8	13	Tin farvet sort (TCBK)	44 g/m	50 m	4031026227313	173-01000
HEGEMIP12	12	10	15	Tin farvet sort (TCBK)	48 g/m	50 m	4031026227320	173-01200
HEGEMIP14	14	12	18	Tin farvet sort (TCBK)	58 g/m	100 m	4031026227528	173-01400
HEGEMIP16	16	14	20	Tin farvet sort (TCBK)	73 g/m	100 m	4031026227535	173-01600
HEGEMIP18	18	16	22	Tin farvet sort (TCBK)	79 g/m	50 m	4031026227542	173-01800
HEGEMIP20	20	18	25	Tin farvet sort (TCBK)	100 g/m	50 m	4031026227559	173-02000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Føj til Min oversigt
www.HT.click/49-361

