

TITGEMEYER^{GTO}

YOUR SOLUTION



Kapellsystem



KAT54_SE(06/16)




Innehåll

Kapellsystem

"Telo-Seal" reparationstjerp	54-01
Presenningssträckare	54-02
Spinnrör	54-07
Hakprofiler	54-07
Spännrörsadapter	54-08
Löpvagnar	54-10
Löpskenor	54-12
Fogtätningar	54-13
Presenningslås	54-14
Pyramidprofil	54-15
Kapellbrädor	54-16
Ändstycke för brädprofil	54-16
Brädhållare	54-18
Repkrok	54-19


TITGEMEYER systemkomponenter

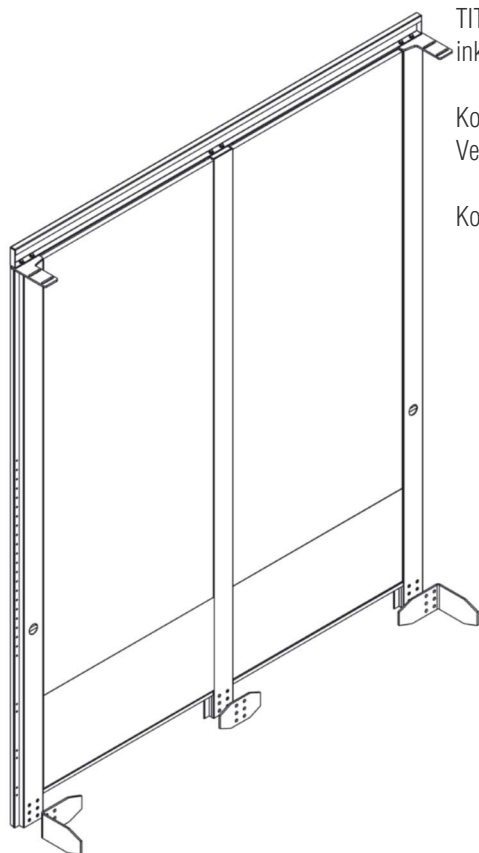

TITGEMEYER erbjuder ett brett sortiment av systemkomponenter för karosseri och kapell, inklusive komplett fram och bakportaler med eller utan lyfttak.

Komponenterna kan lätt kombineras med TITGEMEYER övriga komponentsystem som Geto[®] Versus, Geto[®] Sidor Geto[®] Frame, Geto[®] Mega Port II, osv.

Kontakta försäljningsavdelningen för mer information.

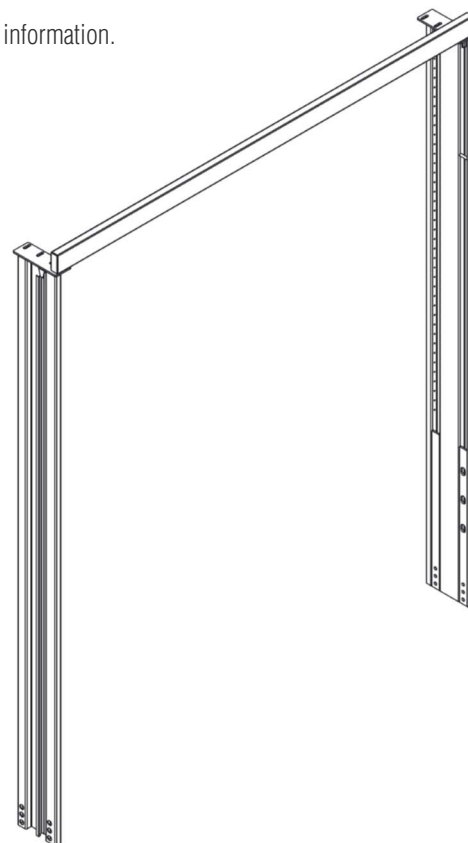

Innehåll

019 900	54-01	233 143	54-18	606 562	54-09
019 901	54-01	233 144	54-18	606 563	54-08
019 902	54-01	233 145	54-18	606 564	54-09
019 903	54-01	233 146	54-18	606 565	54-08
019 904	54-01	233 151	54-18	606 567 300	54-07
019 905	54-01	233 152	54-18	606 567 330	54-07
019 906	54-01	233 154	54-18	606 568 300	54-07
019 907	54-01			606 568 330	54-07
019 908	54-01	233 342	54-16	606 569 300	54-07
019 909	54-01	233 344	54-16	606 569 330	54-07
019 910	54-01			606 577	54-08
019 920	54-01	246 040	54-17		
019 921	54-01	246 041	54-17	631 915	54-11
019 922	54-01	246 042	54-17		
019 923	54-01	246 043	54-17		
019 924	54-01				
019 925	54-01	501 340	54-12		
019 926	54-01				
019 927	54-01	606 173	54-13		
019 928	54-01				
019 929	54-01	606 216	54-12		
019 930	54-01	606 219 780	54-12		
		606 261 014	54-13		
092 200	54-14	606 261 020	54-13		
092 202	54-14	606 261 056	54-13		
092 204	54-14	606 263 009	54-13		
092 206	54-14	606 263 014	54-13		
092 265	54-19	606 263 020	54-13		
092 267	54-19				
092 270	54-19	606 302	54-10		
		606 304	54-11		
218 548	54-12	606 381	54-11		
228 395 750	54-15	606 502	54-02		
228 396 670	54-15	606 503	54-02		
228 396 750	54-15	606 504	54-02		
		606 505	54-02		
228 405 510	54-16	606 506	54-03		
228 405 620	54-16	606 507	54-03		
228 405 730	54-16	606 516 001	54-03		
228 407 510	54-16	606 517 001	54-03		
228 407 620	54-16	606 532 001	54-04		
228 407 730	54-16	606 536 001	54-04		
		606 534	54-04		
232 954	54-10	606 535	54-04		
232 955	54-10	606 544	54-05		
232 956	54-10	606 545	54-05		
		606 551	54-06		
233 141	54-18	606 553	54-06		
233 142	54-18	606 555	54-06		

"Telo-Seal" - reparationstjerp för presenningar

För snabb och enkel reparation av hål, sprickor och revor i presenningar.

Används utan värmepistol eller liknande.

Specialtillverkad tejp med ovansida i samma material som används vid tillverkning av presenningar.

Fäster på de flesta material, bortsett från silikon ytor

Temperaturstabil från -40°C till +80°C.

Finns i 11 olika färger och 2 olika bredder

Material Självhäftande presenningstejp

Vikt 650g/m²



RAL Färg	Benämning	Längd [m]	Artikelnr.	
			50 mm bredd	100 mm bredd
RAL 9016	Vit	5	019 900	019 920
RAL 7038	Grå	5	019 901	019 921
RAL 5002	Blå	5	019 902	019 922
RAL 3002	Röd	5	019 903	019 923
RAL 6026	Mörkgrön	5	019 904	019 924
RAL 1003	Gul	5	019 905	019 925
RAL 5012	Ljusblå	5	019 906	019 926
RAL 9005	Svart	5	019 907	019 927
RAL 6018	Grön	5	019 908	019 928
RAL 2011	Orange	5	019 909	019 929
RAL 9006	Silver	5	019 910	019 930

Monteringsanvisning

1. Ta bort damm, smuts och fett runt reparationsområdet.
Tvätta med en ren trasa med bensin eller rengöringsvätska, och håll området helt torrt.
2. Klipp en lämplig längd reparationstejp från rullen och klipp hörnen runda som visas i figur 1
3. Ta bort skyddspapperet och montera tejp över reparationsområdet.
Reparationstapen trycks sedan hårt mot presenningen.
Använd ett hårt mothåll på baksidan.



Figur 1

Varning!

Tejp kan inte tas bort eller flyttas efter den är monterad på presenningen.

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Presenningssträckare

Presenningssträckare



Med inbyggt spärrmekanism
Höger fram / vänster bak
Till 12 mm 4-kant tapp

Material Dacrom-behandlat stål

Tillbehör 606 563

Vikt 1,550 kg/st

Artikelnr. 606 502

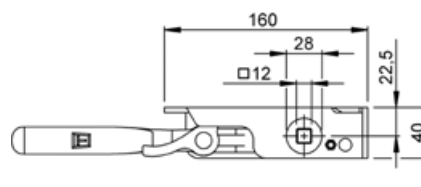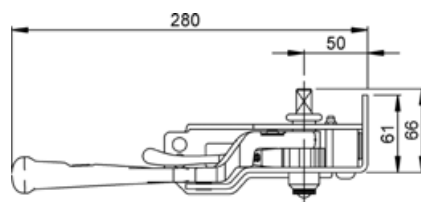

Presenningssträckare



Med inbyggt spärrmekanism
Vänster fram / höger bak
Till 12 mm 4-kant tapp

Material Dacrom-behandlat stål

Tillbehör 606 563

Vikt 1,550 kg/st

Artikelnr. 606 503

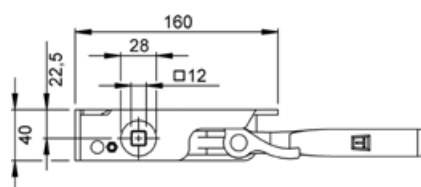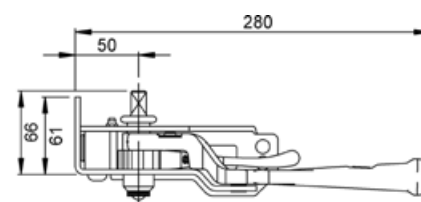

Presenningssträckare



Med inbyggt spärrmekanism
Höger fram / vänster bak
Till slits

Material Dacrom-behandlat stål

Tillbehör 606 562
606 577

Vikt 1,550 kg/st

Artikelnr. 606 504

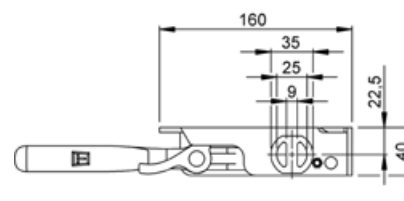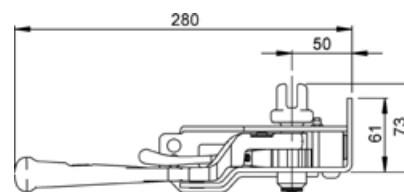

Presenningssträckare



Med inbyggt spärrmekanism
Vänster fram / höger bak
Till slits

Material Dacrom-behandlat stål

Tillbehör 606 562
606 577

Vikt 1,550 kg/st

Artikelnr. 606 505

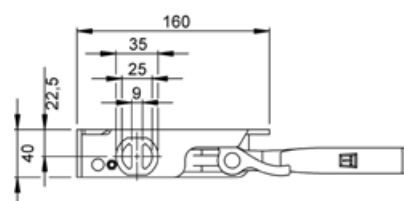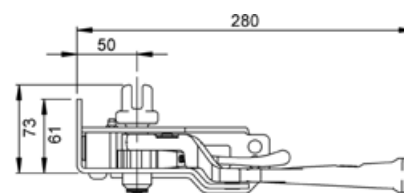

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.


Presenningssträckare, universal

Med inbyggt spärrmekanism
Till slits


Material Rostfritt stål, AISI 304

Vikt 1,200 kg/st

Artikelnr. 606 506



Tillbehör 606 562

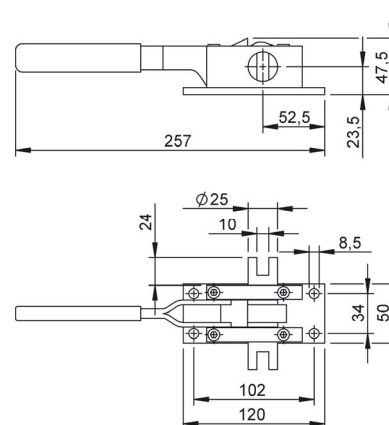


Presenningssträckare, universal

Med inbyggt spärrmekanism
Till 12 mm 4-kant tapp


Material Rostfritt stål, AISI 304

Vikt 1,200 kg/st

Artikelnr. 606 507



Tillbehör 606 563

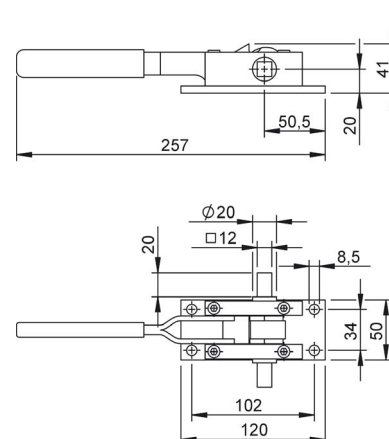


Presenningssträckare

Med inbyggt spärrmekanism
Höger fram / vänster bak
Till slits


Material Förzinkat stål

Vikt 2,200 kg/st

Artikelnr. 606 516 001

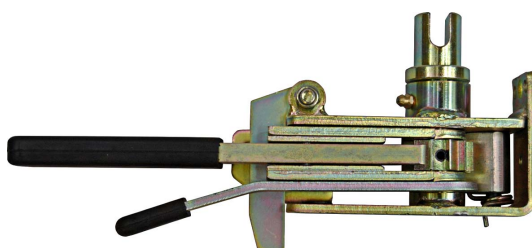

Tillbehör 606 562

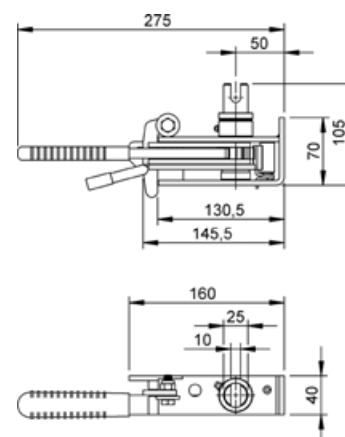


Presenningssträckare

Med inbyggt spärrmekanism
Vänster fram / höger bak
Till slits


Material Förzinkat stål

Vikt 2,200 kg/st

Artikelnr. 606 517 001

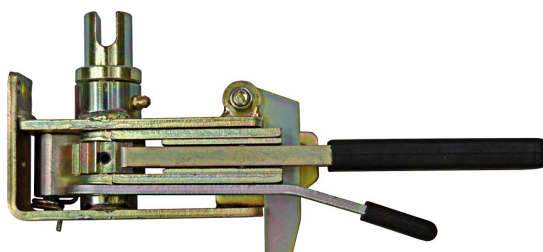

Tillbehör 606 562

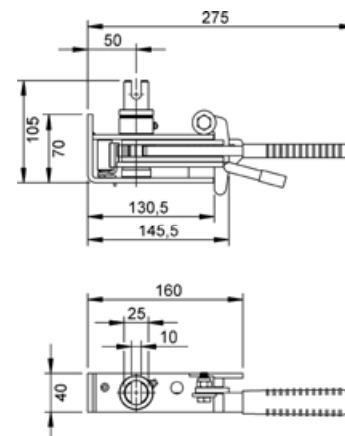

Presenningssträckare

Presenningssträckare

Lilla block-modellen

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida

Till 12 mm 4-kant tapp

Stängt hus


Material Förzinkat stål

Vikt 0,550 kg/st

Artikelnr. 606 532 001

Tillbehör 606 555

606 563

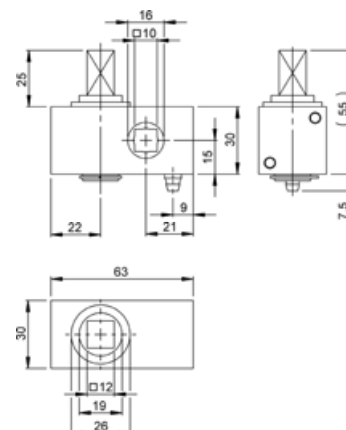

Presenningssträckare

Lilla block-modellen

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida

Till slits

Stängt hus

Material Förzinkat stål


Vikt 0,800 kg/st

Artikelnr. 606 536 001

Tillbehör 606 555

606 562

606 577

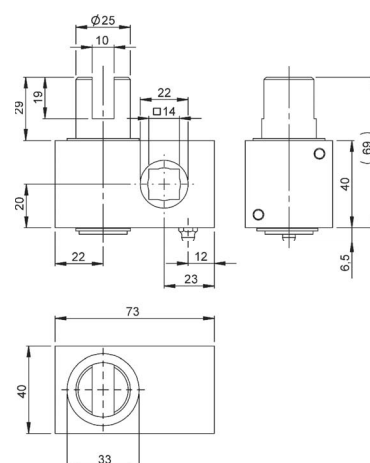

Presenningssträckare

Lilla block-modellen

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida

Till 12 mm 4-kant tapp

Öppet hus

Material Förzinkat stål


Vikt 0,800 kg/st

Artikelnr. 606 534



Tillbehör 606 562

606 555

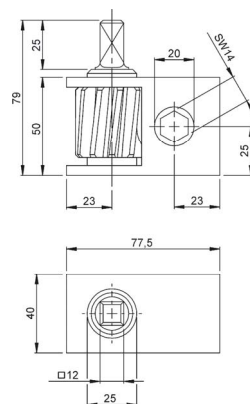

Presenningssträckare

Lilla block-modellen

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida


Till slids

Öppet hus

Material Förzinkat stål


Vikt 0,800 kg/st

Artikelnr. 606 535



Tillbehör 606 563

606 555

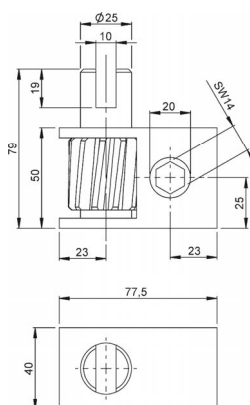

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Presenningssträckare

Lilla block-modellen

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida


Til 12 mm 4-kant tap

Stängt hus


Material Grundat stål

Vikt 1,11 kg/st

Artikelnr. 606 544



Tillbehör 606 555
606 563

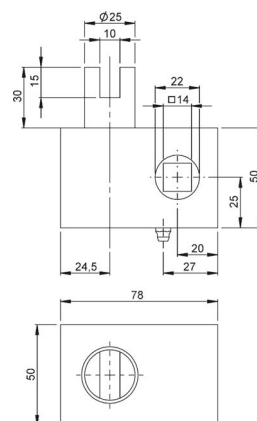

Presenningssträckare

"JUMBO" modell

Vändbart - kan användas på höger eller vänster sida

Till 12 mm 4-kant tapp


Självlåsande

Material Försinkat stål

Vikt 4,100 kg/st

Artikelnr. 606 545

Tillbehör 606 553
606 563

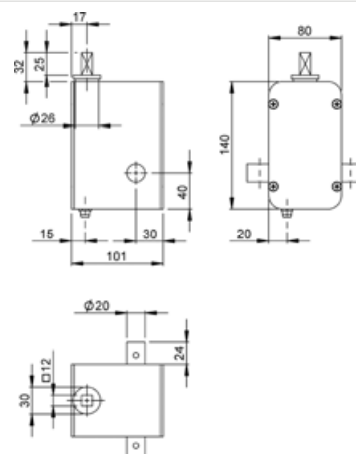

Presenningssträckare


Handvev

Med 14 mm 4-kant tapp

Material Förzinkat stål

Vikt 0,450 kg/st

Artikelnr. 606 551

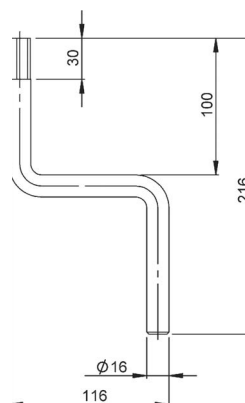


Handvev

Med 10 mm och 14 mm 4-kant tapp

Material Förzinkat stål

Vikt 0,300 kg/st

Artikelnr. 606 555

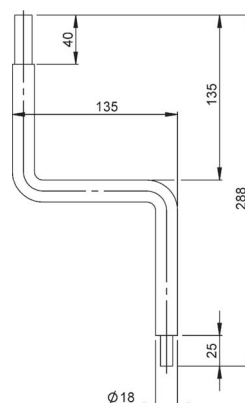


Handhjul

Till "JUMBO" presenningssträckare
Med låsstift

Material Obehandlad aluminium

Vikt 0,240 kg/st

Artikelnr. 606 553

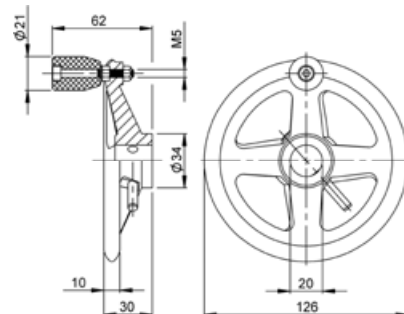


Spinnrör "27"

Med kanal

Material Obehandlat aluminium
Vikt 0,700 kg/m
Artikelnr. 606 567 300 - 3000 mm
Artikelnr. 606 567 330 - 3300 mm



Tillbehör 606 565
 606 563
 606 577




Spinnrör "35"

Med kanal

Material Obehandlat aluminium
Vikt 1,160 kg/m
Artikelnr. 606 568 300 - 3000 mm
Artikelnr. 606 568 330 - 3300 mm



Tillbehör 606 564
 606 562

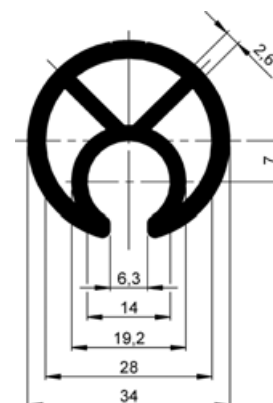


Hakprofil

För fastsättning av presenningen

Material Obehandlat aluminium
Vikt 0,980 kg/m
Artikelnr. 606 569 300 - 3000 mm
Artikelnr. 606 569 330 - 3300 mm

Tillbehör

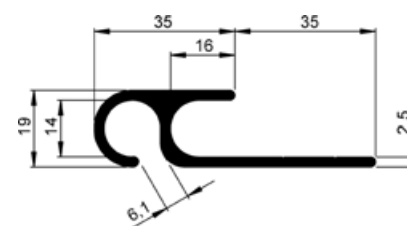

Adapter

Spännrörsadapter "27"

Övre


Material Mässing

Vikt 0,150 kg/st

Artikelnr. 606 565



Tillbehör 606 567 300
606 567 330

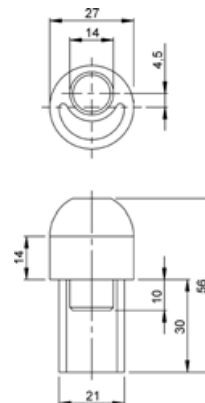

Spännrörsadapter "27"

Nedre

Till 12 mm 4-kant tapp


Material Mässing

Vikt 0,150 kg/st

Artikelnr. 606 563



Tillbehör 606 567 300
606 567 330
606 532 001
606 545

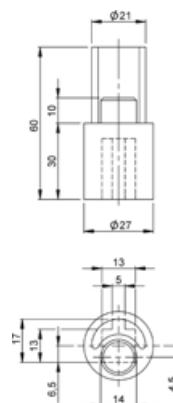

Spännrörsadapter "27"

Nedre

Med slits


Material Mässing

Vikt 0,150 kg/st

Artikelnr. 606 577



Tillbehör 606 567 300
606 567 330
606 536 001
606 504

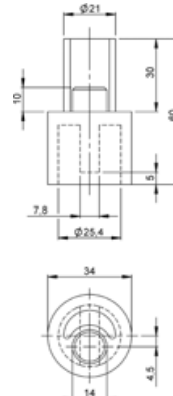

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Spännrörsadapter "35"

Nedre
Med slits


Material Mässing

Vikt 0,100 kg/st

Artikelnr. 606 562



Tillbehör 606 568 300
606 568 330
606 536 001
606 504

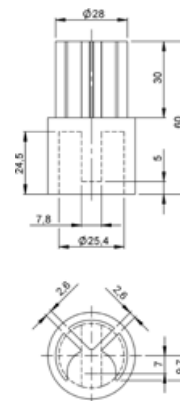

Spännrörsadapter "35"

Övre


Material Mässing

Vikt 0,100 kg/st

Artikelnr. 606 564



Tillbehör 606 568 300
606 568 330

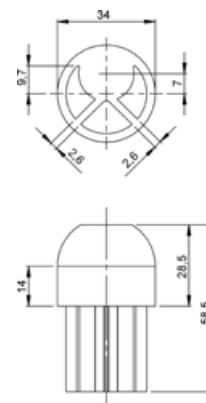

Löpvagn enkel


Smutstät kullager, parhjul

Material Förzinkat stål

Tillbehör 218 548

Vikt 0,055 kg/st

Artikelnr. 232 954

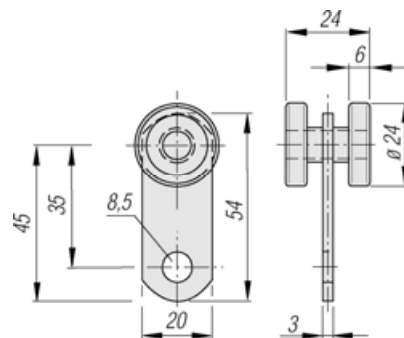

Löpvagn dubbel


Smutstät dubbelt kullager, parhjul

Material Förzinkat stål

Tillbehör 218 548


Vikt 0,235 kg/st

Artikelnr. 232 955

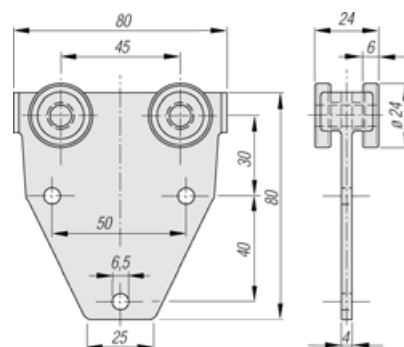

Löpvagn dubbel

Smutstät dubbelt kullager, parhjul

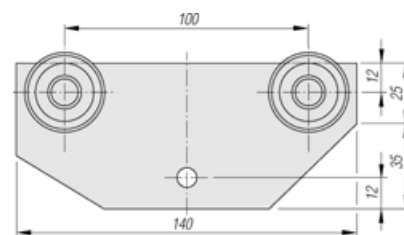

Material Förzinkat stål

Tillbehör 501 340

Vikt 0,250 kg/st

Artikelnr. 232 956

Löpvagn enkel


Smutstät kullager, parhjul

Material Förzinkat stål

Tillbehör 501 340

Vikt 0,120 kg/st

Artikelnr. 606 302

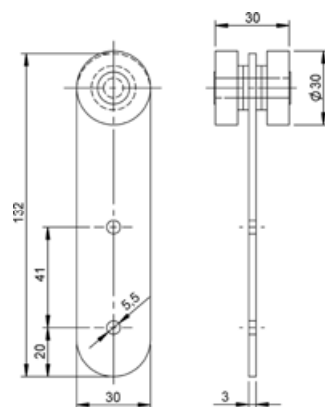

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Löpvagn dubbel


Smutstät dubbelt kullager, parhjul

Material Försinkat stål

Vikt 0,350 kg/st

Artikelnr. 606 304

Tillbehör 501 340

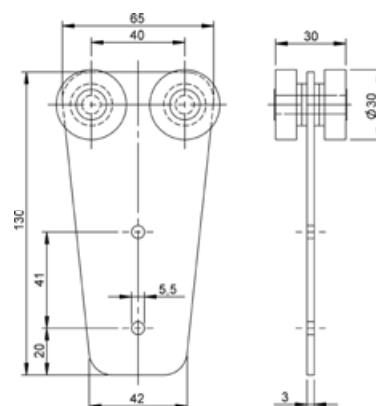

Löpvagn enkel


Smutstät kullager, parhjul

Material Försinkat stål

Vikt 0,220 kg/st

Artikelnr. 606 381

Tillbehör 606 219

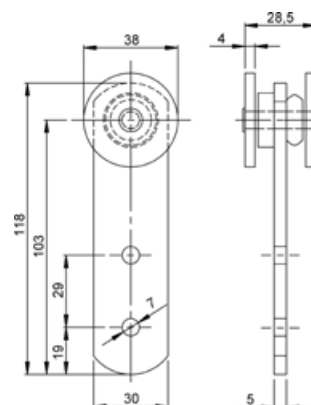

Löpvagn enkel


Smutstät kullager, parhjul

Material Försinkat stål

Vikt 0,195 kg/st

Artikelnr. 631 915

Tillbehör 501 340

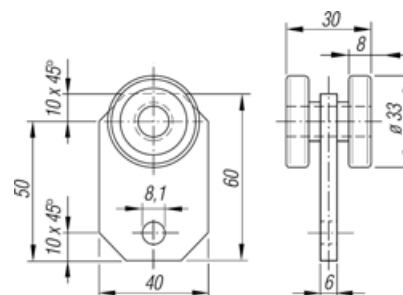

Löpskenor

Löpskena

C-profil

Material Förzinkat stål
St37-2


Vikt 1,520 kg/m

Artikelnr. 218 548

Dimension 6000 x 32 x 30 mm

Tillbehör 232 954

232 955



Löpskena

C-profil

Material Förzinkat stål

Vikt 2,370 kg/m

Artikelnr. 501 340


Dimension 6000 x 40 x 40 mm

Tillbehör 631 915

232 956

606 302

606 304



Löpskena


Material Förzinkat stål

Vikt 2,380 kg/m

Artikelnr. 606 216

Dimension 7800 x 40 x 50 mm

Tillbehör 606 381

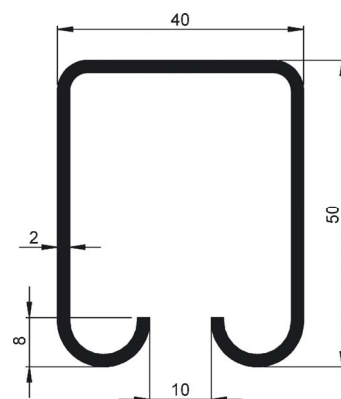

Löpskena

Med spår för fogtätning

Material Förzinkat stål

Vikt 3,000 kg/m


Artikelnr. 606 219 780

Dimension 7800 x 52 x 50 mm

Tillbehör 606 261 014

606 263 020

606 381

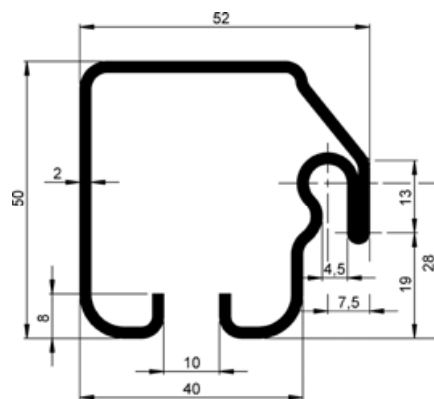


Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Löpskena till presenning

Aluminium

Med spår till fogtätning

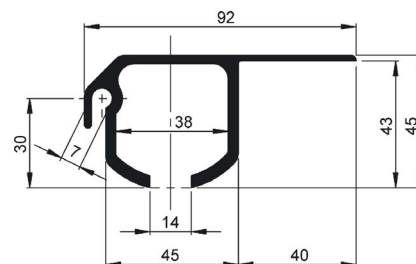

Material Aluminium, obehandlad

Tillbehör 606 261

Vikt 1,790 kg/m

606 263

Artikelnr. 606 173

Dimension 7000 x 92 x 45 mm

Fogtätning

Material Gummi

Tillbehör 606 173

Vikt 0,850 kg/m

606 219

Artikelnr. 606 261 014 - Svart, Längd: 14 m


Artikelnr. 606 261 020 - Svart, Längd: 20 m

Artikelnr. 606 261 056 - Svart, Längd: 56 m

Artikelnr. 606 263 009 - Grå, Längd: 9 m

Artikelnr. 606 263 014 - Grå, Längd: 14 m

Artikelnr. 606 263 020 - Grå, Längd: 20 m

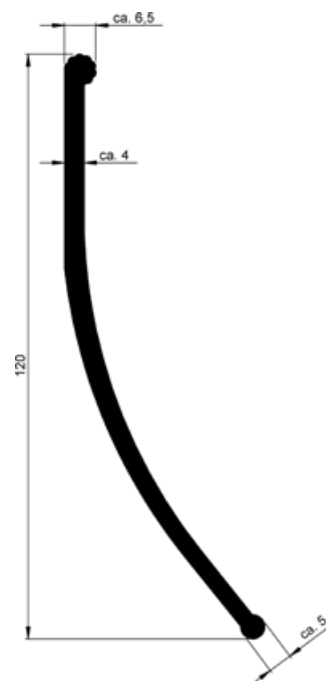

Presenningslås

Rostfri presenningslås

Overcenter typ
Med extra låsanordning
Med hål för TIR säkring

Material Rostfritt stål

Vikt 0,320 kg/st

Artikelnr. 092 200

Dimension 135 x 61 x 28 mm

Tillbehör 092 202
092 204
092 206



Presenningsstropp med krok

För presenningslås

Material Krok i förzinkat stål
Band i 100% polyester

Vikt 0,250 kg/st

Artikelnr. 092 206

Dimension 850 x 50 mm

Tillbehör 092 200
092 202
092 204



Bultsats

Komplett med gängade brickor och muttrar

Material Rostfritt stål, inplastat

Vikt 0,025 kg/st

Artikelnr. 092 202

Dimension 54 x 25 x 21 mm

Tillbehör 092 200
092 204
092 206



Mottrycksplatta

För bultsats

Material Rostfritt stål

Vikt 0,012 kg/st

Artikelnr. 092 204

Dimension 45 x 20 x 2 mm

Tillbehör 092 200
092 202
092 206



Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Pyramidprofil 25/100

Används till spinnakerprofil och säkringsbalk på kapell
Kan staplas för att skydda kapellet och praktisk förvaring

Material Obehandlat aluminium, AlMgSi 05 F 25

I_x 2,45 cm⁴


W_x 4,2 cm³

I_y 59,3 cm⁴

W_y 9,97 cm³

Vikt 1,310 kg/m

Artikelnr. 228 395 750 **Dimension** 7500 x 25 x 100 mm

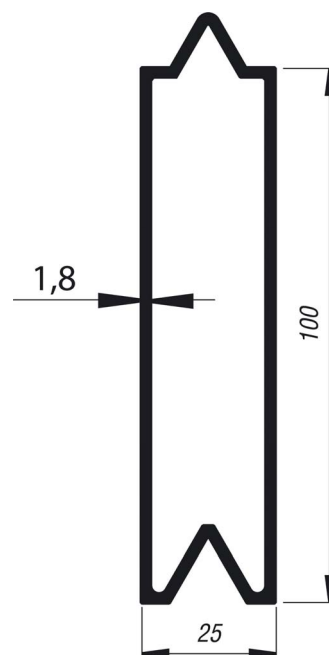

Pyramidprofil 25/150

Används till spinnakerprofil och säkringsbalk på kapell
Kan staplas för att skydda kapellet och praktisk förvaring

Material Obehandlat aluminium, AlMgSi 07 F 27

I_x 6,51 cm⁴

W_x 5,21 cm³


I_y 145 cm⁴

W_y 16,5 cm³

Vikt 1,670 kg/m

Artikelnr. 228 396 670 **Dimension** 6700 x 25 x 150 mm

Artikelnr. 228 396 750 **Dimension** 7500 x 25 x 150 mm

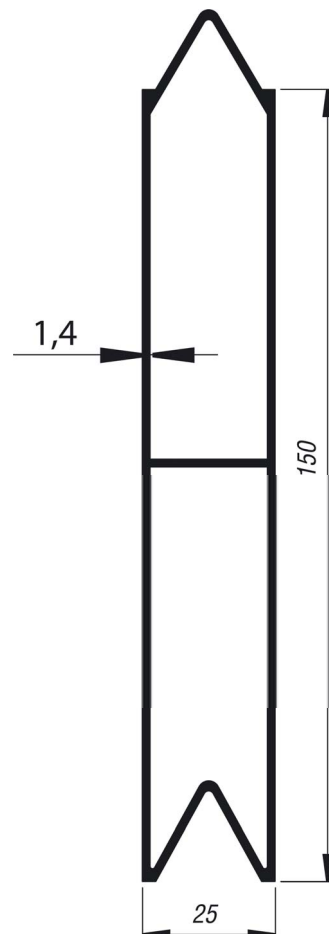

Brädprofil

Brädprofil

I förstärkt utförande

Material Obehandlat aluminium
AlMgSi 0,5

Vikt 1,550 kg/st

Artikelnr. 228 405

Dimension

Tillbehör 233 342



Brädprofil

Material Obehandlat aluminium
AlMgSi 0,5

Vikt 1,170 kg/st

Artikelnr. 228 407

Dimension

Tillbehör 233 344




Ändstycke för brädprofil

Material PUR-integralskum

Vikt 0,480 kg/st

Artikelnr. 233 342

Tillbehör 228 405

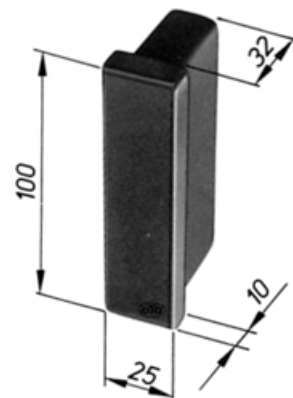


Ändstycke för brädprofil

Material PUR-integralskum

Vikt 0,410 kg/st

Artikelnr. 233 344

Tillbehör 228 407

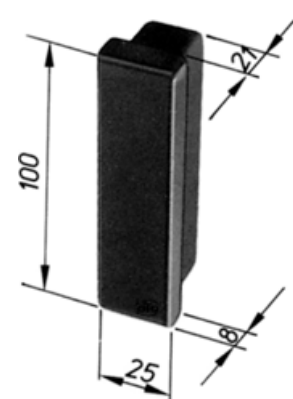

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Bredhållare


För påskruvning i steg om 50 mm

Material Förzinkat stål

Vikt

Artikelnr. 246 040 - Höger modell

Artikelnr. 246 041 - Vänster modell

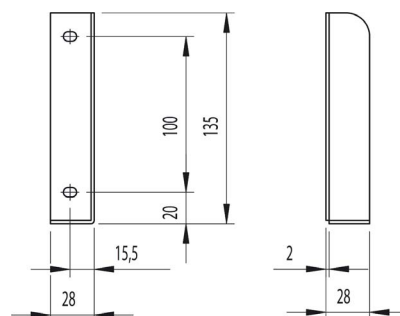

Bredhållare, depå


Till förvaring av brädprofiler och pyramidprofiler

Material Förzinkat stål

Vikt

Artikelnr. 246 042 - Höger modell


Artikelnr. 246 043 - Vänster modell

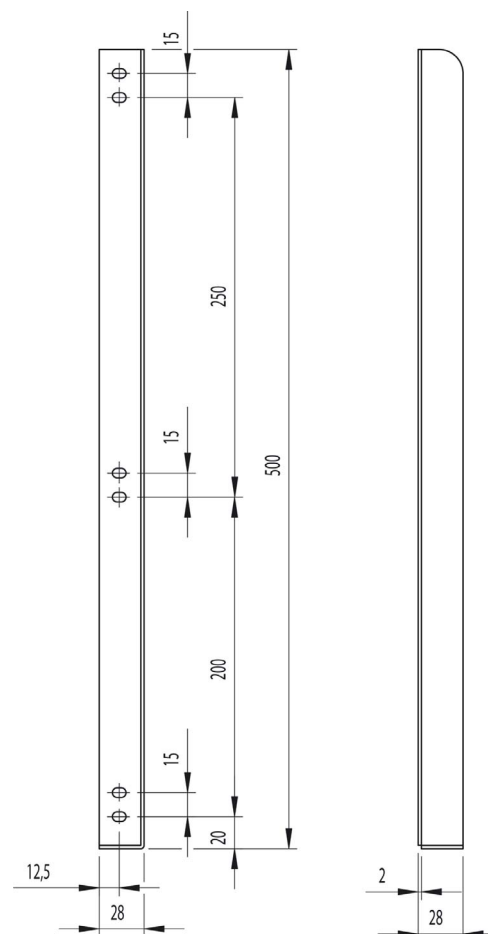

Bredhållare

Bredhållare


Öppen på 2 sidor
Av pressad stålplåt

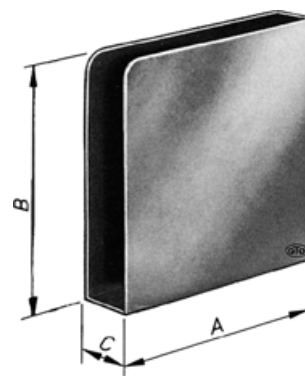

Bredd A [mm]	Höjd B [mm]	Inre bredd C [mm]	Godstjocklek [mm]	Vikt [kg/st]	Artikelnr. Obehandlat stål
50	110	25-26	2,0	0,340	233 146
50	110	28	2,0	0,343	233 152
50	110	30	2,0	0,344	233 143
80	110	25-26	2,0	0,350	233 144
80	110	28	2,0	0,352	233 151
80	110	30	2,0	0,354	233 145

Bredhållare

Öppen på 3 sidor
Av pressad stålplåt

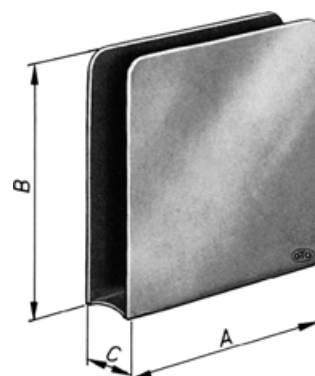

Bredd A [mm]	Höjd B [mm]	Inre bredd C [mm]	Godstjocklek [mm]	Vikt [kg/st]	Artikelnr. Obehandlat stål
80	110	25-26	2,0	0,300	233 141
80	110	28	2,0	0,302	233 154
80	110	30	2,0	0,304	233 142

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.

Repkrok

För påsvetsning
Gjuten


Material Obehandlat stål

Vikt 0,070 kg/st

Artikelnr. 092 265



Tillbehör

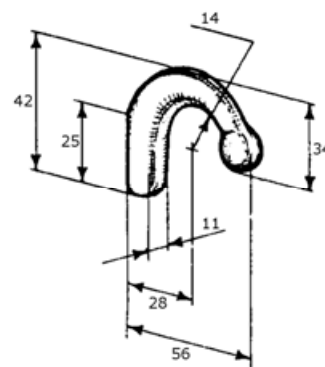

Repkrok

För påsvetsning
Gjuten


Material Obehandlat stål

Vikt 0,110 kg/st

Artikelnr. 092 267



Tillbehör

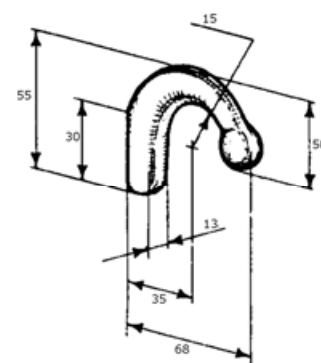

Repkrok

För påskruvning


Material Slagfast polyacetal

Vikt 0,012 kg/st

Artikelnr. 092 270



Tillbehör

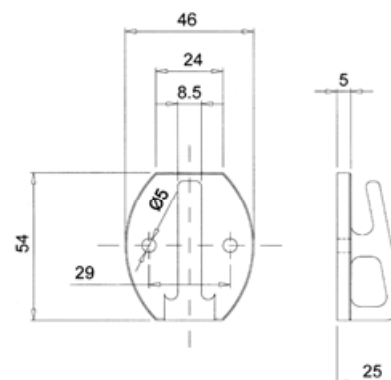

 **TITGEMEYER Sverige**
- Filial av TITGEMEYER Skandinavien A/S
Box 3218
550 03 Jönköping
Sverige

Telefon: +46 (0)36 128350
Telefax: +46 (0)36 128352
E-mail: info@titgemeyer.se
www.titgemeyer.se

Tekniska specifikationer är rådgivande och utan garanti! Rätt till ändringar förbehållas.