

# NOS



Lifting chains & accessories - Grade 8 & 10  
Løftekæder & tilbehør - Klasse 8 & 10







## Index

|                                          |      |                                          |      |
|------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Information for safe use and maintenance | 2.4  | LIFTING COMPONENTS GRADE 10:             | 2.18 |
| WLL Chart Grade 8 - ton                  | 2.5  | Master link                              | 2.18 |
| WLL Chart Grade 10 - ton                 | 2.5  | Master link assembly                     | 2.18 |
| CHAINSLINGS - Grade 8/10                 | 2.7  | Coupling link                            | 2.19 |
| Lifting Chain - Grade 8                  | 2.8  | Clevis safety hook                       | 2.19 |
| Lifting chain - Grade 10                 | 2.8  | Eye safety hook                          | 2.19 |
| Chain - Short link                       | 2.8  | Swivel safety hook                       | 2.19 |
| Chain - Long link                        | 2.9  | Clevis sling hook w. Latch               | 2.20 |
| Chain - Short linked AISI 316            | 2.9  | Eye sling hook w. Latch                  | 2.20 |
| Chain - Long linked AISI 316             | 2.9  | Grab hook                                | 2.20 |
| LIFTING COMPONENTS GRADE 8:              | 2.10 | Roundsling hook                          | 2.20 |
| Master link                              | 2.10 | Safe locking hook - with eye grip        | 2.21 |
| Master link assembly                     | 2.10 | Swivel safe locking hook - with eye grip | 2.21 |
| Master link - HD XL                      | 2.10 | GUNNEBO GRABIQ LIFTING EQUIPMENT         | 2.22 |
| Master link assembly - HD XL             | 2.11 | GUNNEBO GRABIQ LIFTING COMPONENTS:       | 2.23 |
| Connection link                          | 2.11 | GRABIQ Chainslings                       | 2.23 |
| Half link (incl. Locking set)            | 2.11 | GRABIQ Master link                       | 2.24 |
| Roundsling coupling                      | 2.11 | GRABIQ Master link                       | 2.24 |
| Clevis safety hook                       | 2.12 | GRABIQ Master link assembly              | 2.24 |
| Eye safety hook                          | 2.12 | GRABIQ Connection link                   | 2.25 |
| Swivel safety hook                       | 2.12 | GRABIQ Master grab                       | 2.25 |
| Clevis sling hook w. Latch               | 2.13 | GRABIQ Master grab duo                   | 2.25 |
| Eye sling hook w. Latch                  | 2.13 | GRABIQ C-loc                             | 2.26 |
| Swivel hook w. Latch                     | 2.13 | GRABIQ C-loc duo                         | 2.26 |
| Foundry hook                             | 2.14 | GRABIQ C-Grab                            | 2.26 |
| Clevis grab hook                         | 2.14 | GRABIQ C-Grab duo                        | 2.27 |
| Grab hook                                | 2.14 | GRABIQ Grab hook OG                      | 2.27 |
| Container hook                           | 2.14 | GRABIQ Grab hook                         | 2.27 |
| Weld-on hook                             | 2.15 | GRABIQ Clevis safety hook                | 2.28 |
| Weldable lifting point                   | 2.15 | GRABIQ Clevis safety hook                | 2.28 |
| Pear shape master link (closed)          | 2.15 | GRABIQ Eye safety hook                   | 2.28 |
| Pear shape master link (Open)            | 2.15 | GRABIQ Eye safety hook                   | 2.29 |
| DV hook                                  | 2.16 | GRABIQ Clevis sling hook                 | 2.29 |
| ROV eye sling hook                       | 2.16 | GRABIQ Eye sling hook                    | 2.29 |
| Slip hook                                | 2.16 | GRABIQ Container hook                    | 2.30 |
| Quick release hook - RAM H44-3           | 2.17 | GRABIQ Swivel latch hook                 | 2.30 |
| Barrel sling                             | 2.17 | GRABIQ Swivel latch hook                 | 2.30 |
|                                          |      | GRABIQ Swivel safety hook                | 2.31 |
|                                          |      | GRABIQ Swivel safety hook                | 2.31 |

## Indhold

|                                                |      |                                              |      |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| Information for sikker brug og vedligeholdelse | 2.4  | LØFTEKOMPONENTER KLASSE 10:                  | 2.18 |
| WLL Belastningstabel Klasse 8 - ton            | 2.5  | Ovalring                                     | 2.18 |
| WLL Belastningstabel Klasse 10 - ton           | 2.5  | Garniturering                                | 2.18 |
| KÆDESLING - Klasse 8/10                        | 2.7  | Samleled                                     | 2.19 |
| Løftkæde - Klasse 8                            | 2.8  | Gaffel sikkerhedskrog                        | 2.19 |
| Løftkæde - Klasse 10                           | 2.8  | Sikkerhedskrog m. øje                        | 2.19 |
| Kæde - Kortleddet                              | 2.8  | Sikkerhedskrog m. Svirvel                    | 2.19 |
| Kæde - Langleddet                              | 2.9  | Gaffellastkrog m. Pal                        | 2.20 |
| Kæde - Kortleddet AISI 316                     | 2.9  | Lastkrog m. Pal                              | 2.20 |
| Kæde - Langleddet AISI 316                     | 2.9  | Opkorter krog                                | 2.20 |
| LØFTEKOMPONENTER KLASSE 8:                     | 2.10 | Rundslingskrog                               | 2.20 |
| Ovalring                                       | 2.10 | Sikkerhedskrog - med udløser håndtag         | 2.21 |
| Garniturering                                  | 2.10 | Svirvel sikkerhedskrog - med udløser håndtag | 2.21 |
| Ovalring - HD XL                               | 2.10 | GUNNEBO GRABIQ LØFTEUDSTYR                   | 2.22 |
| Garniture ring - HD XL                         | 2.11 | GRABIQ Kædesling                             | 2.23 |
| Samleled                                       | 2.11 | GUNNEBO GRABIQ LØFTEKOMPONENTER:             | 2.23 |
| Halvt samleled (inkl. Låse sæt)                | 2.11 | GRABIQ Ovalring                              | 2.24 |
| Rundslingskobling                              | 2.11 | GRABIQ Ovalring                              | 2.24 |
| Gaffel sikkerhedskrog                          | 2.12 | GRABIQ garniturering                         | 2.24 |
| Sikkerhedskrog m. øje                          | 2.12 | GRABIQ Samleled                              | 2.25 |
| Sikkerhedskrog m. Svirvel                      | 2.12 | GRABIQ Topkrog enkelt                        | 2.25 |
| Gaffel lastkrog m. Pal                         | 2.13 | GRABIQ Topkrog dobbelt                       | 2.25 |
| Lastkrog m. Pal                                | 2.13 | GRABIQ Topkrog enkelt                        | 2.26 |
| Svirvelkrog m. Pal                             | 2.13 | GRABIQ Topkrog dobbelt                       | 2.26 |
| Støberikrog                                    | 2.14 | GRABIQ Topkrog enkelt                        | 2.26 |
| Gaffel opkorter krog                           | 2.14 | GRABIQ Topkrog dobbelt                       | 2.27 |
| Opkorter krog                                  | 2.14 | GRABIQ Topkrog OG                            | 2.27 |
| Containerkrog                                  | 2.14 | GRABIQ Opkorter krog                         | 2.27 |
| Gravemaskinekrog                               | 2.15 | GRABIQ Gaffel sikkerhedskrog                 | 2.28 |
| Transportring til svejsning                    | 2.15 | GRABIQ Gaffel sikkerhedskrog                 | 2.28 |
| Pæreformet ovalring (lukket)                   | 2.15 | GRABIQ Sikkerhedskrog m. øje                 | 2.28 |
| Pæreformet ovalring (Åben)                     | 2.15 | GRABIQ Gaffel sikkerhedskrog m. øje          | 2.29 |
| DV krog                                        | 2.16 | GRABIQ Gaffel lastkrog                       | 2.29 |
| ROV lastkrog med øje                           | 2.16 | GRABIQ Lastkrog                              | 2.29 |
| Slipkrog                                       | 2.16 | GRABIQ Containerkrog                         | 2.30 |
| Udløserkrog - RAM H44-3                        | 2.17 | GRABIQ Svirvellastkrog m. Pal                | 2.30 |
| Tønde sling                                    | 2.17 | GRABIQ Svirvellastkrog m. pal                | 2.30 |
|                                                |      | GRABIQ Svirvelsikkerhedskrog                 | 2.31 |
|                                                |      | GRABIQ Svirvel sikkerhedskrog                | 2.31 |



## Information for safe use and maintenance

### Extreme temperature conditions

The in-service temperature of the G8 & G10 components affects the WLL as following:

| Temp. of sling (°C) | Reduction of WLL |
|---------------------|------------------|
| -40 to 200          | None             |

### Surface treatment

**Note!** Hot-dip galvanizing or plating is not allowed outside the control of the manufacturer.

### Asymmetrical loading conditions

For asymmetric lift, the WLL is determined as follows:

- 2-leg slings calculated as the corresponding 1-leg sling
- 3 and 4-leg slings calculated as the corresponding 1-leg sling. If it is certain that 2-legs are equally carrying the major part of the load, it can be calculated as the corresponding 2-leg sling.

### Severe environment

Chain and components must not be used in alkaline (>pH10) or acidic conditions (<pH6).

Comprehensive and regular examination must be carried out when used in severe or corrosive inducing environments.

In uncertain situations consult your lifting supplier.

## Information for sikker brug og vedligeholdelse

### Forbehold ved ekstreme temperaturer

Påvirkningen på G8 & G10 komponenter, mens de er i brug under ekstreme temperaturer er som følgende:

| Temp. på sling (°C) | Reduktion af WLL |
|---------------------|------------------|
| -40 til 200         | Ingen            |

### Overfladebehandling

**Bemærk!** Varmgalvanisering og belægning, er ikke tilladt uden producentens godkendelse / kontrol.

### Asymmetriske belastninger

For asymmetriske løft, skal følgende forbehold tages:

- 2-strengt sling beregnes som tilsvarende 1-strengt
- 3- og 4-strengt sling beregnes som tilsvarende 1-strengt, men hvis de 2 af strengene bærer hovedparten af byrden ligeligt, må det samlede sling beregnes som 2-strengt sling.

### Agressive miljøer

Kæde og komponenter må ikke anvendes under basisk (>pH10) eller syre (<pH6) lignende forhold.

Omfattende og regelmæssige undersøgelser skal foretages, ved anvendelse under disse forhold.

Ved tvivl kontakt din leverandør.

## WLL Chart Grade 8 - ton

| Chain dim. | 1-Leg | 2-Leg              |                       | 3- & 4-Leg         |                       | Choked endless sling |
|------------|-------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|            |       | β 0-45°<br>α 0-90° | β 45-60°<br>α 90-120° | β 0-45°<br>α 0-90° | β 45-60°<br>α 90-120° |                      |
| 6          | 1,12  | 1,60               | 1,12                  | 2,36               | 1,70                  | 1,80                 |
| 7          | 1,50  | 2,12               | 1,50                  | 3,15               | 2,24                  | 2,50                 |
| 8          | 2,00  | 2,80               | 2,00                  | 4,25               | 3,00                  | 3,15                 |
| 10         | 3,15  | 4,25               | 3,15                  | 6,70               | 4,75                  | 5,00                 |
| 13         | 5,30  | 7,50               | 5,30                  | 11,20              | 8,00                  | 8,50                 |
| 16         | 8,00  | 11,20              | 8,00                  | 17,00              | 11,80                 | 12,50                |
| 19         | 11,20 | 16,00              | 11,20                 | 23,60              | 17,00                 | 18,00                |
| 22         | 15,00 | 21,20              | 15,00                 | 31,50              | 22,40                 | 23,60                |
| 26         | 21,20 | 30,00              | 21,20                 | 45,00              | 31,50                 | 33,50                |
| 32         | 31,50 | 45,00              | 31,50                 | 67,00              | 47,50                 | 50,00                |

Safety factor 4:1.

WLL are based upon equally loaded and disposed sling legs.

Sikkerhedsfaktor 4:1.

WLL er baseret på ligeligt fordelt vægt og vinkling på strengene.

## WLL Chart Grade 10 - ton

| Chain dim. | 1-Leg | 2-Leg              |                       | 3- & 4-Leg         |                       |
|------------|-------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |       | β 0-45°<br>α 0-90° | β 45-60°<br>α 90-120° | β 0-45°<br>α 0-90° | β 45-60°<br>α 90-120° |
| 6          | 1,50  | 2,12               | 1,50                  | 3,15               | 2,24                  |
| 8          | 2,50  | 3,50               | 2,50                  | 5,20               | 3,70                  |
| 10         | 4,00  | 5,60               | 4,00                  | 8,40               | 6,00                  |
| 13         | 6,70  | 9,50               | 6,70                  | 14,00              | 10,00                 |
| 16         | 10,00 | 14,00              | 10,00                 | 21,00              | 15,00                 |
| 20         | 16,00 | 22,40              | 16,00                 | 33,60              | 24,00                 |
| 22         | 20,00 | 28,20              | 20,00                 | 42,00              | 30,00                 |
| 26         | 27,00 | 38,00              | 27,00                 | 56,70              | 40,00                 |
| 32         | 40,00 | 56,40              | 40,00                 | 84,00              | 60,00                 |

Safety factor 4:1.

WLL are based upon equally loaded and disposed sling legs.

Sikkerhedsfaktor 4:1.


WLL er baseret på ligeligt fordelt vægt og vinkling på strengene.



**Maintenance**


Periodic thorough examination must be carried out at least every 12 months or more frequently according to statutory regulations, type of use and past experience.

1. Overloaded chain slings must be taken out of service.
2. Chain and components incl. load pins which has been damaged, deformed, elongated, bent or showing signs of cracks or gauges all be replaced. Carefully grind away small sharp cuts and burrs. Additional testing by magnetic particle inspection and/or proof loading at max. 2 x WLL may be carried out.
3. Check the function of latches, triggers and retaining pins / bushes, replace when necessary. Always use original spare parts.
4. Max. clearance between hook and latch.  
**Note:** For a Grip-latch hook measure the difference between dimension A with unloaded spring and dimension A when the latch is pressed against the hook. Clearance B not applicable.

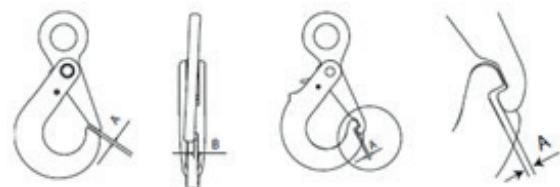

| Size | Max. A (mm) | Max. B (mm) |
|------|-------------|-------------|
| 6    | 2,2         | 3,5         |
| 7-8  | 2,7         | 4,5         |
| 10   | 3           | 6           |
| 13   | 3,3         | 7           |
| 16   | 4           | 9           |
| 20   | 5,5         | 10          |

5. The wear of the chain and component shall in no place exceed 10% of the original dimensions. The chain link wear - max. 10% - is defined as the reduction of the mean diameter measured in two directions.



$$\frac{D+d}{2} > 0,9d$$

Sikkerhedsfaktor 4:1  
Safety factor 4:1

**Vedligeholdelse**

Grundigt eftersyn, skal foretages mindst en gang hver 12 måned eller oftere i henhold til lovmæssige bestemmelser, form for anvendelse eller tidligere erfaringer.

1. Overbelastede kædesæt, skal tages ud af brug.
2. Kæde og komponenter inkl. låsepinde som er skadet, deformeret, forlænget eller som viser tegn på revner eller lignende, skal udskiftes. Små skarpe kanter og grater slibes væk. Ekstra test i form af magnetisk partikel inspektion eller en prøve last på maks. 2 x WLL kan udføres.
3. Tjek funktionen af paler, udløser og låsepinde, udskiftes om nødvendigt. Brug altid originale reservedele.
4. Maks. afstand mellem krog og pal.  
**Bemærk:** For en krog med gribe-pal, måles difference mellem mål A med en u-lastet fjeder og mål A når pal'en er presset mod krogen. Frihøjden B kan ikke anvendes.

**CHAINSLINGS – Grade 8/10**

When ordering please advise chain dimension, length of chain per leg and which grade you want.

Type: 1.1  
m. lastkrog  
w. Latch hook



Type: 1.2  
m. lastkrog & opkorter  
w. latch hook & grab hook



Type: 1.3  
m. sikkerhedskrog  
w. safety hook



Type: 1.4  
m. sikkerhedskrog & opkorter  
w. safety hook & grab hook



Type: 2.1  
m. lastkrog  
w. Latch hook



Type: 2.2  
m. lastkrog & opkorter  
w. latch hook & grab hook



Type: 2.3  
m. sikkerhedskrog  
w. safety hook



Type: 2.4  
m. sikkerhedskrog & opkorter  
w. safety hook & grab hook



Type: 4.1  
m. lastkrog  
w. Lashhook



Type: 4.2  
m. lastkrog & opkorter  
w. latch hook & grab hook



Type: 4.3  
m. sikkerhedskrog  
w. safety hook



Type: 4.4  
m. sikkerhedskrog & opkorter  
w. safety hook & grab hook



Other combinations on request

Andre kombinationer på forespørgsel



## Lifting Chain - Grade 8

- EN 818-2 :2008
- Black painted


| Art. No.   | Model    | WLL ton* | Dimensions - mm |    |                | Weight appr. kg/m |
|------------|----------|----------|-----------------|----|----------------|-------------------|
|            |          |          | D               | E  | H <sub>1</sub> |                   |
| 02 03 0001 | LC-6-8E  | 1,12     | 6               | 18 | 8,5            | 0,8               |
| 02 03 0002 | LC-7-8E  | 1,5      | 7               | 21 | 10             | 1,1               |
| 02 03 0003 | LC-8-8E  | 2,0      | 8               | 24 | 11             | 1,4               |
| 02 03 0004 | LC-10-8E | 3,15     | 10              | 30 | 14             | 2,2               |
| 02 03 0005 | LC-13-8E | 5,3      | 13              | 39 | 18             | 3,7               |
| 02 03 0006 | LC-16-8E | 8,0      | 16              | 48 | 22             | 5,8               |
| 02 03 0007 | LC-20-8E | 20,0     | 20              | 66 | 28             | 9,0               |
| 02 03 0008 | LC-22-8E | 15,0     | 22              | 66 | 30             | 11,0              |
| 02 03 0009 | LC-26-8E | 21,2     | 26              | 78 | 35             | 14,3              |
| 02 03 0010 | LC-32-8E | 31,5     | 32              | 96 | 43             | 23,0              |



## Lifting chain - Grade 10

- EN 818-2 :2008
- Blue painted
- In service max temperature 200°C

| Art. No.   | Model     | WLL ton* | Dimensions - mm |    |      | Weight kg/m |
|------------|-----------|----------|-----------------|----|------|-------------|
|            |           |          | D nom.          | L  | E    |             |
| 03 15 0001 | KLA 6-10  | 1,5      | 6               | 18 | 8,5  | 0,87        |
| 03 15 0002 | KLA 8-10  | 2,6      | 8               | 24 | 11,0 | 1,45        |
| 03 15 0003 | KLA 10-10 | 4,0      | 10              | 30 | 14,0 | 2,25        |
| 03 15 0004 | KLA 13-10 | 6,8      | 13              | 39 | 17,7 | 3,76        |
| 03 15 0005 | KLA 16-10 | 10,3     | 16              | 48 | 21,9 | 5,64        |
| 03 15 0006 | KLA 20-10 | 16,0     | 20              | 60 | 27,0 | 9,40        |
| 03 15 0007 | KLA 22-10 | 20,0     | 22              | 66 | 29,0 | 11,90       |
| 03 15 0008 | KLA 26-10 | 27,0     | 26              | 78 | 35,0 | 16,40       |




\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## Chain - Short link

- Galvanized
- DIN 766
- Not approved for lifting
- Delivered in lengths of 30-50 mtr, depending on dia. of the chain

| Art. No.   | MBL ton | Dimensions - mm |    |      |      | Weight kg |
|------------|---------|-----------------|----|------|------|-----------|
|            |         | Size            | D  | C    | B    |           |
| 04 55 0001 | 0,28    | 3               | 3  | 16,0 | 11,0 | 0,17      |
| 04 55 0002 | 0,60    | 4               | 4  | 16,0 | 13,7 | 0,32      |
| 04 55 0003 | 1,00    | 5               | 5  | 18,5 | 17,0 | 0,51      |
| 04 55 0004 | 1,40    | 6               | 6  | 18,5 | 20,2 | 0,75      |
| 04 55 0005 | 2,50    | 8               | 8  | 24,0 | 27,2 | 1,44      |
| 04 55 0006 | 4,00    | 10              | 10 | 28,0 | 34,0 | 2,37      |
| 04 55 0007 | 6,40    | 13              | 13 | 36,0 | 44,2 | 4,02      |
| 04 55 0008 | 10,0    | 16              | 16 | 45,0 | 54,4 | 5,97      |
| 04 55 0009 | 18,3    | 19              | 19 | 53,0 | 64,6 | 8,20      |

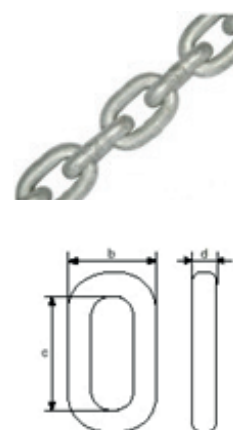


## Løftkæde - Klasse 8

- EN 818-2 :2008
- Sort malet

## Chain - Long link

- Galvanized
- DIN 763
- Not approved for lifting
- Delivered in lengths of 30-50 mtr, depending on dia. of the chain

| Art. No.   | MBL ton | Dimensions - mm |    |     |    | Weight kg |
|------------|---------|-----------------|----|-----|----|-----------|
|            |         | Size            | D  | C   | B  |           |
| 04 56 0001 | 0,28    | 3               | 3  | 26  | 12 | 0,10      |
| 04 56 0002 | 0,60    | 4               | 4  | 32  | 16 | 0,28      |
| 04 56 0003 | 1,00    | 5               | 5  | 36  | 20 | 0,43      |
| 04 56 0004 | 1,40    | 6               | 6  | 42  | 24 | 0,65      |
| 04 56 0005 | 2,50    | 8               | 8  | 54  | 32 | 1,13      |
| 04 56 0006 | 4,00    | 10              | 10 | 66  | 40 | 1,80      |
| 04 56 0007 | 6,40    | 13              | 13 | 82  | 50 | 3,04      |
| 04 56 0008 | 10,0    | 16              | 16 | 100 | 60 | 4,58      |
| 04 56 0009 | 18,3    | 19              | 19 | 123 | 70 | 6,25      |

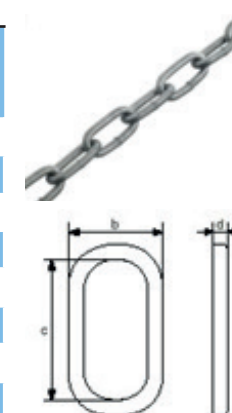


## Løftkæde - Klasse 10

- EN 818-2 :2008
- Blå malet
- Ved brug, max temperatur 200°C

## Chain - Short linked AISI 316

- DIN 766
- Stainless steel
- Not approved for lifting

| Art. No.   | MBL ton | Dimensions - mm |        |        |        | Weight kg/100m |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|            |         | Size            | Dim. D | Dim. C | Dim. B |                |
| 08 15 0001 | 0,13    | 2               | 2      | 12     | 8      | 4,85           |
| 08 15 0002 | 0,28    | 3               | 3      | 16     | 11     | 16,5           |
| 08 15 0003 | 0,60    | 4               | 4      | 16     | 14     | 32,0           |
| 08 15 0004 | 1,00    | 5               | 5      | 18,5   | 17     | 50,0           |
| 08 15 0008 | 1,40    | 6               | 6      | 18,5   | 20     | 75,0           |
| 08 15 0006 | 2,50    | 8               | 8      | 24     | 26     | 135            |
| 08 15 0007 | 4,00    | 10              | 10     | 28     | 34     | 225            |
| 08 15 0008 | 6,40    | 13              | 13     | 36     | 44     | 380            |

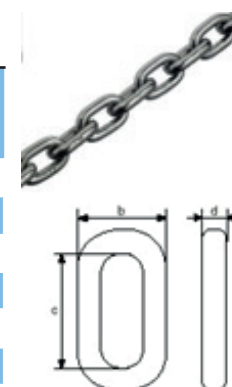

## Chain - Long linked AISI 316

- DIN 763
- Stainless steel
- Not approved for lifting

| Art. No.   | MBL ton | Dimensions - mm |        |        |        | Weight kg/100m |
|------------|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------------|
|            |         | Size            | Dim. D | Dim. C | Dim. B |                |
| 08 14 0001 | 0,13    | 2               | 2      | 22     | 8      | 6,10           |
| 08 14 0002 | 0,28    | 3               | 3      | 26     | 12     | 15,0           |
| 08 14 0003 | 0,60    | 4               | 4      | 32     | 16     | 27,0           |
| 08 14 0004 | 1,00    | 5               | 5      | 36     | 20     | 43,0           |
| 08 14 0005 | 1,40    | 6               | 6      | 42     | 24     | 63,0           |
| 08 14 0006 | 2,50    | 8               | 8      | 54     | 32     | 110,0          |
| 08 14 0007 | 4,00    | 10              | 10     | 66     | 40     | 175,0          |
| 08 14 0008 | 6,40    | 13              | 13     | 82     | 50     | 295,0          |



## Kæde - Langleddet

- Galvaniseret
- DIN 763
- Ikke godkendt til løft
- Leveres i længder af 30-50 mtr, alt efter dia. på kæden

## Kæde - Kortleddet AISI 316

- DIN 766
- Rustfrit stål
- Ikke godkendt til løft

## Kæde - Langleddet AISI 316

- DIN 763
- Rustfrit stål
- Ikke godkendt til løft



## LIFTING COMPONENTS GRADE 8:

## Master link

| Art. No.   | Model      | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    | Weight<br>appr. kg |
|------------|------------|-------------|-----------------|-----|----|--------------------|
|            |            |             | A               | B   | D  |                    |
| 02 01 0001 | ML-7/6-8   | 1,6         | 110             | 60  | 13 | 0,34               |
| 02 01 0002 | ML-8/7-8   | 2,12        | 110             | 60  | 16 | 0,54               |
| 02 01 0003 | ML-10/8-8  | 3,15        | 135             | 75  | 18 | 0,82               |
| 02 01 0004 | ML-13/10-8 | 5,3         | 160             | 90  | 22 | 1,5                |
| 02 01 0005 | ML-16/13-8 | 8           | 180             | 100 | 26 | 2,3                |
| 02 01 0006 | ML-18/16-8 | 11,2        | 200             | 110 | 32 | 3,95               |
| 02 01 0007 | ML-20/18-8 | 14          | 260             | 140 | 36 | 6,34               |
| 02 01 0008 | ML-22/20-8 | 17          | 300             | 160 | 40 | 8,96               |
| 02 01 0009 | ML-26/22-8 | 21,2        | 340             | 180 | 45 | 12,8               |
| 02 01 0010 | ML-32/26-8 | 31,5        | 350             | 190 | 50 | 16,55              |
| 02 01 0011 | ML-36/32-8 | 45          | 400             | 200 | 56 | 23,28              |

## LØFTEKOMPONENTER KLASSE 8:

## Ovalring



## Master link assembly

## Garniturering

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    |     |     |    |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|------|--------------------|
|            |          |             | A               | B   | D  | a   | b   | d  | s    |                    |
| 02 02 0001 | MLA-6-8  | 2,4         | 100             | 60  | 14 | 85  | 40  | 12 | 6    | 0,82               |
| 02 02 0002 | MLA-7-8  | 3,2         | 160             | 90  | 18 | 100 | 60  | 14 | 7,6  | 1,60               |
| 02 02 0003 | MLA-8-8  | 4,2         | 160             | 90  | 20 | 100 | 60  | 14 | 7,6  | 1,95               |
| 02 02 0004 | MLA-10-8 | 8           | 180             | 100 | 22 | 150 | 70  | 18 | 8,4  | 3,16               |
| 02 02 0005 | MLA-13-8 | 12          | 270             | 140 | 28 | 160 | 90  | 22 | 13,5 | 6,75               |
| 02 02 0006 | MLA-16-8 | 17          | 270             | 140 | 32 | 180 | 100 | 25 | 16   | 9,31               |
| 02 02 0007 | MLA-19-8 | 25          | 300             | 160 | 40 | 270 | 140 | 31 | 19   | 18,40              |
| 02 02 0008 | MA-22-8  | 31,5        | 340             | 180 | 45 | 285 | 155 | 36 | 22   | 26,60              |
| 02 02 0009 | MA-26-8  | 40          | 350             | 190 | 51 | 340 | 180 | 45 | 25   | 42,91              |

## Master link - HD XL

## Ovalring - HD XL

| Art. No.   | MBL<br>ton | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     | Weight<br>kg |
|------------|------------|-------------|-----------------|-----|-----|--------------|
|            |            |             | A               | B   | C   |              |
| 04 28 0010 | 525        | 105         | 80              | 450 | 250 | 62           |
| 04 28 0011 | 655        | 131         | 90              | 460 | 300 | 75           |
| 04 28 0012 | 785        | 157         | 100             | 500 | 300 | 103          |
| 04 28 0013 | 1250       | 250         | 115             | 600 | 400 | 190          |
| 04 28 0014 | 1500       | 300         | 115             | 600 | 300 | 154          |
| 04 28 0015 | 2000       | 400         | 115             | 700 | 250 | 166          |





\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## Master link assembly - HD XL

## Garniture ring - HD XL


| Art. No.   | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |     |     |     | Weight<br>kg |
|------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
|            |             | D               | L   | B   | d   | l   | b   |              |
| 04 29 0001 | 70          | 68              | 460 | 220 | 68  | 430 | 300 | 117          |
| 04 29 0002 | 100         | 80              | 500 | 250 | 80  | 460 | 330 | 178          |
| 04 29 0003 | 125         | 90              | 560 | 270 | 90  | 500 | 330 | 249          |
| 04 29 0004 | 175         | 100             | 600 | 270 | 100 | 560 | 330 | 330          |
| 04 29 0005 | 250         | 115             | 600 | 400 | 115 | 600 | 400 | 505          |
| 04 29 0006 | 300         | 115             | 600 | 300 | 115 | 600 | 400 | 492          |

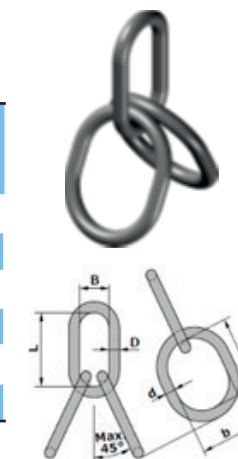

## Connection link

## Samleled

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |       |       |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|------|------|-------|-------|------|--------------------|
|            |          |             | Chain size      | A    | B    | L     | K     | H    |                    |
| 02 04 0001 | CL-6-8   | 1,12        | 6               | 15   | 7,5  | 58    | 42    | 7    | 0,08               |
| 02 04 0002 | CL-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 18   | 9,5  | 79,5  | 60,5  | 8,5  | 0,146              |
| 02 04 0003 | CL-10-8  | 3,15        | 10              | 25   | 12   | 90,5  | 68    | 11,5 | 0,3                |
| 02 04 0004 | CL-13-8  | 5,3         | 13              | 29   | 15   | 117   | 87    | 15   | 0,65               |
| 02 04 0005 | CL-16-8  | 8,0         | 16              | 34,5 | 19,8 | 148   | 108,4 | 19,8 | 1,15               |
| 02 04 0006 | CL-20-8  | 12,5        | 19              | 41   | 24   | 169,5 | 121,5 | 24   | 2,1                |
| 02 04 0007 | CL-22-8  | 15,0        | 22              | 48   | 26   | 193,5 | 141,5 | 26   | 2,87               |
| 02 04 0008 | CL-26-8  | 21,2        | 26              | 57,5 | 31   | 220   | 158   | 30   | 4,5                |
| 02 04 0009 | CL-32-8  | 31,5        | 32              | 67   | 38   | 281   | 205   | 37   | 8,21               |



## Half link (incl. Locking set)

## Halvt samleled (inkl. Låse sæt)


| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>appr. kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------------|
|            |             |             | L               | B  | G  | E  |                    |
| 02 19 0001 | HCL-7/8-8   | 2,0         | 28              | 18 | 9  | 22 | 0,094              |
| 02 19 0002 | HCL-10-8    | 3,15        | 34              | 25 | 12 | 26 | 0,182              |
| 02 19 0003 | HCL-13-8    | 5,3         | 44              | 29 | 15 | 33 | 0,393              |
| 02 19 0004 | HCL-16-8    | 8,0         | 52              | 36 | 19 | 40 | 0,675              |
| 02 19 0005 | HCL-18/20-8 | 12,5        | 63              | 43 | 22 | 48 | 1,084              |
| 02 19 0006 | HCL-22-8    | 15,5        | 76              | 50 | 24 | 60 | 1,745              |
| 02 19 0007 | HCL-26-8    | 21,6        | 80              | 58 | 29 | 61 | 2,843              |
| 02 19 0008 | HCL-32-8    | 32          | 100             | 70 | 36 | 78 | 5,317              |



## Roundsling coupling

## Rundslingskobling

| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |       |       |      |      |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|--------------------|
|            |             |             | A               | B     | K     | W    | G    | E    |                    |
| 02 18 0001 | RCL-7/8-8   | 2,0         | 20              | 61,5  | 63,7  | 40   | 24   | 9,5  | 0,30               |
| 02 18 0002 | RCL-10-8    | 3,15        | 24              | 66    | 83    | 39   | 30,5 | 11   | 0,68               |
| 02 18 0003 | RCL-13-8    | 5,3         | 28              | 88    | 93,7  | 55   | 36,8 | 16,5 | 1,47               |
| 02 18 0004 | RCL-16-8    | 8,0         | 34,5            | 108   | 120   | 65,5 | 45,2 | 19,8 | 2,30               |
| 02 18 0005 | RCL-18/20-8 | 12,5        | 41              | 129   | 138   | 80   | 51,8 | 23   | 3,30               |
| 02 18 0006 | RCL-22-8    | 15          | 50              | 191   | 180   | 126  | 70   | 26   | 6,89               |
| 02 18 0007 | RCL-26-8    | 21,2        | 58              | 228,4 | 209,5 | 152  | 86   | 30   | 10,62              |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1



## Clevis safety hook

## Gaffel sikkerhedskrog

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |       |       |      |      |     |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|-------|-------|------|------|-----|------|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | L     | L1    | A    | B    | E   | E1   |                    |
| 02 05 0101 | CSH-06-8  | 1,12        | 6               | 131   | 96    | 8    | 32   | 35  | 28   | 0,44               |
| 02 05 0102 | CSH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 161,8 | 119,3 | 9,5  | 38,5 | 40  | 35,8 | 0,80               |
| 02 05 0103 | CSH-10-8  | 3,15        | 10              | 195   | 142   | 12,5 | 46   | 50  | 45   | 1,38               |
| 02 05 0104 | CSH-13-8  | 5,3         | 13              | 249   | 179   | 15   | 59   | 60  | 52,5 | 2,81               |
| 02 05 0105 | CSH-16-8  | 8,0         | 16              | 310   | 224,8 | 18,5 | 77   | 65  | 63,3 | 6,0                |
| 02 05 0106 | CSH-20-8  | 12,5        | 19              | 335   | 238,3 | 25   | 77   | 80  | 86   | 7,25               |
| 02 05 0107 | CSH-22-8  | 15,0        | 22              | 392   | 277   | 25   | 97,5 | 83  | 76   | 12,8               |
| 02 05 0108 | CSH-26-8  | 21,2        | 26              | 450   | 312   | 30   | 118  | 106 | 96   | 21,8               |
| 02 05 0109 | CSH-32-8  | 31,5        | 32              | 589,6 | 416   | 35   | 150  | 140 | 135  | 49,6               |



## Clevis sling hook w. Latch

## Gaffel lastkrog m. Pal

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |     |      |      |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-----|------|------|-----|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | A    | B    | D   | H    | L    | E   |                    |
| 02 07 0001 | GSH-06-8  | 1,12        | 6               | 8    | 32   | 35  | 23   | 76   | 26  | 0,32               |
| 02 07 0002 | GSH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 9,5  | 37   | 37  | 32,5 | 85,5 | 29  | 0,48               |
| 02 07 0003 | GSH-10-8  | 3,15        | 10              | 13   | 49   | 46  | 35   | 104  | 39  | 0,95               |
| 02 07 0004 | GSH-13-8  | 5,3         | 13              | 16,5 | 56,5 | 56  | 42,5 | 128  | 47  | 1,80               |
| 02 07 0005 | GSH-16-8  | 8           | 16              | 21,5 | 70,5 | 60  | 54   | 150  | 55  | 3,40               |
| 02 07 0006 | GSH-20-8  | 12,5        | 19              | 24   | 77   | 79  | 58   | 180  | 61  | 6,00               |
| 02 07 0007 | GSH-22    | 15          | 22              | 27   | 91   | 101 | 62   | 213  | 72  | 10,4               |
| 02 07 0008 | GSH-26    | 21,2        | 26              | 30   | 117  | 115 | 75   | 250  | 85  | 14,5               |
| 02 07 0009 | GSH-32    | 31,5        | 32              | 35   | 150  | 140 | 88   | 317  | 106 | 27,0               |



## Eye safety hook

## Sikkerhedskrog m. øje

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |     |      |     |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|------|-----|------|-----|-----|--------------------|
|            |          |             | Chain size      | Ø    | E   | E1   | L1  | L   |                    |
| 02 05 0001 | SH-6-8   | 1,12        | 6               | 21   | 35  | 28   | 110 | 140 | 0,50               |
| 02 05 0002 | SH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 25   | 40  | 35   | 136 | 175 | 0,88               |
| 02 05 0003 | SH-10-8  | 3,15        | 10              | 34,5 | 48  | 45   | 168 | 213 | 1,58               |
| 02 05 0004 | SH-13-8  | 5,3         | 13              | 40   | 65  | 52,5 | 207 | 268 | 3,00               |
| 02 05 0005 | SH-16-8  | 8,0         | 16              | 50   | 65  | 63   | 254 | 332 | 5,90               |
| 02 05 0006 | SH-20-8  | 12,5        | 19              | 64,5 | 85  | 85   | 278 | 360 | 7,00               |
| 02 05 0007 | SH-22-8  | 15,0        | 22              | 72   | 80  | 76   | 319 | 415 | 12,3               |
| 02 05 0008 | SH-26-8  | 21,2        | 26              | 80   | 120 | 96   | 362 | 472 | 20,0               |
| 02 05 0009 | SH-32-8  | 31,5        | 32              | 105  | 140 | 133  | 470 | 614 | 44,0               |



## Eye sling hook w. Latch

## Lastkrog m. Pal

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |     |      |    |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|-----|------|----|-----|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | B  | E   | D    | A  | L   |                    |
| 02 06 0001 | ESH-6-8   | 1,12        | 6               | 9  | 24  | 21   | 20 | 108 | 0,32               |
| 02 06 0002 | ESH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 11 | 30  | 26   | 25 | 133 | 0,48               |
| 02 06 0003 | ESH-10-8  | 3,15        | 10              | 15 | 34  | 39   | 38 | 167 | 0,95               |
| 02 06 0004 | ESH-13-8  | 5,3         | 13              | 19 | 39  | 54   | 43 | 213 | 1,80               |
| 02 06 0005 | ESH-16-8  | 8,0         | 16              | 23 | 46  | 64   | 50 | 255 | 3,40               |
| 02 06 0006 | ESH-20-8  | 12,5        | 19              | 24 | 48  | 80,4 | 63 | 305 | 6,00               |
| 02 06 0007 | ESH-22-8  | 15          | 22              | 32 | 71  | 100  | 62 | 348 | 10,4               |
| 02 06 0008 | ESH-26-8  | 21,2        | 26              | 35 | 81  | 82   | 64 | 394 | 14,5               |
| 02 06 0009 | ESH-32-8  | 31,5        | 32              | 37 | 102 | 112  | 88 | 480 | 27,0               |



## Swivel safety hook

## Sikkerhedskrog m. Svirvel

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |     |      |       |       | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-----|------|-------|-------|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | A    | B    | E   | E1   | L1    | L     |                    |
| 02 08 0001 | SSH-6-8   | 1,12        | 6               | 32,5 | 24   | 35  | 28   | 152,5 | 184   | 0,71               |
| 02 08 0002 | SSH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 36   | 29,5 | 40  | 35,8 | 189   | 228   | 1,15               |
| 02 08 0003 | SSH-10-8  | 3,15        | 10              | 42   | 35   | 50  | 48   | 224   | 270   | 1,86               |
| 02 08 0004 | SSH-13-8  | 5,3         | 13              | 50   | 41   | 60  | 52,5 | 267   | 324   | 3,51               |
| 02 08 0005 | SSH-16-8  | 8,0         | 16              | 61   | 56,8 | 65  | 63,3 | 355,6 | 406   | 7,33               |
| 02 08 0006 | SSH-20-8  | 12,5        | 19              | 72   | 63   | 80  | 86   | 378,2 | 460,5 | 10,3               |
| 02 08 0007 | SSH-22-8  | 15          | 22              | 97   | 98   | 83  | 76   | 466   | 564   | 17,5               |
| 02 08 0008 | SSH-26-8  | 21,2        | 26              | 123  | 115  | 106 | 96   | 544   | 661   | 23,0               |
| 02 08 0009 | SSH-32-8  | 31,5        | 32              | 140  | 146  | 140 | 135  | 679   | 892   | 81,0               |



## Swivel hook w. Latch

## Svirvelkrog m. Pal

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |     |      |       |       |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-----|------|-------|-------|------|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | A    | E    | B   | H    | K     | L     | M    |                    |
| 02 09 0001 | SLH-6-8   | 1,12        | 6               | 32   | 22   | 17  | 9    | 109   | 137   | 16   | 0,34               |
| 02 09 0002 | SLH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 42   | 21,5 | 35  | 15,8 | 150   | 192   | 21   | 1,02               |
| 02 09 0003 | SLH-10-8  | 3,15        | 10              | 42,5 | 26   | 35  | 15,8 | 162,5 | 208,5 | 23   | 1,24               |
| 02 09 0004 | SLH-13-8  | 5,3         | 13              | 48   | 32,5 | 39  | 18   | 191   | 246   | 31   | 3,60               |
| 02 09 0005 | SLH-16-8  | 8,0         | 16              | 620  | 43   | 53  | 25   | 243,5 | 313   | 34   | 4,66               |
| 02 09 0006 | SLH-20-8  | 12,5        | 19              | 68   | 49,5 | 51  | 28,5 | 276,5 | 363,5 | 41,5 | 7,40               |
| 02 09 0007 | SLH-22-8  | 15          | 22              | 79   | 54,5 | 65  | 32   | 332   | 431   | 55,7 | 10,6               |
| 02 09 0008 | SLH-26-8  | 21,2        | 26              | 105  | 81   | 114 | 40   | 429,5 | 545,5 | 70   | 21,4               |
| 02 09 0009 | SLH-32-8  | 31,5        | 32              | 105  | 100  | 96  | 40   | 465,3 | 596   | 76,2 | 32,0               |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## Foundry hook

## Støberikrog


| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |       |     |      |    |    |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|-------|-----|------|----|----|------|--------------------|
|            |          |             | Chain size      | L     | B   | E    | F  | G  | H    |                    |
| 02 10 0001 | FH-6-8   | 1,12        | 6               | 102,7 | 49  | 20,5 | 26 | 17 | 19   | 0,382              |
| 02 10 0002 | FH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 120,5 | 62  | 24   | 22 | 19 | 26   | 0,72               |
| 02 10 0003 | FH-10-8  | 3,2         | 10              | 153,2 | 73  | 31,5 | 19 | 25 | 31   | 1,25               |
| 02 10 0004 | FH-13-8  | 5,3         | 13              | 184   | 90  | 44   | 15 | 33 | 38,5 | 2,32               |
| 02 10 0005 | FH-16-8  | 8,0         | 16              | 216   | 105 | 49   | 12 | 37 | 41   | 3,45               |
| 02 10 0006 | FH-20-8  | 12,5        | 19              | 247   | 114 | 60   | 10 | 46 | 57   | 6,42               |



## Clevis grab hook

## Gaffel opkorterokrog

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |      |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|------|-----|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | M  | E    | F   |                    |
| 02 11 0101 | CGH-6-8   | 1,12        | 6               | 8  | 13   | 8   | 0,25               |
| 02 11 0102 | CGH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 11 | 16   | 9,5 | 0,4                |
| 02 11 0103 | CGH-10-8  | 3,15        | 10              | 13 | 20   | 12  | 0,6                |
| 02 11 0104 | CGH-13-8  | 5,3         | 13              | 16 | 25   | 15  | 1,2                |
| 02 11 0105 | CGH-16-8  | 8,0         | 16              | 20 | 28,5 | 19  | 2,7                |
| 02 11 0106 | CGH-20-8  | 12,5        | 19              | 25 | 36   | 20  | 4,3                |
| 02 11 0107 | CGH-22-8  | 15,0        | 22              | 26 | 42   | 27  | 6,4                |

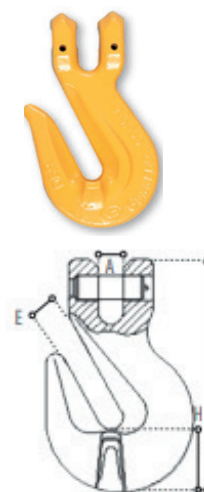

NB Optional we have a model with pin

NB Som option har vi en model med pin

## Grab hook

## Opkorterokrog

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |      |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|------|-----|--------------------|
|            |           |             | Chain size      | B  | E    | F   |                    |
| 02 11 0001 | EGH-6-8   | 1,12        | 6               | 8  | 13   | 8   | 0,25               |
| 02 11 0002 | EGH-7/8-8 | 2,0         | 7,8             | 11 | 16   | 9,5 | 0,4                |
| 02 11 0003 | EGH-10-8  | 3,15        | 10              | 13 | 20   | 12  | 0,6                |
| 02 11 0004 | EGH-13-8  | 5,3         | 13              | 16 | 25   | 15  | 1,2                |
| 02 11 0005 | EGH-16-8  | 8,0         | 16              | 20 | 28,5 | 19  | 2,7                |
| 02 11 0006 | EGH-20-8  | 12,5        | 19              | 25 | 36   | 20  | 4,3                |
| 02 11 0007 | EGH-22-8  | 15,0        | 22              | 26 | 42   | 27  | 6,4                |




NB Optional we have a model with pin

NB Som option har vi en model med pin

## Container hook

## Containerkrog

| Art. No.   | Model                  | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    |    | Weight<br>appr. kg |
|------------|------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------|
|            |                        |             | Chain size      | L  | B  | E  | F  |                    |
| 02 12 0001 | SCH-3                  | 12,5        | 187             | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8                |
| 02 12 0002 | SCH-3 Turned 45° left  | 12,5        | 187             | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8                |
| 02 12 0003 | SCH-3 Turned 45° right | 12,5        | 187             | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8                |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## Weld-on hook

## Gravemaskinekrog


| Art. No.   | Model  | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |       |       |     |      |      |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|--------|-------------|-----------------|-------|-------|-----|------|------|-----|--------------------|
|            |        |             | B               | C     | E     | H   | M    | P    | L   |                    |
| 02 13 0001 | WOH-2  | 2,0         | 92              | 67    | 30    | 81  | 23,3 | 34   | 114 | 0,83               |
| 02 13 0002 | WOH-3  | 3,0         | 106             | 73,5  | 33,2  | 116 | 33,6 | 36   | 129 | 1,20               |
| 02 13 0003 | WOH-5  | 5,0         | 133             | 94    | 35    | 159 | 44   | 43,5 | 171 | 2,46               |
| 02 13 0004 | WOH-8  | 8,0         | 136,5           | 94    | 33,31 | 159 | 44   | 51   | 177 | 3,26               |
| 02 13 0005 | WOH-10 | 10,0        | 169,5           | 134,5 | 50,54 | 194 | 54,7 | 53   | 223 | 5,17               |



## Weldable lifting point

## Transportring til svejsning


| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|------|--------------------|
|            |           |             | B               | D    | G    | L    |                    |
| 02 14 0001 | WLP-1,12T | 1,12        | 35,5            | 13   | 29,5 | 40   | 0,385              |
| 02 14 0002 | WLP-2T    | 2,0         | 40              | 14   | 32   | 47,5 | 0,47               |
| 02 14 0003 | WLP-3,15T | 3,15        | 43,5            | 17   | 35   | 48   | 0,69               |
| 02 14 0004 | WLP-5,3T  | 5,3         | 50              | 22   | 46   | 56   | 1,46               |
| 02 14 0005 | WLP-8T    | 8,0         | 66,5            | 26,5 | 51   | 69   | 2,5                |
| 02 14 0006 | WLP-15T   | 15,0        | 90              | 34   | 67   | 94   | 5,79               |

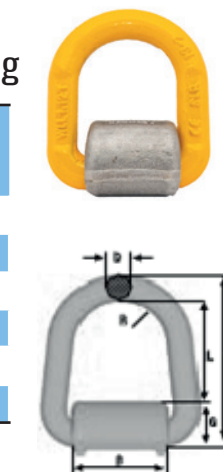Can be supplied with or without spring,  
for stay up functionKan leveres med eller uden fjeder,  
for at holde oprejst funktion

## Pear shape master link (closed)

## Pæreformet ovalring (lukket)


| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |     |     |    |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|----|-----|-----|----|-----|--------------------|
|            |             |             | Chain size      | H  | K   | L   | T  | W   |                    |
| 02 15 0001 | SKG-7/8-8   | 2,0         | 7,8             | 15 | 100 | 78  | 15 | 50  | 0,3                |
| 02 15 0002 | SKG-10-8    | 3,15        | 10              | 19 | 127 | 101 | 19 | 65  | 0,7                |
| 02 15 0003 | SKG-13-8    | 5,30        | 13              | 22 | 145 | 113 | 23 | 72  | 1,1                |
| 02 15 0004 | SKG-16-8    | 8,00        | 16              | 26 | 174 | 137 | 25 | 80  | 1,7                |
| 02 15 0005 | SKG-18/20-8 | 12,50       | 18,20           | 36 | 202 | 165 | 31 | 104 | 3,0                |

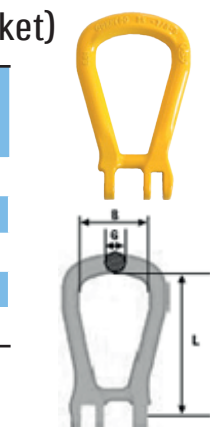

## Pear shape master link (Open)

## Pæreformet ovalring (Åben)

| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |     |    |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|----|----|-----|----|-----|--------------------|
|            |             |             | Chain size      | A  | H  | K   | T  | W   |                    |
| 02 16 0001 | SKO-7/8-8   | 2,0         | 7,8             | 15 | 15 | 100 | 15 | 50  | 0,3                |
| 02 16 0002 | SKO-10-8    | 3,15        | 10              | 19 | 19 | 127 | 19 | 66  | 0,6                |
| 02 16 0003 | SKO-13-8    | 5,30        | 13              | 25 | 22 | 145 | 23 | 72  | 1,0                |
| 02 16 0004 | SKO-16-8    | 8,00        | 16              | 30 | 26 | 174 | 25 | 80  | 1,6                |
| 02 16 0005 | SKO-18/20-8 | 12,50       | 18,20           | 36 | 36 | 202 | 31 | 104 | 2,8                |

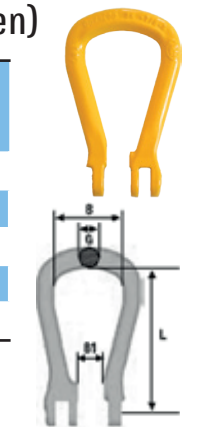

\*Safety factor 4:1


\*Sikkerhedsfaktor 4:1



## DV hook

- Safety factor 5:1

| Art. No.   | Model | WLL ton | Dimensions - mm |   |    |     |    | Weight appr. kg |
|------------|-------|---------|-----------------|---|----|-----|----|-----------------|
|            |       |         | B               | E | H  | L   | Ø  |                 |
| 02 20 0001 | DV1,5 | 1,5     | 61              | 3 | 35 | 102 | 28 | 0,50            |
| 02 20 0002 | DV3   | 3       | 72              | 3 | 41 | 119 | 30 | 0,73            |
| 02 20 0003 | DV5   | 5       | 84,5            | 3 | 42 | 137 | 35 | 1,20            |
| 02 20 0004 | DV8   | 8       | 96              | 3 | 42 | 153 | 42 | 1,60            |





## DV krog

- Sikkerhedsfaktor 5:1

## ROV eye sling hook

- High tensile steel
- Safety factor 4:1
- Painted white

| Art. No.   | WLL ton | Dimensions - mm |    |    |    |    |     |    |    |    | Weight kg |
|------------|---------|-----------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------|
|            |         | A               | D  | d  | E  | H  | K   | P  | R  | T  |           |
| 04 39 0001 | 3.0     | 32              | 25 | 15 | 20 | 29 | 122 | 25 | 8  | 24 | 1.0       |
| 04 39 0002 | 5.0     | 40              | 31 | 18 | 20 | 37 | 149 | 31 | 8  | 31 | 2.1       |
| 04 39 0003 | 7.0     | 51              | 39 | 24 | 20 | 46 | 192 | 39 | 8  | 37 | 4.0       |
| 04 39 0004 | 11.0    | 62              | 57 | 28 | 30 | 58 | 232 | 57 | 8  | 48 | 7.0       |
| 04 39 0005 | 15.0    | 72              | 62 | 32 | 30 | 66 | 256 | 62 | 8  | 56 | 9.4       |
| 04 39 0006 | 22.0    | 90              | 81 | 40 | 50 | 77 | 318 | 81 | 10 | 68 | 18.6      |
| 04 39 0007 | 30.0    | 90              | 83 | 45 | 50 | 92 | 357 | 83 | 10 | 76 | 31.2      |



## ROV lastkrog med øje

- Højstyrkestål
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- Hvid malet

## Slip hook

- Blue painted / galvanized

| Art. No.   | Size | WLL ton | Dimensions - mm |       |    | Weight kg |
|------------|------|---------|-----------------|-------|----|-----------|
|            |      |         | A               | B     | C  |           |
| 04 38 0001 | 6"   | 1.0     | 165             | 18    | 32 | 0.84      |
| 04 38 0002 | 10"  | 1.5     | 254             | 19    | 48 | 2.05      |
| 04 38 0003 | 12"  | 2.8     | 320             | 27    | 49 | 3.85      |
| 04 38 0004 | 14"  | 4.8     | 350             | 27    | 50 | 5.75      |
| 04 38 0005 | 15"  | 7.0     | 385             | 36    | 40 | 9.61      |
| 04 38 0006 | 16"  | 11.0    | 385             | 36    | 64 | 17.80     |
| 04 38 0007 | 16"  | 14.0    | 400             | 42x46 | 65 | 19.50     |

To order the galvanized version  
please state: Art. No. + G

## Slipkrog

- Blå malet / galvaniseret


For at bestille den galvaniseret  
version, oplys da: Art. No. + G



## Quick release hook - RAM H44-3

- Carbon steel

| Art. No.   | Model | WLL ton* | Dimensions - mm |       |      |    |      |      |      | Weight appr. kg |
|------------|-------|----------|-----------------|-------|------|----|------|------|------|-----------------|
|            |       |          | A               | B     | C    | D  | E    | F    | G    |                 |
| 04 60 0001 | H44-3 | 2        | 155,2           | 118,8 | 22,8 | 84 | 23,8 | 38,1 | 25,4 | 0,9             |



## Udløserkrog - RAM H44-3

- Kulstofstål

## Barrel sling

- 1- & 2-legged model
- For lifting steel barrels and drums
- Safety factor 4:1

| Art. No.   | Model                             | WLL ton | Weight kg |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 02 24 0001 | 1-Legged for<br>1 Barrel / Drum   | 1       | 4         |
| 02 24 0002 | 2-Legged for<br>2 Barrels / Drums | 2       | 8         |



## Tønde sling

- 1- & 2-Grenet model
- Til løft af stål tromler og tønder
- Sikkerheds faktor 4:1

## LIFTING COMPONENTS GRADE 10:

## LØFTEKOMPONENTER KLASSE 10:

## Master link

## Ovalring


| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    | Weight<br>appr. kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----|----|--------------------|
|            |             |             | A               | B   | D  |                    |
| 03 17 0101 | ML-8/6-10   | 2,50        | 120             | 70  | 14 | 0,40               |
| 03 17 0103 | ML-10/8-10  | 4,00        | 140             | 80  | 17 | 0,70               |
| 03 17 0104 | ML-13/10-10 | 7,50        | 160             | 95  | 22 | 1,50               |
| 03 17 0105 | ML-16/13-10 | 10,00       | 190             | 110 | 25 | 2,20               |
| 03 17 0106 | ML-20/18-10 | 17,00       | 240             | 140 | 34 | 5,10               |
| 03 17 0107 | ML-22/20-10 | 25,00       | 250             | 150 | 38 | 7,20               |



## Master link assembly

## Garniturering

| Art. No.    | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    |     |     |    | Weight<br>appr. kg |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|--------------------|
|             |           |             | A               | B   | D  | a   | b   | d  |                    |
| 03 19 01011 | MLA-6-10  | 3,50        | 150             | 90  | 19 | 120 | 70  | 14 | 1,8                |
| 03 19 0103  | MLA-8-10  | 5,00        | 160             | 95  | 22 | 140 | 80  | 17 | 3                  |
| 03 19 0104  | MLA-10-10 | 11,5        | 200             | 120 | 30 | 160 | 95  | 22 | 6,5                |
| 03 19 0105  | MLA-13-10 | 17          | 250             | 150 | 40 | 190 | 110 | 25 | 15                 |
| 03 19 0106  | MLA-16-10 | 28          | 300             | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 23                 |



## Coupling link

## Samleled


| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |       |       |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|------|-------|-------|------|--------------------|
|            |          |             | Chain size      | A    | L     | K     | H    |                    |
| 03 16 0102 | CL-8-10  | 2,5         | 8               | 18,5 | 84,5  | 61,5  | 10,0 | 0,22               |
| 03 16 0103 | CL-10-10 | 4,0         | 10              | 23,0 | 97,2  | 72,0  | 12,6 | 0,45               |
| 03 16 0104 | CL-13-10 | 6,7         | 13              | 27,5 | 127,0 | 89,0  | 16,8 | 1,15               |
| 03 16 0105 | CL-16-10 | 10,0        | 16              | 33,5 | 145,0 | 103,0 | 21,0 | 1,75               |



## Clevis safety hook

## Gaffel sikkerhedskrog


| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |      |      |       |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|------|------|-------|------|--------------------|
|            |           |             | A               | B    | E    | Ø    | H    | K     | L    |                    |
| 03 30 0102 | CSH-8-10  | 2,5         | 9,5             | 37,5 | 35,0 | 45,0 | 21,0 | 138,0 | 12,0 | 0,75               |
| 03 30 0103 | CSH-10-10 | 4,0         | 12,5            | 47,5 | 46,0 | 56,0 | 30,5 | 169,0 | 15,0 | 1,42               |
| 03 30 0104 | CSH-13-10 | 6,7         | 15,0            | 52,0 | 56,0 | 64,0 | 39,0 | 205,0 | 20,0 | 2,56               |
| 30 30 0105 | CSH-16-10 | 10,0        | 18,5            | 67,5 | 86,0 | 86,0 | 45,0 | 250,0 | 27,0 | 4,21               |



## Eye safety hook

## Sikkerhedskrog m. øje


| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |      |       |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|------|------|------|-------|------|--------------------|
|            |          |             | B               | E    | Ø    | H    | K     | L    |                    |
| 03 34 0102 | SH-8-10  | 2,5         | 37,5            | 35,0 | 45,0 | 21,0 | 138,0 | 12,0 | 0,81               |
| 03 34 0103 | SH-10-10 | 4,0         | 47,5            | 46,0 | 56,0 | 30,5 | 169,0 | 15,0 | 1,41               |
| 03 34 0104 | SH-13-10 | 6,7         | 52,0            | 56,0 | 64,0 | 39,0 | 205,0 | 20,0 | 2,61               |
| 03 34 0105 | SH-16-10 | 10,0        | 67,5            | 64,0 | 77,0 | 45,0 | 250,0 | 27,0 | 4,45               |



## Swivel safety hook

## Sikkerhedskrog m. Svirvel

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |       |      |      | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-------|------|------|--------------------|
|            |           |             | B               | C    | D    | L     | T    | E    |                    |
| 03 37 0102 | SSH-8-10  | 2,5         | 36,0            | 29,0 | 13,0 | 214,0 | 37,0 | 32,0 | 1,03               |
| 03 37 0103 | SSH-10-10 | 4,0         | 42,0            | 39,0 | 15,5 | 264,0 | 47,5 | 46,0 | 1,80               |
| 03 37 0104 | SSH-13-10 | 6,7         | 49,0            | 46,0 | 19,0 | 334,0 | 52,5 | 56,0 | 3,34               |
| 03 37 0105 | SSH-16-10 | 10,0        | 60,0            | 69,0 | 23,0 | 400,0 | 70,0 | 91,0 | 5,83               |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

\*Safety factor 4:1



\*Sikkerhedsfaktor 4:1



## Clevis sling hook w. Latch

## Gaffellastkrog m. Pal


| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |       |       | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-------|-------|--------------------|
|            |           |             | A               | B    | E    | M     | L     |                    |
| 03 29 0102 | GSH-8-10  | 2,5         | 9,5             | 37,0 | 25,0 | 88,0  | 134,0 | 0,70               |
| 03 29 0103 | GSH-10-10 | 4,0         | 12,0            | 48,0 | 28,0 | 105,5 | 161,5 | 1,30               |
| 03 29 0104 | GSH-13-10 | 6,7         | 15,0            | 59,0 | 38,0 | 134,0 | 203,0 | 2,30               |
| 03 29 0105 | GSH-16-10 | 10,0        | 17,5            | 70,0 | 44,0 | 160,5 | 248,0 | 3,60               |

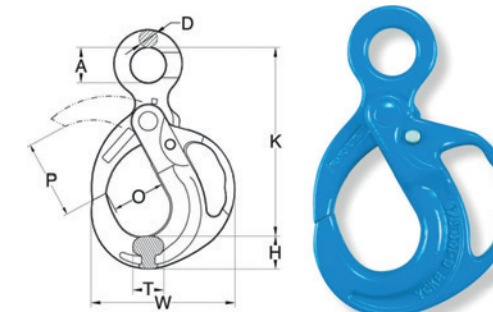Safe locking hook  
- with eye gripSikkerhedskrog -  
med udløser håndtag


## Eye sling hook w. Latch

## Lastkrog m. Pal

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |      |       | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|------|-------|--------------------|
|            |           |             | D               | E    | H    | Ø    | L     |                    |
| 03 33 0102 | ESH-8-10  | 2,5         | 11,0            | 25,0 | 27,5 | 25,0 | 137,5 | 0,60               |
| 03 33 0103 | ESH-10-10 | 4,0         | 16,0            | 28,0 | 33,0 | 34,0 | 171,5 | 1,20               |
| 03 33 0104 | ESH-13-10 | 6,7         | 19,0            | 38,0 | 43,5 | 43,0 | 219,0 | 2,20               |
| 03 33 0105 | ESH-16-10 | 10,0        | 24,5            | 44,0 | 50,0 | 50,0 | 260,0 | 3,50               |




| Art. No.   | Model   | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |     |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|---------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------------|
|            |         |             | K               | W   | P   | O   | A  | T  | D  | H  |              |
| 04 63 0001 | SHEG-10 | 4,0         | 175             | 139 | 71  | 49  | 32 | 27 | 13 | 31 | 1,9          |
| 04 63 0002 | SHEG-13 | 6,7         | 227             | 174 | 80  | 57  | 40 | 34 | 16 | 39 | 3,0          |
| 04 63 0003 | SHEG-16 | 10,0        | 277             | 212 | 114 | 78  | 50 | 39 | 21 | 47 | 6,3          |
| 04 63 0004 | SHEG-20 | 16,0        | 329             | 250 | 127 | 91  | 60 | 54 | 23 | 56 | 11,7         |
| 04 63 0005 | SHEG-22 | 20,0        | 350             | 260 | 151 | 105 | 70 | 56 | 24 | 59 | 14,5         |

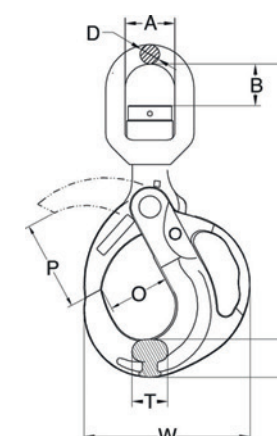Swivel safe locking hook  
- with eye gripSvirvel sikkerhedskrog  
- med udløser håndtag

## Grab hook

## Opkorterokrog

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |      |      |     |     | Weight<br>appr. kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------|-----|-----|--------------------|
|            |           |             | E               | Ø    | ØD   | M   | L   |                    |
| 03 40 0101 | EGH-8-10  | 2,5         | 11              | 17,5 | 37   | 53  | 93  | 0,3                |
| 03 40 0102 | EGH-10-10 | 4           | 13,5            | 22   | 48,5 | 74  | 129 | 0,79               |
| 03 40 0103 | EGH-13-8  | 6,7         | 16,5            | 28   | 59   | 96  | 166 | 1,67               |
| 03 40 0104 | EGH-16-8  | 10          | 19              | 36   | 75   | 116 | 186 | 2,74               |



## Roundsling hook

## Rundslingskrog

| Art. No.   | Model   | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |      |     |    |      | Weight<br>kg |
|------------|---------|-------------|-----------------|----|------|-----|----|------|--------------|
|            |         |             | B               | E  | G    | L   | H  | M    |              |
| 03 44 1001 | RH-1-10 | 1           | 24              | 35 | 16,6 | 84  | 19 | 8    | 0,4          |
| 03 44 1002 | RH-2-10 | 2           | 28              | 40 | 17   | 96  | 22 | 10   | 0,8          |
| 03 44 1003 | RH-3-10 | 3           | 33              | 47 | 24   | 117 | 30 | 12   | 1,4          |
| 03 44 1004 | RH-5-10 | 5           | 43              | 73 | 27   | 155 | 36 | 16,5 | 3,4          |



| Art. No.   | Model  | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |     |    |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|--------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------|
|            |        |             | K               | W   | P   | O   | A  | B  | T  | D  | H  |              |
| 04 64 0001 | SHG-10 | 4,0         | 225             | 139 | 71  | 49  | 41 | 34 | 27 | 16 | 31 | 2,4          |
| 04 64 0002 | SHG-13 | 6,7         | 285             | 174 | 80  | 57  | 46 | 44 | 34 | 21 | 39 | 5,2          |
| 04 64 0003 | SHG-16 | 10,0        | 345             | 212 | 114 | 78  | 61 | 50 | 39 | 23 | 47 | 8,4          |
| 04 64 0004 | SHG-20 | 16,0        | 433             | 250 | 127 | 91  | 74 | 82 | 54 | 25 | 56 | 14,5         |
| 04 64 0005 | SHG-22 | 20,0        | 475             | 260 | 151 | 105 | 97 | 95 | 56 | 33 | 59 | 19,9         |

\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1





## GUNNEBO GRABIQ LIFTING EQUIPMENT

## GUNNEBO GRABIQ LØFTEUDSTYR



## GUNNEBO GRABIQ LIFTING COMPONENTS:

### GRABIQ Chainslings

When ordering please advise chain dimension and length of chain per lag  
NB - Other combinations on request

## GUNNEBO GRABIQ LØFTEKOMPONENTER:

### GRABIQ Kædesling

Ved bestilling oplys venligst kæde dimension og længde kæde per ben.  
NB - Andre kombinationer på forespørgsel

Type MG1-EGKN



Type MG1-GBK



TG1-EGKN



TG1-GBK



MG2-EGKN



MG2-GBK



TG2-EGKN



TG2-GBK



TG3-EGKN



TG3-GBK



TG4-EGKN



TG4-GBK



MG2-CL



\*Safety factor 4:1


\*Sikkerhedsfaktor 4:1



**GRABIQ Master link**

- For 1-, 2-, 3- & 4-leg slings

| Art. No.   | Model      | WLL<br>ton* | For chain size, mm |       |             | Dimensions - mm |     |    | Weight<br>kg |
|------------|------------|-------------|--------------------|-------|-------------|-----------------|-----|----|--------------|
|            |            |             | 1-leg              | 2-leg | 3- & 4- leg | L               | E   | D  |              |
| 03 17 0001 | MF-86-10   | 2,5         | 6,8                | 6     | -           | 125             | 70  | 14 | 0,4          |
| 03 17 0002 | MF-108-10  | 4           | 10                 | 8     | 6           | 140             | 80  | 17 | 0,8          |
| 03 17 0003 | MF-1310-10 | 7,5         | 13                 | 10    | 8           | 160             | 95  | 22 | 1,5          |
| 03 17 0004 | MF-1613-10 | 10          | 16                 | 13    | 10          | 190             | 110 | 28 | 2,8          |
| 03 17 0005 | MF-2016-10 | 17          | 20                 | 16    | 13          | 240             | 140 | 34 | 5,3          |
| 03 17 0006 | MF-2220-10 | 25          | 22                 | 20    | 16          | 250             | 150 | 40 | 7,8          |

**GRABIQ Master link**


- Designed for crane hooks, DIN 15401

| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | For chain size, mm |       |             | Dimensions - mm |     |    | Weight<br>kg |
|------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------------|-----------------|-----|----|--------------|
|            |             |             | 1-leg              | 2-leg | 3- & 4- leg | L               | E   | D  |              |
| 03 18 0001 | MFH-1310-10 | 7,5         | 13                 | 10    | 8           | 230             | 125 | 22 | 2,1          |
| 03 18 0002 | MFH-1613-10 | 10          | 16                 | 13    | 10          | 250             | 135 | 28 | 3,7          |
| 03 18 0003 | MFH-2016-10 | 17          | 20                 | 16    | 13          | 280             | 135 | 32 | 5,3          |
| 03 18 0004 | MFH-2220-10 | 28          | 26                 | 20    | 16          | 320             | 175 | 40 | 9,8          |

**GRABIQ Master link assembly**

- Designed for use with chain or wire rope
- For 3- and 4-leg slings

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |    |     |     |    | Weight<br>kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|--------------|
|            |          |             | L1              | L   | E   | D  | I   | e   | d  |              |
| 03 19 0001 | MT-6-10  | 3,5         | 270             | 150 | 90  | 19 | 125 | 70  | 14 | 1,9          |
| 03 19 0002 | MT-8-10  | 5,2         | 300             | 160 | 95  | 22 | 140 | 80  | 17 | 3            |
| 03 19 0003 | MT-10-10 | 11,5        | 360             | 200 | 120 | 30 | 160 | 95  | 22 | 6,4          |
| 03 19 0004 | MT-13-10 | 17          | 440             | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 28 | 13,6         |
| 03 19 0005 | MT-16-10 | 28          | 500             | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 22,8         |
| 03 19 0006 | MT-20-10 | 35          | 550             | 300 | 200 | 55 | 250 | 150 | 40 | 33,5         |
| 03 19 0007 | MT-22-10 | 53          | 610             | 350 | 200 | 60 | 260 | 140 | 45 | 44,5         |
| 03 19 0008 | MT-26-10 | 70          | 730             | 450 | 250 | 70 | 280 | 160 | 50 | 69           |
| 03 19 0009 | MT-32-10 | 90          | 730             | 450 | 260 | 80 | 280 | 160 | 55 | 89,5         |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

**GRABIQ Ovalring**

- Til 1-, 2-, 3- & 4-Streng

**GRABIQ Ovalring**


- Designet til kran kroge, DIN 15401

**GRABIQ garniturering**

- Designet til brug med kæde eller wire
- Til 3- og 4-streng sæt

**GRABIQ Connection link**

| Art. No.   | Model   | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|---------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |         |             | L               | B  | F  | C  |              |
| 03 16 0001 | G-6-10  | 1,5         | 45              | 15 | 8  | 16 | 0,1          |
| 03 16 0002 | G-8-10  | 2,6         | 56              | 18 | 9  | 22 | 0,2          |
| 03 16 0003 | G-10-10 | 4           | 68              | 25 | 12 | 26 | 0,3          |
| 03 16 0004 | G-13-10 | 6,8         | 89              | 29 | 15 | 33 | 0,8          |
| 03 16 0005 | G-16-10 | 10,3        | 106             | 36 | 19 | 40 | 1,4          |
| 03 16 0006 | G-20-10 | 16          | 125             | 43 | 23 | 44 | 2,7          |
| 03 16 0007 | G-22-10 | 20          | 152             | 50 | 26 | 59 | 3,6          |
| 03 16 0008 | G-26-10 | 27,3        | 161             | 58 | 32 | 61 | 5,7          |
| 03 16 0009 | G-32-10 | 40          | 200             | 70 | 38 | 77 | 9,5          |

**GRABIQ Master grab**

- All-in-one compact top link

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |    | Weight<br>kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|-----|-----|----|--------------|
|            |          |             | L               | A   | E   | H  |              |
| 03 23 0001 | MG-6-10  | 1,5         | 145             | 88  | 60  | 15 | 0,5          |
| 03 23 0002 | MG-8-10  | 2,6         | 171             | 92  | 60  | 18 | 1            |
| 03 23 0003 | MG-10-10 | 4           | 211             | 113 | 75  | 22 | 1,9          |
| 03 23 0004 | MG-13-10 | 6,8         | 261             | 138 | 90  | 26 | 3,6          |
| 03 23 0005 | MG-16-10 | 10,3        | 311             | 157 | 105 | 31 | 6            |

**GRABIQ Master grab duo**

- All-in-one compact top link for 2-leg slings
- Max degree angel = 45°

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|----|--------------|
|            |           |             | L               | A   | E   | H  |              |
| 03 24 0001 | MGD-6-10  | 2,1         | 144             | 90  | 60  | 17 | 0,7          |
| 03 24 0002 | MGD-8-10  | 3,5         | 171             | 100 | 75  | 21 | 1,4          |
| 03 24 0003 | MGD-10-10 | 5,6         | 211             | 124 | 90  | 24 | 2,4          |
| 03 24 0004 | MGD-13-10 | 9,5         | 262             | 149 | 105 | 31 | 4,8          |
| 03 24 0005 | MGD-16-10 | 14          | 310             | 175 | 120 | 35 | 8,2          |



\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## GRABIQ C-loc

- For use with master links

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |          |             | L               | B  | E  | H  |              |
| 03 25 0001 | CL-6-10  | 1,5         | 43              | 11 | 24 | 18 | 0,2          |
| 03 25 0002 | CL-8-10  | 2,6         | 58              | 12 | 32 | 24 | 0,5          |
| 03 25 0003 | CL-10-10 | 4           | 74              | 15 | 40 | 29 | 1,0          |
| 03 25 0004 | CL-13-10 | 6,8         | 94              | 18 | 52 | 38 | 2,1          |
| 03 25 0005 | CL-16-10 | 10,3        | 119             | 22 | 64 | 48 | 3,7          |



## GRABIQ Topkrog enkelt

- Til brug med ovalring

## GRABIQ C-Grab duo

- For use with master link
- Max angle = 45°

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |           |             | L               | B  | E  | H  |              |
| 03 28 0001 | CGD-6-10  | 2,1         | 79              | 11 | 24 | 22 | 0,5          |
| 03 28 0002 | CGD-8-10  | 3,5         | 107             | 12 | 32 | 29 | 1,2          |
| 03 28 0003 | CGD-10-10 | 5,6         | 134             | 15 | 40 | 37 | 2,4          |
| 03 28 0004 | CGD-13-10 | 9,5         | 173             | 19 | 48 | 48 | 5,5          |
| 03 28 0005 | CGD-16-10 | 14          | 215             | 22 | 64 | 57 | 9,4          |



## GRABIQ Topkrog dobbelt

- Til brug med ovalring
- Max vinkel = 45°

## GRABIQ C-loc duo

- For use with master links

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |           |             | L               | B  | E  | H  |              |
| 03 26 0001 | CLD-6-10  | 2,1         | 43              | 11 | 24 | 22 | 0,4          |
| 03 26 0002 | CLD-8-10  | 3,5         | 58              | 12 | 32 | 29 | 0,7          |
| 03 26 0003 | CLD-10-10 | 5,6         | 74              | 15 | 40 | 37 | 1,4          |
| 03 26 0004 | CLD-13-10 | 9,5         | 94              | 18 | 52 | 46 | 2,7          |
| 03 26 0005 | CLD-16-10 | 14          | 119             | 25 | 64 | 57 | 5,4          |




## GRABIQ Topkrog dobbelt

- Til brug med ovalring

## GRABIQ Grab hook OG

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |           |             | L               | B  | E  | F  |              |
| 03 40 0101 | OG-7/8-10 | 2,6         | 65              | 10 | 17 | 10 | 0,322        |
| 03 40 0102 | OG-10-10  | 4,0         | 85              | 12 | 20 | 12 | 0,641        |
| 03 40 0103 | OG-13-10  | 6,8         | 104             | 16 | 26 | 16 | 1,532        |
| 03 40 0104 | OG-16-10  | 10,3        | 131             | 20 | 32 | 19 | 2,69         |
| 03 40 0105 | OG-20-10  | 16,0        | 167             | 26 | 41 | 23 | 5,96         |
| 03 40 0106 | OG-22-10  | 20,0        | 187             | 26 | 46 | 26 | 7,75         |
| 03 40 0107 | OG-26-10  | 27,3        | 228             | 32 | 55 | 38 | 14,01        |
| 03 40 0108 | OG-32-10  | 40,0        | 229             | 40 | 50 | 27 | 20,7         |



## GRABIQ Topkrog OG

## GRABIQ C-Grab

- For use with master link

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |          |             | L               | B  | E  | H  |              |
| 03 27 0001 | CG-6-10  | 1,5         | 80              | 11 | 24 | 19 | 0,4          |
| 03 27 0002 | CG-8-10  | 2,6         | 107             | 12 | 32 | 24 | 0,8          |
| 03 27 0003 | CG-10-10 | 4           | 134             | 15 | 40 | 29 | 1,6          |
| 03 27 0004 | CG-13-10 | 6,8         | 172             | 18 | 52 | 38 | 3,3          |
| 03 27 0005 | CG-16-10 | 10,3        | 215             | 22 | 64 | 47 | 6,1          |




## GRABIQ Topkrog enkelt

- Til brug med ovalringe

## GRABIQ Grab hook

| Art. No.   | Model    | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    | Weight<br>kg |
|------------|----------|-------------|-----------------|----|--------------|
|            |          |             | L               | B  |              |
| 03 40 0000 | GG-6-10  | 1,5         | 54              | 8  | 0,2          |
| 03 40 0001 | GG-8-10  | 2,6         | 57              | 10 | 0,4          |
| 03 40 0002 | GG-10-10 | 4           | 76              | 12 | 0,8          |
| 03 40 0003 | GG-13-10 | 6,8         | 97              | 16 | 1,8          |
| 03 40 0004 | GG-16-10 | 10,3        | 114             | 20 | 3,1          |
| 03 40 0005 | GG-20-10 | 16          | 147             | 26 | 7,3          |



## GRABIQ Opkorter krog

\*Safety factor 4:1  
\*Sikkerhedsfaktor 4:1

\*Safety factor 4:1  
\*Sikkerhedsfaktor 4:1



## GRABIQ Clevis safety hook

## GRABIQ Gaffel sikkerhedskrog

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |           |             | L               | B  | G  | H  |              |
| 03 31 0001 | BKG-6-10  | 1,5         | 91              | 29 | 15 | 21 | 0,5          |
| 03 31 0002 | BKG-8-10  | 2,6         | 121             | 37 | 17 | 26 | 0,9          |
| 03 31 0003 | BKG-10-10 | 4           | 144             | 45 | 21 | 30 | 1,5          |
| 03 31 0004 | BKG-13-10 | 6,8         | 180             | 55 | 30 | 40 | 3,2          |
| 03 31 0005 | BKG-16-10 | 10,3        | 219             | 62 | 37 | 50 | 5,8          |
| 03 31 0006 | BKG-20-10 | 16          | 240             | 68 | 44 | 62 | 9,7          |



## GRABIQ Eye safety hook

• W. Latch

| Art. No.   | Model        | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|--------------|-------------|-----------------|-----|----|----|----|----|--------------|
|            |              |             | A               | L   | B  | E  | F  | G  |              |
| 03 32 0001 | OBK-6-10     | 1,5         | 12              | 103 | 26 | 22 | 9  | 15 | 0,4          |
| 03 32 0002 | OBK-7/8-10   | 2,6         | 14              | 139 | 37 | 28 | 10 | 20 | 0,8          |
| 03 32 0003 | OBK-10-10    | 4           | 16              | 170 | 47 | 34 | 13 | 22 | 1,3          |
| 03 32 0004 | OBK-13-10    | 6,8         | 21              | 206 | 53 | 44 | 15 | 28 | 2,5          |
| 03 32 0005 | OBK-16-10    | 10,3        | 26              | 251 | 68 | 56 | 19 | 29 | 4,4          |
| 03 32 0006 | OBK-18/20-10 | 16          | 28              | 293 | 74 | 60 | 22 | 44 | 8,3          |




## GRABIQ Clevis safety hook

• W. Latch

## GRABIQ Gaffel sikkerhedskrog

• M. Pal

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |           |             | L               | B  | G  | H  |              |
| 03 30 0001 | GBK-6-10  | 1,5         | 87              | 26 | 15 | 17 | 0,4          |
| 03 30 0002 | GBK-8-10  | 2,6         | 119             | 36 | 20 | 22 | 0,8          |
| 03 30 0003 | GBK-10-10 | 4           | 149             | 47 | 22 | 29 | 1,4          |
| 03 30 0004 | GBK-13-10 | 6,8         | 172             | 53 | 29 | 38 | 2,7          |
| 03 30 0005 | GBK-16-10 | 10,3        | 208             | 68 | 30 | 45 | 4,4          |



## GRABIQ Clevis sling hook

• W. Latch

## GRABIQ Gaffel lastekrog

• M. Pal

| Art. No.   | Model      | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|------------|-------------|-----------------|----|----|----|--------------|
|            |            |             | L               | B  | G  | H  |              |
| 03 29 0001 | EGKN-6-10  | 1,5         | 86              | 25 | 17 | 20 | 0,4          |
| 03 29 0002 | EGKN-8-10  | 2,6         | 95              | 28 | 17 | 23 | 0,5          |
| 03 29 0003 | EGKN-10-10 | 4           | 121             | 35 | 23 | 31 | 1,1          |
| 03 29 0004 | EGKN-13-10 | 6,8         | 145             | 42 | 28 | 38 | 2,1          |
| 03 29 0005 | EGKN-16-10 | 10,3        | 170             | 53 | 36 | 46 | 4            |
| 03 29 0006 | EGKN-20-10 | 16          | 209             | 65 | 42 | 60 | 7,7          |



## GRABIQ Eye safety hook

## GRABIQ Sikkerhedskrog m. øje

| Art. No.   | Model     | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------|-------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|--------------|
|            |           |             | A               | L   | B   | E  | P  | G  | H  |              |
| 03 34 0001 | BK-6-10   | 1,5         | 12              | 109 | 29  | 22 | 10 | 15 | 21 | 0,5          |
| 03 34 0002 | BK-7/8-10 | 2,6         | 14              | 138 | 37  | 28 | 11 | 17 | 26 | 0,9          |
| 03 34 0003 | BK-10-10  | 4,0         | 16              | 168 | 45  | 34 | 13 | 21 | 31 | 1,5          |
| 03 34 0004 | BK-13-10  | 6,8         | 20              | 207 | 55  | 44 | 16 | 30 | 40 | 3,0          |
| 03 34 0005 | BK-16-10  | 10,3        | 26              | 254 | 62  | 56 | 20 | 37 | 50 | 5,7          |
| 03 34 0006 | BK-20-10  | 16          | 30              | 289 | 68  | 60 | 22 | 44 | 64 | 9,2          |
| 03 34 0007 | BK-22-10  | 20,0        | 32              | 320 | 80  | 70 | 24 | 50 | 64 | 11,4         |
| 03 34 0008 | BK-26-10  | 27,3        | 35              | 342 | 100 | 80 | 25 | 54 | 68 | 16,5         |




## GRABIQ Eye sling hook

• W. Latch

## GRABIQ Lastkrog

• M. Pal

| Art. No.   | Model      | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|--------------|
|            |            |             | L               | B  | E  | F  | G  | H  |              |
| 03 33 0001 | EKN-6-10   | 1,5         | 93              | 25 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0,4          |
| 03 33 0002 | EKN-7/8-10 | 2,6         | 108             | 26 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0,6          |
| 03 33 0003 | EKN-10-10  | 4           | 134             | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1,0          |
| 03 33 0004 | EKN-13-10  | 6           | 166             | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2,1          |
| 03 33 0005 | EKN-16-10  | 10,3        | 203             | 53 | 56 | 22 | 36 | 47 | 4,1          |
| 03 33 0006 | EKN-20-10  | 16          | 229             | 61 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6,4          |
| 03 33 0007 | EKN-22-10  | 20          | 267             | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8,7          |
| 03 33 0008 | EKN-26-10  | 27,3        | 301             | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13,2         |
| 03 33 0009 | EKN-32-10  | 40          | 353             | 96 | 90 | 38 | 61 | 98 | 25           |



\*Safety factor 4:1


\*Sikkerhedsfaktor 4:1

\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

## GRABIQ Container hook

| Art. No.   | Model           | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|----|----|----|----|--------------|
|            |                 |             | A               | L   | E  | B  | H  | G  |              |
| 03 45 0001 | CH-3            | 12,5        | 25              | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8          |
| 03 45 0002 | CH-3, 45° left  | 12,5        | 25              | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8          |
| 03 45 0003 | CH-3, 45° right | 12,5        | 25              | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3,8          |



## GRABIQ Containerkrog

## GRABIQ Swivel safety hook

- W. Latch

| Art. No.   | Model        | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
|            |              |             | L               | B  | C  | E  | A  | G  | H  |              |
| 03 37 0001 | BKL-6-10     | 1,5         | 149             | 29 | 23 | 33 | 11 | 15 | 21 | 0,7          |
| 03 37 0002 | BKL-7/8-10   | 2,6         | 183             | 37 | 27 | 38 | 12 | 17 | 26 | 1,2          |
| 03 37 0003 | BKL-10-10    | 4           | 218             | 45 | 37 | 44 | 15 | 21 | 31 | 2,0          |
| 03 37 0004 | BKL-13-10    | 6,8         | 282             | 55 | 49 | 48 | 19 | 30 | 40 | 4,0          |
| 03 37 0005 | BKL-16-10    | 10,3        | 341             | 62 | 65 | 61 | 25 | 37 | 50 | 7,4          |
| 03 37 0006 | BKL-18/20-10 | 16          | 368             | 68 | 70 | 72 | 31 | 44 | 65 | 11,9         |




## GRABIQ Svirvelsikkerhedskrog

- M. Pal

## GRABIQ Swivel latch hook

- W. Ball bearing

| Art. No.   | Model       | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|-------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
|            |             |             | L               | B  | C  | E  | A  | G  | H  |              |
| 03 41 0001 | LKNK-7/8-10 | 2,6         | 154             | 28 | 28 | 38 | 12 | 18 | 24 | 0,9          |
| 03 41 0002 | LKNK-10-10  | 4,0         | 191             | 35 | 35 | 44 | 15 | 23 | 31 | 1,56         |
| 03 41 0003 | LKNK-13-10  | 6,8         | 236             | 40 | 45 | 48 | 19 | 28 | 38 | 3,19         |
| 03 41 0004 | LKNK-16-10  | 10,3        | 293             | 53 | 62 | 61 | 25 | 34 | 43 | 5,33         |
| 03 41 0005 | LKNK-22-10  | 20,0        | 400             | 74 | 80 | 80 | 35 | 43 | 67 | 15,11        |



## GRABIQ Svirvellastkrog m. Pal

- M. Kugleleje

## GRABIQ Swivel safety hook

- W. Latch
- W. Ball bearing

| Art. No.   | Model         | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |     |     |     |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|---------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|
|            |               |             | L               | B   | C   | E   | A  | G  | H  |              |
| 03 38 0001 | BKLG-6-10     | 1,5         | 149             | 29  | 24  | 33  | 11 | 15 | 21 | 0,7          |
| 03 38 0002 | BKLG-7/8-10   | 2,6         | 183             | 37  | 27  | 38  | 12 | 17 | 26 | 1,2          |
| 03 38 0003 | BKLG-10-10    | 4           | 218             | 45  | 35  | 44  | 15 | 21 | 31 | 2,0          |
| 03 38 0004 | BKLG-13-10    | 6,8         | 280             | 55  | 45  | 48  | 19 | 30 | 40 | 4,2          |
| 03 38 0005 | BKLG-16-10    | 10,3        | 339             | 62  | 62  | 61  | 25 | 37 | 50 | 7,3          |
| 03 38 0006 | BKLG-18/20-10 | 16          | 368             | 68  | 60  | 72  | 31 | 44 | 62 | 12,4         |
| 03 38 0007 | BKLG-22-10    | 20          | 436             | 79  | 80  | 80  | 35 | 50 | 62 | 16,8         |
| 03 38 0008 | BKLG-26-10    | 27,3        | 486             | 100 | 110 | 102 | 45 | 54 | 68 | 26,5         |




## GRABIQ Svirvel sikkerhedskrog

- M. Pal
- M. Kugleleje

## GRABIQ Swivel latch hook

| Art. No.   | Model      | WLL<br>ton* | Dimensions - mm |    |    |    |    |    |    | Weight<br>kg |
|------------|------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|--------------|
|            |            |             | L               | B  | C  | E  | A  | G  | H  |              |
| 03 42 0001 | LKN-7/8-10 | 2,6         | 155             | 28 | 28 | 38 | 12 | 18 | 24 | 0,83         |
| 03 42 0002 | LKN-10-10  | 4,0         | 192             | 35 | 37 | 44 | 15 | 23 | 31 | 1,5          |
| 03 42 0003 | LKN-13-10  | 6,8         | 238             | 40 | 47 | 48 | 19 | 28 | 38 | 3            |
| 03 42 0004 | LKN-16-10  | 10,3        | 295             | 53 | 65 | 61 | 25 | 34 | 43 | 5,06         |



## GRABIQ Svirvellastkrog m. pal

\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1

\*Safety factor 4:1

\*Sikkerhedsfaktor 4:1





### We are supplier to BUILDING & CONSTRUCTION

We supply equipment for assignments within building & construction. We deliver products for lifting, lashing, cranes, safety etc.

We find solutions with our customers to ensure they get the right equipment for their assignment.

For lifting & lashing equipment and other crane equipment it is important the products are:

- Easy and practical to work with
- Safe and compliant with all legal requirements
  - At the right price

Because we are supplier to the Building & construction industry, we have extensive experience in the industry and we have been able to negotiate attractive deals with our suppliers. This will benefit you by getting quality products, fast delivery and extra qualified service.

Within the building and construction sector, our client list includes:

- Contractors
- Engineering/machine manufacturers
- Transport industry and transport and logistics companies
  - Ports
- Construction companies

### Vi er leverandør til INDUSTRI & BYGGERI

Vi sørger for udstyr til opgaver indenfor industri og byggeri.

Vi leverer produkter til løft, surring, kraner, sikkerhed mm.

Vi finder løsninger sammen med vores kunder, så de får det rette udstyr til deres opgave.

Indenfor løftegrej og surringsgrej og andet kranudstyr er det vigtigt at produkterne er:

- Hensigtsmæssige at arbejde med
- Sikre og overholder alle lovkrav
  - Til den rigtige pris

Fordi vi er leverandør til industri og byggeri, betyder vores brancheerfaring og gode købmandskab, at vi har forhandlet attraktive aftaler på plads med vores leverandører. Dette kommer dig til gode ved at få, kvalitetsprodukter, hurtig levering og ekstra god service.

Inden for industri- og byggebranchen tæller vores kundeliste:

- Entreprenører
- Maskinfabrikker
  - Vognmænd
- Transportbranchen
  - Havne
  - Byggefirmaer