



Bestsellers 2021

BOOSTA DIN PRODUKTION MED UPPKOPPLADE VERKTYG!

Sylvac SA

Avenue des Sciences 19
1400 Yverdon-les-Bains (CH)
sales@sylvac.ch
www.sylvac.ch
+41 (0)21 637 67 57




Stort urval

 **Bluetooth®**

PROXIMITY



SKJUTMÅTT MED PROMIXITY KABEL ELLER TRÅDLÖS BLUETOOTH® TEKNIK

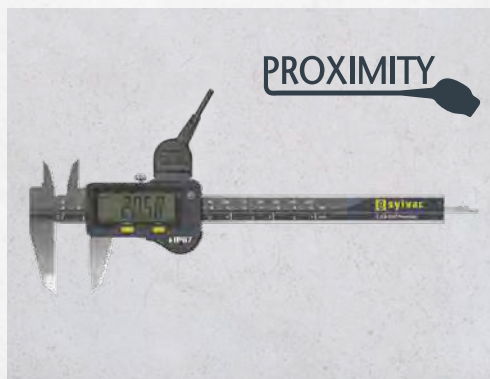

S_Cal EVO Proximity

Professionella digitala skjutmått med XL display, Proximityanslutning och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.01mm
Max. fel: 20µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Proximitykabel till USB/RS232

Art. Nr	810-1702	810-1707	810-1722	810-1732
Mätområde	150mm	150mm	200mm	300mm
Mätsticka	4x1.4mm	Ø1.5mm	4x1.4mm	-
Pris	1 467 SEK	1 467 SEK	2 434 SEK	3 112 SEK
Specialpris	1 290 SEK	1 290 SEK	2 190 SEK	2 790 SEK



S_Cal EVO Proximity Micron

Professionella digitala mikronskjutmått med XL display, Proximityanslutning och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.001mm
Max. fel: 15µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Proximitykabel till USB/RS232

Art. Nr	810-9702	810-9707
Mätområde	150mm	150mm
Mätsticka	4x1.4mm	Ø1.5mm
Pris	2 923 SEK	2 923 SEK
Specialpris	2 590 SEK	2 590 SEK



S_Cal EVO Smart

Professionella digitala skjutmått med XL display, trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.01mm
Max. fel: 20µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	810-1506	810-1516	810-1526	810-1536
Mätområde	150mm	150mm	200mm	300mm
Mätsticka	4x1.4mm	Ø1.5mm	4x1.4mm	-
Pris	2 367 SEK	2 367 SEK	3 579 SEK	4 412 SEK
Specialpris	1 940 SEK	1 940 SEK	3 190 SEK	3 970 SEK



S_Cal EVO Smart Micron

Professionella digitala mikronskjutmått med XL display, trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.001mm
Max. fel: 15µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	810-9506	810-9516
Mätområde	150mm	150mm
Mätsticka	4x1.4mm	Ø1.5mm
Pris	3 367 SEK	3 367 SEK
Specialpris	2 990 SEK	2 990 SEK




Proximitykabel:
Datautgång Proximitykabel till USB eller RS232 (926-6721/926-6723)



Tumhjul:
810-2205 till EVO Proximity
810-2203 till EVO Smart

SPECIALSKJUTMÅTT MED TRÅDLÖS BLUETOOTH® TEKNIK



Highlights



Invändig mätning (IG)



Mätning av spår (PJ)



Utvändig mätning (EG)



Djup mätning (DM)

S_Cal EVO Specialskänklar Smart

Professionella digitala skjutmått med XL display, trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.01mm
Max. fel: 20µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	810-1600	810-1601	810-1602	810-1603
Modell	IG	PJ	EG	DM
Mätområde	150mm	150mm	150mm	150mm
Mätsticka	4x1.4mm	4x1.4mm	4x1.4mm	4x1.4mm
Pris	7 680 SEK	8 157 SEK	7 680 SEK	7 680 SEK
Specialpris	6 890 SEK	6 995 SEK	6 890 SEK	6 890 SEK




S_Cal EVO Carbide Smart

Professionella digitala skjutmått med hårdmetall mätskänklar, trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.01mm
Max. fel: 20µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	810-1509
Modell	Carbide
Mätområde	150mm
Mätsticka	4x1.4mm
Pris	3 323 SEK
Specialpris	2 990 SEK

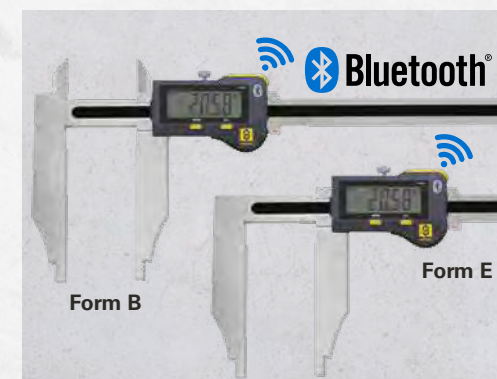

S_Cal EVO FORM E & B Smart

Professionella digitala verkstadsskjutmått Form E eller B, trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.01mm
Max. fel: 20µm (>100 mm: 30 µm)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	810-1546	810-1556	810-1558
Modell	Form E	Form B	Form B
Mätområde	300mm	300mm	500mm
Mätsticka	-	-	-
Pris	6 213 SEK	6 724 SEK	8 124 SEK
Specialpris	5 490 SEK	5 990 SEK	6 990 SEK

STORA SKJUTMÅTT MED TRÅDLÖS BLUETOOTH® TEKNIK

UL4 Smart

Professionella digitala ultralätta skjutmått med trådlös Bluetooth® teknik och skyddsklass IP67.
Mätområde upp till 3000mm

Upplösning: 0.01mm
Max.fel: 30µm (till 400mm Mätområde)
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik

Art. Nr	811-1404	811-1406	811-1410
Modell	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart
Mätområde	400mm	600mm	1000mm
Max. fel	30µm	40µm	50µm
Pris	12 916 SEK	14 516 SEK	17 327 SEK
Specialpris	9 990 SEK	11 230 SEK	13 420 SEK

Art. Nr	811-1415	811-1420	811-1425	811-1430
Modell	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart
Mätområde	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Max. fel	90µm	120µm	150µm	200µm
Pris	24 837 SEK	34 059 SEK	43 077 SEK	48 083 SEK
Specialpris	19 290 SEK	26 590 SEK	33 590 SEK	37 280 SEK

Specialsänkklar

Specificera längd vid beställning.

Art. Nr	811-2316-99	811-2317-99	811-2319-99
Modell	Jaws A	Jaws A	Jaws B
Skänkklar	max. 300mm	max. 400mm	max. 300mm
Pris	4 069 SEK	4 924 SEK	5 659 SEK
Specialpris	3 485 SEK	4 210 SEK	4 840 SEK

Ultralätta skjutmått 3m = 3kg





PROXIMITY

S_Mike PRO Smart Ø6.5mm

Professionella mikrometrar med snabbmatning av mät-kolv 10mm per varv och cylindrisk mätspets Ø6.5mm.

Upplösning: 0.001mm

Ställbar mätkraft (5/10N) på modellerna 0-30

Datautgång: trådlös Bluetooth® teknik eller Proxi-mitykabel till USB/RS232

Art. Nr	803-0300	803-0306	903-0600	903-0606
Utgång	Proximity	Bluetooth	Proximity	Bluetooth
Mätområde	0-30mm	0-30mm	30-66mm	30-66mm
Mätspets Typ	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5
Pris	3 837 SEK	4 924 SEK	5 632 SEK	6 699 SEK
Specialpris	3 285 SEK	4 200 SEK	4 825 SEK	5 730 SEK

Art. Nr	903-1000	903-1006	903-1360	903-1600
Utgång	Proximity	Bluetooth	Proximity*	Proximity*
Mätområde	66-102mm	66-102mm	100-136mm	125-161mm
Mätspets Typ	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5	Cylindrisk Ø6.5
Pris	7 109 SEK	8 197 SEK	16 517 SEK	17 922 SEK
Specialpris	6 085 SEK	7 020 SEK	14 145 SEK	15 345 SEK

*Tillgänglig som Bluetooth® version vid förfrågan



Proximitykabel:

Utgång Proximitykabel till USB eller RS232 (926-6721/926-6723)

Cylindriska mätspetsar Ø6.5mm

IOT READY

IP67

SIS Smart
Inductive
System

DIN 863

SNABBA MIKROMETRAR MED SPECIALMÄTSPETSAR: DE SNABBASTE PÅ MARKNADEN



S_Mike PRO Cylindrical Ø2

Professionella mikrometer med snabbmatning av mät-kolv 10mm per varv och cylindrisk mätspets Ø2mm.

Upplösning: 0.001mm
Ställbar mätkraft (5/10N) på modellerna 0-30
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proxi-mitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	803-0301	803-0307	903-0601	903-1001
Utgång	Proximity	Bluetooth	Proximity	Proximity
Mätområde	0-25mm	0-25mm	25-60mm	60-95mm
Mätspets Typ	Cylindrisk Ø2	Cylindrisk Ø2	Cylindrisk Ø2	Cylindrisk Ø2
Pris	5 704 SEK	6 873 SEK	8 043 SEK	9 428 SEK
Specialpris	4 885 SEK	5 885 SEK	6 885 SEK	8 075 SEK



S_Mike PRO Knife 0.75x6.5mm

Professionella mikrometrar med snabbmatning av mät-kolv 10mm per varv och mätspets av typ knife 0.75x6.5mm.

Upplösning: 0.001mm
Ställbar mätkraft (5/10N) på modellerna 0-30
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proxi-mitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	803-0302	803-0308	903-0602	903-1002	903-1602
Utgång	Proximity	Bluetooth	Proximity	Proximity	Proximity
Mä-tområde	0-25mm	0-25mm	25-60mm	60-95mm	120-155mm
Mätspets Typ	Knife 0.75x6.5	Knife 0.75x6.5	Knife 0.75x6.5	Knife 0.75x6.5	Knife 0.75x6.5
Pris	7 930 SEK	9 130 SEK	10 290 SEK	11 675 SEK	20 148 SEK
Specialpris	6 790 SEK	7 800 SEK	8 800 SEK	9 995 SEK	17 250 SEK




S_Mike PRO Disk Ø25mm

Professionella mikrometrar med snabbmatning av mät-kolv 10mm per varv och mätspets av typ disc Ø25mm.

Upplösning: 0.001mm
Ställbar mätkraft (5/10N) på modellerna 0-30
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proxi-mitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	803-0303	803-0313	903-0613	903-1013
Utgång	Proximity	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Mätområde	0-30mm	0-30mm	30-66mm	66-102mm
Mätspets Typ	Disc Ø25	Disc Ø25	Disc Ø25	Disc Ø25
Pris	8 392 SEK	8 771 SEK	11 726 SEK	13 183 SEK
Specialpris	7 185 SEK	7 595 SEK	10 150 SEK	11 865 SEK

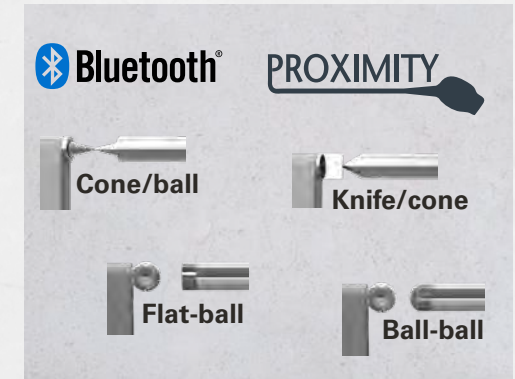

S_Mike PRO - andra modeller

Professionella mikrometrar med snabbmatning av mät-kolv 10mm per varv.

Upplösning: 0.001mm
Ställbar mätkraft (5/10N) på modell 0-30
Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proximitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	803-0310	803-0309	803-0304	803-0305
Utgång	Bluetooth	Bluetooth	Proximity	Proximity
Mätområde	0-25mm	0-25mm	0-30mm	0-30mm
Mätspets Typ	Cone/ball 30°/r0.3	Knife/cone 0.5/60°, 0.5	Flat-ball Ø7	Ball-Ball 2x Ø7
Pris	8 987 SEK	8 802 SEK	6 894 SEK	7 448 SEK
Specialpris	7 695 SEK	7 540 SEK	5 900 SEK	6 375 SEK



S_Dial TEST Smart

Professionella vippindikatorer med digital display, analog visning och urtavla som kan vridas 270°.

Upplösning: 0.001mm

Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proximitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	805-4321	805-4322	805-4323
Mätområde	0.8mm	2.0mm	0.8/2.0mm
Mätspets	12.5mm	36.5mm	12.5/36.5mm
Måtkraft	0.15N	0.06N	0.15-0.06N
Pris	4 463 SEK	5 047 SEK	5 488 SEK
Specialpris	3 850 SEK	4 300 SEK	4 700 SEK

Utbytbara!



Strömkabel:

Utgående strömkabel till USB eller RS232 (926-6821/905-4516)

Med strömkabel behövs inga batterier



Utbytbara mätspetslängder
12.5 och 36.5, gänga M1.4



Första vippindikatorn med Bluetooth® teknik

MINIMÄTKLOCKOR Ø45MM, TRÅDLÖS ELLER KABEL

S_Dial MINI Smart

De minsta professionella minimätklockorna på marknaden (Ø45mm) med skyddsklass IP67.

Mätområde: 12.5mm
 Upplösning: 0.01mm eller 0.001mm
 Utförande: Standard eller protected
 Med eller utan rubber boot och lifting cap
 Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik eller Proximitykabel till USB/RS232.

Art. Nr	805-6121	805-6123	805-6125
Upplösning	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Lifting cap	Ja	Nej	Nej
Analog visning	Ja	Ja	Ja
Utförande	Standard	Standard	Protected
Pris	3 642 SEK	3 744 SEK	3 847 SEK
Specialpris	3 100 SEK	3 200 SEK	3 295 SEK

Art. Nr	805-6523	805-6521	805-6525
Upplösning	0.001mm	0.001mm	0.001mm
Lifting cap	Nej	Ja	Nej
Analog visning	Ja	Ja	Ja
Utförande	Standard	Standard	Protected
Pris	4 976 SEK	4 873 SEK	5 068 SEK
Specialpris	4 260 SEK	4 175 SEK	4 340 SEK

S_Dial MINI Basic

De minsta professionella minimätklockorna på marknaden (Ø45mm) med skyddsklass IP54 eller IP67.

Mätområde: 12.5mm
 Upplösning: 0.01mm eller 0.001mm
 Utförande: Standard eller protected
 Med eller utan rubber boot och lifting cap
 Datautgång: Strömkabel till USB/RS232.

Art. Nr	805-4121	805-4125
Upplösning	0.01mm	0.01mm
Lifting cap	Ja	Nej
Analog visning	Nej	Nej
Utförande	Standard (IP54)	Protected (IP67)
Pris	2 678 SEK	2 872 SEK
Specialpris	2 295 SEK	2 460 SEK


Art. Nr	805-4521	805-4525
Upplösning	0.001mm	0.001mm
Lifting cap	Ja	Nej
Analog visning	Nej	Nej
Utförande	Standard (IP54)	Protected (IP67)
Pris	3 847 SEK	4 032 SEK
Specialpris	3 295 SEK	3 450 SEK

Högsta precision



Proximity och strömkabel:
Datautgång Proximitykabel till USB eller RS232 (926-6721/905-6723) Ström 90° till USB eller RS232 (926-6838/905-4538).

MARKNADENS BREDASTE SORTIMENTET AV DIGITALA MÄTKLOCKOR!

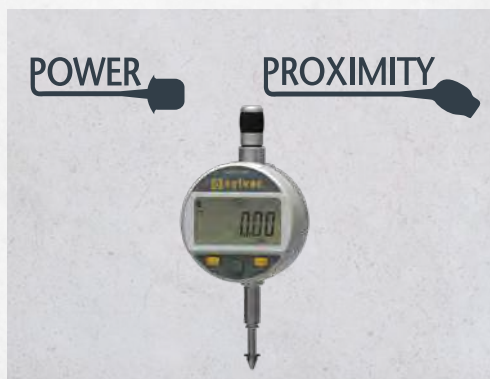

S_Dial WORK Advanced

Professionella digitala mätlockor med Proximity och strömanslutning. Mätområde upp till 150mm.

Upplösning: 0.001mm

Max. fel: 3/4/5/6/10µm (beroende på modell)

Datautgång: Proximity och strömkabel till USB/RS232

Art. Nr	805-5301	805-5501	805-5621	805-5661	805-5681
Mätområde	12.5mm	25mm	50mm	100mm	150mm
Max. fel	3µm	4µm	5µm	6µm	10µm
Utgång	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Pris	4 801 SEK	5 242 SEK	6 761 SEK	11 377 SEK	15 316 SEK
Specialpris	4 100 SEK	4 485 SEK	5 785 SEK	9 740 SEK	13 100 SEK



S_Dial WORK Advanced Smart

Professionella digitala mätlockor med Proximity och strömanslutning (kabel) och Bluetooth® teknik. Mätområde upp till 100mm.

Upplösning: 0.001mm

Max. fel: 3/4/5/6/10µm (beroende på modell)

Datautgång: Proximity och strömkabel till USB/RS232 och Bluetooth® teknik.

Art. Nr	805-6301	805-6501	805-6621	805-6661
Mätområde	12.5mm	25mm	50mm	100mm
Max. fel	3µm	4µm	5µm	6µm
Utgång	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Pris	6 022 SEK	6 463 SEK	10 895 SEK	13 798 SEK
Specialpris	4 880 SEK	5 500 SEK	9 330 SEK	11 800 SEK



S_Dial WORK CBG

Specialutförande som gör det möjligt att memorera vändpunkten när den används med en exempelvis subito. Med analog visning.

Upplösning: 0.001mm

Max. fel: 2 µm

Datautgång: Proximity och strömkabel till USB/RS232 och Bluetooth® teknik.

Art. Nr	805-6317
Mätområde	12.5mm
Max. fel	2µm
Utgång	Bluetooth
Application	Cylinderhöjdmätare
Pris	6 196 SEK
Specialpris	5 100 SEK



S_Dial WORK Nano & Nano Smart

Professionella digitala nano mätlockor med Proximity och strömanslutning (kabel) och Bluetooth® teknik. Mätområde upp till 25mm.

Upplösning: 0.0001mm

Max. fel: 20µm (30µm upp till 100mm mätområde)

Datautgång: Trådlös Bluetooth® teknik.

Art. Nr	805-5306	805-6306	805-5506	805-6506
Mätområde	12.5mm	12.5mm	25mm	25mm
Max. fel	1.2µm	1.2µm	1.6µm	1.6µm
Utgång	Kabel	Bluetooth	Kabel	Bluetooth
Pris	6 566 SEK	7 827 SEK	7 120 SEK	8 392 SEK
Specialpris	4 990 SEK	5 990 SEK	6 095 SEK	7 185 SEK

S_Dial PRO Smart

Professionella mätlockor utrustade med ett speciellt mätsystem som korrigerar punkt för punkt för högsta noggrannhet inom hela mätområdet.

Upplösning: 0.0001mm

Datautgång: Proximity och strömkabel till USB/RS232 och Bluetooth® teknik.

Art. Nr	805-8501	805-8502
Mätområde	25mm	25mm
Infästning	Ø8mm	Ø8mm
Måtkraft	0.75 - 1N	0.3N*
Max. fel	1.3 µm	1.3 µm
Pris	13 018 SEK	13 018 SEK
Specialpris	11 700 SEK	11 700 SEK



Art. Nr	805-8601	805-8701	805-8602	805-8702
Mätområde	50mm	50mm	50mm	50mm
Infästning	Ø8mm	Ø8mm	Ø25mm	Ø25mm
Måtkraft	0.85 - 1.2N	0.4N*	0.85 - 1.2N	0.4N*
Max. fel	1.5 µm	1.5 µm	1.5 µm	1.5 µm
Pris	16 076 SEK	16 076 SEK	16 076 SEK	16 076 SEK
Specialpris	14 400 SEK	14 400 SEK	14 400 SEK	14 400 SEK

Art. Nr	805-8661
Mätområde	100mm
Infästning	Ø8mm
Måtkraft	0.9 - 1.3N
Max. fel	2.2 µm
Pris	19 307 SEK
Specialpris	17 300 SEK

* version utan fjäder


0.1 µ

Högre mät noggrannhet & integrerad Bluetooth® teknik!

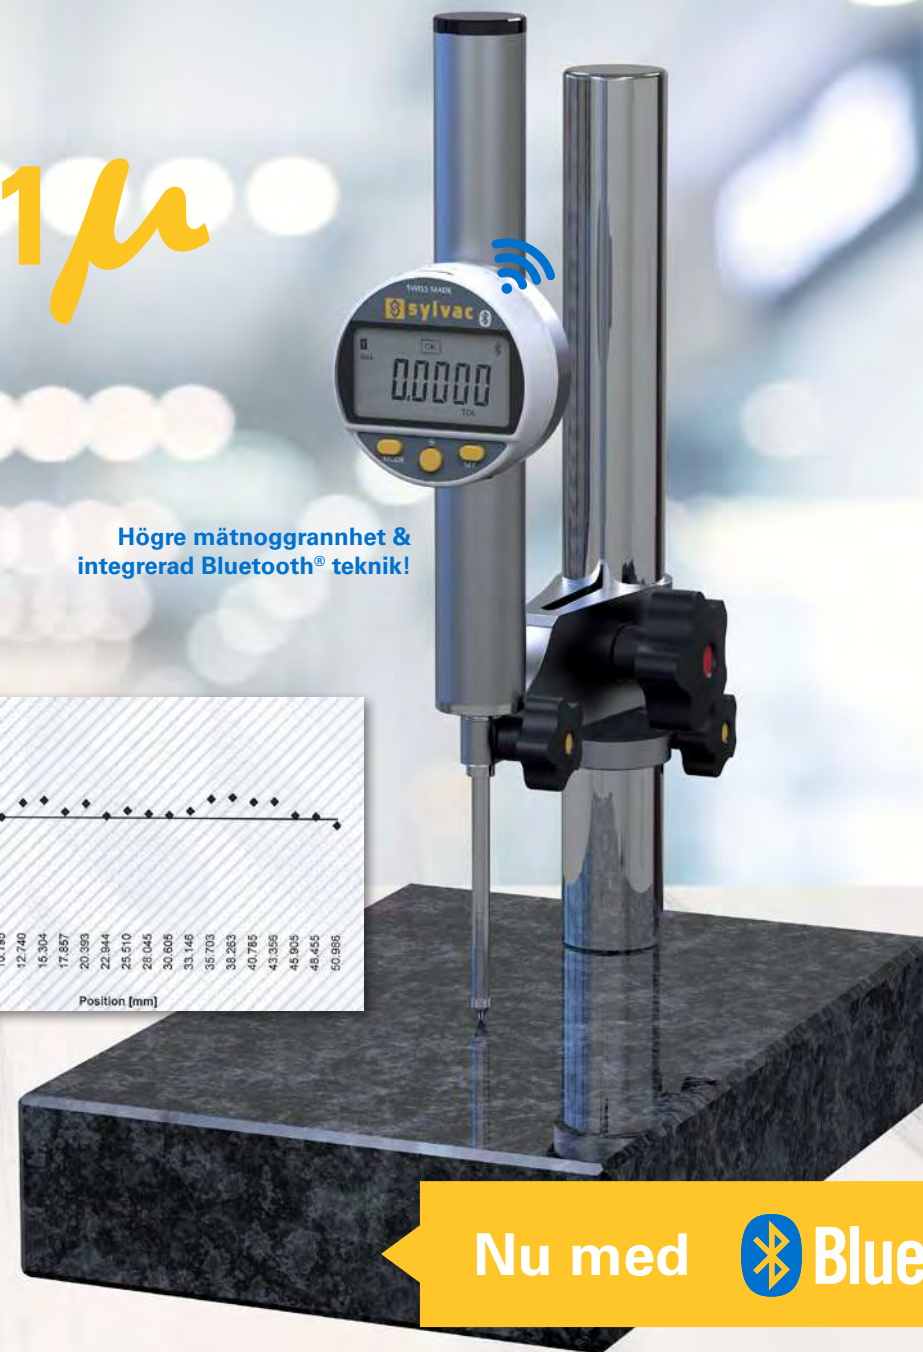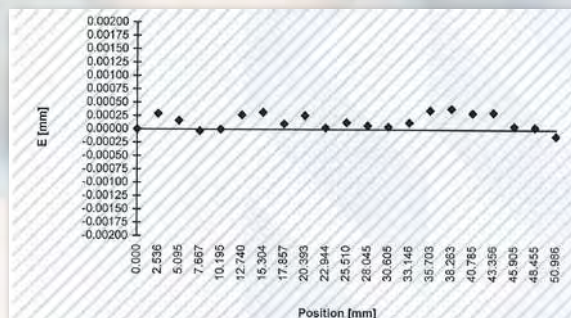

Nu med  Bluetooth®

DIGITALA MÄTKLOCKOR SOM DRIVS AV PC/PLC



MODBUS, ASCII, ORBIT
-kompatibel



S_DialWORK PLC

Professionella digitala mätlockor för automa-
tisering med integrerat kontaktdon och direkt
anslutning till PLC. Levereras med 3m kabel inklu-
sive kontaktdon. Mätområde upp till 25mm.

Upplösning : 0.01mm och 0.001mm
Max. fel : 4/5µm (0.001mm) och 10µm (0.01mm)
Skyddsklass : IP67 (0.001mm) och IP54 (0.01mm)
Datautgång: : PLC Kabel



Inga batterier behövs,
Drivs av strömkabel

Art. Nr	805-7301	805-7201	805-7501	805-7401
Mätområde	12.5mm	12.5mm	25mm	25mm
Max. fel	4µm	10µm	5µm	10µm
Upplösning	0.001mm	0.01mm	0.001mm	0.01mm
Pris	6 022 SEK	4 719 SEK	6 484 SEK	5 242 SEK
Specialpris	5 150 SEK	4 040 SEK	5 550 SEK	4 485 SEK

Mäthuvud för alla typer av applikationer

Bluetooth®

PROXIMITY

Mätning för alla invändiga mått!



DIGITALA TREPUNKTSMIKROMETRAR MED INTEGRERAD BLUETOOTH® TEKNIK FÖR INVÄNDIG MÄTNING



Bore Gauges XT3D Smart

Professionella trepunktsmikrometrar med integrerad trådlös Bluetooth® teknik, proximityanslutning och skyddsklass IP67. Utförande med ratchet.

Upplösning: 0.001mm
Mätområde: 6-125mm

Art. Nr	950-6011	950-6012	950-6013	950-6014
Mätområde	6-8mm	8-10mm	10-12.5mm	12.5-16mm
Pris	11 121 SEK	11 121 SEK	11 285 SEK	11 408 SEK
Specialpris	9 500 SEK	9 500 SEK	9 665 SEK	9 765 SEK

Art. Nr	950-6015	950-6016	950-6017	950-6018
Mätområde	16-20mm	20-25mm	25-35mm	35-50mm
Pris	11 408 SEK	13 583 SEK	15 552 SEK	16 106 SEK
Specialpris	9 765 SEK	11 650 SEK	13 300 SEK	13 795 SEK

Art. Nr	950-6019	950-6020	950-6021	950-6022
Mätområde	50-65mm	65-80mm	80-100mm	100-125mm
Pris	17 871 SEK	17 871 SEK	18 825 SEK	19 584 SEK
Specialpris	15 300 SEK	15 300 SEK	16 100 SEK	16 750 SEK



Bore Gauges XT3H Smart

Professionella trepunktsmikrometrar med integrerad trådlös Bluetooth® teknik, proximityanslutning och skyddsklass IP67. Utförande med pistolgrepp.

Upplösning: 0.001mm
Mätområde: 6-125mm

Art. Nr	954-6011	954-6012	954-6013	954-6014
Mätområde	6-8mm	8-10mm	10-12.5mm	12.5-16mm
Pris	12 998 SEK	12 731 SEK	13 429 SEK	13 603 SEK
Specialpris	11 100 SEK	10 900 SEK	11 500 SEK	11 650 SEK

Art. Nr	954-6015	954-6016	954-6017	954-6018
Mätområde	16-20mm	20-25mm	25-35mm	35-50mm
Pris	14 403 SEK	15 306 SEK	16 578 SEK	16 999 SEK
Specialpris	12 340 SEK	13 100 SEK	14 195 SEK	14 550 SEK

Art. Nr	954-6019	954-6020	954-6021	954-6022
Mätområde	50-65mm	65-80mm	80-100mm	100-125mm
Pris	17 419 SEK	17 419 SEK	18 507 SEK	19 358 SEK
Specialpris	14 900 SEK	14 900 SEK	15 850 SEK	16 575 SEK



Bore Gauges Xtreme Smart Sets SXTDU

Trepunktsmikrometer set inklusive ett display instrument för varje mät huvud. Med trådlös Bluetooth® teknik, proximityanslutning och skyddsklass IP67.

Upplösning: 0.001mm
Mätområde: 6 till 100mm

Art. Nr	951-7103	951-7104	951-7105	951-7106
Modell	SXTD3U	SXTD43U	SXTD5U	SXTD6U
Mätområde	6-10mm	10-20mm	20-50mm	50-100mm
Antal instrument	2	3	3	3
Mät huvud	6-8/ 8-10mm	10-12/ 12.5-16/ 16-20mm	20-25/ 25-35/ 35-50mm	50-65/ 65-80/ 80-100mm
Pris	18 917 SEK	28 673 SEK	38 122 SEK	42 451 SEK
Specialpris	16 200 SEK	24 500 SEK	32 600 SEK	36 350 SEK

Ett växande sortiment



Mätbänkar

Bladmått

Linjär skala

Vinkelmätare

Djupskjutmått

Mikrometerskruv

MÄTGIVARE: INGEN KOMPROMISS MED NOGGRANNHETEN



Digitala givare P12D USB

Givare med absolut system och integrerad korrektion, behöver inte ihopkopplas. USB anslutning.

Upplösning: 0.01µm
Max. fel: 0.6µm
Repeterbarhet: 0.08µm
Kompatibilitet: USB, kompatibel med PC

Art. Nr	801-1012	801-1018
Modell	PRO USB	PRO USB CF*
Mätområde	12.7mm	12.7mm
Mätkraft	0.2 - 0.3N	0.08N
Tryck	Fjäder	utan Fjäder
Pris	10 833 SEK	11 219 SEK
Specialpris	9 275 SEK	9 600 SEK




Digitala givare P12D M8

Givare med absolut system och integrerad korrektion, behöver inte ihopkopplas. M8 anslutning.

Upplösning: 0.01µm
Max. fel: 0.6µm
Repeterbarhet: 0.08µm
Kompatibilitet: M8, D62S kompatibel

Art. Nr	801-1212	801-1218
Modell	PRO M8	PRO M8 CF*
Mätområde	12.7mm	12.7mm
Mätkraft	0.2 - 0.3N	0.08N
Tryck	Fjäder	utan Fjäder
Pris	10 448 SEK	10 833 SEK
Specialpris	8 945 SEK	9 275 SEK

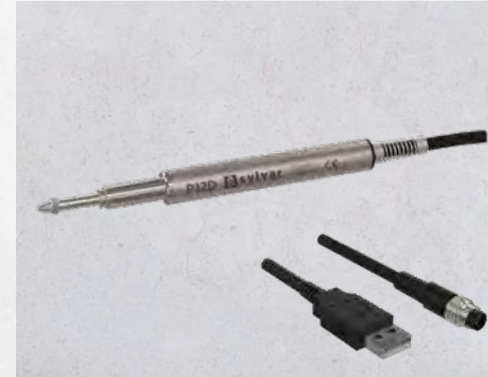

Digitala givare P12D WORK

Givare med absolut system och integrerad korrektion, behöver inte ihopkopplas. M8 anslutning.

Upplösning: 0.1µm
Max. fel: 1.8µm
Repeterbarhet: 0.2µm
Kompatibilitet: M8 eller USB

Art. Nr	801-0212	801-0012
Modell	WORK USB	WORK M8
Mätområde	12.7mm	12.7mm
Mätkraft	0.4 - 0.8N	0.4 - 0.8N
Tryck	Fjäder	Fjäder
Pris	5 971 SEK	6 639 SEK
Specialpris	5 100 SEK	5 685 SEK



Induktiva givare P2I/P5I

Half bridge (HBT) Analoga mätgivare. Utmärkt repeterbarhet. Fjäder och pneumatiskt tryck.

Upplösning: <0.1µm
Noggrannhet: 0.15 %
Repeterbarhet: 0.15µm
Kompatibilitet: D70I, D300S D400S med Mbus

Art. Nr	900-1101	900-1102	900-1111	900-1112
Modell	P2i	P2iP	P5i	P5iP
Mätområde	±2mm	±2mm	±5mm	±5mm
Mätkraft	0.7N	0.7 - 2.6N	0.7N	0.7 - 2.6N
Tryck	Fjäder	Pneumatisk	Fjäder	Pneumatisk
Pris	3 630 SEK	4 561 SEK	4 608 SEK	4 909 SEK
Specialpris	3 100 SEK	3 980 SEK	3 980 SEK	4 200 SEK

* CF = konstant kraft: kan endast användas vertikalt, staven sträcker sig nedåt.

VISA OCH EXPORTERA DATA: PEKSKÄRM OCH ANVÄNDARVÄNLIGT GRÄNSSNITT



Highlights



Digital display D62S Advanced

Displayenhet för Sylvac P12D mätgivare (M8) med enkel eller dubbel display, stapeldiagram, nål och indikering av toleransstatus. Direktmätning eller Min, Max, Delta, Genomsnitt, Max-Min och batteri ingår (8 timmars autonomi).

Upplösning: 0.01µm
Max. fel: beroende på prob
Datutgång: Trådlös Bluetooth® teknik, USB och RS232

Art. Nr	804-1063
Modell	D62 Advanced
Instruments	2 x P12D (M8) givare
Skydd (framsida)	IP65
Pris	14 021 SEK
Specialpris	12 000 SEK



Digital display D70i

Displayenhet 4,3" för induktiva mätgivare med enkel eller dubbel display med stapelvisning, skala och toleranser. Direktmätning eller Min, Max, Genomsnitt, Max-Min.

Upplösning: beror på givare
Max. fel: beror på givare
Datutgång: USB och RS232

Art. Nr	804-2071
Modell	D70i
Instruments	2 x P2i/P5i (induktiva) givare
Skydd (framsida)	IP65
Pris	15 265 SEK
Specialpris	13 100 SEK



Digital display D400S

Multifunktionell 7 " enhet med upp till 32 kanaler per skärm, indikation på toleransstatus, olika kommunikationsmedel och för många märken av givare och instrument genom M-Bus moduler.

Upplösning: beror på givare
Max. fel: beror på givare
Datutgång: USB och RS232

Art. Nr	804-2400
Modell	D400S
Instruments	99 instruments via M-Bus
Skydd (framsida)	IP65
Pris	34 059 SEK
Specialpris	29 100 SEK



ANSLUTNINGSMODULER: FÖR PC OCH DISPLAYENHETER

Highlights

Multiplexer M-Bus-moduler

M-Bus-moduler för displayenhet D400S och Sylcom-programvara.
Upp till 99 instrument anslutna till D400S och 128 till Sylcom.

Instrument/givare: Kapacitiva, induktiva, digimatic, M8, luftmätare och PLC-instrument/givare.
Datautgång: RS232

Art. Nr	804-2160	804-2130	804-2107	804-2108
Modell	RS	I/O	4i	8i
Ingångar/ instruments	254	8 (PLC-I/O)	4 (inductive)	8 (inductive)
Pris	6 525 SEK	4 811 SEK	6 443 SEK	8 217 SEK
Specialpris	5 585 SEK	4 120 SEK	5 515 SEK	7 035 SEK

Art. Nr	804-2190	804-2105	804-2114	804-2111
Modell	AG	4P	4D	1D
Ingångar/ instruments	1 (air gage)	4 (P12D)	4 (digimatic)	1 (digimatic)
Pris	6 525 SEK	2 965 SEK	6 617 SEK	2 872 SEK
Specialpris	5 585 SEK	2 540 SEK	5 665 SEK	2 470 SEK



Anslutningskabel M-Bus för D400S:
Utgångskabel till RS232 (925-5609)

D400S och M-Bus moduler



Sylcom PRO och M-Bus Moduler



MB-RS



MB-IO

MB-AG



MB-4P

MB-4i

Effektiv och enkel luftmätning

0.1 μ



Displayenhet D70A


Ultimate D70A displayenhet för luftmätning i pekskärmutförande och användarvänligt gränssnitt. Alarmfunktion för lufttryck och temperatur.

Upplösning: 0.01 μ m

Modell: 1 eller 2 instrument/ ingångar

Skyddsklass: IP65 (framsida)

Art. Nr	804-2074	804-2075	804-2203
Modell	D70A - 1	D70A - 2	Luftberednings-sats
Ingångar	1	2	-
Pris	15 265 SEK	20 189 SEK	6 545 SEK
Specialpris	13 075 SEK	17 285 SEK	5 600 SEK

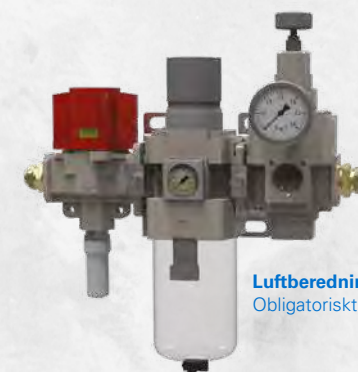

Luftberedningssats:
Obligatoriskt, 804-2203

 IP65

Exakta 3D-kopior



Plastiform produkter

Tvåkomponents polymerprodukter med flytande, pasta eller formbar bas. Förhindrar detaljförstöring, 1 µm noggrannhet för interna, externa, partiella, yt- och grovmätningar.

Hi_Cal V2 Smart

Höjdmätare 2D, motoriserade, ergonomiska och intuitiva. Nu med integrerad Bluetooth® teknik.
Upplösning: 0.01 / 0.001 / 0.0005mm

Upplösning: 0.01 / 0.001 / 0.0005mm
Repetierbarhet: 2µm
Max. fel: 2.5+L/175µm
Datautgång: RS232 kabel till USB/RS232, Mini-USB kabel till USB och Bluetooth® Teknik.

Art. Nr	830-0156	830-0306	830-0456
Modell	Hi_Cal 150	Hi_Cal 300	Hi_Cal 450
Mätområde	150mm	300mm	450mm
Pris	35 754 SEK	39 026 SEK	44 424 SEK
Specialpris	28 390 SEK	30 990 SEK	34 940 SEK



Stort urval tillbehör tillgängliga
för alla modeller



Nu med  Bluetooth®

FÖR MANUELLA OCH MOTORISERADE MÄTNINGAR



Hi_Gage ONE Smart

Första höjdräsmått med integrerad Bluetooth® teknik. Snabb förskjutning, nytt blockeringssystem för vagnen och levereras med kula Ø8mm och ritspets.

Upplösning: 0.01mm
Repeterbarhet: 10µm
Max. fel: 40/50µm
Datautgång: RS232, USB och Bluetooth® Teknik

Art. Nr	840-0406	840-0606
Modell	Hi_Gage 400	Hi_Gage 600
Mätområde	400mm	600mm
Max. fel	40µm	50µm
Pris	10 218 SEK	11 315 SEK
Specialpris	7 990 SEK	8 920 SEK



Z5

Höjdmätare med Trimos-teknik, manuell eller motoriserad, flera användarvänliga funktioner, levereras med rubinkula Ø4mm. Bluetooth® modul som tillval.

Upplösning: 0.001mm
Repeterbarhet: 2µm
Max. fel: 2.5 + L / 300µm
Datautgång: RS232, USB and Bluetooth® Teknik

Art. Nr	936-0700
Modell	Z5 700
Mätområde	700mm
Max. fel	2.5 + L / 300µm
Pris	63 177 SEK
Specialpris	54 000 SEK



Modul Bluetooth® :
981-7200



Industri 4.0

MANUELL RAPPORTERING ÄR ÖVER!



SYLCOM
Data processing software



Proximitykabel



Strömkabel



Dongle



Fotpedal

Highlights

Sylcom Software

Programvara för databehandling för papperslös kvalitetsrapportering, enkel att implementera. Mycket kostnadseffektivt.

Instrument: Alla Sylvac-instrument och andra märken och typer via M-Bus-moduler.
Utdata: USB, RS232, Bluetooth® teknik och via M-Bus-moduler.

Art. Nr Dongle/digital	****	981-7132/ 981-7129	981-7240/ 981-7245	981-7250/ 981-7255
Modell	Lite	Standard	Pro	Expert
Instrument	1	16	128	500
Funktioner	Standard functions	Standard functions & M-Bus	Control plans, monitoring & SPC	On the fly, OPC-UA & tool corrector
Pris	FREE	5 540 SEK	13 018 SEK	19 492 SEK
Specialpris	FREE	4 740 SEK	11 145 SEK	16 800 SEK

Art. Nr	926-6721	926-6821	981-7100	926-7022
Modell	Proxi- mitykabel	Strömkabel	Dongle Bluetooth®	Fotpedal Bluetooth®
Pris	1 087 SEK	1 918 SEK	851 SEK	2 616 SEK
Specialpris	930 SEK	1 640 SEK	725 SEK	2 240 SEK



SYLVAC ANYWHERE



IOS



Android



IoT READY

SCAN S25 / S25T

Ny liten maskin för artiklar upp till $\varnothing 26 \times 200$ mm, full 2D-skanning på bara 4 sekunder! Hög upplösning och hög noggrannhet, enkel att använda med styrplattan som kontrollpanel. Med exklusivt Tilt System och automationsfärdig!

Upplösning: 0.0001mm

Mätområde: $\varnothing 26 \times L 200$ mm

Lutningssystem: Lutning 0-30°

Repeterbarhet 2 σ $\varnothing$: $\varnothing$, 0.4 μ m

Repeterbarhet 2 σ L: 0.8 μ m

Max. fel $\varnothing$: $(0.9 + D[\text{mm}]/100)$ μ m

Max. fel L: $(2.5 + D[\text{mm}]/200)$ μ m

Max. vikt för detalj: 3kg



Klar för automation



OPTISKA SCAN-MASKINER FÖR CYLINDRISKA ARTIKLAR



SCAN F60/F60T

Medelstora maskiner för artiklar upp till Ø64 x 300 mm, full 2D skanning på några sekunder! Hög upplösning och hög noggrannhet, enkel att använda. Med exklusivt Tilt System för mer omfattande trådmätning på «T version». Automationsalternativ tillgängligt.

Upplösning: 0.0001mm
Mätområde: Ø64 x L 300mm
Lutningssystem: Lutning 0-30° (för F60T)
Repeterbarhet **25** Ø: 0.5 µm
Repeterbarhet **25** L: 1.0 µm
Max. fel Ø: $(1 + D[\text{mm}]/100)$ µm
Max. fel L: $(3 + L[\text{mm}]/200)$ µm
Max. vikt för detalj: 10kg
Maskinvikt: 256kg

SCAN F60L/F60LT

Medelstora maskiner för artiklar upp till Ø64 x 500 mm, full 2D skanning på några sekunder! Hög upplösning och hög noggrannhet, enkel att använda. Med exklusivt Tilt System för mer omfattande trådmätning på «T version». Automationsalternativ tillgängligt.

Upplösning: 0.0001mm
Mätområde: Ø64 x L 500mm
Lutningssystem: Lutning 0-30° (för F60LT)
Repeterbarhet **25** Ø: 0.5 µm
Repeterbarhet **25** L: 1.0 µm
Max. fel Ø: $(1 + D[\text{mm}]/100)$ µm
Max. fel L: $(3 + L[\text{mm}]/200)$ µm
Max. vikt för detalj: 10kg
Maskinvikt: 330kg



SCAN S145

Stor maskin för artiklar upp till Ø145 x 615 mm, full 2D -skanning på några sekunder! Hög upplösning och hög noggrannhet, enkel att använda. Klar för automation: motoriserad bakstycke, I/O -anslutning och pneumatisk förberedelse.

Upplösning : 0.0001mm
Mätområde : Ø145 x L 615mm
Repeterbarhet **25** Ø : 0.5 µm
Repeterbarhet **25** L : 1.0 µm
Max. fel Ø : $(1.5 + D[\text{mm}]/100)$ µm
Max. fel L : $(4 + L[\text{mm}]/200)$ µm
Max. vikt för detalj: 60kg
Maskinvikt: 530kg

SCAN S145L

Stor maskin för artiklar upp till Ø145 x 1'280 mm, full 2D -skanning på några sekunder! Hög upplösning och hög noggrannhet, enkel att använda. Klar för automation: motoriserad bakstycke, I/O -anslutning och pneumatisk förberedelse.

Upplösning: 0.001mm
Mätområde: Ø145 x L 1'280mm
Repeterbarhet **25** Ø: 0.5 µm
Repeterbarhet **25** L: 1.0 µm
Max. fel Ø: $(1.5 + D[\text{mm}]/100)$ µm
Max. fel L: $(4 + L[\text{mm}]/200)$ µm
Max. vikt för detalj : 60kg
Maskinvikt: 650kg

Discovery kit

NETTOPRIS 9'300 SEK

Discovery kit 800-1201 / 800-1202

Upptäck fördelen med den trådlösa anslutningen.

- 1 skjutmått med Bluetooth® Teknik (810-1506)
- 1 digital indikator med Bluetooth® Teknik (805-6301 på kit 800-1201 eller 805-6521 på kit 800-1202)
- 1 mikrometer med Bluetooth® Teknik (803-0306)
- 1 vippindikator med Bluetooth® Teknik (805-4323)
- Tillbehör för batteribyte
- Sylcom PRO (981-7240, testversion 60 dagar,
- Bluetooth® dongle 981-7100 ingår)



Bluetooth®
IOT READY

KmK instrument ab

KmK instrument ab
Regattagatan 8A
723 48 Västerås
Phone : +46 21 150 160
Website : www.kmk-instrument.se

För en lokal kontakt, vänd er gärna till våra återförsäljare :

Norrland
Macama CNC-Maskiner
(Sundsvall)
070-240 90 95
carlmartinez@telia.com

Östergötland
Skärteknik i Östergötland
(Linköping)
070-661 83 84
info@skarteknik.se

Skåne
Verktögsfirma Tage Persson
(Ystad)
073-960 18 96
pontus@tpverktog.se

Jönköping Län
Rotool AB
(Jönköping)
036-12 47 10
kontakt@rotool.se

www.sylvac.ch

Giltighet: 31.03.2022

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel. Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande. Allmänna villkor : <https://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>

Sylvac SA
Avenue des Sciences 19
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse (CH)

Website : www.sylvac.ch
Phone : +41 21 637 67 57
Mail : admin@sylvac.ch