


Folierulleløfter


Danskproduceret, brugervenligt løfteåg for løft af vandrette og lodrette folieruller. Løfteåget kan vippe rullerne 90 grader med en cylinder fra Kinetrol.

- Fås i 4 størrelser med en løfteevne på op til 960 kg
- Leveres med 3" dorn
- Automatisk tyngdepunktsjustering
- Trinløs vip af rullen (op til 90 grader)
- Kan løfte ruller med en længde på op til 600 mm (løfteevnem reduceres jo længere ruller er)
- Rullediameter på op til 800 mm.
- 2 knapper til afstilling, således utilsigtet afstilling ikke er mulig
- Indikator for dorn, så operatøren kan se, om folierulleløfteren er klar til løft
- Forsynes med trykluft på 6-6,5 bar
- CE-godkendt og overholder EN13155.

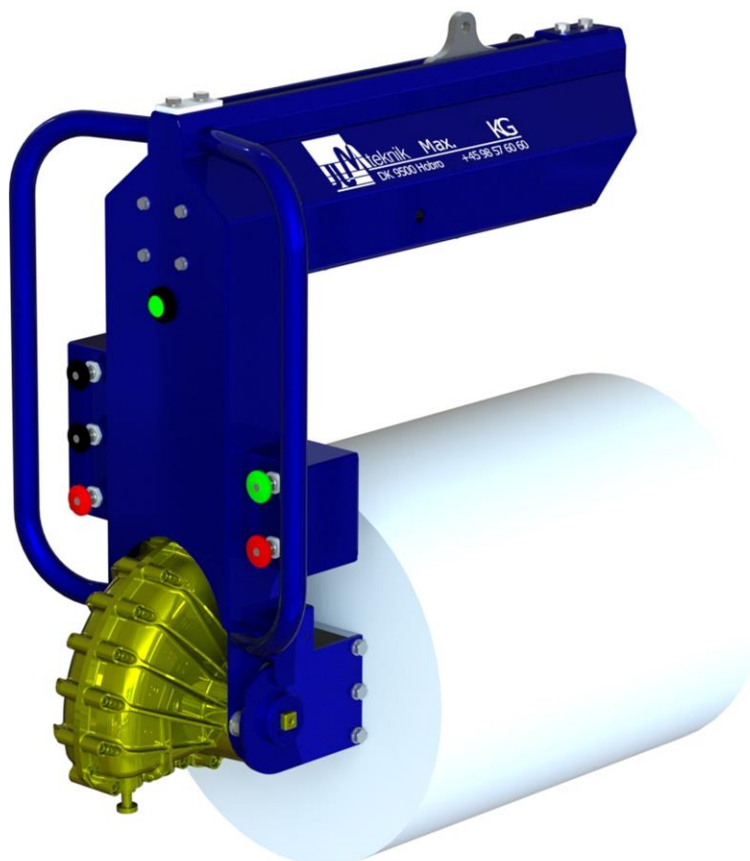

Løfteåget kan desuden udvides med ekstraudstyr:

- **Større/dobbelt-dorn**, der gør det muligt at løfte ruller med en større inderdiameter



Maksimal rullediameter	Type af folierulleløfter	Maksimallængde af rulle samt løfteevne				Egenvægt af løfteåg
		200 mm	400 mm	500 mm	600 mm	
Mål i mm						
Ø660	Nr. 9/200	100 kg	70 kg	60 kg	50 kg	23 kg
Ø800	Nr. 12/400	220 kg	150 kg	130 kg	115 kg	37 kg
Ø800	Nr. 14/400	520 kg	360 kg	310 kg	270 kg	65 kg
Ø800	Nr. 16/400	960 kg	700 kg	620 kg	550 kg	125 kg