

LAGUNA

Maskiner til træarbejde 2021

BORDRUNDSAVE

BÅNDSAVE

CYLINDERPUDSER

DREJEBÆNKE

SPÅNSUGERE


FILTRERING



DORCH & DANOLA

LAGUNA REVO 18

LAGUNA

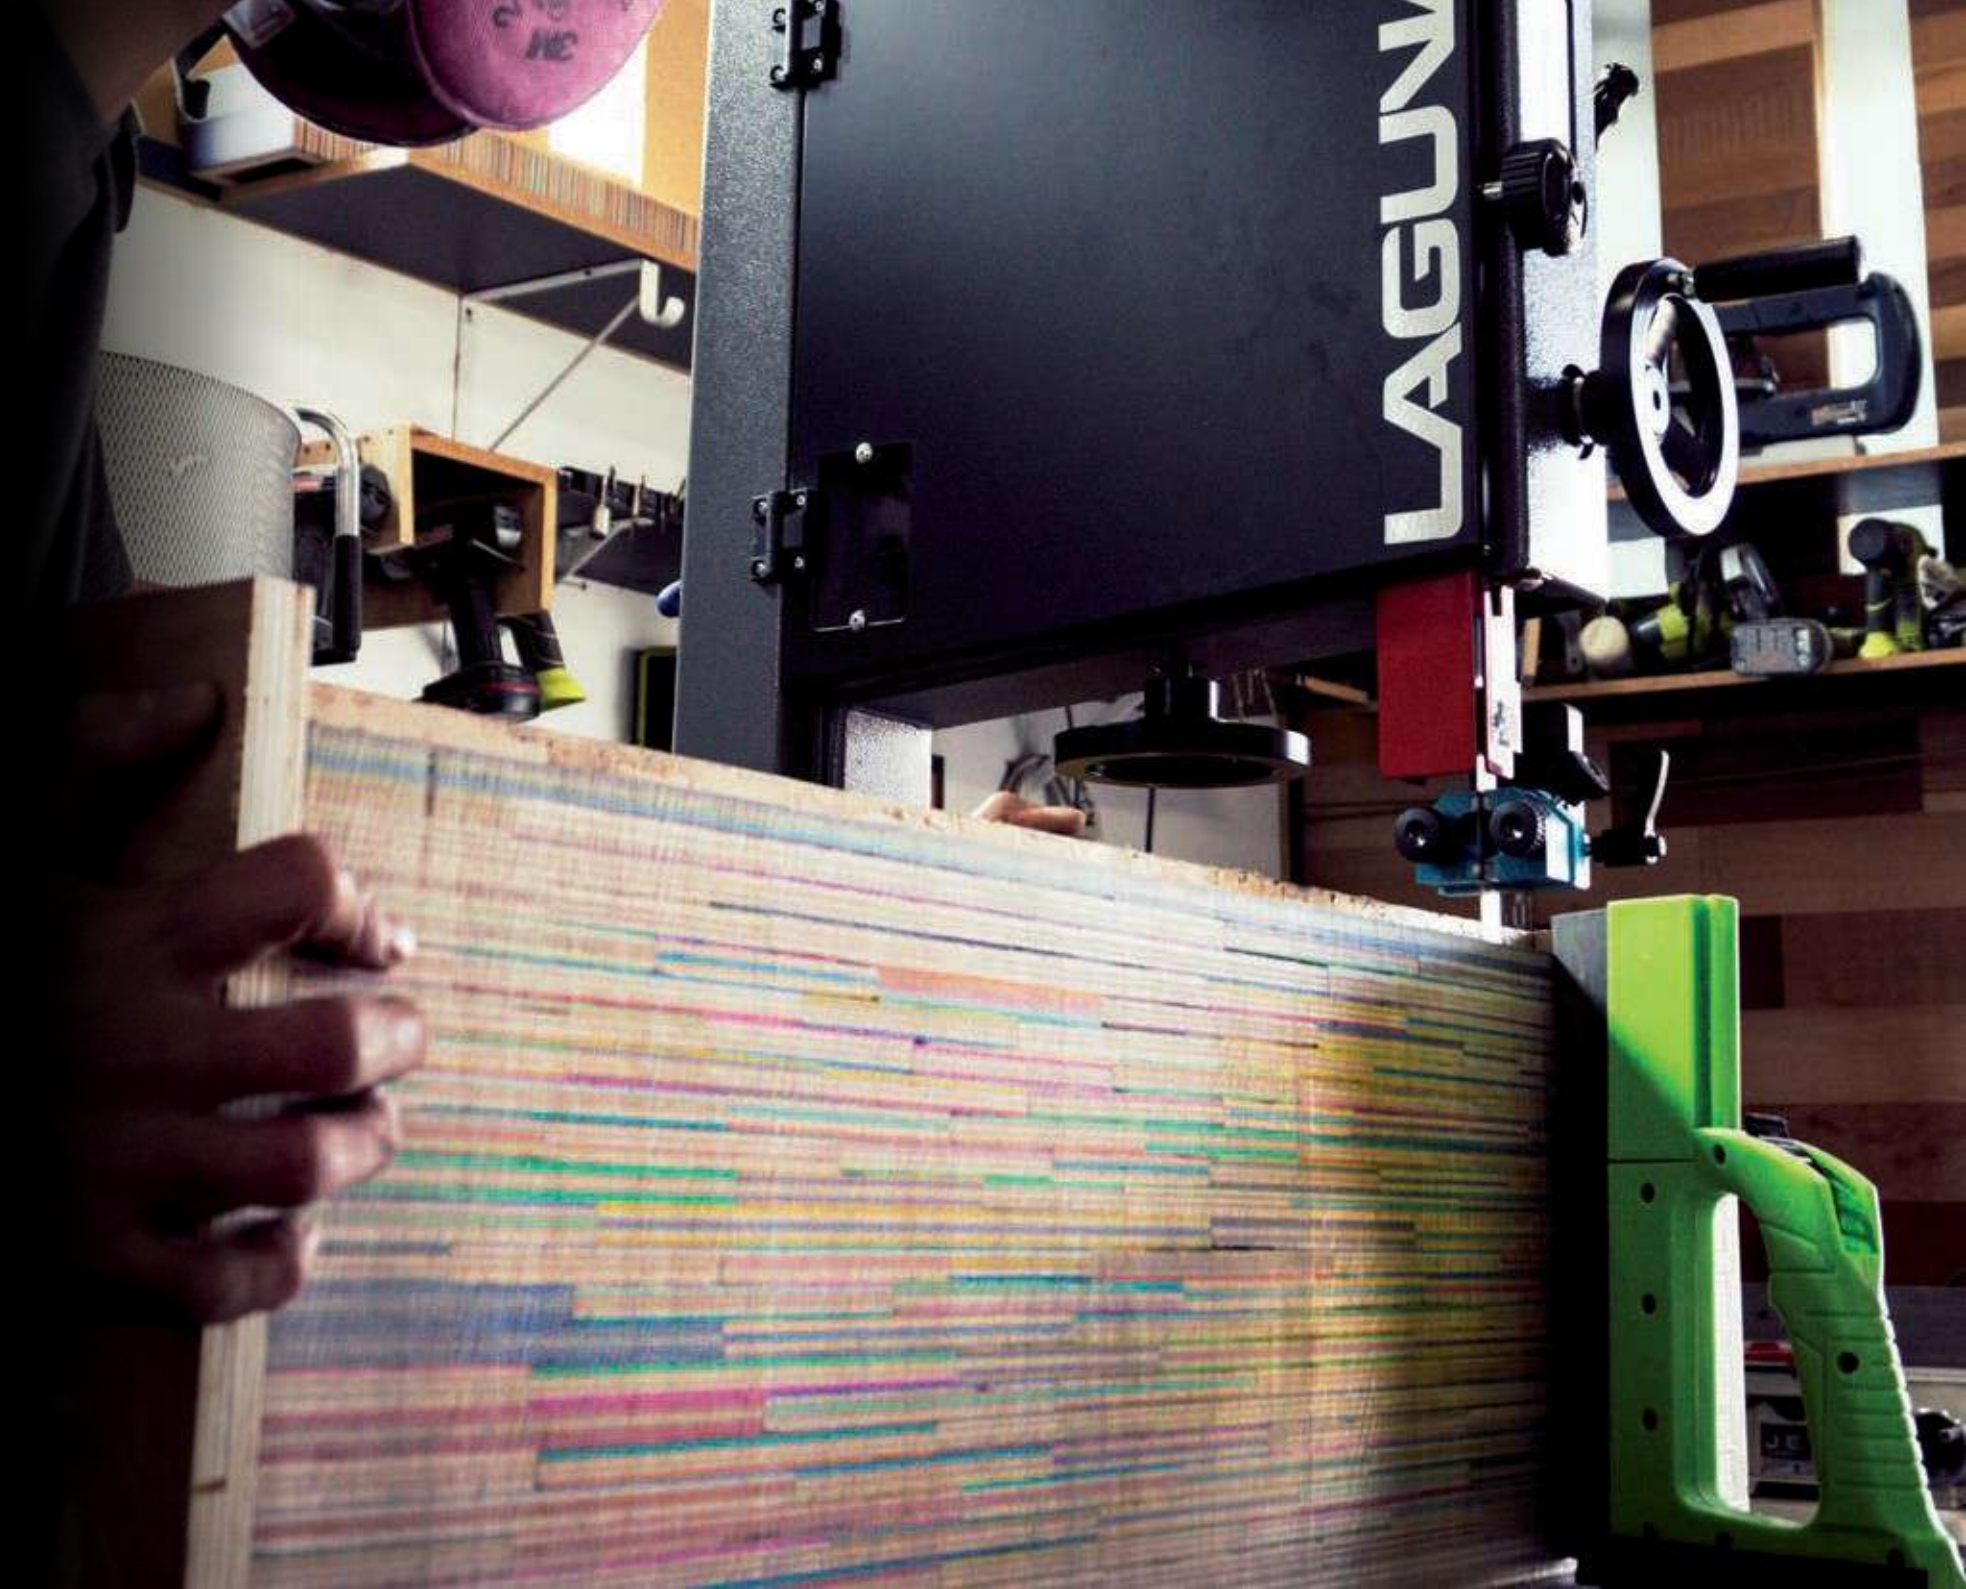

EN FÆLLES UDVIKLINGSPROCES

Designet af Lagunas produkter er inspireret af ønsker og anbefalinger fra professionelle træarbejdere. Det giver unikke designløsninger, som der ellers er mangel af på markedet i dag. Resultatet er en altid professionel maskine, der kan bruges til en lang række opgaver i dit værksted.

SMARTE FUNKTIONER

Maskinerne er spækket med smarte funktioner, der dækker de behov, som et moderne værksted har. Lagunas maskiner er skabt med præmissen om en robust maskine, der er nem at kontrollere og sætte op. Med de smarte detaljer og unikke funktioner er Laguna blevet anbefalet af mange prestigefyldte magasiner.

PROFESSIONELT DESIGN

Selve designprocessen af Lagunas maskiner begyndte i samarbejde med professionelle træarbejdere i Californien. Erfarne kunder foreslog specifikke funktioner, som de savnede hos andre maskiner på markedet. Resultatet er en altid professionel maskine til mange slags opgaver i værkstedet.

STABILITET OG ROBUSTHED

Set fra et sikkerhedsperspektiv er stabilitet af en maskine det vigtigste, når du skal lave præcist arbejde. Med en glidende, vibrationsfri kørsel får du altid et præcist resultat. Maskinerne har et robust design i støbejern eller rent jern, der sikrer kvalitetsskæringer.

FUSION3 Bordrundsav LAGUNA

SKU: LA-FUSION3

Kommer med:

- Parallelanslag
- Vinkelanslag
- Fremføringspind til små dele
- Støvhætte
- Udføringsbord
- HM savklinge
- Udsugningslange

Tekniske data

Type: **Fusion 3**

Mobilitet: **Integreret**

Strøm output (230 V): **2,2 kW**

Klinge diameter x Hul: **250 x 30 mm**

Omdrejningstal: **3450 o/min**

Klinge kip: **0-45°**

Max snithøjde ved 45°: **56 mm**


Max snithøjde ved 90°: **79 mm**

Maks. Rip kapacitet: **914 mm**

Udsugningsstuds: **100 mm**

L x B x H: **1663 x 1575 x 1081 mm**

Vægt: **157 kg**

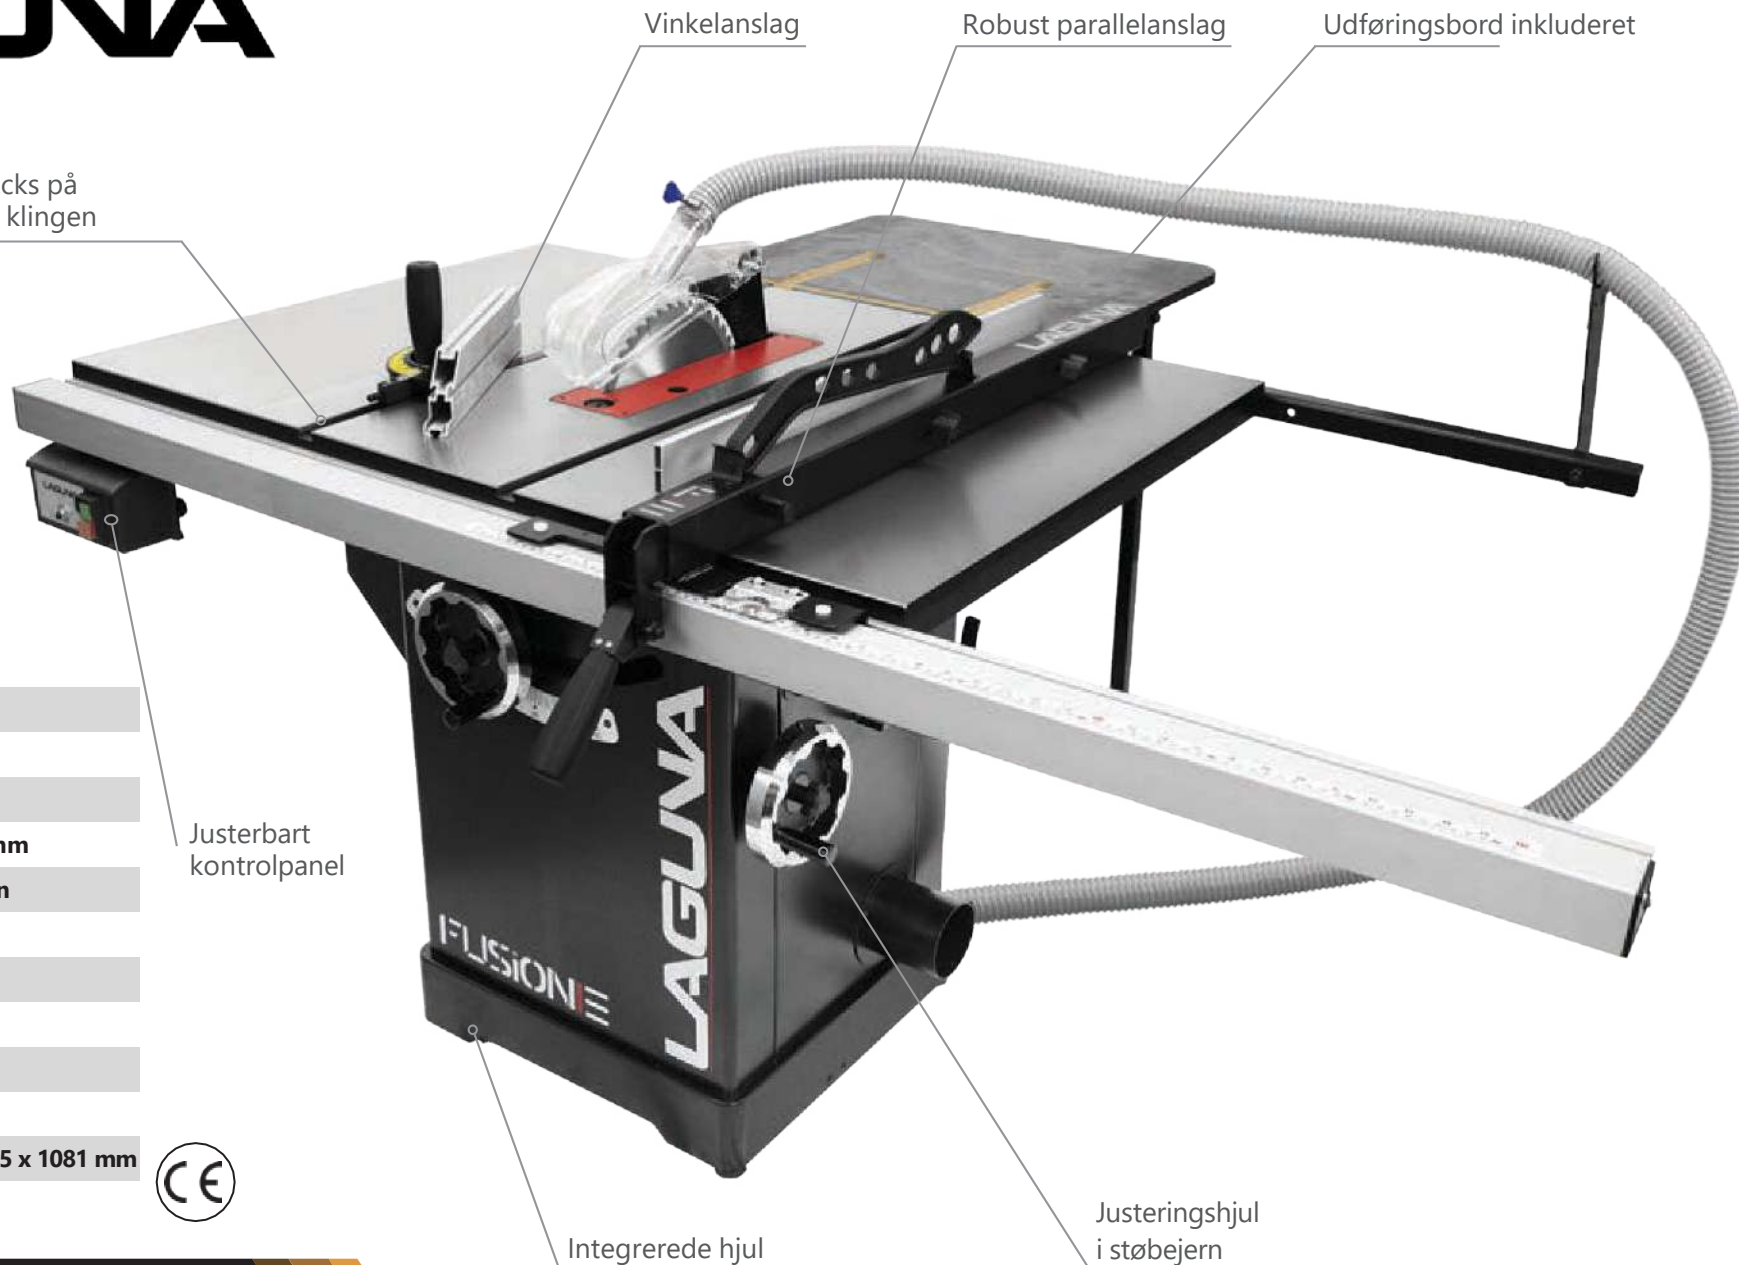

FUSION3 Bordrundsav

Tekniske Detaljer

Det første, der fanger din opmærksomhed, er det store støbejernsbord. Bordet har masser af plads til at skære store emner. Fusion 3 Bordrundsaven er udstyret med en ekstra arbejdsflade, der forlænger hovedbordet med 500 mm.

Et parallelanslag glider let hen over bordrundsavens overflade og kommer med et blødt plastikhåndtag, der sikkert låser parallelanslaget fast i hvilken som helst position. Den justerbare skala er nem at aflæse takket være et forstørrelsesglas. Du kan vippe aluminiumsprofilen på anslaget 90° til smallere opgaver. Bordet har to smarte T-tracks til vinkelanslaget på begge sider af klingens.

Justeringshjulene i støbejern har et foldbart håndtag og en lås, hvilket sikrer let og præcis vip af klingens op til 45° såvel som bevægelse op og ned. Det smarte design tillader udsugning fra bunden af klingens og saven. Den kommer med et udsugningstag på 100 mm.

Saven drives af en stærk motor på 2200 W. Et lejehus i støbejern giver stabilitet og perfekte skæringer hver gang. I zero clearance indlægspladen kan du vinkle klingens fra 0° til 45°. Du kan nemt fjerne indlægspladsen ved at bruge den smarte hurtiglås. Pladen kommer også med snekkeskruer til hurtig justering.

Fusion 3 er udstyret med mange smarte funktioner. For eksempel den hurtige klemmemekanisme på spaltekniiven eller en stopmekanisme, der låser skaftet, hvilket gør det nemt at fjerne klingens. Du kan rykke din sav rundt i værkstedet takket være to låsbare hjul. Opbevaringsmulighederne på savens skab tilbyder smart opbevaring af parallelanslaget, vinkelanslaget eller fremføringsspinden.

Saven kommer delvist samlet i en transportkasse. Den tager cirka 1 time at samle.



Støbejernsbord med parallelanslag



Smart opbevaring til tilbehør



Hurtigspændingsmekanisme



Håndtag til hurtig klingskift



Kip af klinge og højdekontrol



Nem at løfte og rykke rundt på

Forlængerbord
Bredde på skæring
udvides til: 1320 mm



SKU: LA-Fusion52

Udskiftelig Zero
Clearance indlægsplade



SKU: LA-FusionTP

Ekstraudstyr

Spaltekniiv



SKU: LA-Fusion3-27

1412 Båndsav LAGUNA

SKU: LA-1412

Kommer med:

- Parallelanslag
- Stel

Stærkt og robust stel

Justerbart High/Low
parallelanslag

Tekniske data

Type: **Laguna 1412**

Mobilitet: **Ekstraudstyr**

Strøm Output (230 V): **1,3 kW**

Arbejdsbord: **406 x 546 mm**

Klingelængde: **2946 mm**

Klingebredde min. /
max.: **3 / 19 mm**

Omdrejningstal: **965 m/min**

Maks. savhøjde: **305 mm**

Maks. Savbredde til
anslag: **310 mm**

Maks. Savbredde til
søjle/hals: **350 mm**

Kip af bord: **-7° to +45°**

Udsugningsstuds: **100 mm**

L x B x H: **800 x 683 x 1784 mm**

Vægt: **117 kg**



Hjulsæt
(Ekstraudstyr)

Præcis og nem
højdejustering

Halogen arbejdslampe
(Ekstraudstyr)

Keramisk klingestyr

Spændehåndtag
på bagsiden

Robust
støbejernsbord

Stabilt understel
inkluderet



1412 Båndsav

Tekniske Detaljer

Idel til professionelle værksteder, der kræver præcision og stærk skærekraft.

De mest populære funktioner på Laguna 1412 Båndsav er det pyramideformede stel og den stærke motor på 1,2 kW. Den mikropolerede bordplade i støbejern (54 x 40 cm) giver god stabilitet selv til store arbejdsstykker. Bordet kan også kippes fra -7° til $+45^\circ$. Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan installeres i to positioner (lodret og vandret). De solide støbejernshjul er udstyret med polyurethan-remme. Remmene er designet til at modstå varme og tilbyder en længere levetid end almindelige gummiremmen. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glat og lavet til at have minimal bøjelighed, selv når den er i sin fulde længde.

Saven kommer med keramisk styr på det øvre og nedre hjul, der giver præcis sporing af klingen. Disse styr giver fantastisk kontrol over dine skæringer og forlænger klingens levetid. Gennem vinduerne på det øverste hjul kan du holde øje med spændingen på klingen. Et håndtag på båndsavens bagside gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 1412 skiller sig ud blandt andre maskiner især på grund af dens smarte design, der tillader skæringer på op til 305 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.

Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle. Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.



Kip af bord -7° til $+45^\circ$



Højde på snit 305 mm



Keramisk klingestyr

Ekstraudstyr

Hjulsæt



SKU: LA-1412MBA

Halogen arbejdslampe



SKU: LA-1836L



Balancerede støbejernshjul



Nedre hjul udstyret med en støvbørste

14BX Båndsav LAGUNA

SKU: LA-14BX

Kommer med:

- Parallellanslag

Tekniske data

Type: **Laguna 14bx**

Mobilitet: **Ekstraudstyr**

Strøm Output (230 V): **1,9 kW**

Arbejdsbord: **406 × 546 mm**

Klingelængde: **2946 mm**

Klingebredde min. /
max.: **3 / 19 mm**

Omdrejningstal: **965 m/min**

Maks. savhøjde: **346 mm**

Maks. Savbredde til
anslag: **310 mm**


Maks. Savbredde til
søjle/hals: **350 mm**

Kip af Bord: **-7° to +45°**

Udsugningsstuds: **100 mm**

L x B x H: **713 × 755 × 1790 mm**

Vægt: **123 kg**

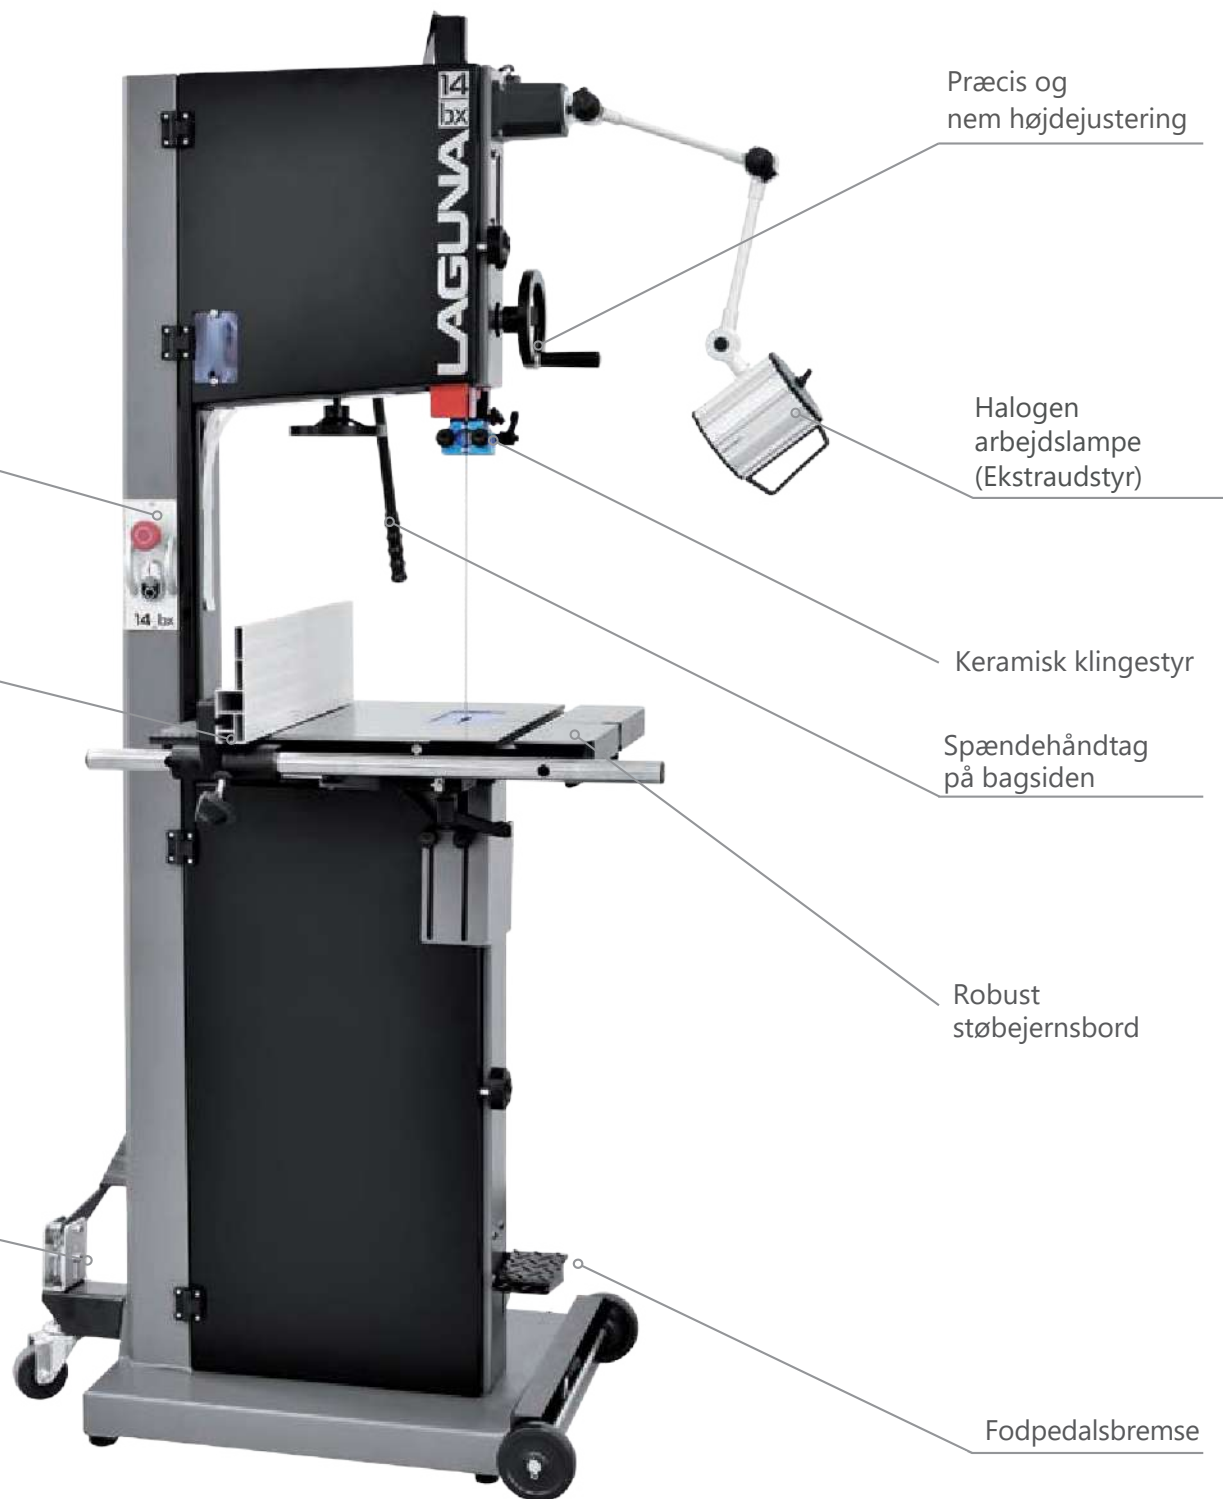

14BX Båndsav

Tekniske Detaljer

Denne båndsav er ideel til det professionelle værksted, der kræver præcision og skæring i høj kvalitet.

Laguna 14bx Båndsav har et tungt og robust stel med en kraftfuld 1,9 kW motor. Arbejdsbordet i støbejernslegering på 540 x 400 mm giver stabilitet selv for store arbejdssemner. Bordet kan kippes fra -7° til +45°.

Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan indstilles i to positioner (lodret og vandret). De stærke hjul i støbejernslegering er udstyret med en polyurethan-drivrem langs hele hjulet. Remmen er designet til at modstå varme, hvilket sikrer længere levetid end almindelige gummiremmen. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glatte og udviklet til at have minimal bøjelighed, selv når klingen er spændt helt ud i sin fulde længde. Ved at trykke på fodpedalen slukkes strømmen først, og herefter aktiveres bremseskiverne, hvilket stopper saven med det samme.

Båndsaven er udstyret med keramisk klingestyr både under og over arbejdsbordet. Det keramiske styr fører klingen, mens det sikrer den ideelle skærekvalitet og forlænger levetiden på din klinge. Dobbelt vinduer tillader dig at tjekke spændingen, mens maskinen kører. Håndtaget på bagsiden af saven gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 14bx skiller sig ud fra de andre maskiner især med dens smarte design, der gør det muligt at skære emner på op til 346 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.

Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.

Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.

Ekstraudstyr

Hjulsæt



SKU: LA-1412MBA

Halogen arbejdslampe



SKU: LA-1836L



Kip af bord -7° til +45°



Højde på snit 346 mm



Keramisk klingestyr



Balancerede støbejernshjul



Fodpedalsbremse

18BX Båndsav LAGUNA

SKU: LA-18BX

Kommer med:

- Parallelanslag

Stærkt og robust stel

Justerbart High/Low
parallelanslag

Tekniske data

Type: **Laguna 18bx**

Mobilitet: **Ekstraudstyr**

Strøm Output (400 V): **2,2 kW**

Arbejdsbord: **508 × 660 mm**

Klingelængde **3695 mm**

Klingebredde min. /
maks.: **3 / 31 mm**

Omdrejningstal: **965 m/min**

Maks. savhøjde: **463 mm**

Maks. Savbredde til
anslag: **400 mm**

Maks. Savbredde til
søjle/hals: **460 mm**

Kip af Bord **-6° to +45°**

Udsugningsstuds: **100 mm**

L x B x H: **759 × 919 × 1975
mm**

Vægt: **186 kg**



Hjulsæt
(Ekstraudstyr)


Præcis og nem
højdejustering

Halogen
arbejdslampe
(Ekstraudstyr)

Keramisk klingestyr

Spændehåndtag på
bagsiden

Fodpedalsbremse

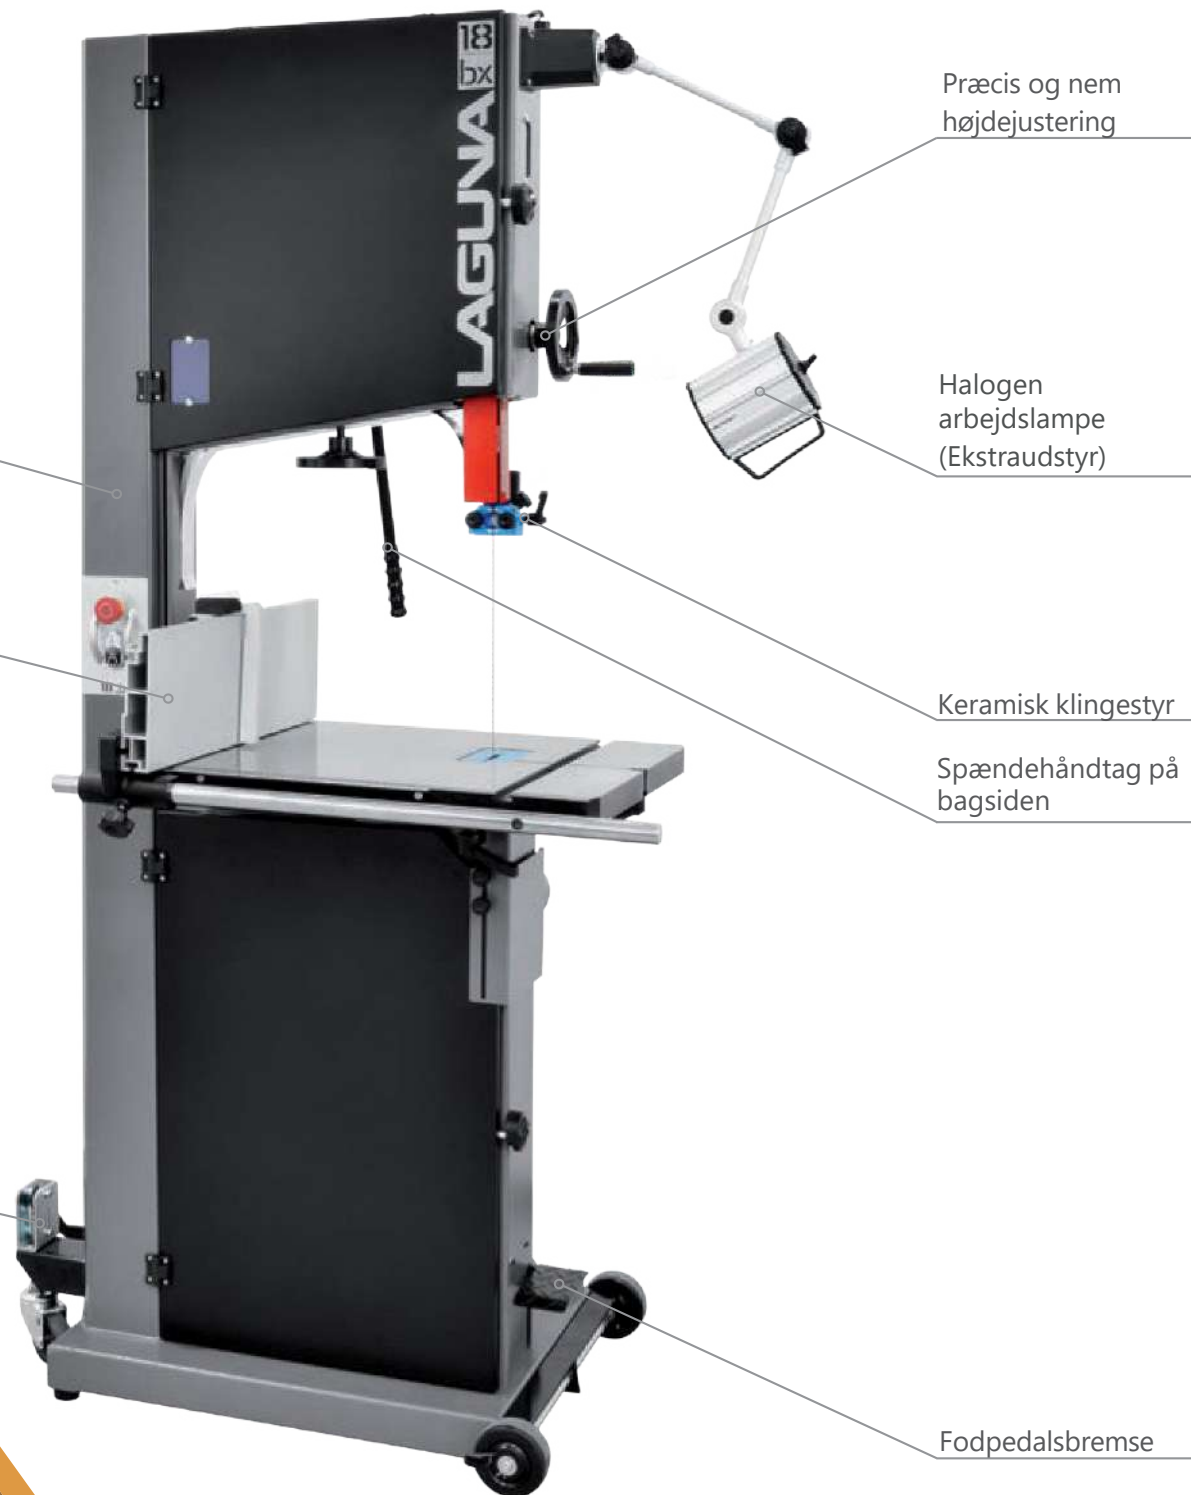

18BX Båndsav

Tekniske Detaljer

Robust båndsav der er ideel til det professionelle værksted med en brugervenlig skærehøjde og den stærkeste motor i hele Lagunas kollektion.

Laguna 18bx Båndsav har et tungt og robust stel og en kraftfuld motor på 2,2 kW. Arbejdsbordet i støbejernslegering på 500 x 660 mm giver stabilitet selv for store arbejdssemner. Bordet kan kippes fra -6° til +45°.

Det robuste parallelanslag er nemt at justere og kan indstilles i to positioner (lodret og vandret). De stærke hjul i støbejernslegering er udstyret med et polyurethan-drivrem langs hele hjulet. Remmen er designet til at modstå varme, hvilket sikrer længere levetid end almindelige gummiremme. Snekkegearet og tandhjulet på klingebeskytteren er ekstra glatte og udviklet til at have minimal bøjelighed, selv når klingen er spændt helt ud i sin fulde længde. Ved at trykke på fodpedalen slukkes strømmen først og herefter aktiveres bremseskiverne, hvilket stopper saven med det samme.

Båndsaven er udstyret med keramisk klingestyr både under og over arbejdsbordet. Det keramiske klingestyr fører klingen, mens det sikrer den ideelle skærekvalitet og forlænger levetiden på din klinge. Dobbelt vinduer tillader dig at tjekke spændingen, mens maskinen kører. Håndtaget på bagsiden af saven gør det muligt hurtigt at spænde og løsne klingen. Laguna 18bx skiller sig ud fra de andre maskiner især med dens smarte design, der gør det muligt at skære emner på op til 463 mm.

Båndsaven er udstyret med alle CE-godkendte sikkerhedsfunktioner.

Den kommer delvist samlet i en papkasse. Den tager cirka 1 time at samle.

Saven kommer ikke med en klinge, som skal købes separat.



Kip af bord -7° til +45°



Højde på snit 463 mm



Keramisk klingestyr

Ekstraudstyr

Hjulsæt



SKU: LA-18bxMBA

Halogen arbejdslampe



SKU: LA-1836L



Balancerede støbejernshjul



Fodpedalsbremse

1632 SuperMax Cylinderpudser

LAGUNA

SKU: LA-1632DS

Kommer med:

- Understel
- Slibepapir, K80

Turboventileret udsugningsport øger luftstrømmen ved spånsugere med 15%

Tekniske data

Type: **1632 SuperMax**

Mobilitet: **Ikke inkluderet**

Strøm (230 V): **1,1 kW**

Transportbånd Motor: **40 W**

Omdrejningstal: **1420 o/min**

Tromlestørrelse: **127 x 406 mm**

Fremtrækshastighed: **0-3 m/min.**

Tykkelse på materiale
min./maks.: **0,8 - 76 mm**

Bredde på arbejdsemne: **406 (812) mm**

Bredde på slibepapir : **76 mm**

Udsugningsstuds: **100 mm**

Minimum **1000 m³/h**

Spånsugningskapacitet:

L x B x H: **860 x 560 x 1220 mm**

Vægt: **62 kg**



1632 SuperMax Cylinderpudser

Tekniske Detaljer

Cylinderpudser, der er designet af folk fra træbearbejdningens universet. Udstyret med innovative løsninger som professionelle træarbejdere savner på moderne slibemaskiner.

En af disse løsninger er hurtig og nem højdejustering. Det gør det muligt at lave fulde højdejusteringer med blot et træk i et håndtag i stedet for 48 omdrejninger på et håndhjul. Det reducerer tiden, du skal bruge på opsætning og øger produktiviteten. Det indbyggede digitale aflæsningssystem hjælper med at sikre en konstant ens tykkelse for at øge præcisionen og kvaliteten af arbejdet.

Præcision i slibning er sikret med den robuste holder til tromlen og den perfekte opstilling mellem transportbåndet og tromlen. En enkelt møtrik justerer fremføringsskinne så den bliver parallel med slibehovedet, hvilket gør det nemt og hurtigt at sætte skinnen og tromlen parallelt. Transportbåndets motor er placeret på bagsiden af saven, hvilket giver en trækkebevægelse i stedet for en skubbebevægelse.

Den smarte Intellisand Technology justerer automatisk fremføringshastigheden, hvilket giver en konsistent finish selv ved korn, der er i varierende mønster og volumen. Det betyder ingen brænding, flænsning eller ødelæggelse af arbejdsemnet. En nydesignet turboventileret udsugningsport øger luftstrømmen til spånsugere med 15%.

1632 SuperMax er designet til at håndtere krævende arbejde, en glidende udførsel, smalle og brede emner, præcis slibning og en hurtig opsætning.



Unbrakonøgler lige ved hånden



Nem udskiftning af slibepapir



Indbygget digital aflæser af tykkelsen



Indekséringsstang justerer transportbåndet for et fejlfrit finish



Forlænger dit arbejdsbord til 110 cm



Nem adgang til tromlen

Forlængerbordssæt til Cylinderpudser



SKU: LA-1632FT

Slibepapir Rulle, 76mm x 25m

Korn: 60, 80, 100, 120, 150 & 180.



SKU: LA-725

Slibepapir Rulle, 76mm x 25m standard

Korn: 60, 80, 100, 120, 150 & 180.



SKU: LA-725

Revo 1216 Drejebænk

SKU: LA-1216

Kommer med:

- Medbringer
- Medløber
- Planskive
- Anlæg
- Udstøderstang
- Skruenøgle til Spændestang

Ergonomisk kontrolpanel i børstet aluminium + hastighedskontrol, der reguleres med en drejeknap

Forlængersæt 254mm med vangeforlænger og forlænger til anlægsholder (Ekstraustyr)

Tekniske data

Type: **REVO 1216**

Mobilitet: **Ekstraustyr**

Strøm Output (230 V): **750 W**

Hastighedsområder: **50 - 525,
325 - 1750,
650 - 3500 o/min**

Plads Over Vangen: **310 mm**

Afstand Mellem Centre: **390 mm**

Spindel Gevind: **M33 × 3,5 mm**

Spindel/Pinoldok Konus: **MK2 / MK2**

Spindeldok/Pinoldok Gennemboring: **17 / 17 mm**

Pinolrørsvandring: **63 mm**

Anlægsstamme Størrelse: **25,4 mm (1")**

L x B x H: **750 × 226 × 442 mm**

Vægt: **56,3 kg**



Praktisk, justerbar hylde til mejsler og drejere

Hjulsæt (Ekstraustyr)

Industriel arbejdslampe (Ekstraustyr)

Bred vange

Pinoldok med opbevaringsplads

Vangeforlængersæt 254 mm (Ekstraustyr)

Spindeldok og vange i støbejern

Justerbart understel (Ekstraustyr)

Kraftfuld motor med højt drejningsmoment selv ved lave hastigheder



Revo 1216 \ Drejebænk

Tekniske Detaljer

Laguna 1216 midi-drejebænk har et robust design og er udstyret med en spindeldok i støbejern, pinoldok, perfekt støbt vange og et anlæg med en kant i hærdet stål.

En af de bemærkelsesværdige funktioner ved drejebænken er et ergonomisk kontrolpanel i børstet aluminium designet med hastighedskontrol, der reguleres med en drejeknap. Drejebænken kan køre i tre hastighedsområder 50-525, 325-1750, 650-3500 omdrejninger per minut. Hastigheden kontrolleres glidende med et kontrolhjul, der reguleres med en drejeknap, og gearene kan skiftes med en smart enhåndsbetjent mekanisme. Pulse med modulation technology bibeholder et stort drejningsmoment selv ved en lav omdrejning per minut.

Pinoldokkens låsehåndtag sidder på bagsiden af drejebænken. De ergonomisk designede håndtag bruger en eksentrisk lås for et stærkt hold.

Kan udstyres med lys, vangeforlænger, understel og hjul for bedre mobilitet.

Note: Afstanden mellem centrene kan ændre sig alt afhængig af, hvilket tilbehør der bruges.



Trædrejebænk med standardudstyr
(Uden ekstraudstyr)

Ekstraudstyr

Halogen
arbejdslampe



SKU: LA-1836L

Vangeforlænger
254 mm



SKU: LA-1216EXT

Justerbart understel
SKU LA-1216STA



Hjulsæt
SKU: LA-1412MBA



Vangebredde 160 mm



Ergonomisk kontrolpanel



Pinoldok med opbevaring



Nem adgang til drivrem



Smart hylde så dit tilbehør er
lige ved hånden



Indeksring af spindel i
24 Punkter

Revo1836 Drejebænk

LAGUNA

SKU: LA-1836

Kommer med:

- Understel
- Medbringer
- Medløber
- Planskive
- Anlæg
- Pads til lys
- Udstøderstang
- Skruenøgle til spændestang

Tekniske data

Type: **REVO 1836**

Mobilitet: **Ikke inkluderet**

Strøm Output (230 V): **1,5 kW**

Frekvensomformer (VFD): **Delta S1**

Hastighedsområder: **50-3500 o/min**

Sving over Vange: **457 mm**

Afstand mellem centre: **914 mm**

Spindel gevind: **M33 x 3,5 mm**

Spindel Konus: **MK2 / MK2**

Spindeldok / Pinoldok **17 / 17 mm**
Gennemboring:

Pinolrørsvandring på **115 mm**
Pinoldok:

Størrelse på Stamme på **25,4 mm (1")**
Anlæg:

L x B x H: **1524 x 660 x 1194 mm**

Vægt: **194 kg**



Revo 1836 Drejebænk

Tekniske Detaljer

Stabilitet, kvalitet og robusthed er de vigtigste elementer på denne maskine. Den er designet til ægte specialister og professionelle indenfor trædrejning til små og medium-store værksteder.

En af de iøjnefaldende funktioner på maskinen er dens ergonomiske kontrolpanel i børstet aluminium samt hastighedskontrol. En hastighedsindikator, der lyser blå, med designede kontrolknapper adskiller denne maskine fra konkurrenterne.

Den solide vange med en imponerende bredde på 208 mm er lavet i stål i høj kvalitet og støbt til perfektion, hvilken gør det nemt at flytte spindeldokken, pinoldokken og anlægget. Spindlen drives af en induktionsmotor på 1,5 kW med en VFD frekvensomformer, der giver et højt drejningsmoment selv ved lav hastighed. Hastigheden kontrolleres gnidningsløst med en knop og gearene kan skiftes med en smart enhåndsbetjent mekanisme.

Drejebænkens spindeldok, pinoldok og understel er lavet i støbejern, hvilket sikrer minimal vibration og høj komfort, når du skal dreje store emner. Stopknapperne til pinoldokken og spindeldokken er placeret bag på maskinen og kommer ikke i vejen. De ergonomisk designede håndtag bruger en hurtigspændingslås, hvilket resulterer i en fast låsning uden vaklen.

Note: Afstanden mellem centrene kan ændre sig alt afhængig af, hvilket tilbehør og ekstraudstyr der bruges.

Ekstraudstyr

Svingbar
vangeforlænger



SKU: LA-1836SE

Hjulsæt



SKU: LA-1836WK

Halogene arbejdslamper



SKU: LA-1836L



208 mm Bred vange i solid stål



Ergonomisk kontrolpanel



Pinoldok med opbevaring



Nem hastighedsjustering



Smart værktøjsopbevaring



Indeksring af spindel

B Flux Spånsuger

LAGUNA

SKU: LA-BFLUX1

Kommer med:

- Filter
- To spånposer

Tekniske data

Type: **BFlux1**

Mobilitet: **Integreret**

Strøm Output (230 V): **750 W**

Luftstrøm: **884 m³/h**

Lydniveau **76 dB**

Spånpose størrelse: **600 x 900 mm**

Filtreffektivitet: **99.97 % @ 0.2-2 mikron**

Udsugningsstuds: **100 mm**

Maks. Tryk: **1215 Pa**

L x B x H: **737 x 381 x 1270 mm**

Vægt: **32 kg**



B Flux Spånsuger

Tekniske Detaljer

Unik, kompakt og flytbar spånsuger, der er ideel til en sav eller sliber. Ideel til mindre værksteder. I et stærkt design og en styrke der er uforlignelig.

Nu er det slut med at fumle med et spændebånd, når du skal montere den nederste spånpose. BFlux kommer med en patenteret Snap-Band, der gør det let som en leg at skifte spånposen. Modsat de fleste lignende spånsugere føles BFlux solid og har en lav dB-vurdering. Maskinen kommer udstyret med en udsugningsport på 100 mm, der kan pege op eller ned. Sugelangen kan monteres enten fra toppen eller bunden.

BFlux spånsugeren kommer som standard med en 1 mikron filter på 1,6 m², hvilket giver maksimal effekt på luftstrømningen. Med en filtrationseffektivitet på 0,2-2 mikron @99,97%. Et praktisk rensesystem inde i filteret forhindrer tilstopning og muliggør rengøring uden at skille maskinen ad.

Kommer delvist samlet i en papkasse.
Den tager cirka 1 time at samle.



Solid, men let konstruktion



Simpel filterhasp



Udsugning der vender opad eller nedad



Kontrolpanel



Hjul til at flytte spånsugeren

Ekstraudstyr

Ekstra filter



SKU: LA-BFluxSF

Spånpose



SKU: LA-BFluxDB

C Flux Cyklonspånsuger

LAGUNA

SKU: LA-CFLUX3T

Kommer med:

- Fjernbetjening
- 2 x Spånpose
- 2 x Filterpose
- Filter

Forbind op til 3
sugeslanger

Tekniske data

Type: **CFlux3**

Mobilitet: **Integreret**

Strøm Output (400 V): **2,2 kW**

Luftstrøm: **3831 m³/h**

Lydniveau: **88 dB**

Spånpose: **960 mm x 960 mm**

Filterpose: **660 mm x 620 mm**

Filtereffektivitet: **99,97 % @ 0,2 - 2
mikron**

Maks. Tryk **2800 Pa**

Udsugningsstuds: **1x 200 mm / 3x 100
mm**

L x B x H: **1168 x 686 x 2007
mm**

Vægt: **140 kg**



To-Trins
cyklonspånsugnings-
teknologi

Smart løftesystem

Drejelige hjul på
maskinen samt
spånposen

Kontrolpanel

Rensesystem

Robust
metaldesign

Filter 99,97 % @ 0,2 - 2 Mikron

C Flux Cyklonspånsuger

Tekniske Detaljer

Kraftfuld cyklonspånsuger til store, professionelle værksteder, der giver effektiv udsugning.

CFlux-kollektionen sætter en ny standard af spånsugning. Cyklonspånsugningssystemet øger luftstrømmen og forøger effektiviteten på udsugningen.

Effektivt filter med manuel rensning – Det sikkert fæstede mikrofilter er ikke i vejen for en flydende luftstrøm, som forøger filtreringssystemets ydeevne. CFlux3 spånsugeren kommer som standard med en 1 mikron flerlagsfilter på 4,5 m², hvilket giver maksimal effektivitet af luftstrømningen. Med en filtreringseffektivitet på 0,2-2 mikron @ 99,97 %. Et praktisk rensesystem inde i filteret forhindrer tilstopning og gør det muligt at rengøre uden at skille den ad. Den nederste udsugning er udstyret med en pose til sugning af fint støv.

Smart Tromledesign – Det har aldrig været nemmere at tømme tromlen. En smart løftemekanisme løfter spanden med blot et træk i et håndtag. Når du løfter håndtaget, sættes beholderen ned. Når du skubber, løfter håndtaget effektivt tromlen og slutter den om tromlens låg. Dette løfter beholderen af spånsugeren, og hele maskinen er nem at rykke rundt i værkstedet eller bruge med et støvsugerudtag. Beholderen med en støvtromle har drejelige hjul, som giver nem bevægelse.

Cyklonsystem – Det to-trins cyklone filtreringssystem tilbyder en meget bedre udførsel end en et-trins spånsuger. Store spåner sorteres ned i affaldsspanen, før det når andet trin i filtreringsprocessen. Dette system sikrer konstant udsugning og god udførsel.

Kommer delvist samlet i en transportkasse.
Den tager cirka 4-5 timer at samle.

Ekstraudstyr

Spånpose til tromle
1000 x 960 mm



SKU: LA-FLUX3DB

Filter spånpose
660 x 620 mm



SKU: LA-CFluxDB2

1-Mikron Filter



SKU: LA-CFluxSF



Smart design C-Flux3



Flere udsugningsporte



Smart system til at løfte tromlen



Fjernbetjening + kontrolpanel

PFlux Cyklonspånsuger LAGUNA

SKU: LA-PFLUX3T

Kommer med:

- Fjernbetjening
- 2x Spånpose til Tromle
- MERV16-Filter

Tekniske data

Type: **PFlux 3**

Mobilitet: **Integreret**

Strøm Output (400 V): **2,2 kW**

Luftstrøm: **3831 m³/h**

Lydniveau: **76 dB**

Tromle Kapacitet: **124,9 l**

Maks. Tryk: **2800 Pa**

Filter: **MERV16**

Udsugningsstuds: **1x 200 mm / 3x 100 mm**

L x B x H: **1168 x 686 x 2032 mm**

Vægt: **160 kg**

Forbind op til 3
sugeslanger

To-Trins
cyklonspånsugnings-
teknologi

Støvtromle med
vakuumbold af pose

Smart Løftesystem

Drejelige hjul på
maskinen samt
affaldsspand



Kontrolpanel med
indikationslys i LED

Lyddæmpende døre
sikrer høj komfort

MERV16-filter
svarende til HEPA

Semiautomatisk rengøring
af vakuumfilter

P Flux Cyklonspånsuger

Tekniske Detaljer

PFLux 3 er den mest effektive spånsuger i Lagunas Flux-kollektion med sin uforlignelige sugeevne, høje komfort og maksimale udsugningsgaranti. Kommer med et MERV16-Filter. Dørene, der beskytter filteret, et polstret med lyddæmpende skum, der effektivt reducerer lyd.

Hvad er et MERV16-filter, og hvordan virker det – MERV16-filteret er lavet af fiberglas og foldet mange gange for at forbedre filtrationen. Det sikkert fastgjorte mikrofilter forhindrer ikke en kontinuerlig luftstrøm, hvilket øger filtrationsystemets ydeevne. Hvis filteret kun bestod af et lag, ville effektiviteten være nul. Det foldede design gør det i stand til at filtrere selv de mindste partikler i dit værksted. PFLux 3 er udstyret med en indikator om blokering, der signaleres med et LED-lys på kontrolpanelet. Du kan skabe et vakuum i filteret ved at tilslutte hovedbeholderen med mikrofiltrationshætten ved hjælp af en sugeslange. Denne teknik renser indersiden af maskinen.

Smart design af beholder – Det har aldrig været nemmere at tømme beholderen. Den smarte løftmekanisme sætter tromlen ned med et træk i håndtaget. Ved at trykke håndtaget ned skubbes tromlen på plads op mod flanchen og lukker tæt. Dette løfter beholderen op fra gulvet og gør det nemt at rykke maskinen rundt i værkstedet eller bruge den med en støvsugerslange. Beholderen er udstyret med drejelige hjul, som gør den nem at rykke rundt. Ved at tilknytte beholderen til spånsugeren skabes der et vakuum i bunden af tromlen. Dette holder posen fast i tromlen og forhindrer, at det suges ind i keglen ovenover. Ønsker du ikke at bruge en spånpose, kan du nemt slukke for vakuum-systemet med et par skruer.

Cyklonsystem – Det to-trins cyklone filtreringssystem tilbyder en meget bedre udførsel end en et-trins spånsuger. Store spåner sorteres ned i affaldsspanen, før det når andet trin i filtreringsprocessen. Dette system sikrer konstant udsugning og god udførsel.

Kommer delvist samlet i en transportkasse.
Den tager cirka 4-5 timer at samle.



Lyddæmpende døre



Indikator til når tromlen er fuld



Smart system til at løfte tromlen

Ekstraudstyr

Spånpose til tromle
1000 x 960 mm



SKU: : LA-FLUX3DB

Ekstra filter



SKU: LA-PFLuxSF



Fjernbetjening + kontrolpanel med LED-indikatorer

AFlux Svævestøvfilter LAGUNA

SKU: LA-AFLUX12

Kommer med:

- 4 Skruer til montering i loftet
- 4 Gummifødder
- Ydre vaskbart elektrostatiske filter
- Indvendigt filter
- Fjernbetjening
(2x AAA-batterier inkluderet)

Tekniske data

Type: **AFlux**

Mobilitet: **N/A**

Strøm Output (230 V): **150 W**

Maks. Luftstrøm: **917, 1240, 2038
m³/h**

Ydre Filter: **5 mikron**

Indvendig Filter: **1 mikron**

Timer: **JA**

Timerindstillinger: **1, 2, og 4 timer**

Fjernbetjening: **JA**

Lydniveau (høj fart): **59,6 dB**

Lydniveau (medium
fart): **56,1 dB**

Lydniveau (lav fart): **55,6 dB**

L x B x H: **712 x 610 x 305 mm**

Vægt: **25 kg**



A Flux Svævestøvfilter

Tekniske Detaljer

Designet til effektiv filtrering af støvpartikler i større værksteder. Dette svævestøvfilter er designet til at genbruge alt luften i et område på 6 x 6 x 2,5 m op til 22 gange i timen ved højeste fart.

Den leveres med et udvendigt vaskbart elektrostatiske filter med et indvendigt filter, der fanger alle partikler større end 1 mikron, hvilket sikrer ren luft.

Dette apparat er udstyret med en motor på 150W, hvilket giver en luftstrøm på 917 / 1240 / 2083 m³ per time og gør den førende inde for sin klasse. Der er tidsindstilling fra 1, 2 og til 4 timer, hvilket giver brugeren mulighed for trygt at indstille maskinen, så maskinen renser luften i værkstedet helt af sig selv, mens man er væk.

Leveres samlet i en papkasse.

Sørg for at fjerne flamingofyldet inde i maskinen, før du bruger den. Flamingoen skal forhindre skader under transport.

Ekstraudstyr

Udskifteligt
indvendigt filter



SKU: LA-AFluxIF

Elektrostatisk
udvendigt filter



SKU: LA-AFluxOF



Udtag til ren luft



Udvendigt filter



Indikator der viser
filterets renlighed



Kontrolpanel



Fjernbetjening



Udvendigt og indvendigt filter

LAGUNA

LAGUNA REVOLIF



DORCH & DANOLA

LAGUNA

BLIV PARTNER OG FORHANDLER AF LAGUNA MASKINER

Arbejd med os og udvid dit sortiment af maskiner ved at tilføje Laguna Tools til din butik.

Dorch & Danola er eksklusiv distributør af Laguna-maskiner i Danmark og Sverige.

Vores forhandlere kan forvente:

- En bred vifte af maskiner til træarbejde og andre materialer i høj kvalitet.
- Nem overførsel af gennemførte produkter til din hjemmeside.
- Teknisk support og gode fordele.

BECOME OUR PARTNER AND DISTRIBUTOR OF LAGUNA MACHINERY

Work with us and expand the range of your machinery by adding Laguna Tools to your offer.

Dorch & Danola is the exclusive distributor of Laguna machines in Denmark and Sweden.

Our distributors can expect:

- Wide range of high-quality machinery for woodwork and other materials.
- Simple import of products to your website.
- Technical support and advantageous conditions.



LAGUNA

Lokal Forhandler:



www.dorchdanola.dk

Dette dokument er kun til privat brug. Al anden brug, reproduktion eller kopiering er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Dorch & Danola og Laguna Tools.