



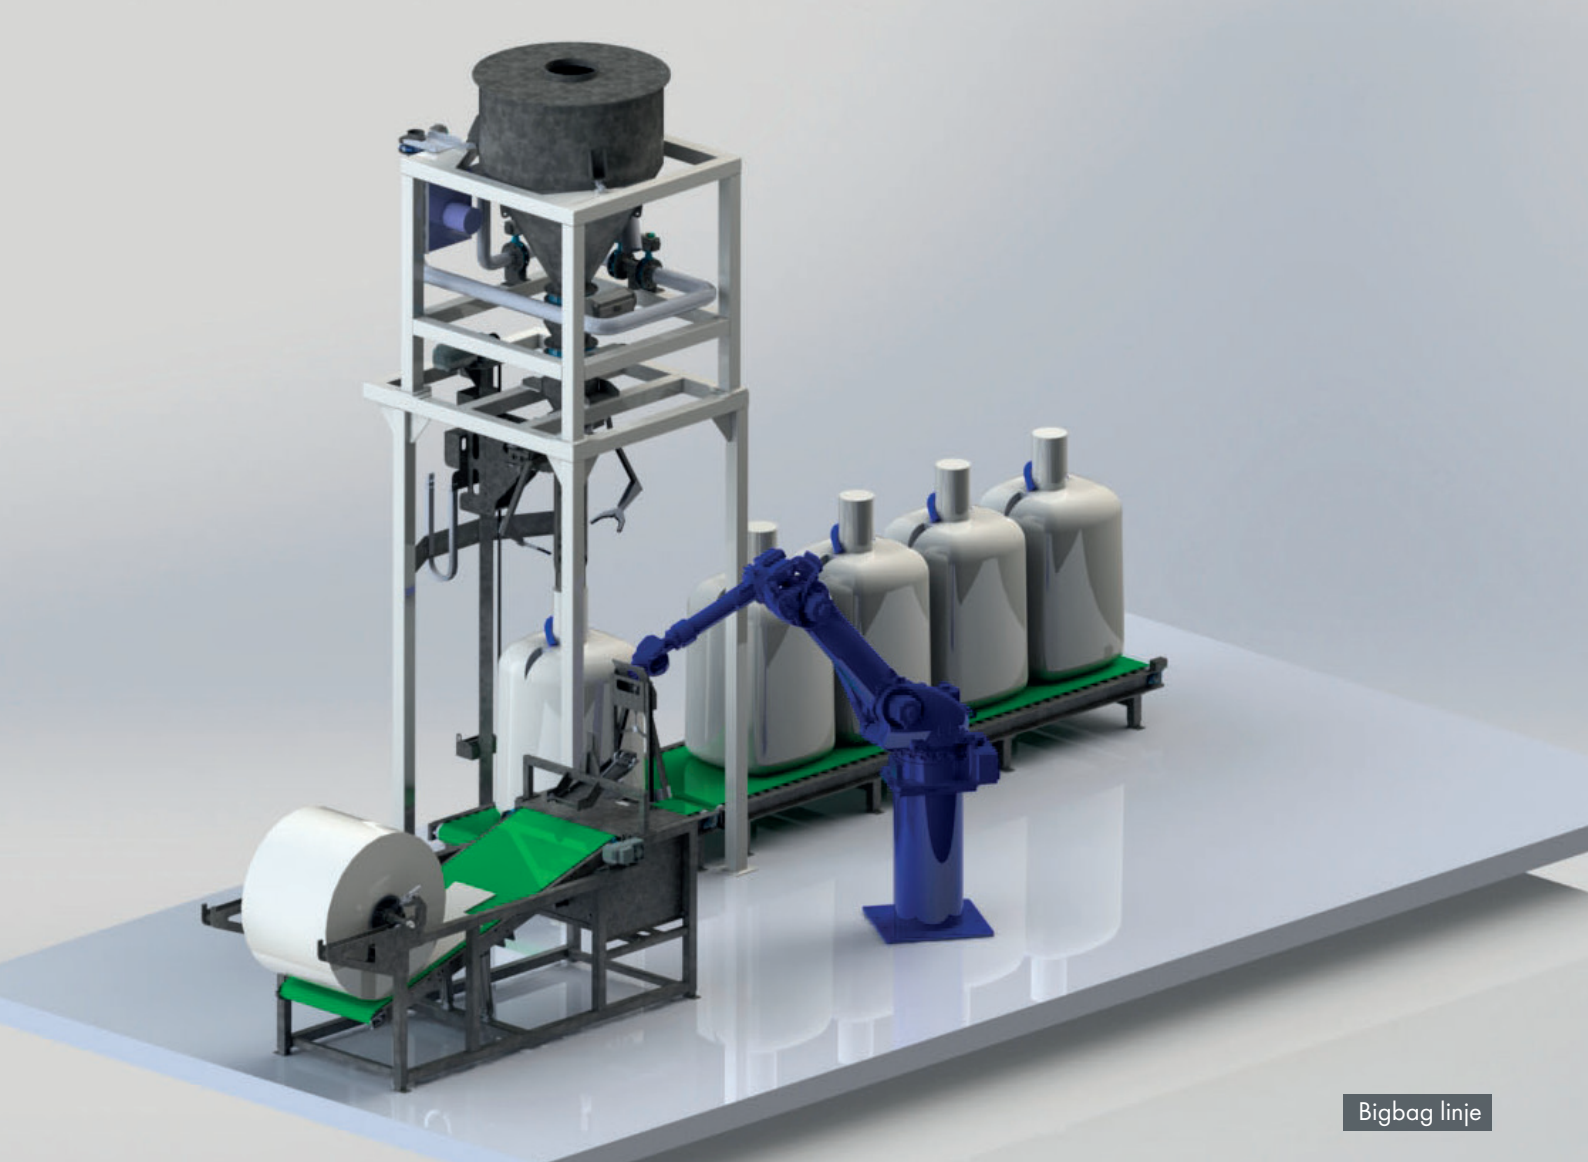

Bigbag linje


Helautomatisk bigbag-fyllesystem med robot

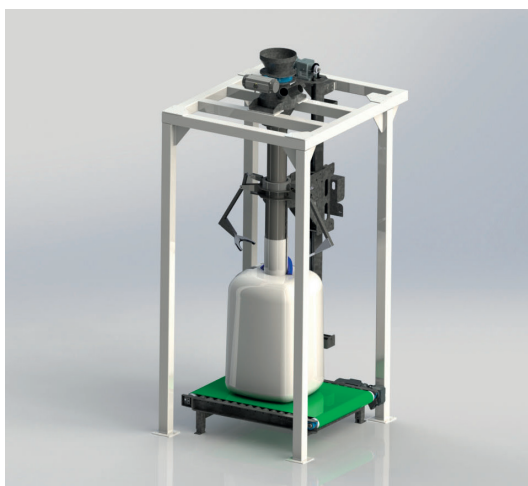

Bruttosystem uten veiebeholder



Nettosystem med veiebeholder

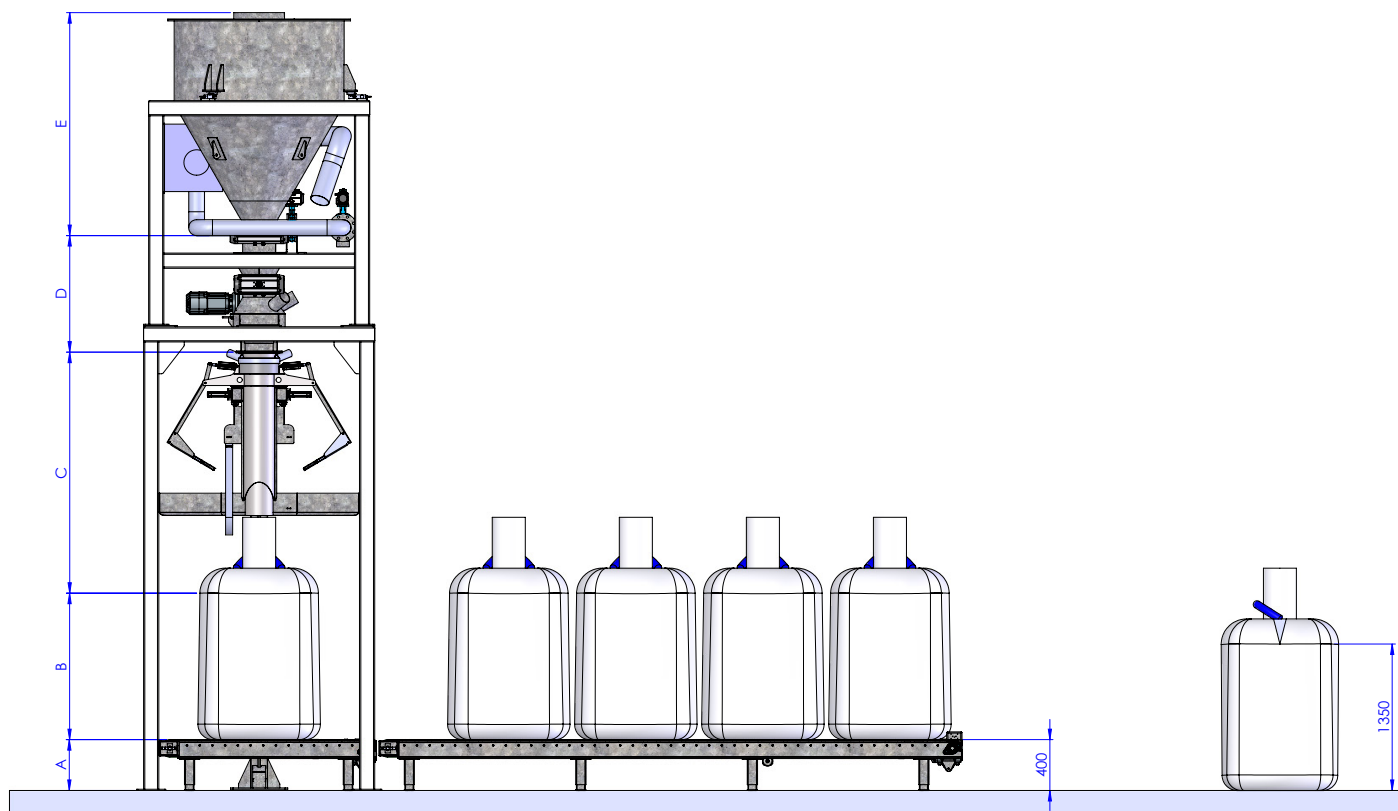

Helautomatisk bigbag-fyllesystem med robot

Automatisk bigbag-system:

DIM	Beskrivelse	Mål (mm)
Variable høyder		
A	Høyde transportør	400
B	Bigbag-høyde (avhengig av prosjekt)	1.350
Fastsatte høyder		
C	Teleskopisk helletut (krever bygningsmål)	1.900
D	Lufthåndteringssystem	950
E	Veiebeholder	1.755

Utrekningseksempler:

Løsning	Utrekning	Nødvendig høyde fra gulvet (mm)
Transportør + teleskopisk helletut	A + B + C	3.650
Transportør + teleskopisk helletut + lufthåndteringssystem	A + B + C + D	4.600
Hele systemet inkl. veiebeholder	A + B + C + D + E	6.355

Spesifikasjoner:

Bigbag-fyllesystemet er justerbart, slik at det passer til kundens posehøyde.

Løsningen kan justeres til bigbags på paller i stedet for transportbånd.

Bigbags:

Passer til 1-2 og 4 loop bigbags. For granulater som gjødsel, pellets, kjemikalier, salt og noen typer pulver.

Bigbag-Roller:

Kjernediameter: Ø 300 mm
Maks. diameter: Ø 1.300 mm
Maks. bredde: 1.200 mm

Kapasitet:

Opp til 100 poser/time, avhengig av posestørrelse og materialeegenskaper.