

AKKUMULATORER

- 10.1. Membranakkumulatorer
- 10.2. Blæreakkumulatorer
- 10.3. Reservedele
- 10.4. Stempelakkumulatorer
- 10.5. Støttebeslag
- 10.6. Forladesæt
- 10.7. Adapters
- 10.8. Sikkerhedsblok

10.1. MEMBRANAKKUMULATOR

Membran- akkumulator

- Membran i NBR
- CE Certifikat
- Andre certifikater på forespørgsel
- Gastilslutning 5/8 UNF



Betegnelse	Volumen l	Tilslut- ning BSP	Maks. arbejdstryk bar	Diameter Ø mm	Maks. flow	Varenummer
AMS 0,25	0,25	1/2"	210	84	35	
AMS 0,5	0,5	1/2"	210	104,5	80	
AMS 0,75	0,75	1/2"	210	121	80	
AMS 1,4	1,4	1/2"	210	150	80	
AMS 2,0	2,0	1/2"	210	166	80	
AMS 2,8	2,8	1/2"	210	166	80	

Blæreakkumulator

- Blære NBR
- Lavtryksakkumulator for 30- 80 bar kan leveres
- CE Certifikat
- Andra certifikater på forespørgsel
- Gastilslutning 5/8 UNF




Betegnelse	Volume liter	Tilslutning BSP	Maks. arbejdstryk bar	Diameter Ø mm	Maks. flow	Varenummer
AS 0,7	0,7	3/4"	360	90	300	
AS 0,7	0,7	3/4"	550	90	300	
AS 1	1,0	3/4"	360	114	300	
AS 1,5	1,5	3/4"	360	114	300	
AS 3	3	1 1/4"	360	114	600	
AS 5	5	1 1/4"	360	168	600	
AS 10	10	2"	360	220	1000	
AS 20	20	2"	360	220	1000	
AS 25	25	2"	360	220	1000	
AS 55	55	2"	360	220	1000	

Reserveblære og tilbehør

Betegnelse	Beskrivelse	Varenummer
10131/1/2"	Adapter, 3/4" - 1/2"	
10233/1/2"	Adapter, 1 1/4" - 1/2"	
10233/3/4"	Adapter, 1 1/4" - 3/4"	
10323/1/2"	Adapter, 2" - 1/2"	
10323/1"	Adapter, 2" - 1"	
10156	Bøjle for AS 1 - AS 3	
10264	Bøjle for AS 5	
10410	Bøjle for AS10 - AS 55	
10263	Konsol m. ring for AS 5	
10363	Konsol m. ring for AS 10 - AS 55	
PC 250/60D	Fyldesæt	
S 1 P 1	Reserveblære, NBR 1 l	
S 3 P 1	Reserveblære, NBR 3 l	
S 5 P 1	Reserveblære, NBR 5 l	
S 10 P 1	Reserveblære, NBR 10 l	
2030	Pakningssæt for AS 0,7 - AS 1,5	
2031	Pakningssæt for AS 3	
2050	Pakningssæt for AS 5	
2080	Pakningssæt for AS 10 - AS 55	

Stempelakkumulator

- Størrelse fra 0,2 til 200 liter
arbejdstryk 250 bar
- Størrelse fra 1 til 400 liter
arbejdstryk 350 bar
- CE Certifikat.
Andre Certifikater efter forespørgsel.

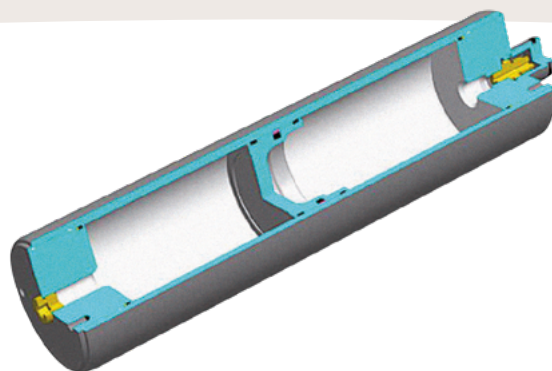


Type PAC 250 bar

Betegnelse	Volume liter	Inder og yder dia. mm	Total længde mm	Tilslutning BSP	Varenummer
PAC-250-080-001	1	80/92	360	3/4"	
PAC-250-080-002	2	80/92	559	3/4"	
PAC-250-080-003	3	80/92	758	3/4"	
PAC-250-080-004	4	80/92	957	3/4"	
PAC-250-100-001	1	100/115	294	1"	
PAC-250-100-002	2	100/115	421	1"	
PAC-250-100-004	4	100/115	675	1"	
PAC-250-100-006	6	100/115	929	1"	
PAC-250-100-008	8	100/115	1183	1"	
PAC-250-100-010	10	100/115	1437	1"	
PAC-250-100-012	12	100/115	1691	1"	
PAC-250-100-015	15	100/115	2072	1"	

10.4. STEMPELAKKUMULATOR

Stempelakkumulator


- Størrelse fra 0,2 til 200 liter
arbejdstryk 250 bar
- Størrelse fra 1 til 400 liter
arbejdstryk 350 bar
- CE Certifikat.
Andre Certifikater efter forespørgsel.

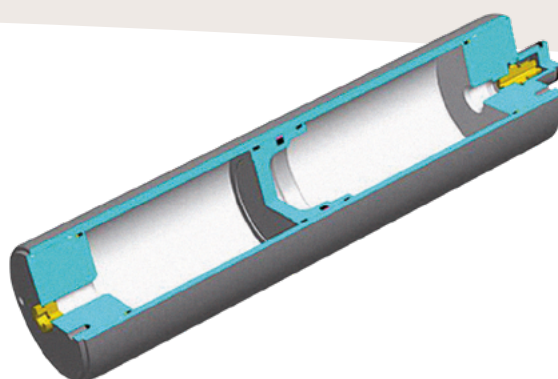

Type PAC 350 bar


Betegnelse	Volume liter	Inder og yder dia. mm	Total længde mm	Tilslutning BSP	Varenummer
PAC-350-050-08	0,8	50/60	515	1/2"	
PAC-350-08-001	1	80/96	360	3/4"	
PAC-350-08-002	2	80/96	559	3/4"	
PAC-350-08-003	3	80/96	758	3/4"	
PAC-350-08-004	4	80/96	957	3/4"	
PAC-350-100-001	1	100/120	294	1"	
PAC-350-100-002	2	100/120	421	1"	
PAC-350-100-004	4	100/120	675	1"	
PAC-350-100-006	6	100/120	929	1"	
PAC-350-100-008	8	100/120	1183	1"	
PAC-350-100-010	10	100/120	1437	1"	
PAC-350-100-012	12	100/120	1691	1"	
PAC-350-100-015	15	100/120	2072	1"	6810010-015
PAC-350-100-010	10	100/120	1437	1"	6810010-010
PAC-350-100-012	12	100/120	1691	1"	6810010-012
PAC-350-100-015	15	100/120	2072	1"	6810010-015

Støttebeslag til akkumulator

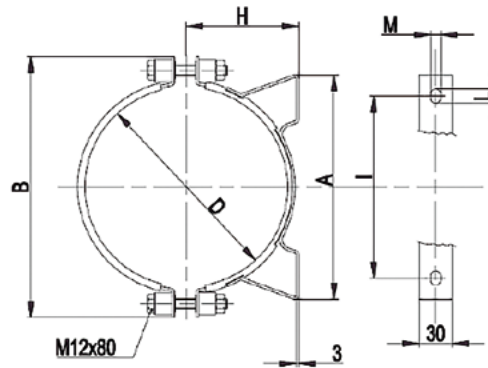


Clamps

Akkumulator type	Kode	A	B	D	H	I	L	M
AS 1 - 1,5 - 3	10157	135	194	114 - 122	66 - 70	100	13	9
AS 5	10250	185	251	167 - 176	95 - 100	146	13	9
AS 10 - 55	10410	298	285	215 - 227	120 - 126	216	20	10



Bøjle

Akkumulator type	Kode	A	D	H	H1	H2	I	N
AS 1,5 - 3	11468	123	115	84	149	35	115	M8
AS 5	11469	178	168	118	211	45	168	M10
AS 10 - 55	11470	236	220	157	282	60	220	M16

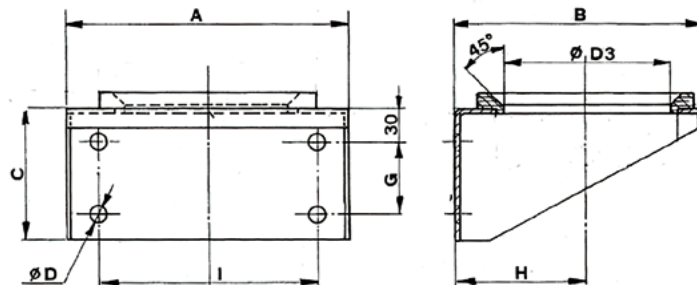

Beslag med støttering

Akkumulator type	Kode beslag	A	B	C	G	H	I	Ø D	Ø D3
AS 5	10263	200	175	90	40	96	140	11	90
AS 10 - 55	10363	260	232	120	70	125	200	17	150

Forladesæt for akkumulator



Betegnelse	Type	Varenummer
PCM	PCM250M2M28	
Adapter	M28-5/8" UNF	

Adapter for sammenbyg af akkumulator og sikkerhedsblok YWCB-Q




Akkumulator	Vare-nummer	Adapter	Vare-nummer	O ring Akkumulator	vare-nummer	O ring adapter M33x2	Vare-nummer
AS 0,7	4701-0059	M33x2 - G3/4"	115504-0	23,52x1,78	4701-0037	29,60x2,90	4000-0734
AS 1	4701-0004	M33x2 - G3/4"	115504-0	23,52x1,78	4701-0037	29,60x2,90	4000-0734
AS 3	4701-0010	M33x2 - G1 1/4"	115505-0	37,77x2,62	4701-0018	29,60x2,90	4000-0734
AS 5	4701-0016	M33x2 - G1 1/4"	115505-0	37,77x2,62	4701-0018	29,60x2,90	4000-0734
AS 10	4701-0011	M33x2 - G2"	115506-0	55,25x2,62	4701-0022	29,60x2,90	4000-0734
AS 20	4701-0023	M33x2 - G2"	115506-0	55,25x2,62	4701-0022	29,60x2,90	4000-0734
AS 25	4701-0100	M33x2 - G2"	115506-0	55,25x2,62	4701-0022	29,60x2,90	4000-0734
AS 55	4701-0002	M33x2 - G2"	115506-0	55,25x2,62	4701-0022	29,60x2,90	4000-0734
AMS 0,25		M33x2 - G1/2"	115503-0				
AMS 0,5		M33x2 - G1/2"	115503-0				
AMS 0,75		M33x2 - G1/2"	115503-0				
AMS 1,4		M33x2 - G1/2"	115503-0				
AMS 2,0		M33x2 - G1/2"	115503-0				
AMS 2,8		M33x2 - G1/2"	115503-0				

SUN sikkerhedsblok til akkumulator

med indbygget kuglehane og efter ønske
monteres trykbegrænsningsventil

- PED 97/23/EC godkendt, 2/2 ventil,
drøvleventil, 2 mm dyse

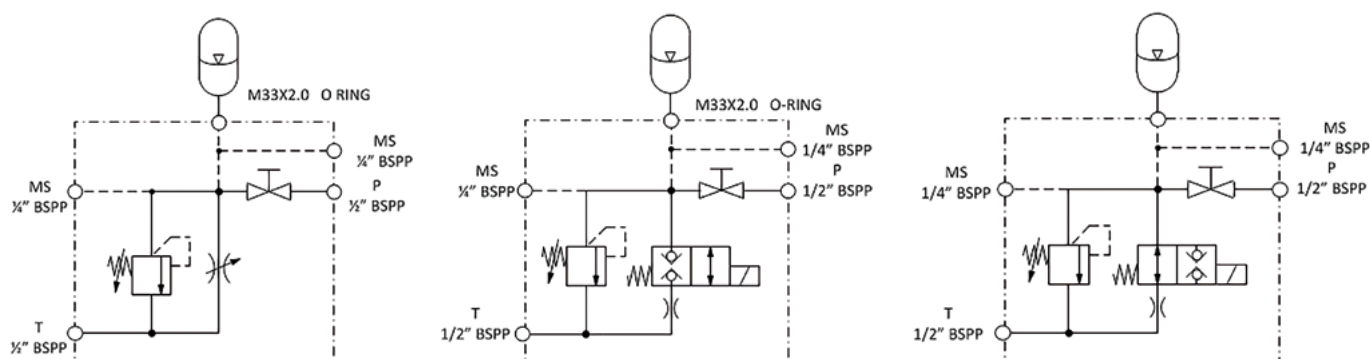

Betegnelse	Type	Maks. arbejdstryk bar	T Port BSPP	P Port BSPP	MS Port BSPP	Varenummer
Blok	YWCB-Q	350	1/2"	1/2"	1/4"	
2/2 vejs ventil	Type	Maks. tryk bar	Varenummer	Spole til 2/2 ventil		Varenummer
DTDA -MCN	N/C	350		12DC		
DTDA -MHN	N/O	350		24DC		
Betegnelse	Type	Maks. arbejdstryk bar	Gevind Ø hul dia.	Varenummer		Varenummer
Dyse	PMCT	350	M6 x Ø2 mm			
Trykbegrænsningsventil	Maks. godkendt flow l/ min	Tryk-område bar				Varenummer
RDDT-QAN-120	22	120				
RDDT-QAN-150	27	150				
RDDT-QAN-160	49	160				
RDDT-QAN-200	75	200				
RDDT-QAN-210	46	210				
RDDT-QWN-280	51	280				
RDDT-QCN-350	50	350				