

SOLUS 6

Solus 6- seien er egnet for industrimiljøer. IP65 versjonen er spesielt tilpasset tøffe miljøer der støv og fuktighets-beskyttelse er viktig. Typiske bruksområdet er: slipemaskiner, dreibenker, freser, borremaskiner og utendørsapplikasjoner. Solus 6 serien er utrustet med fleksibel arm tilgjengelig i to lengder. Den kan leveres med en AC/DC- adapter (100-240 V), adapterens beskyttelse klasse er IP44.

Solus 6- serien bygges med høy-intensive LED's i 4000k farge-temperaturer som er egnet for krevende oppgaver. LED-teknikken tilbyr lavt energiforbruk og lang levetid samt høy vibrasjonsmotstand, ingen varmestråling i lysbildet og veldig lite varme fra lampehodet.

Lampehodet er laget i aluminium, dette gir god varmeavledning samt beskytter mot slag og ytre innvirkninger i industrimiljøer. Kundetilpassning kan gjøres dersom ønskelig.

Funksjoner inkluderer:

- LED livslengde > 30.000 timer
- IP20/IP65
- 50/70 cm arm med led 12-24V (Standard)
- 50/70 cm arm uten led IP65 12-24V
- Plugin AC/DC-Adaptor 100-240/12V, IP44 finnes som tilbehør

Bruksområdet:

- Arbeidsbelysning av høy kvalitet
- Led-lys for kjøretøy
- Marine-miljø

Fordeler:


- Komponenter av høy kvalitet
- Effektivt lysbilde
- Motstandsdyktig fleksibel arm
- Robust konstruksjon
- Høy fargegjengivelse







Tekniske spesifikasjoner

| | |
|---------------------|--|
| Tilkopling spenning | 12-24V AC/DC, 2m cordset (100-240VAC Plugin AC/DC-adapter tilbehør, IP44) |
| Strømforbruk | 5,5 W |
| Armlengde | 500 or 700 mm |
| Farge | Black |
| Fargetemperatur | 4000K |
| IP- Klass | IP20 or IP65 |
| Beskyttelses glass | Class III |
| Lysbildet | 10° std, 25° or 40° kommer som tilbehør |
| Lysutbytte | 300Lm, 30.600Lx at 50cm avstand (10°) |
| Fargegjengivelse | CRI: 92 |
| Vekt | 1,2kg 50cm, 1,4kg 70cm |
| Levetid | >30.000h |

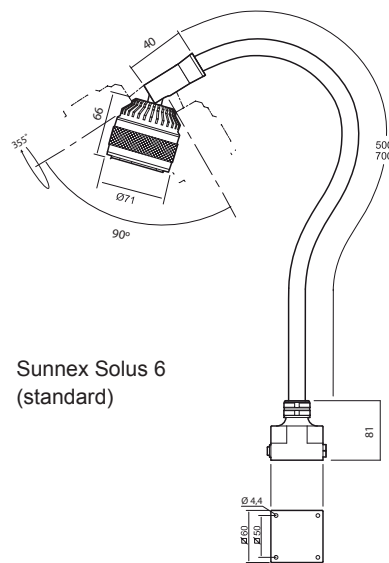

Sunnex Solus 6 (standard)

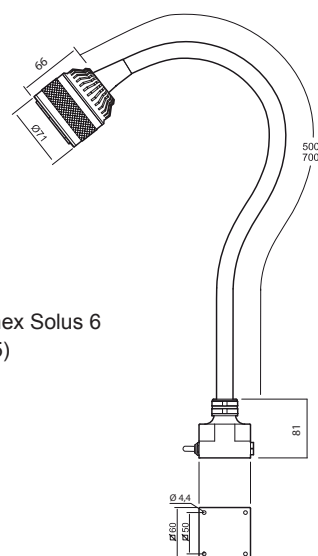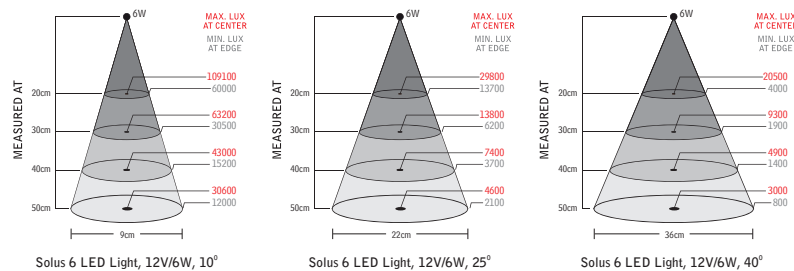

Sunnex Solus 6 (IP65)

| Modell | Arm | Kobling | Annet | Art. nr. |
|---------|--------|--------------|-------|----------|
| Solus 6 | 500 mm | 12-24V AC/DC | Ledd | 33610 |
| | | | IP65 | 33605 |
| | 700 mm | 12-24V AC/DC | Ledd | 33630 |
| | | | IP65 | 33625 |

PSU (100-240V~)

Plug-in Adaptor for Europe 230V 33901

Monteringstilbehør

Magnetfot
12010

bordfot
14015

tvinge
14020

Veggfeste
14030

More info about
Accessories
See separate leaflet
www.sunnex.se