

HOVMAND IMPACT 130



Produktfördelar:

- Lyftkapacitet 130 kg
- IP-klass IP41
- Inbyggd laddare
- Mjuk start/stopp på lyft rörelsen
- Låg egenvikt
- Stort utbud av verktyg

Impact 130 lyftvagn ingår i programet industrianpassade elektriska lyftvagnar och som underlättar lyft och godstransporter i främst tyngre industrier. Den har låg egenvikt och finns med fem lyfthöjder och tre olika benpar. Lyftfunktionen har mjuk start/stopp.

Impact 130 är en kraftfull lyftvagn som kan lyfta, flytta och hantera laster som väger upp till 130 kg. Detta en populär lyftvagn från Hovmand, eftersom den kan utföra en stor mängd olika lyftjobb. Impact 130 har också överbelastningsskydd, säkerhetskoppling och mjuk start för enkel hantering.

Impact 130 kan anpassas efter dina specifika behov med fem masthöjder kombinerade bentyper i olika längder och med olika hjulalternativ. Dessutom finns ett stort antal standardverktyg som tex lastbord, gafflar, spjut, pikbom, klämverktyg och expandrar med 90° för rullar till storsäljaren Impact 130 lyftvagn. Det finns även drivna klämverktyg med tilt eller vridning för rullar, tunnor, fat mm. Till Impact 130 finns också expander med driven tiltrörelse för rullar från liggande till stående eller tvärtom.



Impact 130 med klämverktyg



Impact 130 handtag

Till Impact 130 finns det olika tillval:

- Antistatiskt utförande, ESD
- Snabb utbytbara batterier
- Snabbfäste för verktygen
- Roteringsenhet för verktygen 360°
- Motvikter
- Lyftmanövrering i handtagen
- Fjärrmanöverdon - kabel
- 2 lyft- & sänkhastigheter
- Större batteri


Artikel nr.	Mast typ	Kapacitet kg	Lyfthöjd mm	Masthöjd mm	Lyfthastighet mm/sek	Batteri V/Ah	Egenvikt kg
13404000L	130L	130	1242	1520	125	24/9	43
13404000M	130M	130	1642	1920	125	24/9	45
13404000H	130H	130	2042	2320	125	24/9	47
13404000H2	130H2	130	2180	2500	125	24/9	50
13404000H3	130H3	130	2771	3046	125	24/9	53

Impact 130 lyftvagn finns med tre olika ben typer i olika benlängder beroende på applikation:

Box ben - svivande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivande Ø75 mm eller fasta Ø80 mm framhjul.

Center ben - svivande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivande Ø50 mm framhjul.

Flexi ben - svivande Ø125 mm bakre hjul med broms och dubbla svivande Ø75/50 mm eller fasta Ø80 mm framhjul. Flexi ben finns med olika bredder mellan framhjulen från 450 mm till 810 mm.



Box ben med svivande framhjul



Center ben med svivande framhjul



Flexi ben med svivande framhjul



Flexi ben med fasta framhjul

Nedan visas bilder på några av de verktyg som går att använda med Impact 130




Lastbord i plywood, olika storlekar även med sidorullar



Lastbord rostfritt eller aluminium



Lastbord i livsmedel godkänd PEHD plast

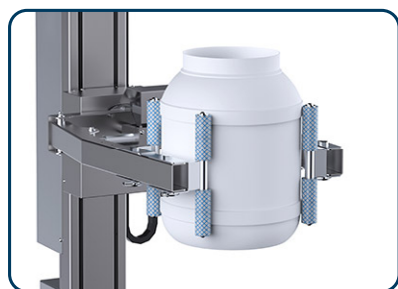

Drivet kämverktyg för vrid för fat/rullar



Pikbom enkel eller dubbel



Gafflar fasta eller justerbara, finns även i rostfritt



Rullexpander för att lyfta och rotera rullen 90°



Lastbord för liggande rullar



Kranarmar i rostfritt