

**SERVO SÜRÜCÜLER
SERVO FEEDERS****Doğrultmalı Servo Sürücüler
ReMac® RMS Serisi**

RMS serisi doğrultmalı servo sürücülerimiz 3 ana grupta üretilmekte olup, 300 mm ile 1600 mm sac genişliği aralığı ile 0,30 mm ile 6 mm sac kalınlığı aralığında çalışmaktadır.

**Servo Feeders with Straightener
ReMac® RMS Series**

RMS Series Servo Feeders with Straightener are produced in 3 main groups and have working sizes between 300 mm to 1600 mm width and 0,3 mm to 6 mm thickness.




Profesyonel iş ortağınız / Your professional business partner



- › 250 Adet Kalıp Hafızası
- › 50 Adet Farklı Sürme Boyu Yazma Özelliği
- › 8 Adet Harici Çıkış Ekleme Özelliği
- › Dokunmatik Renkli LCD Ekran
- › Kalıp Koruma ve Kalıp Yağlama Sistemi
- › Otomatik Kalıp Ayar Sistemi

- › Memory for 250 Molds
- › 50 Different Entries for the Feeding Length
- › 8 Addition of External Output
- › Colorfull LCD Touch Screen
- › Mold Protection and Lubrication System
- › Automatic Mold Adjustment System

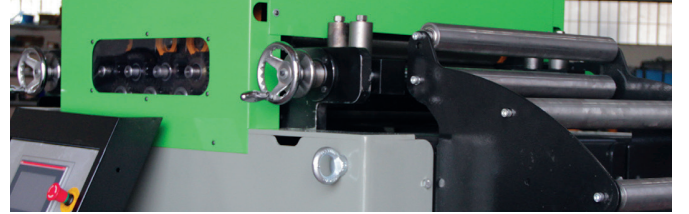

RMS 9 MERDANE TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Genişliği (mm) Max. Material Width (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Continuously Speed (m/min)	Sürücü Merdane Çapı (mm) Feeder Rool Diameter (mm)	Sürme Merdanesi (Adet) Feeder Rolls (Quantity)	Çekici Merdanesi (Adet) Pinch Rolls (Quantity)	Doğrultma Merdanesi (Adet) Straightener Rolls (Quantity)	Pres Kontrol	Merdane Dizilişi (Opsiyonel) Rolls Placement (Optional)
RMS9-304	30-300	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-404	40-400	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-604	60-600	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-804	70-800	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-1004	150-1000	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-1304	400-1300	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2
RMS9-1604	500-1600	0,3 - 4	32	Ø 85	2	2	5	Sensor	7 + 2

Opsiyonel Özellikler Optional Features

- › Merdane Sayısı
Number of Rollers
- › Merdane Kaplama
Roller Coating
- › Kalıp Ayar
Mold Adjustment
- › Kalıp Koruma ve Yağlama
Mold Protection and Lubrication
- › Timsah Ağız Pilotlama
Crocodile Mouth Type
Fit-up Turning Roll
- › Harici Çıkış
External Output
- › Özel Yazılım
Special Software

SERVO SÜRÜCÜLER SERVO FEEDERS

Doğrultmalı Servo Sürücüler
ReMac® RMS Serisi

Servo Feeders with Straightener
ReMac® RMS Series

RMS 12 MERDANE TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Geniřlięi (mm) Max.Material Width (mm)	Malzeme Kalınlıęı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Continuously Speed (m/min)	Sürücü Merdane Çapı (mm) Feeder Roll Diameter (mm)	Sürme Merdanesi (Adet) Feeder Rolls (Quantity)	Çekici Merdanesi (Adet) Pinch Rolls (Quantity)	Doęrultma Merdanesi (Adet) Straightener Rolls (Quantity)	Bel Kırma Merdanesi (Adet) Straightener Rolls (Quantity)	Pres Kontrol Press Control
RMS12-306	30-300	1 - 6	32	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-406	40-400	1 - 6	32	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-606	60-600	1 - 6	32	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-806	70-800	1 - 6	25	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-1006	150-1000	1 - 6	25	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-1306	400-1300	1 - 6	25	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-1606	500-1600	1 - 6	25	Ø 110	2	2	6	2	Sensor
RMS12-2000	500-2000	1 - 6	25	Ø 110	2	2	6	2	Sensor

Opsiyonel Özellikler Optional Features


- Merdane Sayısı
Number of Rollers
- Merdane Kaplama
Roller Coating
- Kalıp Ayan
Mold Adjustment
- Kalıp Koruma ve Yaęlama
Mold Protection and Lubrication
- Timsah Ağız Pilotlama
Crocodile Mouth Type
Fit-up Turning Roll
- Harici Çıkıř
External Output
- Özel Yazılım
Special Software



Profesyonel iş ortağınız / Your professional business partner

RMS 11 merdane sürücülerimizde timsah ağız pilotlama sistemi standarttır.

RMS 11 Roller Feeders are equipped with crocodile type plotting system.

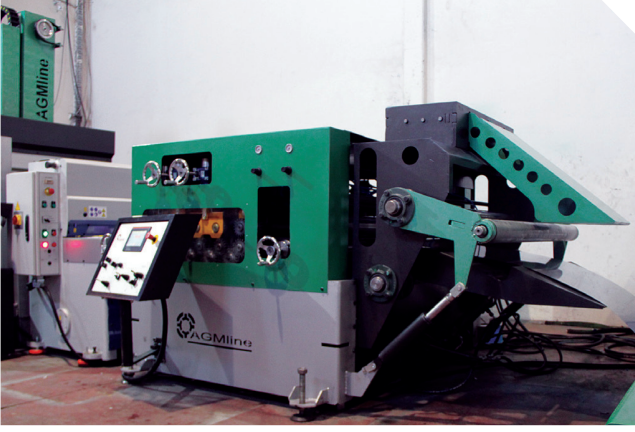

- › 250 Adet Kalıp Hafızası
- › 50 Adet Farklı Sürme Boyu Yazma Özelliği
- › 8 Adet Harici Çıkış Ekleme Özelliği
- › Dokunmatik Renkli LCD Ekran
- › Kalıp Koruma ve Kalıp Yağlama Sistemi
- › Otomatik Kalıp Ayar Sistemi

- › Memory for 250 Molds
- › 50 Different Entries for the Feeding Lengths
- › 8 Addition of External Output
- › Colorfull LCD Touch Screen
- › Mold Protection and Lubrication System
- › Automatic Mold Adjustment System

RMS 11 MERDANE TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Genişliği (mm) Max.Material Width (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Contiously Speed (m/min)	Sürücü Merdane Çapı (mm) Feeder Roll Diameter (mm)	Doğrultma Merdane Çapı (mm) Straightener Rolls Diameter (mm)	Sürücü Çekici Merdanesi (Adet) Pinch Rolls (Quantity)	Doğrultma Merdanesi (adet) Straightener Rolls (Quantity)	Pres Kontrol Press Control
RMS11-306	30-300	0,5 - 6	32	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-406	40-400	0,5 - 6	32	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-506	60-600	0,5 - 6	32	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-806	70-800	0,5 - 6	25	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-1006	150-1000	0,5 - 6	25	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-1306	400-1300	0,5 - 6	25	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-1606	500-1600	0,5 - 6	25	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor
RMS11-2006	500-2000	0,5 - 6	25	Ø 132	Ø 90	2	9	Sensor

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

- › Merdane Sayısı
Number of Rollers
- › Merdane Kaplama
Roller Coating
- › Kalıp Ayarı
Mold Adjustment
- › Kalıp Koruma ve Yağlama
Mold Protection and Lubrication
- › Özel Yazılım
Special Software
- › Harici Çıkış
External Output