



# PHNW - til skudmontage

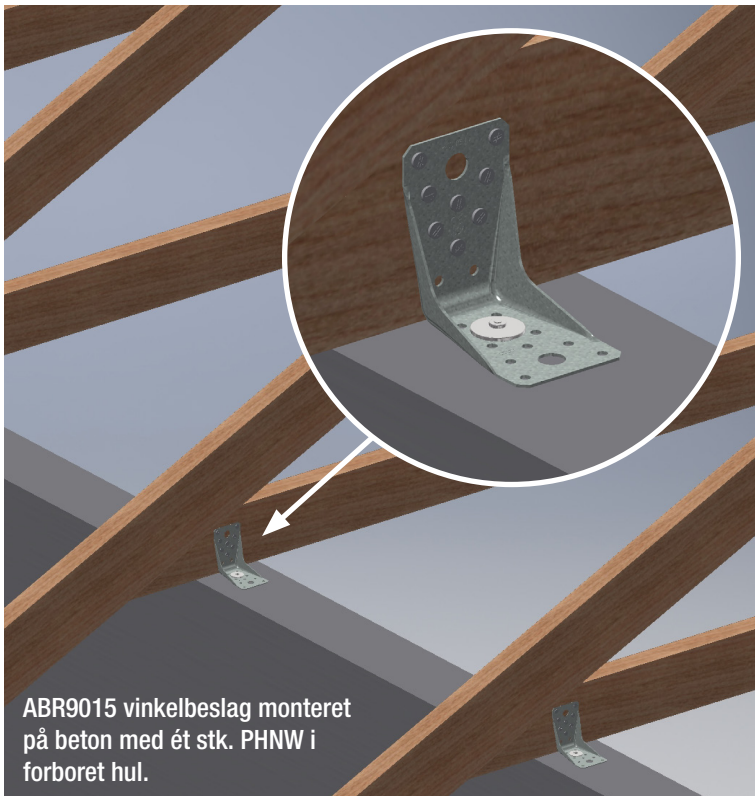

PHNW

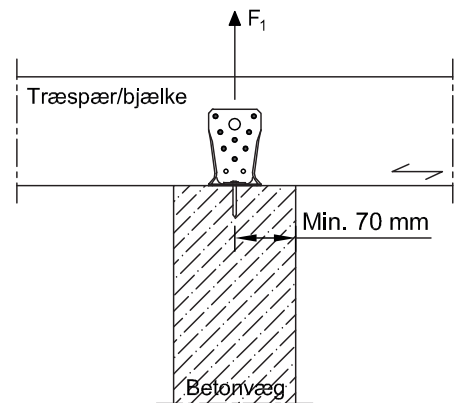

Art. nr.	Fastgørelsesmidler		Regningsmæssig bæreevne, 2 vinkelbeslag pr. samling $R_{1,d}$ [kN]	
	Art. nr	Antal (pr. beslag)	Beton C20/25	Beton C50/60
ABR9015	CNA4,0x40	8	4,8	6,3
	PHNW-37 *)	1		

\*) Skydes i forboret hul  $\varnothing 5 \times 18$  mm

Konstruktionssamlinger mellem træ og beton udføres enkelt og sikkert med skudmontage. Ved at skyde PHNW-søm i et forboret hul  $\varnothing 5 \times 18$  mm, elimineres risiko for afskalning af beton under vinkelbeslaget og utilsigtet reduktion af bæreevnen undgås.

Underlagsskiven udgør et vigtigt element i samlingen idet den sikre at sømhovedet ikke blot trækkes gennem vinkelbeslaget, men sikre en stærk og sikker forbindelse. Fastgørelsen udgør et stærkt og prisbilligt alternativ til mere traditionelle metoder med fx mekaniske ankre og betonskruer.

