

Pallereoler



Velkommen til Constructor Danmark

Vi er brancheførende leverandør af lagerløsninger, der er designet og fremstillet med det formål at give vore kunder øget kapacitet, produktivitet og effektivitet.

Constructor indgår i Gonvarri Material Handling, en førende europæisk producent og leverandør af lagerløsninger. Andre brands i koncernen er Dexion, Kasten og PSS.

Vi leverer mere end blot produkter og kan tilbyde en komplet pakke af services indeholdende rådgivning, planlægning og service, uanset om kravet er en installation til et lager, et distributionscenter eller en mere branchespecifik lagerløsning.

Vor historie

I 2018 blev Constructor Group opkøbt af Gonvarri Steel Services. De fire brands Constructor, Dexion, PSS og Kasten indgår nu i Gonvarri Material Handling, der er det nye moderselskab.

Constructor blev oprindeligt grundlagt som Høvik Verk i 1856. I årene 1970–2000 voksede brandet gennem fusioner med og opkøb af Høvik Stål, Electrolux Constructor, Kasten, Krammer & Zeuten, ETH og MTH, til at blive Skandinaviens førende leverandør af lager-, arkiv- og logistikløsninger. Constructor-navnet kom til sidst i 1980'erne.



Introduktion til pallereoler

Valget af pallesystem er baseret på mange forskellige kundeparametre, f.eks. pladsproblemer, intern logistik, FIFO eller LIFO-principper.

Et andet parameter kan være høje energiomkostninger, f.eks. på køle- eller fryselager. Her vil man typisk ønske kompaktlagring og derfor vælge mobile pallereoler eller dybdestabling. I sidste ende skal det valgte reolsystem passe til godstypen og ikke mindst virksomhedens interne logistik.

Vi tilbyder ikke kun general rådgivning og vejledning om din lagerløsning. Vi går skridtet videre og tilbyder dig praktisk assistance og gode råd med en mere detaljeret gennemgang af dine lagerbehov.

Sammenligning mellem pallesystemer og deres karakteristika

	Lav investering	Høj gulvudnyttelse	Høj pladsudnyttelse	Hurtigt at justere og tilpasse	Adgang til hver palle	FIFO kan anvendes	God til håndtering af mange artikelnr.
Standard pallereoler	●			●	●	●	●
Smal gang	●			●	●	●	●
Dybdestabling	●	●	●				
Shuttle-system	●	●	●			●	
Gennemløb		●	●			●	
Push back		●	●				●
Mobile pallereoler	●	●	●	●	●	●	●
Kranlager			●		●	●	●

● Bedste alternativ ● Godt alternativ

På de næste sider kan du læse mere om vore andre pallereolsystemer og udvalget af tilbehør.

Standard pallereol

Nøglefakta

- Mange stigestørrelser og -længder kan kombineres med et utal af bjælke typer
- Både galvaniseret og lakeret finish
- Reolhøjde op til 30 meter
- Kvalitetsgaranti med ISO-certificering 9001 og 14001

Hvorfor standard pallereol?

- Velegnet til mange godstyper
- Den mest populære løsning, solgt gennem mere end 50 år
- Håndteres med standard gaffeltruck



Med et varieret udbud af stigestørrelser og længder, kombineret med mange bjælke typer kan vi designe en lagerløsning, der passer til jeres behov. Bjælkeprogrammet passer til alle palletyper som EUR, IND, Chep og engangspaller.

P90 pallereol overholder alle relevante designstandarder, inklusiv FEM, EN og SEMA. Med vor ISO9001 og ISO14001 certificering kan du være sikker på, at dine reoler lever op til gældende lovgivning.

Med et omfattende program af tilbehør, der spænder over indlæg til kabeltromler og køregangssikring til sikkerhedstilbehør som truckværn og rygnet, kan du skræddersy dine pallereoler til netop dine behov.


Smalgang

Nøglefakta

- Fuld og ubegrænset adgang til alle paller
- Optimal konfiguration til kompakt og effektiv opbevaring
- Fuld udnyttelse af tilgængelig gulvplads og lokalehøjde (op til 12 meters højde)
- Den økonomisk mest fordelagtige lagerindretning til pallegods

Hvorfor smalgang?

- Kan opbevare flere paller sammenlignet med standard pallereoler
- Du har allerede smalgangstrucks

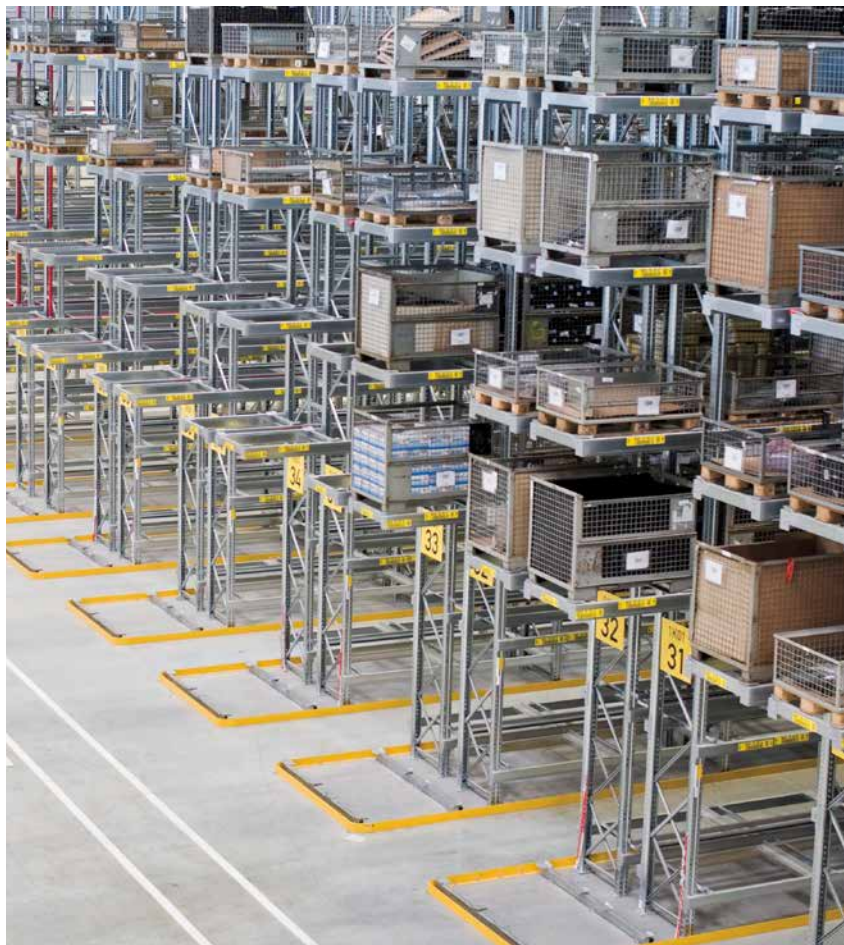

Smalgangslager er velegnet til et lager med begrænset gulvplads og/eller højt til loftet. Reolløsningen giver maksimal lagerkapacitet, med fuld tilgængelighed til alle paller kombineret med hurtigt ordrepluk.

Lagersystemet er velegnet til opbevaring og pluk af pallegods. Ofte anvendes de nederste niveauer til ordrepluk direkte fra pallen, mens de øvre niveauer anvendes til bufferlager.

Reolerne kan opbygges, så de er tilpasset kundens håndtering enten med man-up plukketruck eller med konventionel smalgangstruck.

Mobile pallereoler (MOVO)

Nøglefakta

- Maksimal udnyttelse af gulvplads, kun én køregang
- Fuld og ubegrænset adgang til alle paller
- Frekvensomformere sikrer kontrolleret, blød start/stop
- Bedre pladsudnyttelse giver besparelser i omkostninger til energi, drift og rengøring
- I tilfælde af strømsvigt, er vognene fritløbende og kan flyttes manuelt

Hvorfor MOVO?

- Ultra kompakt lagring
- Du har behov for øget lagerkapacitet, men kan ikke udvide selve bygningen
- Perfekt til fødevarerbranchen, kan anvendes til klima- eller kølelager



Mobile pallereoler (MOVO) er en dynamisk lagerløsning, der kan give op til dobbelt så meget lagerkapacitet på samme areal, sammenlignet med konventionelle pallereoler.

En MOVO-installation består af pallereoler, der er monteret på vogne som løber på skinner, støbt i gulvet. Systemet betjenes via et kontrolpanel på vognen, der som standard indeholder adskillige sikkerhedsfunktioner. Systemet kan bære op til 24 tons pr. reolfag i en højde op til 12 meter.


Shuttle system

Nøglefakta

- Begrænset behov for truck sparer penge og tid
- Paller plukkes, lagres og omorganiseres med stor præcision
- Stor grad af sikkerhed for udstyr og personale
- Kan operere i temperaturer fra -30°C til +45°C (afhængig af version)
- CE-mærket

Hvorfor Shuttle?

- Effektiv og kompakt opbevaring
- Reducerer behovet for trucks
- Velegnet til langtidsopbevaring

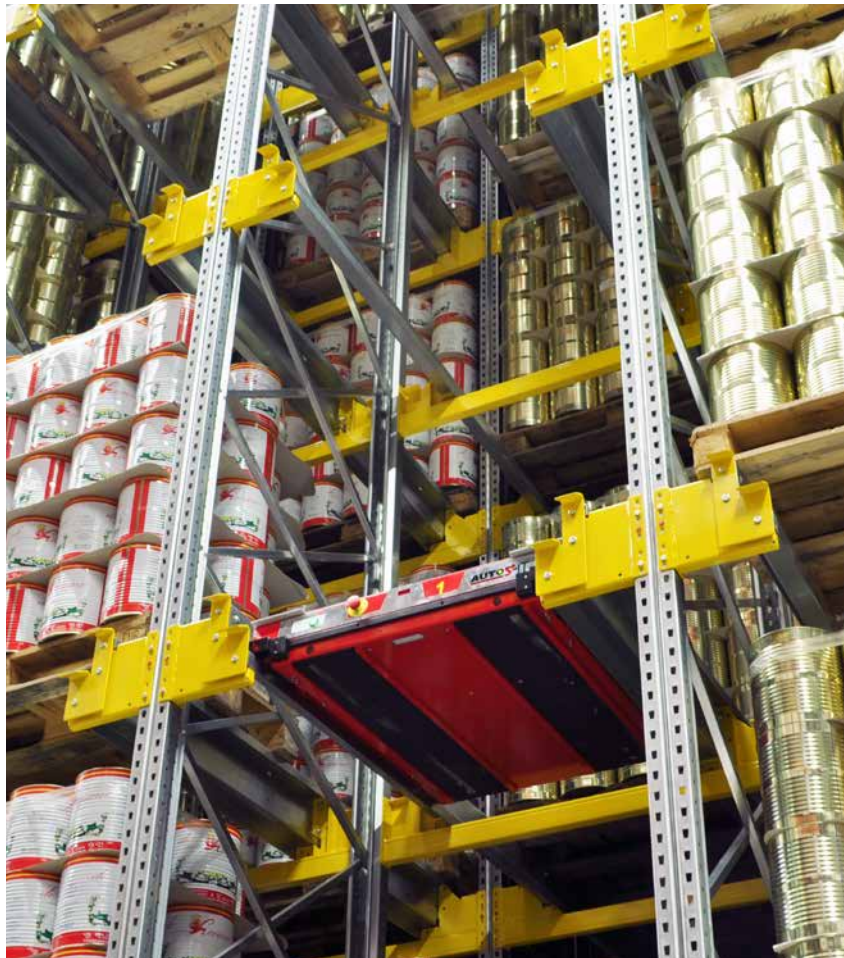

Shuttle systemet er en semi-automatisk lagerløsning til kompakt opbevaring og håndtering af pallegods. Shuttlen håndterer pallerne inde i lange kanaler, der er kendt fra dybdestablingsreoler eller gennemløb.

Håndteringen er omkostningseffektiv og sparer tid, idet der ikke er behov for truckkørsel i reolgangene.

Den fjernbetjente shuttle er et stærkt alternativ til palleopbevaring med gennemløbsreoler og dybdestabling. Shuttle systemet fungerer enten efter First in, First out (FIFO) eller Last in, Last out (LIFO) i miljøer som f.eks. kølelagring, føde- og drikkevareproduktion, eller forarbejdning af kød.

Dybdestabling

Nøglefakta

- Lagrer flere paller pr. m² end noget andet pallesystem
- Velegnet til store mængder af få varetyper
- Styreskinner hjælper truckfører med at plukke/lagre pallen hurtigt og præcist
- Ideel til sæsonvarer og køle-/fryselager

Hvorfor dybdestabling?

- Velegnet til store mængder af samme varetype
- Begrænset lagerrotation – ideel til sæsonvarer eller kølelagring



Med P90 dybdestablingsreoler kan du ved opbevaring af store mængder ensartet eller identisk gods, frigøre helt op til 90% af den tilgængelige gulvplads, sammenlignet med konventionel palleopbevaring.

P90 Dybdestablingsreoler skaber større effektivitet ved at reducere den tid, der bruges til indlagring og pluk i reolen. En anden fordel er at du har bedre adgang til godset end ved blokstabling. Ved at anbringe pallerne på skinner, der løber gennem hele reolen, opnås en sikker og kompakt opbevaring. Dette er især vigtigt for gods der er skrøbeligt eller mindre stabilt. Princippet Last-in, First-out (LIFO) betyder at den palle, der er lagret sidst, også er den der plukkes først fra reolens åbning.

Kranlager

Nøglefakta

- Kompakt lager, der udnytter gulvpladsen maksimalt
- Kan opkobles til WMS
- Håndtering efter FIFO og LIFO principperne
- Færre fejl ved pluk og lagring
- Maksimal plukkefrekvens pr. time

Hvorfor kranlager?

- Højkompakt opbevaring
- Kan anvendes til klima- og kølelagring
- Store besparelser på personaleomkostninger
- Høj produktivitet med færre fejl



Et kranlager er en dynamisk, semi- eller fuldautomatisk lagerløsning. Det kompakte design og en høj håndteringshastighed gør systemet velegnet til de fleste lagertyper.

Kranerne integreres med dit warehouse management system, og reolerne kan konfigureres som et enkelt-, dobbelt- eller multidybde system. Selve kranen kører på skinner i gulv og top, i højder op til 25 meter. Antal paller, der kan håndteres i timen, afhænger af systemkonfiguration.

Gennemløb

Nøglefakta

- Kun behov for to truckgange, en til indlagring og en til pluk
- Sparer op til 60% gulvplads sammenlignet med standard pallereolløsning
- FIFO (First In First Out) håndtering

Hvorfor gennemløb?

- Kompakt opbevaring
- Mere effektiv i forhold til blokstabling
- Velegnet til logistisk flow på lageret eller i produktionen



Gennemløbsreoler til paller er perfekt til godshåndtering efter FIFO (First-In, First-Out) princippet. Med dette system kan du spare op til 60% gulvplads, sammenlignet med konventionelle pallereoler.

Gennemløbsreoler er en dynamisk lagerløsning med integrerede rullebaner, der passer til de fleste palletyper og størrelser. Løsningen er især velegnet til drikkevareindustrien eller til bufferlagring i produktionen.

Pallerne kører stabilt på ruller i fuld bredde eller ruller i dobbelt spor. Pluk sker fra reolens front, og når den forreste palle er plukket, ruller den næste automatisk frem. Pallens bevægelser er altid sikre og stabile takket være de automatiske bremser, kombineret med styreskiner og endestop.

Push back rullebaner/vogne

Nøglefakta

- Op til 75% øgning af lagerkapaciteten sammenlignet med standard pallereolløsning
- Velegnet til større mængder af samme varetype
- Stor udnyttelsesgrad sammenlignet med dybde- eller blokstabling
- LIFO (Last In First Out) håndtering

Hvorfor Push back ruller?

- Kompakt lagerløsning
- Udnytter områder, der ellers er svære at anvende



Push-back reoler er en dynamisk lagerløsning, der består af P90 pallereoler og rullebaner. Pushback er velegnet til opbevaring af pallegods efter princippet Last-in, First-out (LIFO).

Når en palle plukkes fra reolen, ruller næste palle automatisk frem. Op til 10 paller kan opbevares i dybden.

Push-back reoler kan også anvendes til opbevaring på områder, der er svære at anvende, f.eks. over køregange.

Pushback vogne er et godt alternativ til langsides håndtering af paller. Vort store udvalg af vogne passer til de mest almindelige palletyper og -størrelser. Det unikke hjuldesign sikrer stabil drift selv i krævende frysemiljøer.

Palleudtræk

Med palleudtræk er det muligt at flytte paller frem og tilbage efter skuffemetoden, selv når pallen er fuld belastet med op til 1000 kg.

Med palleudtræk sparer du både plads og tid, og samtidig opnår du et godt arbejdsmiljø med ergonomisk pluk. Ved at montere palleudtræk i pallereolerne kan du på samme antal kvadratmeter øge antallet af både palle- og plukkelokationer - herved frigøres værdifuld gulvplads.

En anden fordel er at du sparer gangtid og dermed opnår hurtigere og mere effektiv plukning.



Nøglefakta

- Sparer plads i pallereolen
- God ergonomi for plukker
- Effektiv plukkeproces
- Godt overblik ved pluk fra palle

Hvorfor palleudtræk?

- Forebygger arbejdsskader forårsaget af dårlige arbejdsstillinger
- Velegnet til pluk fra palle

Pickflow

Småvaregennemløb er en hurtig og fleksibel løsning til transport af komponenter til f.eks. montagestationer. Løsningen er så fleksibel, at den kan tilpasses et ændret lagerlayout. Flexibiliteten skyldes at systemet kan bygges som en stationær enhed, eller leveres med låsbare hjul.

Hyldeerne kan hurtigt tilpasses, og hjulene sikrer effektiv transport af emballage i forskellige størrelser. Alternativt, kan det integreres i pallereoler på lavere niveauer, hvor de øvre anvendes til eksempelvis bulkopbevaring.



Nøglefakta

- Justerbare, ergonomiske reoler – for effektiv håndtering
- Separat indlagring og udtagning – sikrer at lagring eller plukning sker uden afbrydelser
- Kompakt lagring af kartongods – frigør gulvplads
- Hurtig installation
- Modulopbygget system

Hvorfor Pickflow?

- Velegnet til montagestationer
- Reducerer gang-/trucktid

Tilbehør

Vore kundespecifikke systemer indeholder et bredt udvalg af tilbehør, der gør det muligt at skræddersy din lagerløsning.

Uanset om du har brug for stålhylder til dine pallereoler, skilleplader til dine småvarereoler eller sikkerhedstilbehør som truckværn og stolpebeskytter, har Constructor det du behøver.

Det er denne blanding af viden, ekspertise og produktudvalg, der garanterer at du får en fuld funktionel og sikker lagerløsning.

Udfør regelmæssig kontrol iht.:
• korrekt montage og anvendelse
• belastninger inden for tilladte værdier
• skader eller ved flytning af bælter
• skader eller ved flytning af bælter

ALLE SKADER SKAL RAPPORTERES TIL
"ANSVARLIG FOR LAGEREOLERNES
SIKKERHED"

Reol konfiguration må ikke ændres uden:
• kontrol af værdier i belastningsskilt eller
• ved godkendelse af deres Constructor

DET ER FORBUDT AT KLATRE I REOLERNE

For yderligere information se:
"EN 15633 Steel Static Storage Systems - The
application & maintenance of storage
equipment"

Hvis du er i tvivl, skal du ALTID kontakte
leverandøren

Det er ikke tilladt at kombinere P90-systemet
med reoldele fra andre producenter

Belastningsskema P90 Pallereol

Bjælketype : BX BOX		Stigebeintype : 90/25	
Bjælkelængde		Belastning	
BX 100/50/13x1800 mm	2075 kg/meter	Jævn fordelt pr. Bjælke	
BX 100/50/13x2700 mm	2270 kg/meter		
BX 120/50/13x2700 mm	2520 kg/meter		
BX 120/50/13x2700 mm	3260 kg/meter		
BX 150/50/18x3000 mm	4000 kg/meter		
Belastningskapacitet pr. stige i kg i Stigebeintype : 90/25		4000 kg/meter	

Belastning af stigerne (2) afhænger af afstanden mellem gulv og første bælter (H), afstanden mellem de pågældende stiger og bælter (L) og af bælter (B).

For yderligere teknisk information:
se Skema P90 Lagermanuale.

2 m. - max. 2 niveauer
2,4 m. - 3 eller 4 niveauer

Ved omforandring af reolen kontaktes Dens Constructor leverandør.

Niveau stige	BX 100/50/13	BX 120/50/13	BX 150/50/18	BX 100/50/13	BX 120/50/13	BX 150/50/18
1. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
2. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
3. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
4. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
5. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
6. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
7. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
8. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
9. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520
10. niveau	2075	2270	2520	2075	2270	2520

Leverandør: Constructor Danmark A/S
Rørvej 1
4330 Løng
Tlf. 40 32 80 00
www.constructor.dk
info@constructor.dk

1 HENHOLD TIL DANSK STANDARD - DS/EN 15633.
SKAL PERIODISK KONTROL UDØYES MINST HVER 12. MÅNED



Belastningsskilt

Det lovpligtige belastningsskilt, der oplyser reolens belastningskapacitet, skal være monteret på pallereolen eller i nærheden af reolopstillingen.

Belastningsskiltet skal ikke kun oplyse belastningskapaciteten på et bjælkesæt i pallereolen, men også belastningskapaciteten på stigebeinet. Et andet vigtigt element er den højde, hvori det første bjælkesæt er placeret.

Lokationsopmærkning

Vi tilbyder et komplet markeringssystem til identifikation og systematisering, der letter og forenkler pluk og lagring af gods. Bogstaver og tal trykkes på labels med beskyttelsesfilm eller med selvkylende bagside.

Tilbehør



Nethylde

Nethylde/sikkerhedsindlæg med bæreprøfer på undersiden, monteres direkte oven på bærebjælkerne og fungerer som en hylde. Nethylden/sikkerhedsindlægget er velegnet til opbevaring af små kartoner på plukkeniveau.

Nethylden er ideel på lagre med klima- eller køle-/frysemiljø, hvor der er behov for en jævn luftcirkulation.



Stålhylde

Monteres på bjælkerne og fungerer som hylde eller dække.

Anvendes til alle typer opbevaring og kan nemt tilpasses godset.



Gitterrist

Gitterristen er fremstillet af stålstrimler, der er tryklåst sammen. Risten kan anvendes til opbevaring af både lette, små kartoner og tunge industriværktøjer. Den formede profil sikrer at gitterristen sidder godt fast på pallereolens bjælker.



Hyldeinddeling

Anvendes til at adskille de lagrede artikler og skabe mindre hylde lokationer på hvert bjælkeniveau.

Tilbehør



Horizontal inddeler

Velegnet til at adskille stående gods i standard pallereol.

Horizontal inddeler anvendes til at opdele reolfaget i mindre rum. Inddelerne fastgøres til bjælken bagerst i faget. Vi kan levere bøjler i forskellige størrelser og farver.



Halvpalleindlæg

Understøtter paller med målene 600 x 800 mm (= halv EUR-palle) på box bjælker.



Tøndeindlæg

Indlægget forhindrer tønden i at rulle langs bjælken. Indlægget monteres på forreste bjælken, eller på bjælkens for- og bagside. Yderligere fastgørelse er ikke nødvendig.



Ophæng til tromle

Anvendes ofte af kunder, der har behov for at rotere tromlerne for at kunne måle kabellængden inden afskæring.

Tilbehør



Sprinklerbøje

Den øgede efterspørgsel på reolmonterede sprinklere har medført mange fordele for sikkerheden på lageret.

Bøjen er tilgængelig i to størrelser der passer til forskellige belastningskrav. Sprinklerbøjen er en-sidet og kan monteres direkte på pallereolen.



Bøjler

Anvendes til at adskille stående gods. Især velegnet til bildele og byggematerialer.



Tværbjælke

Understøtter paller fra front-til-ryg direkte på bjælken. Leveres til både kortsides- og langsideshåndtering.

Tværbjælker skal anvendes parvis og kan anvendes med BX- bjælker med en dybde af 40mm eller 50mm. Dette påvirker ikke tværbjælakens generelle dimensioner.

Sikkerhedstilbehør

Med det rigtige sikkerhedstilbehør kan du opnå flere fordele: forlænge levetiden på dine reoler, forebygge ulykker og spare penge til dyre og tidskrævende reparationer af dine pallereoler.


Vi har et stort udvalg af sikkerhedstilbehør der er designet til at komplettere og yderligere tilpasse en eksisterende løsning, så din lagerdrift er sikker og overholder alle gældende lovgivning.

Og med vores daglige support, vejledning og reolkontrol er du altid klar til de udfordringer driften giver dig – uden på noget tidspunkt at skulle gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden for både reoler og personale.



Gulvmonteret stigebensbeskytter

Effektiv beskyttelse af pallereolens stigeben. Beskytter mod påkørselsskader fra gaffeltruck.

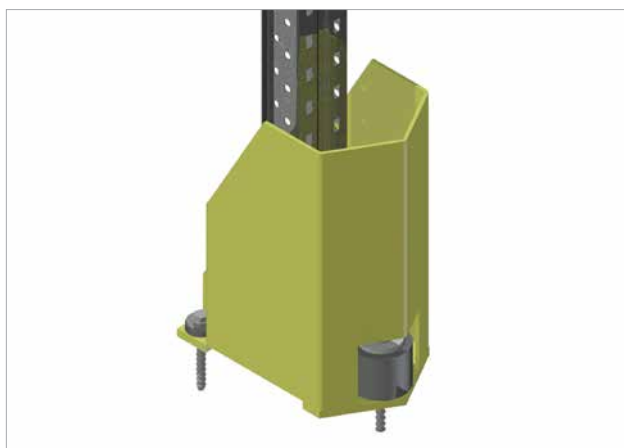

Stigebensbeskytter med gummi-indfæstning

Robust stigebensbeskytter med integreret gummi-indfæstning, til gulv. Gummi-indfæstningen giver beskytteren en fjedrende egenskab.


Sikkerhedstilbehør



Stigebensbeskytter – indvendig montage


Kraftig stigebensbeskytter, der forebygger skader fra truckpåkørsel. Monteres indvendigt.

Denne type stigebensbeskytter er udviklet på baggrund af feedback fra vore kunder. Den har samme gode sikkerhedsfunktion som den eksisterende stigebensbeskytter, men takket være gummibøsninger på beslaget absorberer den stød og minimerer effekten ved enhver påkørsel.

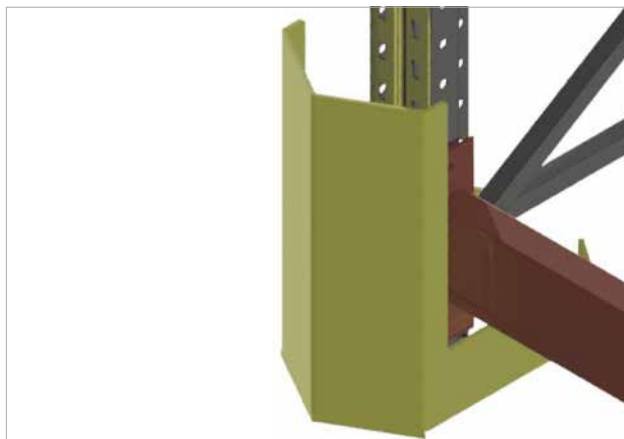

Lav stolpebeskytter

Denne beskytter specielt udviklet til pallereoler med lavt bjælkeniveau. Højde: 400 mm i front, 94 mm bag.

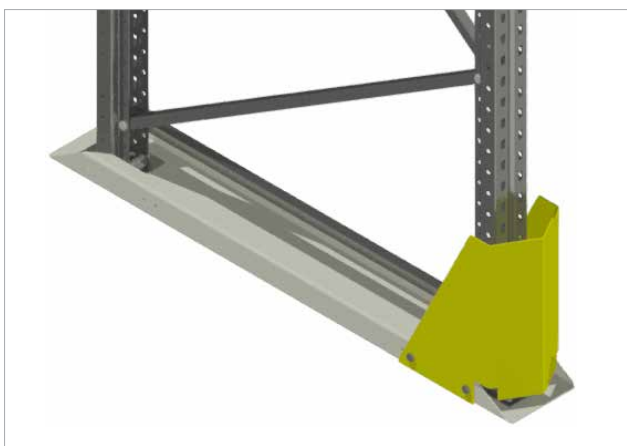

Stigebensbeskytter med asfaltfod

Robust stigebensbeskytter kombineret med asfaltfod, der beskytter mod påkørselsskader.



Stødabsorberende stigebensbeskytter

Stigebensbeskytter i metal med støddæmpende fyld.

Sikkerhedstilbehør




Stigebensbeskytter Protect-It

Model "click on", fremstillet af HDPE Termoplast. Højde: 100 mm. Farve: Gul/Sort.



Truckværn

3-delt gavlbekytter til enkelt- og dobbeltgavl. Fastgøres med ekspansionsbolt.

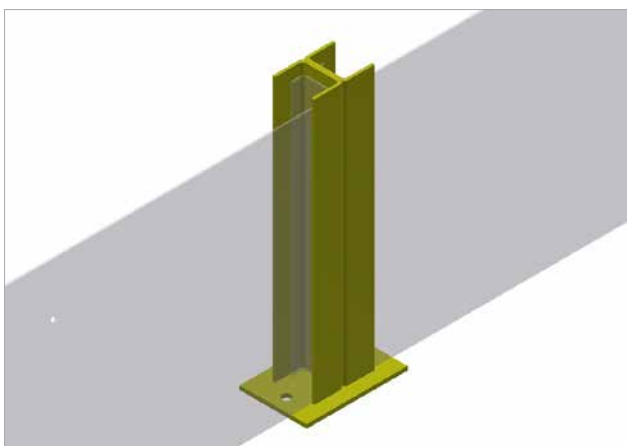

Samleprofil til truckværn

Samleprofilen gør det muligt at forlænge frontlængden på truckværnet.



Rygnet / Afskærmning

Rygnettet kan fastgøres i reolen eller anvendes som afskærmning, hvor det monteres direkte i gulvet. Rygnettet monteres på reolens bagside og sider hvor nedfaldende gods kan forekomme. Rygnet er velegnet til afskærmning af maskiner samt til indretning af sikkerhedszoner. Det i standardmål med montagesæt.

Sikkerhedstilbehør



PROTEX Sikkerhedsværn

Kan anvendes som beskyttelse mod påkørsel af truck.
Velegnet til vægge, kontor, maskiner, transportveje mm.



Pullert

Sikkerhedspullert af metal der kan leveres lakeret eller med galvaniseret finish. 164 mm i diameter, barriererne hviler på 250 mm x 250 mm fodplader.



Pallestop - vertikal & horisontal

Forhindrer paller i at blive skubbet gennem reolen og ned på gulvet.



Pallestop


Forhindrer at pallen skubbes gennem reolen.

Sikkerhedstilbehør



Køregangssikring

Køregangssikring, placeres på bjælkerne i gennemkørselsfag for at sikre mod evt. nedfald af paller.

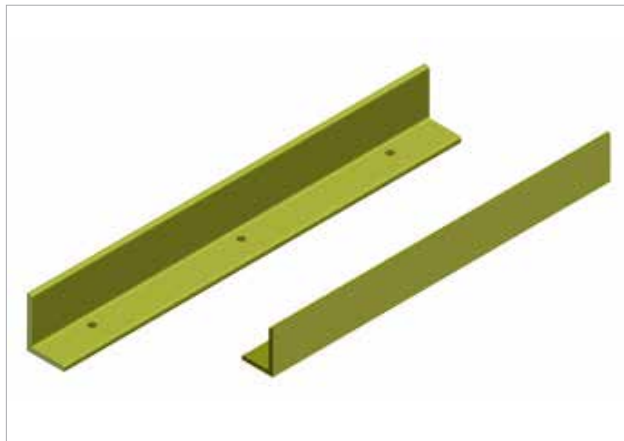

Gulvmonteret pallestop

Pallestop, der monteres direkte i gulvet. Forhindrer at pallen skubbes gennem pallereolen.



Sikringspind

Låser bjælken. Dette er den vigtigste sikkerhedsdetalje, et absolut sikkerhedskrav.

Service og vedligehold

At have en sikker lagerlogistik forudsætter at du accepterer dit juridiske ansvar og sikrer, at dine lagerreoler kontrolleres og vedligeholdes med regelmæssige intervaller. Vi har erfarne medarbejdere der kan hjælpe dig med dette.

Vore erfarne serviceteknikere og reolkontrollører kan bistå dig med enhver reparation og yde kontinuerlig service og support på de produkter, vi har leveret til dit lager.

Du har som mål at have en sikker og effektiv drift på lageret. Vi kan hjælpe dig til dette ved at:

- Tilbyde service- og reoleftersyn der passer til dine specifikke krav
- Udføre vedligehold og reparation med mindst mulig nedetid
- Anvende uddannede serviceteknikere
- Udføre systematisk opfølgning på kontroller og reparationer
- Opgradere eksisterende faciliteter med reparationer eller ny teknologi
- Holde os opdateret på eksisterende lovgivning og normer på området
- Træne dit personale i brugen af vore produkter



Reoleftersyn

Der findes mange skjulte farer på et lager, f.eks. beskadigede reoler eller manglende sikkerhedstilbehør. Visse farer er nemme at opdage, andre er skjulte og kan føre til alvorlige skader, hvis de forbliver skjulte.

Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af pallereoler, småvarereoler og grenreoler er en vigtig del af lagerdriften, og ifølge Arbejds miljøloven skal der mindst hver 12. måned udføres reolkontrol af en særlig sagkyndig.

Et reoleftersyn vil

- Forhindre skader på personer, reoler og gods
- Forlænge reolernes levetid
- Reducere fremtidige omkostninger til reparation - hvis skader opdages i tide
- Forhindre nedetid under reparation

Alle virksomheder er lovmæssigt forpligtet i henhold til Arbejds miljøloven, til at sørge for, at deres ansatte arbejder i et sikkert miljø med sikkert udstyr.

Mangel på reoleftersyn kan føre til alvorlige personskader, nedsat produktivitet og føre til:

- Dyre og forstyrrende retslige processer
- Højere forsikringspræmie
- Dårligt omdømme



Vi tilbyder reoleftersyn udført af særlig sagkyndig.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Rådgivning

Når den rette lagerløsning skal findes, er det altid godt at have en ekspert ved sin side. Vores erfarne og dygtige salgs- og designteam giver dig en førsteklases service med en blanding af rådgivning og praktisk assistance.

Søger du en omfattende gennemgang af dit lager? Constructor tilbyder analyse, rådgivning og kontinuerlig support til hele forløbet.

Analyse & Rådgivning

Vi tilbyder ikke kun general rådgivning og vejledning om din lagerløsning. Vi går skridtet videre og tilbyder dig praktisk assistance og gode råd med en mere detaljeret gennemgang af dine lagerbehov.

Med vort eget analyse- & simulationsværktøj kan vi omsætte dine behov for opbevaring til en specifik rapport, der omfatter alle områder på dit lager:

- Det layout & lagerinventar du har brug for
- Dine lagerlokationer
- De mest optimale håndteringsprocesser & plukkehastigheder
- Den lagerbeholdning du behøver for at kunne opfylde din ønskede servicegrad
- Indkøbsstrategier



Constructor Danmark
Rorupvej 1, 4320 Lejre

Tlf: +45 46 32 80 08
E-mail: coda@constructor.dk
www.constructor.dk