

BÆNKE I BYENS RUM

IV. udgave

GH Forms produktprogram til bænke i byens rum

www.ghform.dk



Bænke i byens rum

GH Forms produktprogram for bænke til byens rum omfatter serier af bænke, rundbænke og picnicsæt.

Henning Larsen Architects, Knud Holscher Design, Arkitema, Nanna Ditzel, Vilhelm Lauritzen A/S, Erik Brandt Dam, Jørgen Klinkby, Rud Thygesen, Frode Steinicke, Gorm Harkjær, Steen Bisgaard Jensen, Peter Becht, Karres + Brands, Polyform Arkitekter og 1:1 Landskab har i samarbejde med GH Form skabt nærværende produkter.

Produktprogrammet har et bredt sortiment i solide materialer som støbejern, stål og træ.

Støbejernsprodukter er robuste og har en lang levetid. Funktionen bevares gennem mange år. Støbejern er et materiale, der har været en del af byens rum i århundreder.

Indhold

5 Cirkular Bænk

6 Nordic

- 6 Nordic bænk
- 6 Nordic bænk, væghængt

7 Avenue og Pocket Park

- 7 Avenue Bænk
- 7 Pocket Park Solo
- 7 Pocket Park Easy
- 7 Pocket Park Family

10 Dock-Line

- 10 Dock-Line Plint med træsæde
- 11 Dock-Line Bord

12 City Bænk

13 Sædet

14 Metropol

- 14 Metropol Bænk
- 14 Metropol Dobbeltbænk
- 15 Metropol Ståbænk

18 Mobilia

- 18 Mobilia Bænk 80
- 19 Mobilia Bord
- 20 Mobilia Rundbænk
- 21 Mobilia Bænk 290

21 Bispebjerg Bænken

24 Classic

- 24 Classic Københavnerbænk
- 25 Classic Københavner Børnebænk
- 25 Classic Københavnerstol
- 27 Classic Rundbænk

28 JK18 Bænk

28 Wing Plint

29 Penta Plint

29 Sektion Bænk

30 Platea Rundbænk

31 Senaria Rundbænk

32 Lazy-S

33 Lazy-Days

34 Klipsbænk

- Klipsbænk med ryglæn
- Klipsbænk uden ryglæn

35 Umeå Bænk

36 Blok Bænk

37 Dan Turèll Bænk

39 Virksomhedsprofil og materialer

- Virksomhedsprofil
- Værdinormer
- Holdning til miljø
- Materialer
- Overflade

40 Vedligeholdelse

- Oliebehandling
- Maling

40 Fundering

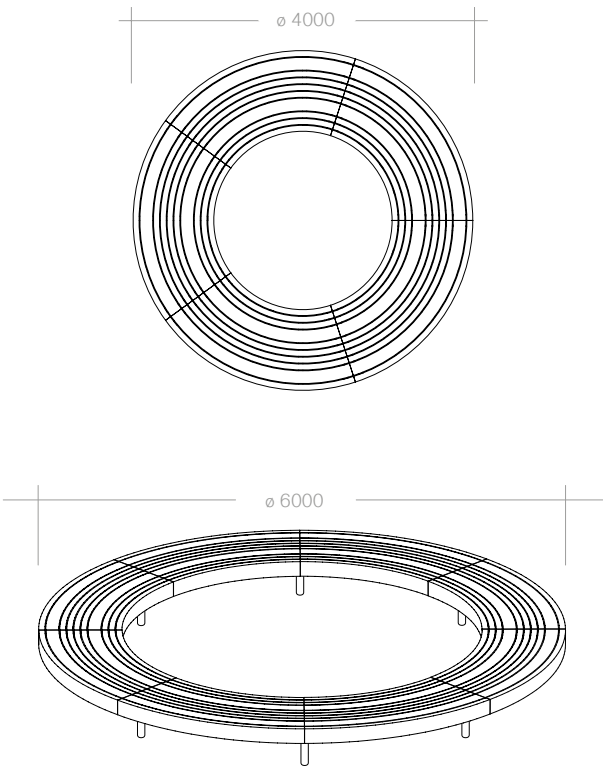
42 Visuel indholdsfortegnelse

Cirkular Bænk

Cirkular Bænk er designet af Karres + Brands og Polyform Arkitekter. Bænkebenenes centrale placering samt siddefladens høje for- og bagkant, får bænken til at fremstå 'svævende'. Cirkular Bænk er særdeles stærk og robust i det offentlige rum. Bænkens dybe siddeflade giver sammen med den store omkreds plads for ophold til mange på én gang. Bænken findes i to størrelser og i begge udgaver levner bænkens størrelse rum for, at den kan omkranse ét eller flere træer. Cirkular Bænk fås som en gradvis del af eller en fuldt lukket cirkel.

Bænken er tiltænkt at indgå i den velkendte bymæssige konstellation: En bænk rundt om et træ.

Bænkens to standardstørrelser har ø 4000 mm og ø 6000 mm. Bænken kan også produceres i alternative størrelser efter projekt. Siddefladen består af træ i mahogni. Trædelene har to bredder på henholdsvis 70 og 150 mm, som er sat i et mønster, der følger bænkens krumning. For- og bagkant afsluttes med et lodret, dampbøjet stykke træ på 70 x 180 mm. Trædelene kan fås malet samt i træ efter projekt. Bænkens bærende dele, ben og bæreprøfil er udført i stål. Bænken funderes under terræn. Der kan monteres LED på undersiden af siddefladen, så der dannes en lysende krans på terrænet under bænken. Sædehøjden er 46 cm eller alternativt efter projekt og fundering.



KBP.10.1070	Cirkular Bænk ø 4000 mm
	Behandlet stål, oliebehandlet træsæde
KBP.10.1071	Cirkular Bænk ø 4000 mm
	Behandlet stål, malet træsæde
KBP.10.1072	Cirkular Bænk ø 6000 mm
	Behandlet stål, oliebehandlet træsæde
KBP.10.1073	Cirkular Bænk ø 6000 mm
	Behandlet stål, malet træsæde

Karres + Brands og Polyform Arkitekter



KBP.10.1071



KBP.10.1072



KBP.10.1070
Stændertorvet, Roskilde

Nordic bæk

GH Form har i samarbejde med Knud Holscher Design udviklet bænken Nordic, der med dens dybe armlæn, højde, vinkler og rygstøtte lever op til de Svenske retningslinjer for tilgængelighed. Trædelene, anvendt til ryglæn og sæde, er udviklet og afprøvet med optimal siddekomfort til formål. Bænken fås med og uden armlæn, som kan eftermonteres, hvis behovet opstår på et senere tidspunkt.

Kendetegnet for Nordic bæk:

- Dansk design
- Svensk standard
- Norsk træ

Nordic er en serie af bænke, som ud over Nordic bæk, består af Nordic væghængt bæk og Nordic plint.

Bænkegavle er fremstillet i støbejern. Træet på sæde og ryglæn er skandinavisk varmebehandlet træ. Træ kan ændres efter projekt. Trædelene kan udskiftes separat uden at bænken demonteres fra fundamentet. Bænken fås til nedstøbning, opstilling på belægning / funda-ment. Yderligere kan alle udgaver af Nordic bænken fremstilles med lister (smalle trædele). Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af fundering.




KH.10.1013	Nordic bæk
	Behandlet støbejern
KH.10.1002	Nordic bæk med lister
	Behandlet støbejern
KH.10.1011	Nordic bæk til nedstøbning
	Behandlet støbejern
KH.10.1012	Nordic bæk med lister til nedstøbning
	Behandlet støbejern
KH.10.1051	Armlæn, højre
	Behandlet stål
KH.10.1052	Armlæn, venstre
	Behandlet stål

Knud Holscher Design



Avenue Bæk

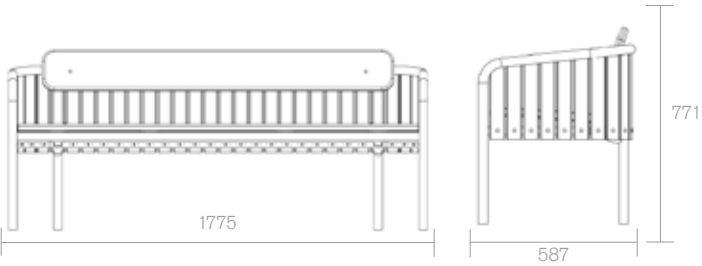Avenue Bækken er designet af Tomas E. Alken MDd / Form design og er skabt som et møbel der kan omfavne og skabe et rum for brugeren. Avenue bænken fremstilles i mahogni og varmebehandlet fyrretræ, den kan males i farve efter ønske.



Pocket park

Pocket Park serien er fremstillet af 100% genanvendt træ fra renovering af Københavnerbænke. Det er træets dimensioner der har dannet udgangspunkt for designet af Pocket Park serien.

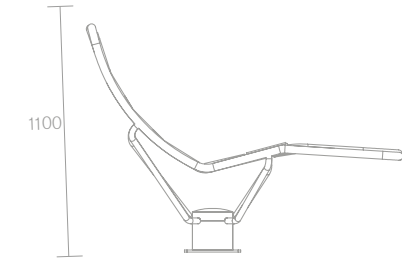
De kan leveres med rå slebet træ eller pudset og malet i ønsket farve.

Serien er skabt med henblik på at opdele døgnet i tre faser, formiddag hvor ældre og barsel forældre bruge byen, eftermiddag hvor byens borgere kommer hjem og aften hvor byens unge hænger ud.

Pocket Park stol producers i 3 udgaver.

- Pocket park Solo
- Pocket Park Easy
- Pocket park Family

Stole kan vælges hvor de kan drejes og orienteres efter behov.



TEA.10.1013	Pocket Park, Solo,
	Behandlet støbejern, bredde 710
TEA.10.1015	Pocket Park, Easy,
	Behandlet støbejern, bredde 710
TEA.10.1014	Pocket Park, Family,
	Behandlet støbejern, bredde 1180

Design: Thomas E. Alken MDd/ Format design





Dock-Line Plint med træsæde

Dock-Line Plint med træsæde er designet af Anne Qvist. Plinten er enkel og solidt designet til at modstå overlast fra byens rum. Det er muligt at bestille plinten med både armlæn og ryglæn. Disse kan iøvrigt eftermonteres, hvis behovet opstår på et senere tidspunkt.

Dock-Line Plint er oprindeligt tegnet til Sluseholmen i København og indgår i Dock-Lineserien, der tæller bord, cykelbøjle, træhulsrist, reflekspullert, punktafvanding, affaldsbeholder og åben samt lukket linjeafvanding med mulighed for integrering af strejflys.

Plinten produceres normalt i en længde af 2,4 meter. Den kan leveres i kortere længder efter ønske. Plinten består af to gavle i støbejern med oplagt træ i bænkens længderetning. De tre dele af træ er massive og produceret i ét stykke. Træet er oplagt med neopren mellem støbejern og træ, hvorved holdbarheden af samlingerne sikres, idet træ og skruer kan arbejde frit under vejrskifte. Plinten kan stilles direkte på belægningen eller funderes under terræn. Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af fundering.

AT.10.1061	Dock-Line Plint med træsæde
	Ubehandlet støbejern
AT.10.1062	Dock-Line Plint med træsæde
	Malet støbejern

Anne Qvist





AT.10.1061
Med arm- og ryglæn

AT.10.1062



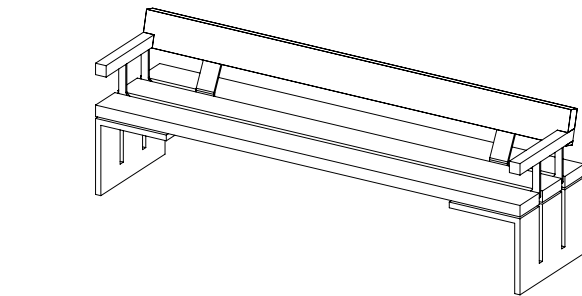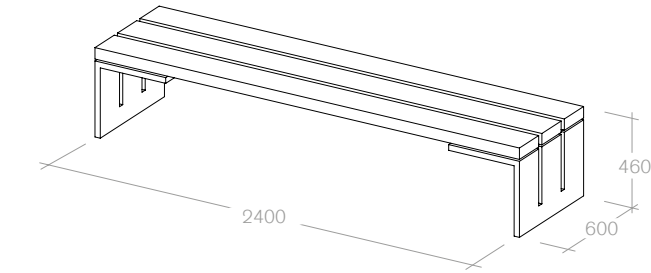AT.10.1061



Dock-Line Bord


Dock-Line Bord er designet af Anne Qvist til Dock-Line Plint. Bordets design er enkelt og solidt, så det kan modstå de påvirkninger, der forekommer i det offentlige rum. Bordet kan gøres handicapvenligt ved forlængelse af bordets planker ud over enderne. Således opnås plads til kørestolsbrugere ved en eller begge ender. Ved opstilling som Langbord kan kørestolsbrugere sidde mellem bænkene.

Dock-Lineserien, der tæller plint, cykelbøjle, træhulsrist, reflekspullert, punktafvanding, affaldsbeholder og åben samt lukket linjeafvanding med mulighed for integrering af strejflys.

Bordet produceres normalt i en længde af 2,4 meter. Dock-Line Bordets to gavle er af støbejern med oplagt træ i bordets længderetning. De fem dele af træ er massive og produceret i ét stykke. De kan leveres i længder efter projekt. Træet er oplagt med neopren mellem støbejern og træ, hvorved holdbarheden af samlingerne sikres, da træ og skruer kan arbejde frit under vejrskifte. Bordets gavle i støbejern kan stilles direkte på belægningen eller funderes under terræn.



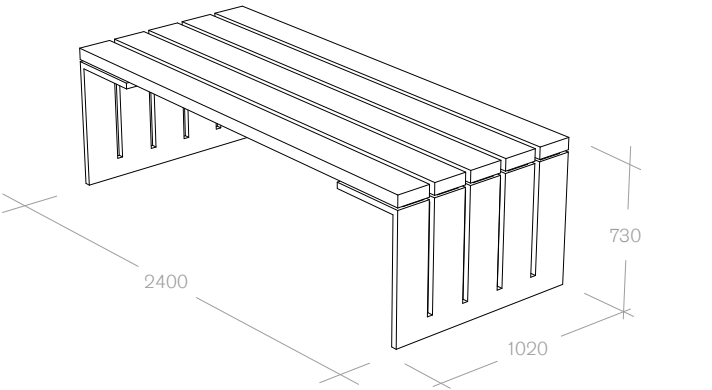AT.10.1061
AT.10.7003
Dock-Line Bord med adgang for kørestol i skyggen for enden af bordet



AT.10.7001	Dock-Line Bord
	Ubehandlet støbejern
AT.10.7002	Dock-Line Bord
	Malet støbejern
AT.10.7003	Dock-Line Bord, bordplade med 1 side forlænget
	Ubehandlet støbejern
AT.10.7004	Dock-Line Bord, bordplade med 1 side forlænget
	Malet støbejern
AT.10.7005	Dock-Line Bord, bordplade med 2 sider forlænget
	Ubehandlet støbejern
AT.10.7006	Dock-Line Bord, bordplade med 2 sider forlænget
	Malet støbejern

Anne Qvist



AT.10.1061
AT.10.7003
AT.10.7005




AT.10.1061
AT.10.7001

City Bænk

City Bænk er udviklet i samarbejde mellem GH Form og Nanna Ditzel i 1997. City bænken har et højt ryglæn, der støtter ryggen i hele ryglænets højde. Sammen med armlænene og den relativt høje sædehøjde opfylder bænken høje krav til siddekomfort og tilgængelighed. Bænken består af støbejern og træ. Den tredimensionale vifteform på bænkesiderne udnytter fuldt ud støbejernets egenskaber.

Cityserien består af to- og trepersoners bænk samt en affaldskurv.

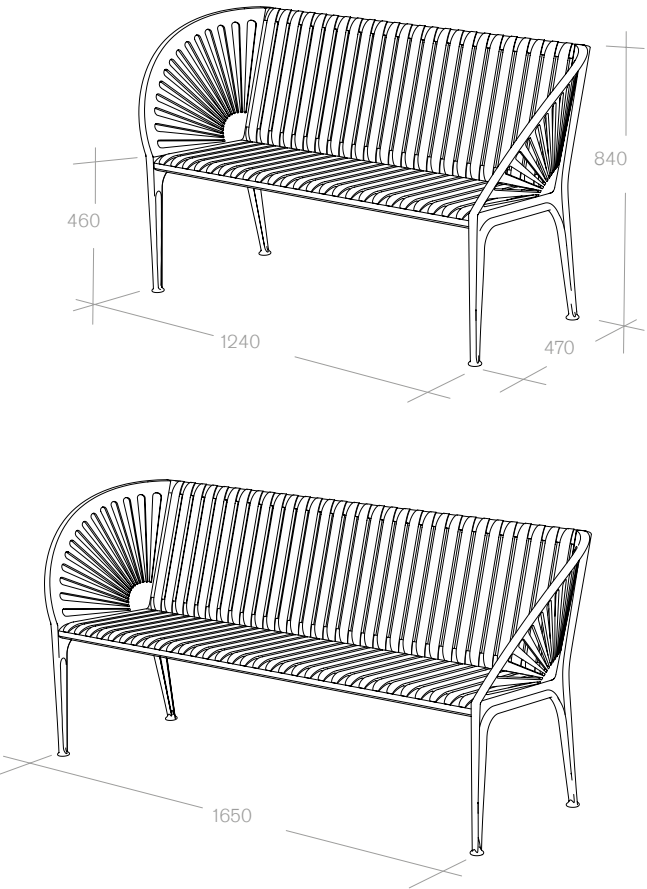Bænken består af to gavle, 4 vanger, ryg og sæde. Gavle og vanger er i støbejern. Vangerne er boltet på gavlene. På vangerne til sæde og ryg monteres specielt fremstillede trælister på tværs af længderetningen. Listerne kan stå olieret eller lakeret. Træstykker kan udskiftes enkeltvis, uden at bænk demonteres fra fundamentet. Bænken kan stå frit eller forsynes med specialforankring til nedstøbning i fundament. Sædehøjden er 46 cm.





ND.10.1001	City Bænk for 2 personer
	Sæde og ryg af lakeret træ
ND.10.1002	City Bænk for 2 personer
	Sæde og ryg af oliebehandlet træ
ND.10.1011	City Bænk for 3 personer
	Sæde og ryg af lakeret træ
ND.10.1012	City Bænk for 3 personer
	Sæde og ryg af oliebehandlet træ

Nanna Ditzel

Sædet

Sædet er designet af Henning Larsen Architects og har mange anvendelsesmuligheder. Det er særligt designet til anvendelse på kajen med den lave højde, som ikke tager udsynet fra vandet. Sædet kan optræde alene eller sættes sammen som siddemulighed på trin, på en kaj eller på kanten af et plantebed. Sædet kan anvendes på forskellige typer af underlag og materialer både ude og indendørs. Det kan altså monteres, uanset om underlaget er kantet eller har store niveauforskelle. Sædet kan leveres med granitblok, stålben eller vægbeslag. Desuden fås det i flytbar udgave med betonben.

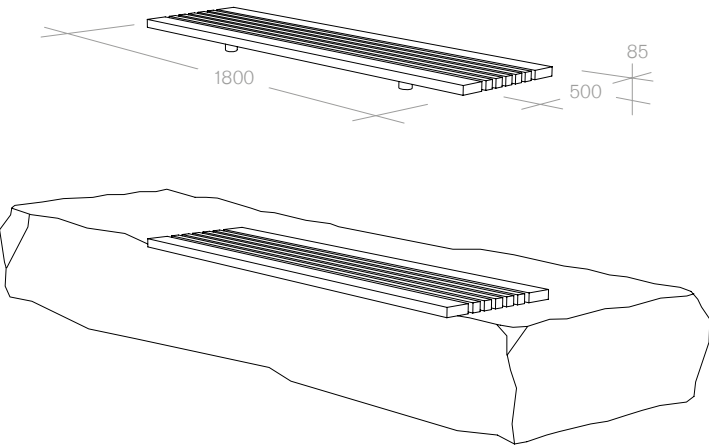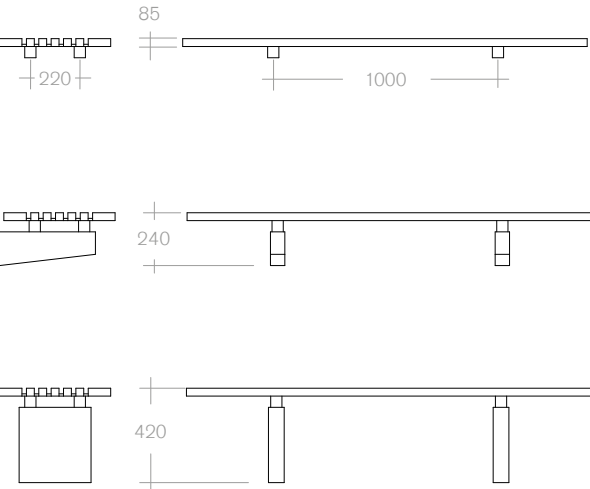Sædet består af trælistor, der er monteret på en ramme af stål. På undersiden af sædets stålramme er der anbragt fire gummiophæng, der gør det muligt at nivellere sædet uafhængigt af underlagets overflade. Gummiophængene har samtidig en dæmpende virkning, der øger siddekomforten. Gummiophængene kan fastgøres til et fundament, der passer til et givent projekt eller til de standard-løsninger, der er nævnt ovenfor. Sædehøjde afhænger af projekt / fundering.



HLA.10.1001	Sædet med ramme	
	Mahogni og stål	
HLA.10.1002	Sædet med ben	
	Mahogni og stål	
HLA.10.1005	Sædet med betonben	INDUSTRIAL®
	Mahogni og indfarvet beton	
HLA.10.1003	Sædet med stålknægte til vægophæng	
	Mahogni og stål	
HLA.10.1004	Sædet på granit plint	
	Mahogni og Granit	

Henning Larsen Architects

Metropol Bænk


Metropol bænkeserie er designet af Vilhelm Lauritzen A/S. Bænken er udviklet til ventepladser på eksempelvis togperroner, busholdepladser, til indkøbscentre og lignende. Bænken giver siddepladser til flere personer og fylder i sig selv ganske lidt. Bænkens udformning letter rengøring af belægningen under bænken. Kastrup lufthavns station har modtaget Brunel Awards for dets indretning. Metropol bænk er anvendt som hovedinventar. Juryens kommentar:

'Meget komfortabel, elegant, stramt design, let at vedligeholde. Museumskvalitet inden for offentlig transport'.

I Metropolserien findes bænke i mange varianter, blandt andet med lige- og skråt sæde, med ryg og armlæn, som enkelt-, dobbelt- og ståbænk. I serien indgår tillige Metropol affaldsbeholder.

Bænkens endegavle er af støbejern, benene er af stål og sædet er som standard fremstillet af rustfast stål. Bænke fremstilles tillige med sæde af træ. Endegavle og ben er overfladebehandlede. Bænken monteres normalt under terræn på tilhørende pladefundament og kan monteres direkte på eksisterende belægning. Dette kræver en vurdering af aktuelt projekt. Sæde kan nemt udskiftes uden at bænken skal demonteres fra fundamentet. Sædehøjden er 50 cm eller afhængig af projekt / fundering.

VL.10.1001	Metropol Bænk
	Skråt sæde af træ
VL.10.1002	Metropol Bænk
	Skråt sæde af rustfast stål

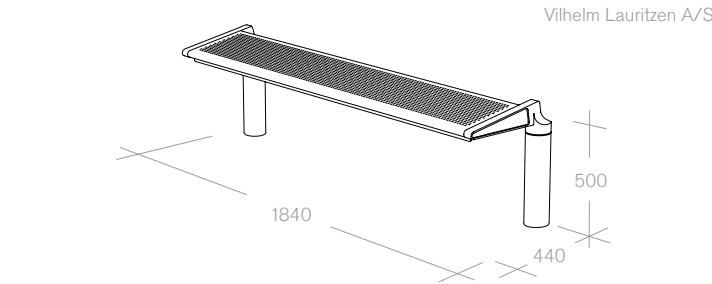

Metropol Dobbeltbænk

Metropol dobbeltbænk er udviklet af Vilhelm Lauritzen A/S. Den er særligt designet til ventepladser på eksempelvis togperroner, busholdepladser, indkøbscentre og lignende. Dobbeltbænken skaber plads til flere personer på et lille areal. Bænkens udformning letter rengøring af belægningen under bænken.

I Metropolserien findes bænke i mange varianter bl.a. med lige- og skråt sæde, med ryg og armlæn, som enkelt-, dobbelt- og ståbænk. I serien indgår tillige Metropol affaldsbeholder.

Bænkens endegavle er af støbejern, benene er af stål og sæderne er som standard fremstillet i rustfast stål. Endegavle og ben males. Bænke fremstilles også med sæde og ryg af træ. Sæder og ryg kan nemt udskiftes, uden at bænken skal demonteres fra fundamentet. Bænken monteres normalt under terræn på tilhørende pladefundament eller direkte på eksisterende belægning afhængig af projekt. Sædehøjden er 50 cm eller afhængig af projekt / fundering.

VL.10.1021	Metropol Dobbeltbænk
	Skråt sæde af træ
VL.10.1022	Metropol Dobbeltbænk
	Skråt sæde af rustfast stål
VL.10.1024	Metropol Dobbeltbænk
	Lige sæde af rustfast stål
VL.10.1031	Metropol Dobbeltbænk med ryg
	Skråt sæde og ryg af træ
VL.10.1032	Metropol Dobbeltbænk med ryg
	Skråt sæde og ryg af rustfast stål
VL.10.1034	Metropol Dobbeltbænk med ryg og armlæn
	Skråt sæde og ryg af rustfast stål
VL.10.1035	Metropol Dobbeltbænk med ryg og armlæn
	Skråt sæde og ryg af træ

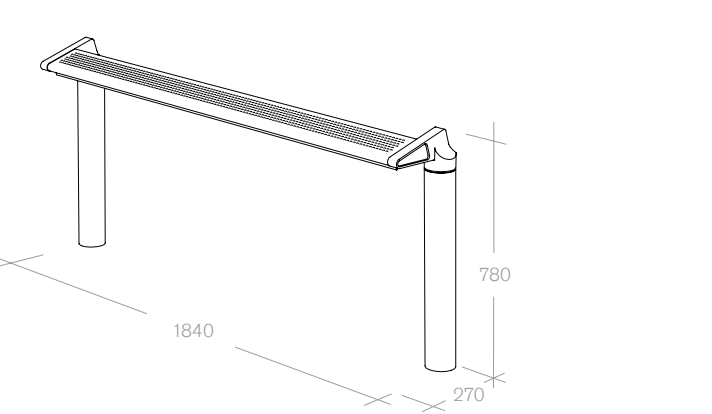


Metropol Ståbænk


Metropol Ståbænk er designet af Vilhelm Lauritzen A/S. Bænken er udviklet til ventepladser på eksempelvis togperroner, busholdepladser, indkøbscentre og lignende. Ståbænken skaber en hvileplads og giver samtidig en optimal udnyttelse af gulvarealet. Bænkens udformning letter rengøring af belægningen under bænken. Bænken kan leveres med ben til vægmontage eller kan kombineres med bagagevognsstativ.

I Metropolserien findes bænke i mange varianter: Med lige sæde, skråt sæde, med ryg og armlæn, som enkelt-, dobbelt- og ståbænk. I serien indgår også Metropol affaldsbeholder.

Bænkens endegavle er af støbejern, benene af stål og sæderne er som standard fremstillet i rustfast stål. Endegavle og ben males. Ståbænken fremstilles også med sæde af træ. Sæder kan udskiftes uden at bænken skal demonteres fra fundamentet. Bænken monteres normalt under terræn på dertilhørende pladefundament. Sædehøjden er 78 cm eller afhængig af projekt / fundering.



VL.10.1042	Metropol Ståbænk
	Sæde af rustfast stål
VL.10.1041	Metropol Ståbænk
	Sæde af træ

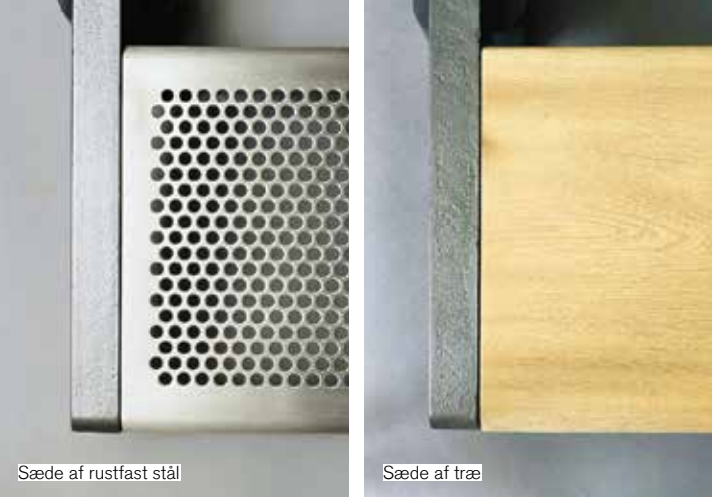




Mobilia Bænk 80

Mobilia Bænk 80 er designet af Erik Brandt Dam. Bænken kan alene eller i kombination med Mobilia Rundbænk danne linjer og kurver i byrummet. Således kan bænken blive en integreret del af byens rum. Mobilia bænk 80 kan anvendes både inden- og udendørs. Bænken er solid og har gennem flere år vist sin robusthed ved både almindelig og uhensigtsmæssig brug i det offentlige rum. Bænken har blandt andet været anvendt ved gymnasier, institutioner med videre. Til Mobilia Bænk 80 findes ryglæn og armbøjle. Disse kan eftermonteres på allerede opstillede bænke.

Mobilia Bænk 80, er en del af Mobiliaserien som omfatter bord, grill, affaldsbeholder, urinal, lige og krumme bænke samt informationstavle.

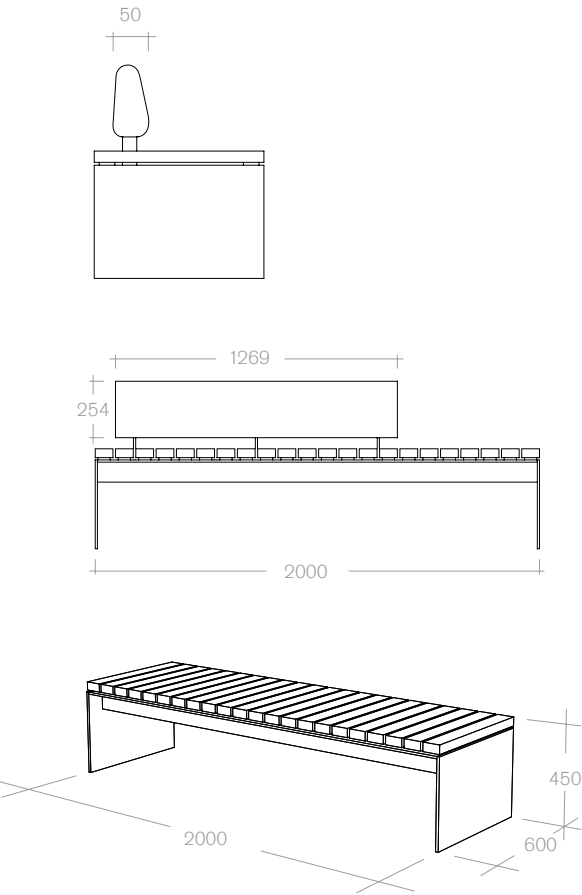Bænken produceres som standard i moduler à 2 meters længde, men kan også leveres i længde efter ordre. Trælisterne på 40 x 80 x 600 mm oplægges vinkelret på bænkens længderetning. Den bærende konstruktion består af ben i støbejern eller stål samt vanger bestående af to vinkeljern på 100 x 100 x 10 mm. Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem træet og jernet. De giver ligeledes træet frihed til at arbejde under skiftende vejrforhold. Mobilia Bænk 80 funderes under terræn, hvilket gør det muligt at lægge belægningssten og fliser helt op til gavlene. Ved opstilling på terræn kan bænken leveres med afkortede ben. Ligeledes findes der mulighed for fundering før asfaltudlægning, hvor opstilling af bænken sker efterfølgende. Under terræn, nederst på bænkebenene, er en aflastningsflade for det nedadrettede tryk. Sædehøjden er 45 cm eller afhængig af projekt / fundering.



EBD.10.1061	Mobilia Bænk 80
	Behandlet stål med sæde af træ
EBD.10.1062	Mobilia Bænk 80
	Behandlet støbejern med sæde af træ
EBD.10.1063	Mobilia Armbøjle 80
	Behandlet stål
EBD.10.1064	Mobilia Ryglæn 80
	Behandlet stål og træ

Erik Brandt Dam

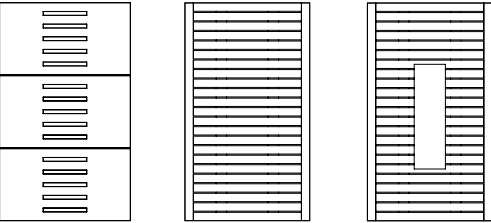
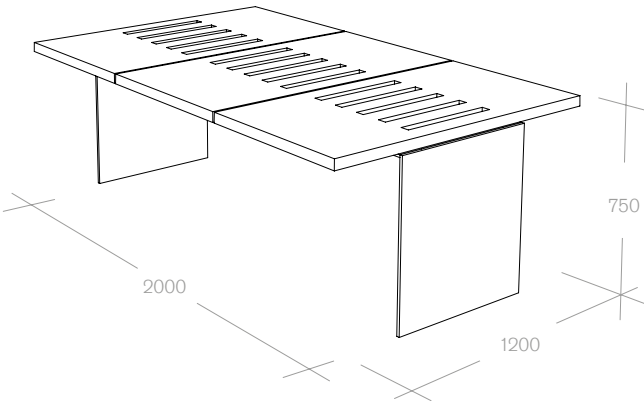


Mobilia Bord

Mobilia Bord, designet af Erik Brandt Dam, er et modul i Mobiliaserien. Sammen med Mobilia Bænk er bordet tiltænkt byrum, skoler og institutioner. Steder, der bruges af mange mennesker, med stor slitage til følge. Det produceres med forskellige valg af bordplade: To i træ og et i støbejern. Bordpladerne har gennem mange år vist deres robusthed i byens rum. En bordplade i støbejern giver en solid og stærk konstruktion, som kan holde i mange år, også ved uhensigtsmæssig brug. Vælges en bordplade i træ, opnås et naturligt udtryk og en temperaturneutral overflade. Mobilia Bord produceres også med en bordplade i træ, hvor der er nedfældet en stålplade i midten. Stålpladen skal fungere som underlag til en engangsgrill.

Bordet er en del af Mobiliaserien, der også tæller grill, affaldsbeholder, urinal, lige og krumme bænke samt informationstavle. Et komplet Mobilia picnicsæt, bestående af et bord med bordplade i støbejern og to bænke, monteret på betonfundamenter, vejer ca. 2 tons, hvilket gør det specielt velegnet, hvor der stilles krav om stor robusthed.

Mobilia Bord består af to gavle i støbejern eller stål. Vangerne består af vinkeljern på 100 x 100 x 10 mm. Den valgte bordplade oplægges med neopren mellem vanger og bordplade, hvorved holdbarheden af samlingerne sikres, da eventuelt træ og skruer kan arbejde frit. Som standard funderes bordet under terræn, hvorved belægning kan lægges helt ind til bordbenet. Ligeledes findes der mulighed for fundering før asfaltudlægning, hvor opstilling af bordet sker efterfølgende. Under terræn, nederst på bordbenene, er en aflastningsflade for det nedadrettede tryk. Bordet kan yderligere leveres med afkortede ben, hvis det skal opstilles på belægning.



EBD.10.7001	Mobilia Bord
	Stel og bordplade af behandlet støbejern
EBD.10.7002	Mobilia Bord
	Stel af behandlet stål, bordplade af træ med indfældet plade af stål
EBD.10.7003	Mobilia Bord
	Stel af behandlet støbejern, bordplade af træ med indfældet plade af stål
EBD.10.7004	Mobilia Bord
	Stel af behandlet støbejern, bordplade af træ
EBD.10.7005	Mobilia Bord
	Stel af behandlet stål, bordplade af træ

Erik Brandt Dam

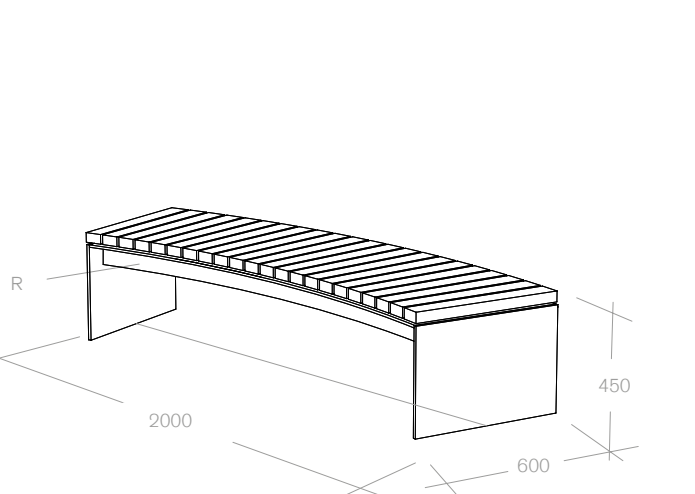


Mobilia Rundbænk

Mobilia Rundbænk er designet af Erik Brandt Dam. Rundbænken er et buet bænke­modul, der kan sammensættes alt efter projekt, både i længde og krumning. Mobilia Rundbænk er særdeles stærk og robust i det offentlige rum. De enkelte elementer kan fremstilles på mål, så de sammensatte moduler danner cirkel- eller s-formede bænkeforløb. Det giver vide geometriske muligheder for at danne forskellige figurer. Mobilia Rundbænk kan fås med ryglæn og armbøjle. Ryglæn og arm­bøjle kan ligeledes eftermonteres på allerede opstillede bænke.

Mobilia Rundbænk er udviklet i Mobiliaserien, som omfatter bord, grill, affaldsbeholder, urinal, lige og krumme bænke samt informationstavle. Den kan supplere produkterne i serien eller placeres selvstændigt.

Bænken produceres som standard i moduler à 2 meters længde og radius efter projekt. Den krumme bænk leveres med trædele på 40 x 80 x 600 mm oplagt radiært. Ved diameter under 4 meter målt på ydersiden af bænken tilskæres trædele i smig efter krumning. Udskiftning af beskadigede trædele er enkelt at udføre. Bænkens ben produceres både i stål eller støbejern. Træet er oplagt med neopren, som giver en affjedrende effekt, der sikrer at træ og skruer kan arbejde frit under skiftende vejrforhold. Normalt funderes bænken under terræn. Sæde­højden er 45 cm eller afhængig af projekt / fundering. Bænken kan leveres med afkortede bænkeben og opstilles direkte på terræn.



EBD.10.1065	Mobilia Rundbænk, produceres efter mål
	Behandlet stål med træsæde
EBD.10.1066	Mobilia Rundbænk, produceres efter mål
	Behandlet støbejern med træsæde

Erik Brandt Dam



Mobilia Bænk 290

Mobilia Bænk 290 er et robust møbel, der er tegnet til at stå udendørs i mange år under flittigt brug. Bænken er designet af Erik Brandt Dam. Når to bænke kombineres med Mobilia Bord, danner de tilsammen et solidt picnicsæt, der med fundering vejer 2000 kg.

Mobilia Bænk 290 er udviklet i Mobiliaserien, som omfatter bord, grill, affaldsbeholder, urinal, lige og krumme bænke samt informationstavle.

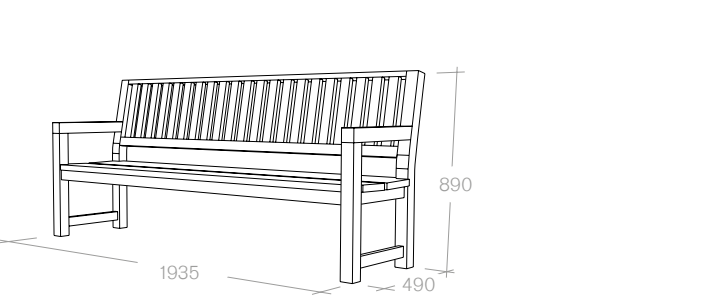
Bænken produceres som standard i moduler à 2 meters længde. De to planker i massivt træ er monteret i bænkens længderetning. De måler 290 mm i bredden og er fremstillet i ét stykke for at undgå limsamlinger. Træet er oplagt på en vange, der består af to vinkelprofiler i dimensioner på 100 x 100 x 10 mm godstykkelse. Bænkeben og vange er boltet sammen med 4 stks. M16 rustfaste bolte. Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem træ og jern. De giver ligeledes træet frihed til at arbejde under skiftende vejrforhold. Under terræn, nederst på bænkebenene, er en aflastningsflade for det nedadrettede tryk. Bænken funderes under terræn med mulighed for at lægge belægningen helt op ad bænkebenene. Bænken kan leveres med afkortede ben til opstilling på terræn. Mobilia Bænk 290 med afkortede ben kan forsynes med gummiliste i bunden for opstilling indendørs. Sæde­højden er 45 cm eller afhængig af projekt / fundering.

Bispebjerg Bænken

Bispebjerg Bænken er tegnet til Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg. Bænken er tegnet af Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter.

Bispebjerg Bænken opfylder alle retningslinjer for tilgængelighed og er egnet til ældre mennesker. Den er fremstillet i mahogni og kan leveres i olieret træ eller malet. Alle samlinger og limninger er udført med allerhøjste danske håndværksmæssige traditioner.

Alle trædele er massive og sædet er understøttet i hele længden, så nedbøjning undgås. Bænken kan monteres på et fundament, der fastgøres til bænken inden det sættes i jordfugtig beton. Efterfølgende er det muligt at demontere bænken, uden at der stikker noget op af jorden. Sæde­højden er 41 cm.



EBD.10.1067	Mobilia Bænk 290
	Behandlet stål med sæde i træ
EBD.10.1068	Mobilia Bænk 290
	Behandlet støbejern med sæde i træ

Erik Brandt Dam



EBD.10.1077	Bispebjerg Bænken
	Malet træ
EBD.10.1076	Bispebjerg Bænken
	Ubehandlet mahogni

Erik Brandt Dam



Bispebjerg bænken

De helende haver er et unikt åndehul ved Bispebjerg Hospital. I samarbejde med arkitekt Erik Brandt Dam har GH form udviklet "Bispebjerg Bænken". 52 bænke står nu placeret i hospitalets fredfyldte haveanlæg.

Berlingske har i 2022 kåret De Helende Haver til Byens Bedste Byrum.

Den A.P. Møllerske Støttefond, arkitekt Erik Brandt Dam samt landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, der har stået for projektet.



Classic Københavnerbænk

Classic Københavnerbænk er tegnet i 1888 og produceres stadig af GH Form. Dette er den originale udgave, hvor trædelene til sæde og ryg er indfældet i de støbte gavle. Classic Københavnerbænk anvendes oftest på torve, i parker, ved havneanlæg, i forbindelse med bevaringsværdige bygninger og ved stisystemer. Bænkens høje siddekomfort skyldes de kurvede former på ryglæn og forreste siddebræt samt træets afrundede kanter.

I Classicserien indgår ydermere rundbænk, børnebænk, stol, affaldsbeholder, pullert, griff samt gadelygte på stander eller på vægudhæng.


Classic Københavnerbænk produceres i tre forskellige versioner med følgende egenskaber til forskel:

- Med indfældet træ i bænkegavle (den originale udgave)
- Med to rygstykker indfældet i bænkegavle
- Med træ boltet til ører støbt i gavlen, som gør det nemt at skifte et stykke træ, uden at demontere gavlene

Kvaliteten og holdbarheden er identisk for de tre udgaver, der dækker hver deres behov. Bænkegavle er af støbejern og træet på sæde og ryglæn er mahogni. Alle bænke er samlet med skruer og bolte i rustfast stål. Bænken funderes på fast underlag eller via fundament. Sædehøjden er 46 cm.



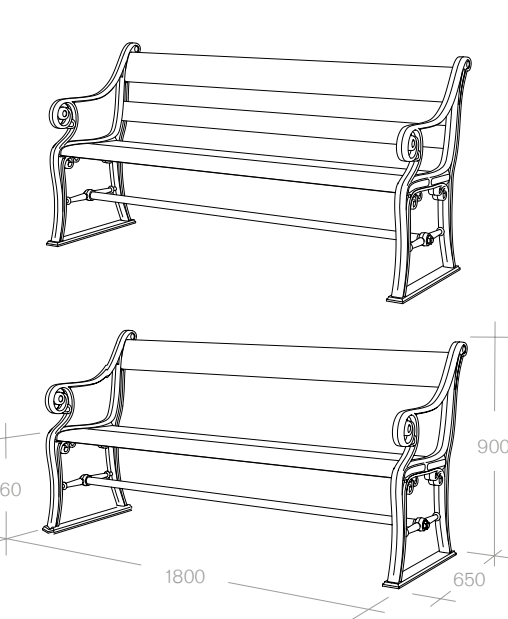GH.10.1002



GH.10.1001	Classic Københavnerbænk Trædele oliebehandlet og indfældet i gavl
GH.10.1002	Classic Københavnerbænk Trædele oliebehandlet og boltet til gavl
GH.10.1003	Classic Københavnerbænk Trædele malet og indfældet i gavl
GH.10.1004	Classic Københavnerbænk Trædele malet og boltet til gavl
GH.10.1005	Classic Københavnerbænk med to rygstykker Trædele oliebehandlet og indfældet i gavl
GH.10.1007	Classic Københavnerbænk med to rygstykker Trædele malet og indfældet i gavl
GH.10.1006	Classic Københavnerbænk med to rygstykker Trædele oliebehandlet og boltet til gavl
GH.10.1010	Classic Københavnerbænk med to rygstykker Trædele malet og boltet til gavl



GH.10.1001
Storetorv, Aarhus




GH.10.1003
Tivoli, København

Classic Københavner Børnebænk

Classic Københavner Børnebænk er designet på baggrund af den originale udgave af Classic Københavnerbænk fra 1888. Børnebænken er en mindre skaleret kopi af den oprindelige udgave, hvor de to dele af træ til sæde og ryg er indfældet i de støbte gavle. Bænken kan anvendes på områder som parker, biblioteker, institutioner, skoler og uden-dørs teatre, hvor der kommer mange børn. Eller i teatre, hvor man blot ønsker at gøre plads til børn på de forreste rækker. Bænken har høj siddekomfort, ligesom originalen. Bænkens høje siddekomfort skyldes de kurvede former på ryglæn og forreste siddebræt samt træets afrundede kanter.

I Classicserien indgår ydermere voksenbænk, rundbænk, stol, affaldsbeholder, pullert, griff samt gadelygte på stander eller på vægudhæng.

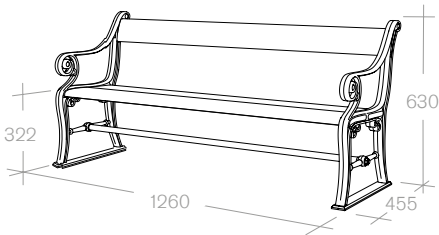Kvaliteten og holdbarheden er identisk med Classic københavnerbænk, hvor bænkegavle er i støbejern og træet på sæde og ryg er mahogni. Gavlene holdes sammen af træet og en aksel i bænkens længderetning under sædet. Bænken samles med skruer og bolte i rustfast stål og funderes på fast underlag eller via fundament. Sædehøjden er 32 cm.



GH.10.1011B	Classic Københavner børnebænk Trædele oliebehandlet
GH.10.1012B	Classic Københavner børnebænk Trædele malet



GH.10.1012B




GH.10.1012B
Pantomimeteatret i Tivoli, København

Classic Københavnerstol

Classic Københavnerstol er designet på baggrund af den originale udgave af Classic Københavnerbænk fra 1888. Stolen er en smallere version af den oprindelige bænk, hvor de to dele af træ til sæde- og ryg er indfældet i de støbte gavle. Stolen har høj siddekomfort, ligesom originalbænken. Stolens høje siddekomfort skyldes de kurvede former på ryglæn og forreste siddebræt samt træets afrundede kanter.

I Classicserien indgår ydermere bænk, rundbænk, børnebænk, affaldsbeholder, pullert, griff samt gadelygte på stander eller på vægudhæng.

Classic Københavnerstol består af sæde og ryg i mahogni og gavle i støbejern. Gavlene holdes sammen af træet samt en aksel under sædet. Kvaliteten og holdbarheden er identisk med Classic københavnerbænk. Den er samlet med skruer og bolte i rustfast stål. Stolen funderes på fast underlag eller via fundament. Sædehøjden er 46 cm.



GH.10.1008
Tivoli, København



Classic Rundbænk, Rådhuspladsen i København

Classic Rundbænk


Classic Rundbænk er et supplement til Classic Københavnerbænk. Classic Rundbænk anvendes oftest på torve, i parker, ved havneanlæg, i forbindelse med bevaringsværdige bygninger og ved stisystemer med åbne rum. Rundbænken produceres så den runde form på bænken enten buer udad eller indad . Hvor bænken buer udad omkring eksempelvis et træ, virker afstanden til andre personer længere og udnyttelsesgraden af siddepladser bliver derfor højere. Når bænkesektionerne opstilles, så de danner en indadgående kurve langs en buet mur, busk, sti eller andet objekt, kan alle bænkenes gæster have øjenkontakt og bænken er således mere socialt indbydende. Udadgående og indadgående buede sektioner kan frit kombineres og derved danne de ønskede kurvede forløb. Bænken fås med armlæn i antal og placering efter ønske.

I Classicserien indgår også bænk, børnebænk, stol, affaldsbeholder, pullert, griff samt gadelygte på stander eller på vægudhæng.

Classic Rundbænk produceres som standard med en indvendig åben diameter på 1800 mm og en ydre diameter på 3000 mm. Bænkens rygstykke er dampbøjet træ, der bøjes i individuelle radier efter projektet. Bænkegavlene er i støbejern og bænken produceres med enten ét eller to rygstykker. De to stykker træ til sæde boltes til bænkegavlen med bræddebolte. Ryggen skrues fast fra bagsiden. Alle trædele og bænkegavle samles med bolte i rustfast stål. Classic Rundbænk kan produceres på radier og længder efter projekt. Bænken funderes på fast underlag eller boltes til fundament. Sædehøjden er 46 cm.



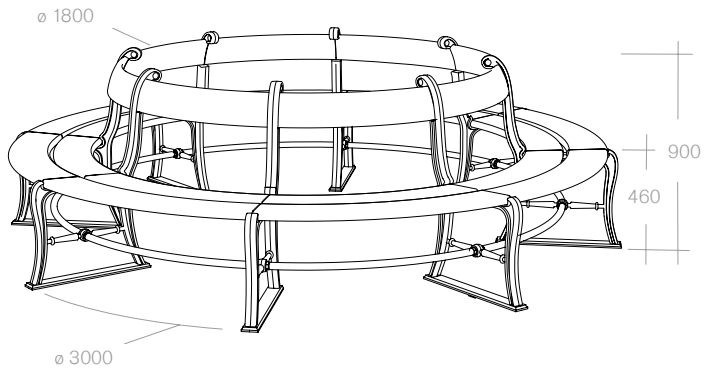GH.10.1011



GH.10.1012



GH.10.1011



GH.10.1012




GH.10.1012

JK18 Bænk

JK18 Bænk er designet af Jørgen Klinkby og produceres med støbejernsgavle. Den er velegnet til såvel byrum som til parker. Bænkegavlene består af to sammensatte stykker, der bliver spændt sammen på hele bænkens længderetning. JK18 Bænk produceres til opstilling på belægning og som væghængt model.

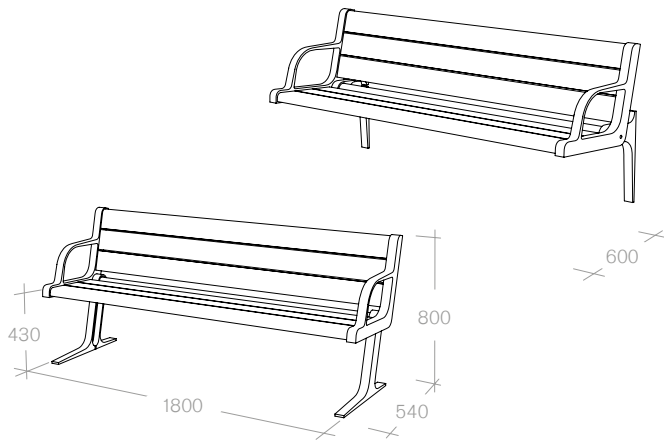Bænken har sæde og ryg af træ. Det øverste rygbræt og det forreste sædebræt har en 25 mm rundingsradius på kanten for at øge siddekomforten. Bænken kan stilles på terræn, funderes på et nedgravet fundament eller monteres på mur. JK18 Bænk har sædehøjden 43 cm, JK18 Bænk til vægophæng har sædehøjde efter projekt.




Jørgen Klinkby

JK.10.1022	JK18 Bænk
	Trædele oliebehandlet
JK.10.1025	JK18 Bænk til vægophæng
	Trædele oliebehandlet

Wing Plint

Wing Plint er tiltænkt steder, hvor man gør kortvarigt ophold eller blot hviler benene. Den er designet af Rud Thygesen og har et slankt og minimalistisk udtryk og kræver ikke megen plads. Plinten fungerer både inde og ude og er velegnet til eksempelvis udstillingshaller, busterminaler, togstationer, sygehuse, trappereposer, vindfang ved virksomhedsdomiciler, atriumgårde med mere.

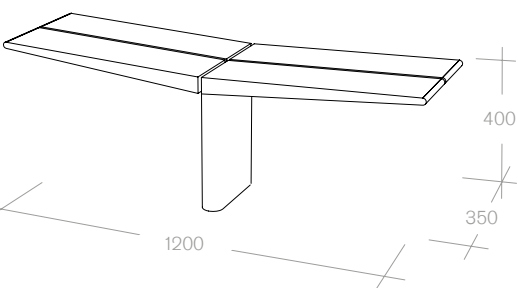Wing Plint har sæde i maghoni og en kraftig bærende stålkonstruktion, som boltes på et dybt fundament, der kan omstøbes med jordfugtig beton. Hermed kan plinten tåle store påvirkninger fra flere personer samtidig. Belægningen kan lægges helt op til benet. Hvis der er begrænset plads til fundering – f.eks. mellem dæk – kan Wing Plint monteres på et pladefundament. Sædehøjden er 40 cm eller afhængig af projekt / fundering.



RT.10.1023




Rud Thygesen

RT.10.1023	Wing Plint
	Behandlet stål og oliebehandlet træ

Penta Plint

Penta Plint er designet af Frode Steinicke. Plinten har en femkantet form og kan stå alene eller sammen med flere af sin slags, så der dannes forskellige figurer og mønstre. Når plinten stilles op uden træsæde, kan den også fungere som bord. Penta Plint er robust og kan stå i byrummet i mange år. Træet på sædet har en runding på alle opadvendte kanter, for øget komfort.

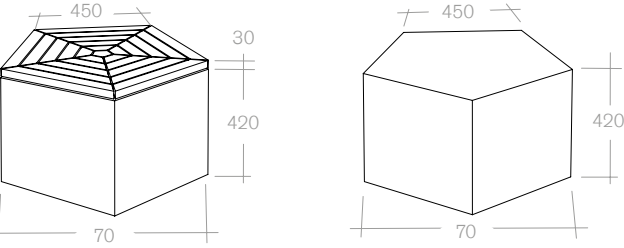Penta Plint er støbt i indfarvet og malet beton og produceres med eller uden sæde i træ. Standardfarven er sort, men plinten kan leveres i alternative farver efter ønske og projekt. Træet er skruet på en stålramme, der er boltet til betonplinten. Der er ingen synlige skruer, men det er stadig simpelt at skifte et stykke træ på plinten. Den er støbt 200 mm højere end normal sædehøjde. Den opstilles på et afrettet lag stabilgrus 200 mm under færdigt terræn. Belægningssten og fliser kan lægges helt op til plinten. Den kan leveres med krop til opsætning direkte på færdig belægning. Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af projekt / fundering.



FS.10.1024





Frode Steinicke

FS.10.1024	Penta Plint med sæde i træ
	Indfarvet beton
FS.10.1026	Penta Plint uden sæde
	Indfarvet beton

Sektion Bænk

Sektion Bænk af Gorm Harkjær er velegnet til offentligt tilgængelige steder, maritime såvel som bymæssige. Bænken produceres også som væghængt model.

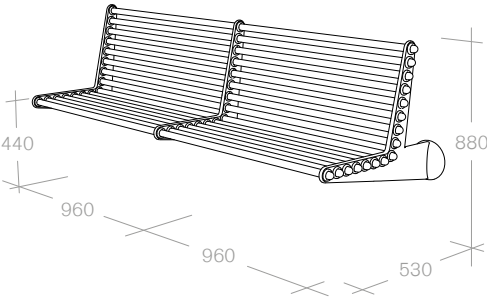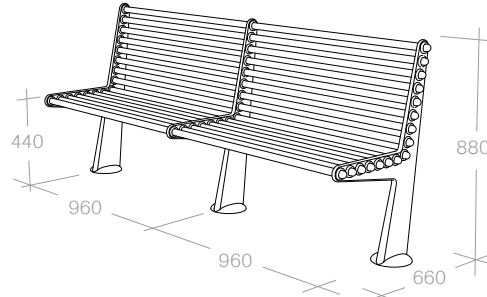Bænkegavle er af støbejern, og rundstokkene, der danner sæde og ryg, er af træ og indfældet i bænkegavlene. Gavlene til Sektion Bænk er overfladebehandlede. Bænken har en konstruktion, hvor de gennemgående trædele alle er en del af den bærende konstruktion. Træet kan leveres i natur, oliebehandlet eller malet. Der findes ingen boltesamlinger på bænken. Hvert stykke træ er fastgjort med en stift, der slås gennem et forboret hul i hver af de tre gavle. Stående eller væghængt bænk skal fastgøres til henholdsvis fundament eller massiv mur. Sædehøjden er 44 cm og for den væghængte udgave afhængig af placering.



Gorm Harkjær

GOH.10.1031	Sektion Bænk
	Behandlet støbejern, trædele oliebehandlet
GOH.10.1036	Sektion Bænk til vægophæng
	Behandlet støbejern, trædele oliebehandlet

Platea Rundbænk

GH Form har produceret Platea Rundbænk til Købkes Plads i Carlsberg Byen. Bænken er et kraftigt møbel, der er beregnet til at modstå de belastninger, der medfølger en placering i byens rum. Bænken ordre-produceres efter radius i hele cirkler eller efter bue mål / grader. Ryglænet produceres i ønsket buemål. Ryglænet kan placeres uafhængigt af bænkesæde og sektioner for sæde.

Bænken fremstilles i varmgalvaniseret stål. Træet skæres i smig efter projekt (se fotos). Bænken leveres med malet understel og kan leveres med træsort efter projekt. Der er ingen synlige boltesamlinger eller skruehoveder på bænkens forside. Bænkens indvendige diameter er angivet uden hensyntagen til ryglæn. Generelt fylder ryglænet 12 cm mod centrum fra bagsiden af siddefladen. Bænken produceres som standard til nedstøbning og kan produceres med flange, der kan boltes til terræn. Sædehøjden er 45 cm eller afhængig af projekt / fundering.



GH.10.1071




GH.10.1072



GH.10.1071

GH.10.1071	Platea Rundbænk, cirkel, ø 3400 / 2400 mm
	Galvaniseret og malet stål
GH.10.1072	Platea rundbænk, bue på 180°, ø 4800 / 3800 mm
	Galvaniseret og malet stål
GH.10.1073	Ryglæn, længde 1200 mm til Platea Rundbænk, buens radier efter bænk
	Galvaniseret og malet stål
GH.10.1074	Træ skåret i smig
	Oliebehandlet

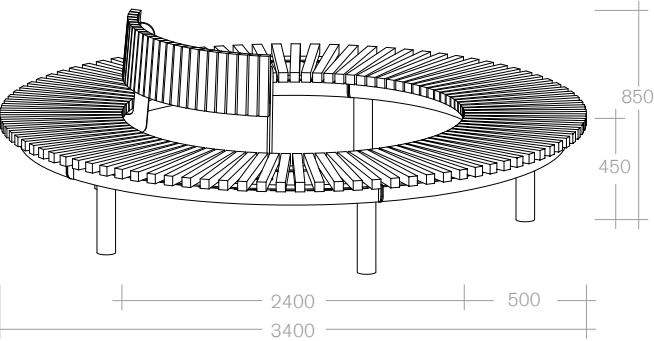


Scenaria Rundbænk

GH Form har produceret Scenaria Rundbænk til Fisketorvet i Københav. Bænken er designet af SLA Arkitekter. Bænken er et kraftigt møbel, der er beregnet til at modstå de belastninger, der medfølger en placering i byens rum. Bænken er designet til at have mange funktioner; bænk, lampe, træhulsrist og samtidig kan den bruges som en lille scene, hvis man ønsker at få opmærksomheden fra en mindre forsamling. Der er LED lys hele vejen rundt om bænken langs bænkens sokkel. Det cirkelformede hul i siddefladen er beregnet til træer og produceres i størrelse og placering efter projekt.

Bænkens siddeflade består af massive oliebehandlede træplanker. Den bærende konstruktion er fremstillet i varmgalvaniseret stål. Bænken produceres som standard til nedstøbning og kan produceres med flange, der kan boltes til terræn. Bænken leveres med malet understel og kan leveres med træsort efter projekt. Alle bænke kan leveres med Wi-Fi som accesspoint, strømuttag i bund, lys under bænken samt hul til et træ i siddefladen. Sædehøjden er 45 cm eller afhængig af projekt / fundering.



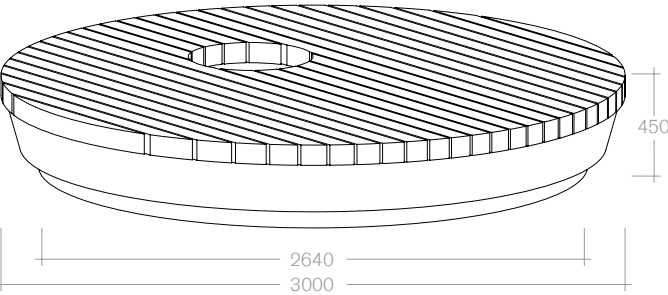SLA.10.9096



SLA.10.9090	Scenaria Rundbænk
	Behandlet stål
SLA.10.9096	Scenaria Rundbænk
	Malet stål

SLA Arkitekter



SLA.10.9096



SLA.10.9096



SLA.10.9096




SLA.10.9096

Lazy-S

Lazy-S er en bænk designet til stier, parker, haveanlæg ved institutioner og lignende steder, hvor det er oplagt at opholde sig i længere tid. Med sin brede understøttelse af kroppen giver bænken en komfortabel siddestilling, også i længere tid.

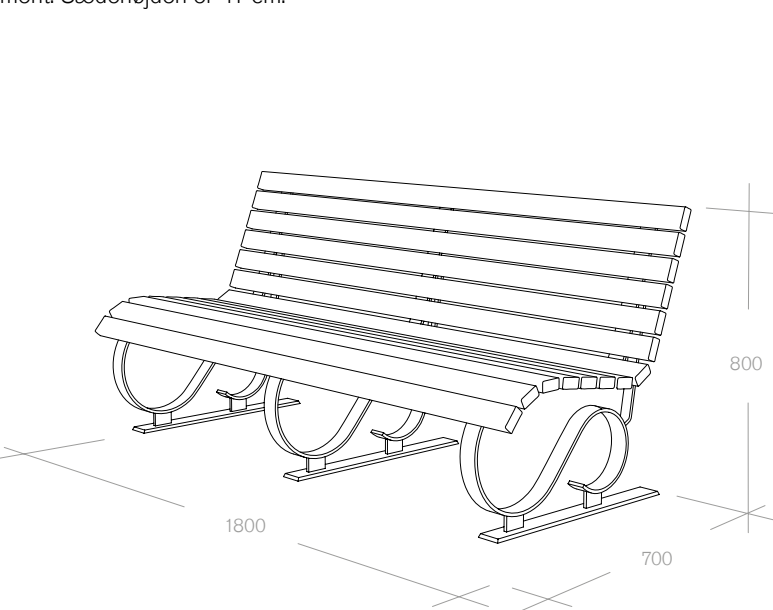Lazy-S er en varmgalvaniseret stålkonstruktion, hvor sæde og ryglæn er i træ. Hvert stykke træ er boltet fast til hver bænkegavl med bræddebolte. Det giver en stærk konstruktion og gør det til en simpel operation at skifte de enkelte trædele. Bænkegavle kan leveres i RAL-farve efter projekt og træet kan enten males eller oliebehandles, så det fremstår i natur. Bænken kan opstilles direkte på terræn eller boltes til et fundament. Sædehøjden er 41 cm.



GH.10.1041	Lazy-S
	Behandlet stål, trædele malet
GH.10.1042	Lazy-S med armlæn
	Behandlet stål, trædele malet
GH.10.1043	Lazy-S
	Behandlet stål, trædele oliebehandlet
GH.10.1044	Lazy-S med armlæn
	Behandlet stål, trædele oliebehandlet



GH.10.1041

Lazy Days

Lazy Days er med sin svungne form og sit dybe sæde en bænk, hvor man kan slå sig ned for at slappe af. Bænken giver med sin brede understøttelse af kroppen en komfortabel siddestilling. Den produceres med og uden armlæn. Til bænken fås et indbygget bord af behandlet stål. Bænken fås også med en fodstøtte, som består af en stålkonstruktion og samme træ som bænken. Lazy Days fås også i en buet version, så bænken kan slynge sig.


Lazy Days sæde og ryglæn er i træ og den bærende del er en varmgalvaniseret stålkonstruktion. Hvert stykke træ er boltet fast til hver bænkegavl med bræddebolte. Det giver en stærk konstruktion og gør det til en simpel operation at skifte de enkelte dele træ. Trædelene på lange bænke er monteret i halvforbandt. Bænkegavle kan leveres i farve efter projekt og træet kan males eller stå i natur, oliebehandlet. Bænken kan opstilles direkte på terræn eller boltes til et fundament. Sædehøjden er 41 cm.



GH.10.1056



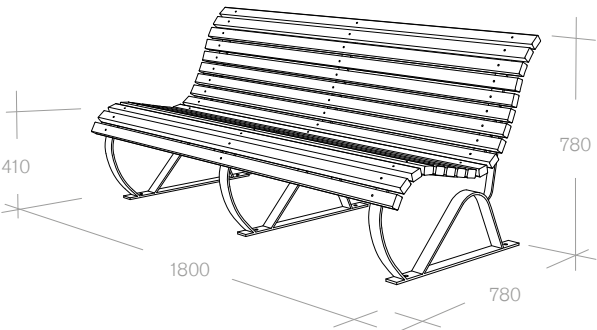GH.10.1052



GH.10.1051	Lazy Days
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1052	Lazy Days med armlæn
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1053	Lazy Days
	Trædele malet
GH.10.1054	Lazy Days med armlæn
	Trædele malet
GH.10.1058	Lazy Days buet sektion
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1059	Lazy Days buet sektion
	Trædele malet
GH.10.1055	Lazy Days fodstøtte
	Trædele oliebehandlet
GH.10.1057	Lazy Days fodstøtte
	Trædele malet
GH.10.1056	Lazy Days Bord
	6 mm malet stål



GH.10.1053




GH.10.1052
GH.10.1055

Klipsbænk med ryglæn

Klipsbænk med ryglæn er designet af Steen Bisgaard Jensen. Bænken kan leveres enkelt-sided eller dobbelt-sided. Den kan opstilles i store indendørs rum eller som et udendørs møbel. Klipsbænk er tænkt som et element, der kan stå alene og danne en selvstændig figur i rummet. Klipsbænken kan, i den ensidige udgave, monteres de fleste steder, hvor der forekommer en kant. Bænken kan med sit brede dobbelte ryglæn skabe ro og rum på begge sider. GH Form kan levere en granit- eller betonplint, der passer til opsætning af bænken.

I samme serie indgår dobbeltsidet bænk uden ryglæn, som fremgår nedenfor.

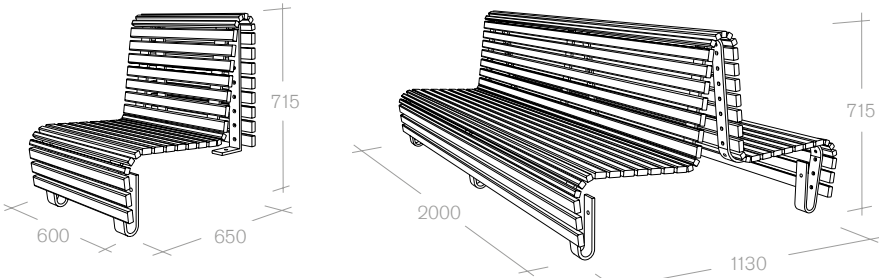Klipsbænk leveres i standardlængderne 600 og 2000 mm og kan tilpasses de enkelte projekter. Klipsbænk med ryglæn består af stål, der er bukket i profil og har en svagt affjedrende effekt. Trælammellerne følger kanten, som bænken er monteret på, og giver en blød afrunding. For montage af Klipsbænk bores huller efter en skabelon. Herefter kan bænken fastgøres til underlaget med bolte. GH Form kan levere den underliggende plint med forborede huller for montage. Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af projekt.



SB.10.1061	Klipsbænk Enkelt-sided med ryglæn 600 mm Trædele oliebehandlet
SB.10.1062	Klipsbænk Enkelt-sided med ryglæn 2000 mm Trædele oliebehandlet
SB.10.1063	Klipsbænk Dobbelt-sided med ryglæn 600 mm Trædele oliebehandlet
SB.10.1064	Klipsbænk Dobbelt-sided med ryglæn 2000 mm Trædele oliebehandlet

Steen Bisgaard Jensen




SB.10.1061

Klipsbænk uden ryglæn

Klipsbænk uden ryglæn er – ligesom den med ryglæn – designet af Steen Bisgaard Jensen. Bænken er tiltænkt anvendelse i store centre, institutioner, skoler og offentlige rum. Bænken monteres på en sokkel i granit eller beton. Betonsoklen kan leveres indfarvet efter projekt.

I samme serie indgår Klipsbænk med ryglæn, både med enkelt og dobbelt sæde (se ovenfor).

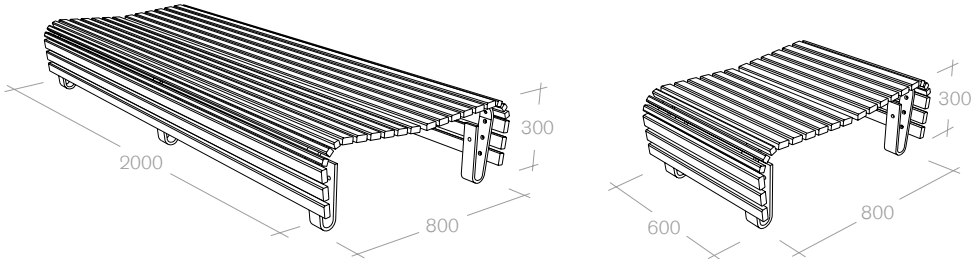Klipsbænk uden ryglæn kan leveres i standardlængderne 600 og 2000 mm eller i alternative længder tilpasset projekter. Klipsbænk uden ryglæn består af stål, der er bukket i profil og har en svagt affjedrende effekt. Trælammellerne følger kanten, som bænken er monteret på, og giver en blød afrunding. For montage af Klipsbænk bores huller efter en skabelon. Herefter kan bænken fastgøres til underlaget med fire eller seks bolte, afhængig af længden. GH Form kan levere den underliggende plint med forborede huller for montage. Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af projekt.



SB.10.1065	Klipsbænk Dobbelt-sided uden ryglæn 600 mm Trædele oliebehandlet
SB.10.1066	Klipsbænk Dobbelt-sided uden ryglæn 2000 mm Trædele oliebehandlet

Steen Bisgaard Jensen







SB.10.1061
SB.10.1065

Umeå Bænk

GH Form har i samarbejde med arkitekt Peter Becht, MAA MDL MSA, udviklet bænkeserien Umeå. Bænkene er kraftige møbler, der er beregnet til at stå i byens rum og modstå de belastninger, det medfølger. De forskellige modeller byder på variation, brugsmæssigt såvel som visuelt. Bænkene kan leveres i diverse længder og opstillinger. Bænken kan tåle store ydre påvirkninger uden at miste sin funktionalitet.

Umeå Bænkeserie omfatter Hvilebænk, Vinkelbænk, Rygbænk og Kyssebænk.

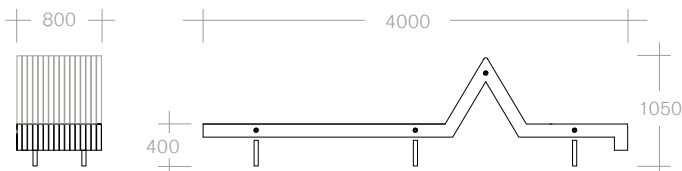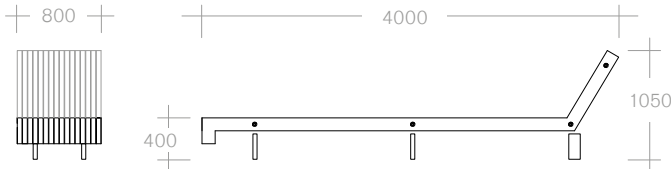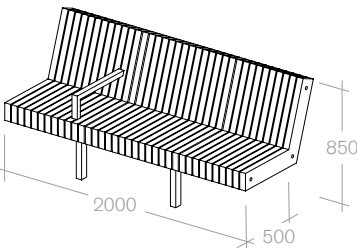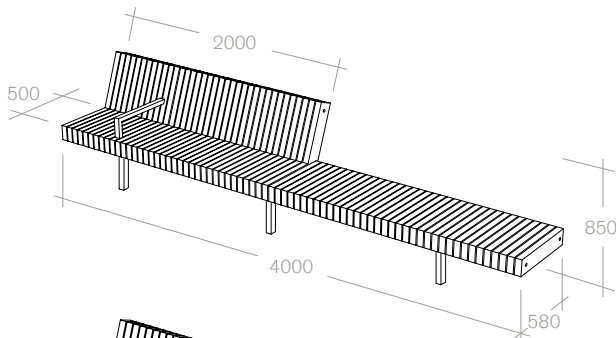Bænken produceres som standard i mahogni og kan leveres malet eller olieret. Hvis ønsket, kan den fremstilles med alternativ træsort. Trædelene på 125 x 45 mm ligger på langs på Hvilebænk og Vinkelbænk, mens de ligger på tværs af længderetningen på Rygbænk og Kyssebænk. Benene er malerbehandlede 40 x 40 mm RHS-profiler. Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem træ og understel og har samtidig en støddæmpende effekt, så træet får frihed til at arbejde under skiftende vejrforhold. Bænken funderes ved nedgravning. GH Form har en bred vifte af andre funderingsmuligheder efter projekt, hvor nedgravning ikke er mulig. Alle bænkene kan leveres med Wi-Fi som accesspoint, strømudtag i side eller bund samt lys under bænken. Sædehøjden er 40 cm eller afhængig af projekt / fundering.



PB.10.1011	Umeå Hvilebænk 4000 med ryglæn Behandlet stål med sæde af træ
PB.10.1012	Umeå Rygbænk 4000 med ryglæn og armlæn Behandlet stål med sæde af træ
PB.10.1013	Umeå Vinkelbænk 4000 med dobbelt ryglæn Behandlet stål med sæde af træ
PB.10.1014	Umeå Kyssebænk 2000 med ryglæn og armlæn Behandlet stål med sæde af træ

Peter Becht



PB.10.1012



PB.10.1013



PB.10.1011


Blok Bænk

Blok Bænk er designet af Kragh & Berglund landskabsarkitekter. Bænken er tænkt som et element, der kan stå alene og danne en selvstændig figur i rummet. Den kan opstilles i store indendørs rum eller som et udendørs møbel. Bænken er med dens høje ryg- og armlæn handicapvenligt designet. Bænken er anvendt på Stranden, som er Dansk Handicap Forbunds "fristet" i Charlottenlund. Blok Bænk kan monteres de fleste steder, hvor der forekommer en kant. GH Form kan levere en granit- eller betonplint, der passer til opsætning af bænken. Bænken kan med sit brede ryglæn skabe ro og rum.

Blok Bænk leveres i en standardlængde på 1800 mm, men kan tilpasses projekter. Bænkens trædele er som standard i mahogni og eventuelt i varmebehandlet fyrretræ. De viste modeller på billederne er i egetræ. Trædelene er 50 x 32 mm og monteret på galvaniseret fladstål 50 x 10 mm udført i ét stykke. Trædelene monteres bagfra med undersænkede rust- og syrefaste træskruer. Sædet fastboltes i betonelement med limankre i forborede huller. Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem stål og plint og giver samtidig en støddæmpende effekt mellem skruer og træ, så de kan arbejde frit under skiftende vejrforhold. For montage af Blok Bænk bores huller efter en skabelon. Herefter kan bænken fastgøres til underlaget. GH Form kan levere den underliggende plint med forborede huller for montage. Sædehøjden er 46 cm eller afhængig af projekt.



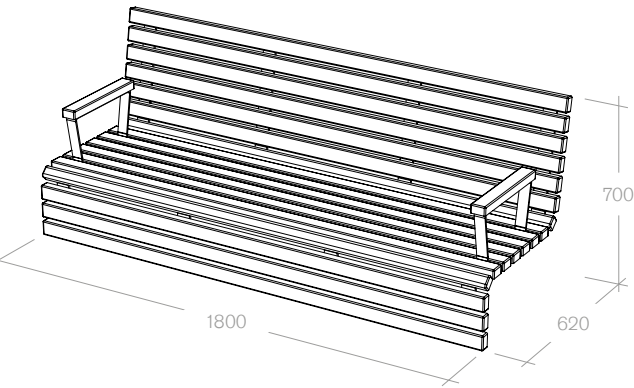KRB.10.1001



KRB.10.1001	Blok Bænk
	Trædele oliebehandlet
KRB.10.1002	Blok Bænk
	Trædele malet

Kragh & Berglund



KRB.10.1001



KRB.10.1001



KRB.10.1001


Dan Turèll Bænk

Dan Turèll Bænk er designet af 1:1 Landskab som del af kunstværket på Dan Turèlls Plads i Gentofte. Dan Turèll Bænk er med sin høje ryg, sit dybe sæde og afrundede former en bænk, som indbyder til ophold. Bænken giver med sin brede understøttelse af kroppen en komfortabel siddestilling. Bænken udføres i lige længder såvel som i buede og kan sammensættes i enhver ønsket geometri og længde.

Bænkegavle er af støbejern, ryg og sæde er af træ. Dan Turèll Bænken er en malerbehandlet støbejernskonstruktion, hvor alle trælameller er boltet fast til hver bænkegavl med bræddebolte. Det giver en stærk konstruktion og gør det enkelt at skifte enkelte trædele. Trælamellerne på bænken er monteret i halvforbandt på de lige sektioner. Bænkegavle kan leveres malet efter projekt og træet kan males eller oliebehandles. Bænken kan opstilles direkte på terræn eller boltes til et fundament. Sædehøjden er 44 cm.



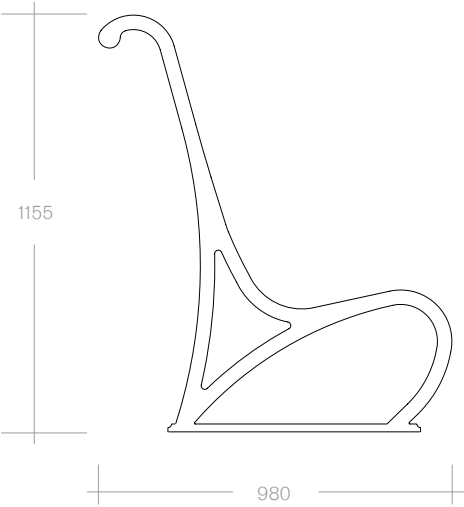KAS.10.1082



KAS.10.1080	Dan Turèll Bænk
	Ubehandlet støbejern, trædele oliebehandlet
KAS.10.1081	Dan Turèll Bænk, buet sektion
	Ubehandlet støbejern, trædele oliebehandlet
KAS.10.1082	Dan Turèll Bænk
	Støbejern, trædele malet
KAS.10.1083	Dan Turèll Bænk, buet sektion
	Støbejern, trædele malet

1:1 Landskab



KAS.10.1082
KAS.10.1083



KAS.10.1082



KAS.10.1080



Virksomhedsprofil og materialer

Virksomhedsprofil

GH Form er en virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører produkter til brug i byens rum. GH Form markedsfører egne produkter i Norden. Produkterne udvikles i samarbejde med anerkendte arkitekter og designere.

GH Form deltager i individuelle udviklingsforløb i samarbejde med arkitekter og bygherrer, hvor GH Form bidrager med viden om udformning af produkter, så de optimeres med hensyn til funktion og produktionsomkostninger.

GH Form råder over eget jernstøberi og benytter en vifte af leverandører, der er førende på deres fagområder.

Værdinormer

Produkter fremstilles med henblik på lang holdbarhed ved daglig brug, opstillet i det offentlige rum. Kvaliteten skabes i detaljen.

GH Forms medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt behandles med respekt og værdighed. I produktionen lægges vægt på sikkerhed og miljø.

Holdning til miljø

Alle produkter bliver løbende vurderet og skal til enhver tid have optimal miljøprofil. I Køge har GH Form eget jernstøberi. Her produceres alle produkter, som støberiet kan håndtere. Dermed kan alle parametre kontrolleres for at opnå den mest miljørigtige produktprofil.

GH Form genbruger overskudsmaterialer fra anden fabrik på Sjælland til fremstilling af støbejern. Støbejern kan 100 % indgå i en genbrugscyklus ved bortskaffelse.

Med produktion i Danmark sikres korte transportveje i Norden.

Hvor det er muligt, kan produktet med fordel leveres med ubehandlet overflade. Herved undgås brug af energiressourcer på transport, forbehandling samt selve overfladebehandlingsprocessen.

GH Form anvender udelukkende certificerede træsorter, der ikke er truede. Udviklingen inden for varmebehandling af nordiske træsorter følges løbende.

Materialer

Støbejern
Støbejern kan overfladebehandles. Læs mere om dette under overfladebehandling. Ubehandlet støbejern er et materiale, der i forvejen kendes fra gadebilledet i form af belægningselementer som brønddæksler og riste. Kvaliteten, som bænkene er støbt i, har samme styrkemæssige egenskaber og patinerer på samme måde.

Stål
Stål skal overfladebehandles, idet rustprocessen ellers vil arbejde sig ind i produktet og medføre, at det med tiden vil gå i stykker. GH Form leverer en række forskellige overfladebehandlinger. Se afsnittet nedenfor om overfladebehandling.

Corten stål
Corten er en rusttræg og vejrbestandig ståltype. Når corten udsættes for vind og vejr, dannes der forholdsvis hurtigt et rustlag. Det er netop dette rustlag, der nedsætter gennemtæringen. Derfor behøver corten stål ingen overfladebehandling. Den flotte, røde farve ændres gradvist med årene og derfor kan produkter skifte farvenuance fra år til år.

Rustfast stål
Rustfaste stålprodukter fremstilles i kvalitet A4, som er syrefast og meget slidstærk. Overfladen er meget ensartet. Dog kan nuanceforskelle forekomme. Disse vil efter kort tids slid dæmpes og siden elimineres helt.

Træ
På mange af produkterne anvendes generelt mahogni. Produkterne kan leveres med alternative træsorter som eksempelvis fyrretræ, eg, ask og alle med certifikat efter ønske. GH Form samarbejder med underleverandører, der forsker i og udvikler varmebehandlingsmetoder af nordiske træsorter. Ved flere års brug patinerer disse træsorter til sølvgrå farve afhængig af opstillingsstedet. Alle benyttede træsorter er velegnede til overfladebehandling, hvis træet skal males i en farve. Ved naturtræ leveres produkter med en behandling med træolie.

Overflade

GH Form arbejder med forskellige overfladebehandlinger:oliebehandling, varmgalvanisering, metallisering, pulverlakering og vådmaling.

Ved oliebehandling bruges en miljøvenlig olie, der tilsættes pigment og smøres på støbejern. Olien hærdner på 4 døgn.

GH Form arbejder med farvesystemer som RAL og NCS (Nordic Color System). Alle produkter males i farve og korrosionsklasse efter ordre. GH Form behandler produkter til minimum korrosionsklasse 3-4.

Vedligeholdelse

GH Form sørger for, at der ved levering medsendes en uddybende montage-, vedligeholdelses- og sikkerhedsvejledning tilknyttet det leverede produkt.

Det er vigtigt at vedligeholde og pleje træmøbler rigtigt. Så holder de længere og bevarer en smuk overflade. Når møblerne skal behandles, anbefales det først at behandle et lille område, der ikke er synligt. Når det konstateres, at behandlingen ikke har en uønsket effekt, kan man behandle resten af møblet.

Træ er et levende materiale, der forandrer sig gennem hele møblets levetid. Farver og strukturer i træet forandrer sig afhængig af, hvor meget sollys, det udsættes for. Undlad derfor at placere vaser, lamper og lign. på møblerne de første måneder, da disse vil efterlade tydelige skjolder. Jo mere sollys møblerne udsættes for, desto hurtigere går processen. Det kan også være en god idé at holde møblet rent, så evt. snavs og blade ikke smitter af på møblet. Alle møblerne kan vaskes med en klud samt vand og mild sæbe til rengøring. Små partikler af 'løst træ' i overfladen giver grobund for alger og skimmel. Derfor anbefales det, at træet børstes over en gang årligt med en stiv børste, for at småpartikler af 'løst træ' i overfladen fjernes.

Formålet med vedligeholdelse er at bevare:


- et smukt udseende
- slidstyrke
- vejrbestandighed
- ringe modtagelighed for smuds
- gode rengøringsmuligheder
- vandafvisende evne
- beskyttelse mod skimmel
- enkel og sikker reparationsmulighed

Vedligeholdelse giver samtidig mulighed for at skifte kulør på træværket.

Oliebehandling

Oliebehandlet træ er temmelig modstandsdygtigt over for støv og vand. Samtidig er småskrammer og mærker svære at se. Olien trænger ind i træet og skaber en overflade med et blødt 'touch'.

Olierede træoverflader skal vedligeholdes cirka et par gange årligt med påførsel af et tyndt lag ny olie. Vedligeholdelsen bør kun foretages, når træet syner tørt i overfladen, falmet eller plettet. Det anbefales kun at påføre ny olie, når overfladen trænger. 1-2 gange årlig påføring af ny olie er normalt nok til at bevare træets farve og glød. Før påføring af olie skal hele møblet afvaskes med en blød klud, der er hårdt opvredet i lunkent vand. Hvis træets årer 'rejser sig' kan overfladen slibes forsigtigt med sandpapir med korn 120. Aftør herefter træet med en ren, tør klud og påfør et let lag olie jævnt fordelt på hele træets overflade. Aftør til slut overfladen med en ren, tør klud i træstrukturens længderetning og lad møblet tørre.



Klude med olie kan selvantænde og skal bortskaffes med varsomhed. Det anbefales at opbevare klude med olie i en lukket plast- eller metalbeholder tilføjet en smule vand.

Maling

Maling står fuldttdækkende, så kun træstrukturen kan ses. Maling har den fordel, at du ikke så tit skal vedligeholde træværket. Man skal regne med at vedligeholde hvert 4.- 8. år afhængig af, hvor udsat træoverfladen er for vejr og vind.

Ved vedligeholdelse af malede flader afrens da træet først. Den afrensedede flade plettes med grundingsolie, hvor der er bart træ. Plet med akrylalkyd- eller plastalkyd-maling samme steder. Herefter fyldes eventuelle huller og revner med akrylkit eller akrylfuge til udendørs brug. Mal derefter 2 gange. Malingen skal tørre mellem behandlingerne.

Fundering

GH Form har et stort udvalg af funderingsmuligheder. Derfor er det muligt at finde en fundering, som passer til det enkelte projekt. Nedenfor ses de forskellige funderingsmuligheder. Her er også nævnt funderingstyper, som kan anvendes, hvor nedgravning ikke er mulig. Den mest anvendte funderingstype er betonfundamentet, illustreret på stregtegningen nederst. Funderingsmulighederne afhænger yderligere af det valgte produkt og hvilke krav, der er til montering:
















- Til opstilling direkte på terræn / belægning
- Boltes til et fundament
- Funderes under terræn
- Funderes ved nedgravning
- Nedstøbning i fundament
- Væghængt
- Boltes til bærende konstruktion / gulv
- Boltes til granitblok
- Boltes til betonblok













Foto: Anders Hvild

Erik Brandt Dam / Mobilia Bord & Mobilia Bænk 80, København

Visuel indholdsfortegnelse

Side	Produktnavn	Produkt	Side	Produktnavn	Produkt
5	Cirkular Bænk		14	Metropol Dobbeltbænk	
6	Nordic bænk		15	Metropol Ståbænk	
7	Avenue bænk, væghængt		18	Mobilia Bænk 80	
7	Pocket Park		19	Mobilia Bord	
10	Dock-Line Plint med træsæde		20	Mobilia Rundbænk	
11	Dock-Line Bord		21	Mobilia Bænk 290	
12	City Bænk		21	Bispebjerg Bænken	
13	Sædet		24	Classic Københavnerbænk	
14	Metropol Bænk		25	Classic Københavner Børnebænk	

Side	Produktnavn	Produkt	Side	Produktnavn	Produkt
25	Classic Københavnerstol		33	Lazy-Days	
27	Classic Rundbænk		34	Klipsbænk med ryglæn	
28	JK18 Bænk		34	Klipsbænk uden ryglæn	
28	Wing Plint		35	Umeå Bænk	
29	Penta Plint		36	Blok Bænk	
29	Sektion Bænk		37	Dan Turèll Bænk	
30	Platea Rundbænk				
31	Scenaria Rundbænk				
32	Lazy-S				

GH • F O R M

GH Form · Bækgårdsvej 64 · DK-4140 Borup · +45 59440990 · www.ghform.dk