

dacapo STAINLESS

FOOD & DAIRY *plus*

DACAPO LEVERER GLOBALT TIL MERE END 40 LANDE FRA VORES CENTRALE LAGRE I DANMARK OG HOLLAND

5 SKARPE TIL VORES EKSPERT



René Holm
Product Manager
rho@dacapo.com

FAQ

- 1 Hvorfor ikke max. 0,4 µm?
- 2 Hvorfor lagerføre både glødet og ej glødet?
- 3 Hvordan går udviklingen indenfor hygienisk design?
- 4 Hvorfor dobbeltbejdses rørene ikke som i de gode gamle AST-dage?
- 5 Hvordan sikrer Dacapo, at man lever op til gældende krav?

1 Vi garanterer 0,8 µm på hele fladen. Med en garanti på 0,4 µm, nærmer vi os de kritiske 0,3 µm, hvor der kan opstå problemer med hensyn til flow.

2 Når der ikke skal bukkes i røret, kan ej glødet anbefales. Prisen på ej glødet er lavere, og leveringstiden er væsentligt kortere.

3 Der stilles højere og højere krav til hygiejnen både i og omkring produktionen. Nye europæiske standarder vil snart blive indført, og dem lever Dacapo allerede op til.

4 Når man bejdses, udsætter man røret for ekstra belastning. Den ekstra bejdsning giver højere ruhed, derfor er Food & Dairy Plus rør kun bejdses én gang.

5 Vi har sat ekstra høje krav til indgangskontrol og arbejder kun med én leverandør pr. varegruppe.

Dacapo Stainless A/S
Neptunvej 1
DK-8600 Silkeborg
T: +45 8743 0000
www.dacapo.com

FOOD & DAIRY *plus*

HVORDAN SIKRER DU ENSARTET KVALITET GENNEM HELE PROJEKTET?

www.dacapo.com


SVARET ER DACAPO'S
FOOD & DAIRY PLUS

**HVOR ALLE RØR
OG FITTINGS
OVERGÅR SELV
DE NYESTE NORMER
OG GIVER DIG
EN MAXIMAL RUHED
PÅ MAX 0,8 µm**

FAKTA OM FOOD & DAIRY PLUS

- DIN 11850 / EN 10217-7
- RA max. 0,8 µm også i svejsesøm
- Proppet i enderne
- Lagerføres i EN 1.4307 og 1.4404
- Lagerføres i både slebet og mat
- Lagerføres i både glødet og ej glødet
- Specialtolerance D4/T3, lasersvejste
- AD 2000-W2, PED 97/23/CE
- EU forordning 1935/2004

FOOD & DAIRY *plus*

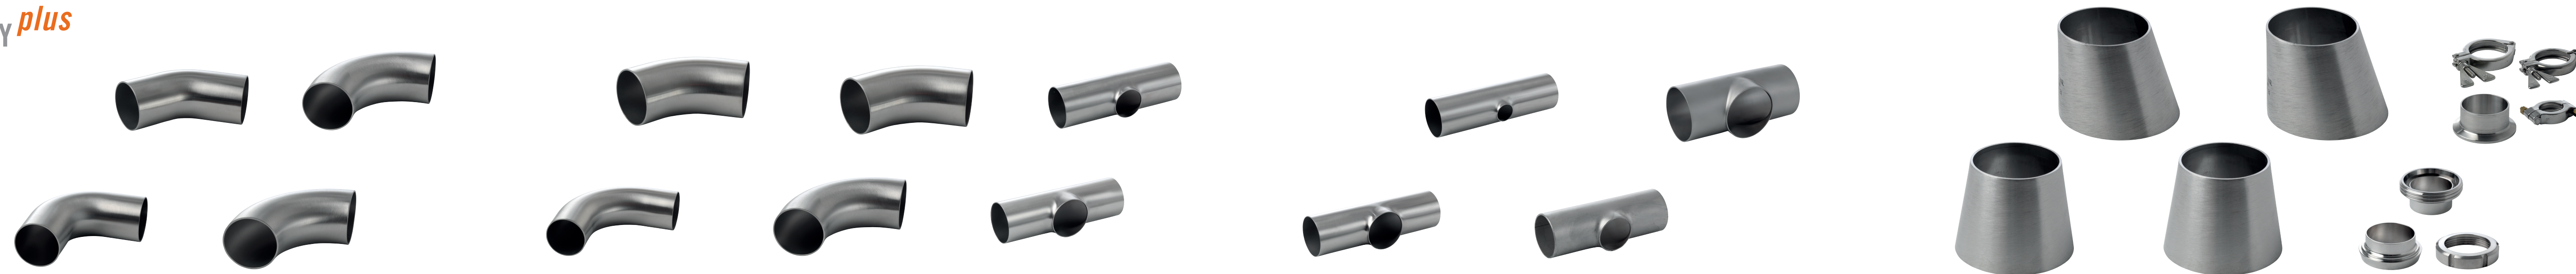

DIM og type	Rør	DB10	DB15	DB29	DB20/75	DB21/77	DB25/79	DB42/43	DB40/41	DT11	DT12/95	DT21/71	DT22/75	DT40/41	DT46/47	DR10/91	DR15	DR40/41	DR42/43	Unioner	Clamps
DS / SMS		DS / SMS	DS / SMS	ISO ekstra kort	ISO kort	ISO lang	ISO lang	DIN 11852	DIN 11852	DS / SMS	DS / SMS	ISO	ISO	DIN 11852	DIN 11852	DS / SMS	DS / SMS	DIN	DIN	DS / SMS / ISO / DIN	DS / SMS / ISO / DIN
25,0 x 1,2	•	•	•							•	•					•	•			•	•
38,0 x 1,2	•	•	•							•	•					•	•			•	•
51,0 x 1,2	•	•	•							•	•					•	•			•	•
63,5 x 1,6	•	•	•							•	•					•	•			•	•
76,1 x 2,0	•	•	•							•	•					•	•			•	•
101,6 x 2,0	•	•	•							•	•					•	•			•	•
ISO ekstra kort/kort/lang																					
25,0 x 1,2	•			•	•	•	•					•	•							•	•
38,0 x 1,2	•			•	•	•	•					•	•							•	•
51,0 x 1,2	•			•	•	•	•					•	•							•	•
63,5 x 1,6	•			•	•	•	•					•	•							•	•
76,1 x 1,6	•			•	•	•	•					•	•							•	•
101,6 x 2,0	•			•	•	•	•					•	•							•	•
DIN 11852																					
19 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
23 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
29 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
35 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
41 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
53 x 1,5	•							•	•					•	•			•	•	•	•
70 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•
85 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•
104 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•
129 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•
154 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•
204 x 2,0	•							•	•					•	•			•	•	•	•