



Smeltelim for formgods

HMT200A

Designet til anvendelse i forbindelse med krympeslange eller formgods

Egenskaber og fordele


- Lim der opløses ved opvarmning og forsegler og beskytter mod fugt
- Til varmekrymp og formgods



HMT200A-Tape.



HMT200A tape til forsegling mod fugt.

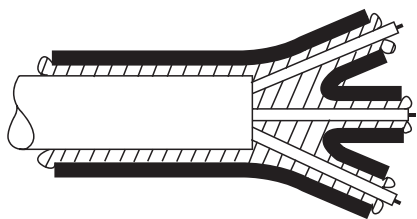

HMT200A

MATERIALE	Ethylenevinylacetate (EVA)
Driftstemperatur	-55 °C til +105 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
HMT200A	0,25	25,0	Semitransparent (TT)	10 m	5022660669330	354-02260
	0,25	25,0	Semitransparent (TT)	50 m	5022660159718	354-02259

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.