

NIC Denmark Tube Cover System (TCS)

Ved bestilling bestemmer man dybde og længde. 4 stk. beslag pr lbm. Indgår i levering og pris.

Et sæt indeholder:

Plader i bestilte længder.


4 beslag pr. bestilt meter.

Standard dybder fer og not: 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

Standard dybder V-spor 2 sider: 150, 200, 250, 300 mm


Standard dybder V-spor 3 sider: 150, 200 mm

Standard farve : Hvid RAL9010

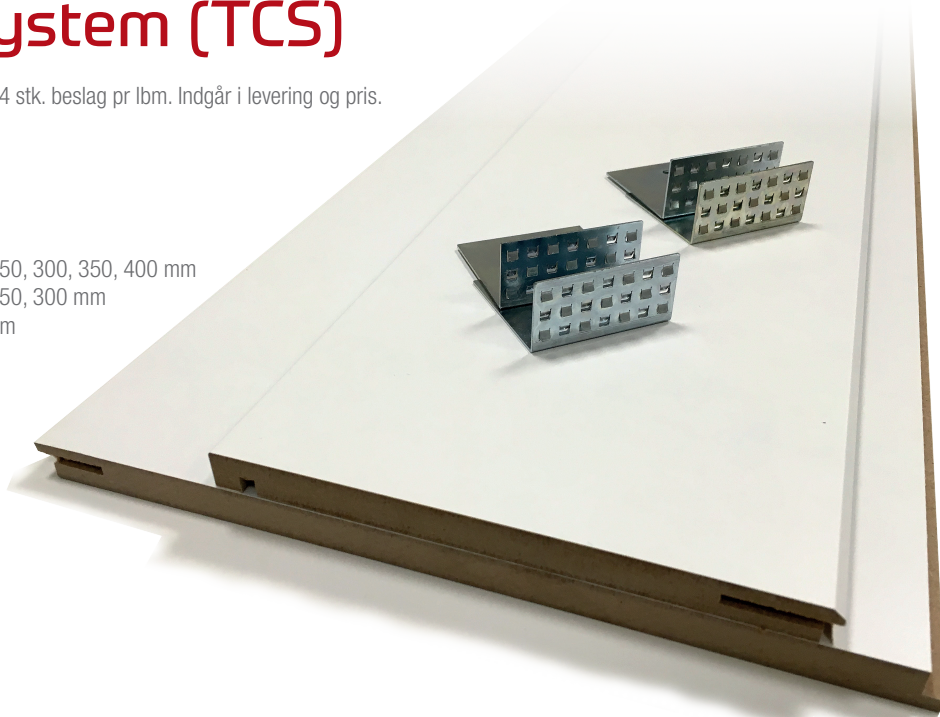

Monteringsvejledning

Da vi bruger et miljø venligt omviklingsmateriale, anbefaler vi at alle samlinger og ender fuges med en alm. hvid byggefug. Vi anbefaler Danaseal Acryl 504 fra Danalim, eller lignende.




Til hver meter TCS skal du bruge 4 beslag (vi anbefaler 4 beslag pr. meter, 2 på hver side).



Mål op og marker hvor beslag skal monteres på begge sider af rør (eller det element som skal inddækkes). Kontroller at det passer til noter i TCS.




TCS beslag monteres med maks. 50 cm mellem hvert beslag. Brug minimum skruer af rette beskaffenhed alt efter materiale.



Placer en tynd stribe lim på begge sider af beslag. Samt evt. i V-spor eller langsgående not på pladedel.



TCS presses på beslag. Man kan godt montere i forskellige længder, vi anbefaler ikke at montere længder længere end 3 meter ad gangen.



Fug langs alle langsgående og endekanter.

*Vi sidder altid klar
til at hjælpe dig!*

*Ring på telefon
96 69 10 20*