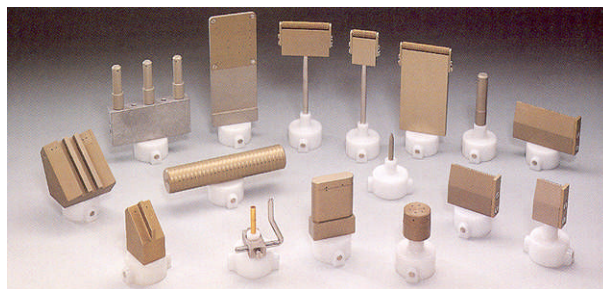




## TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING



**LK-trykbeholder** af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol, der kan tilsluttes mere end en limpistol, minimal rengøring, kræver ingen strøm eller konstant luftforsyning, perfekt til den fleksible arbejdsplads.













**LK-dyser** der findes standard dyser til et utal af formål såvel som der kan tilbydes specialdyser efter kundetegning.







**LK-pistoler** tillader trinfri dosering af lim, absolut drypfri, sekundhurtig dyseudskiftning, takket være bajonetkobling, findes som manuel såvel som automatisk udløsende version.









Lim-Tech ApS  
Industrivej 5 \* 7120 Vejle Ø  
Tlf. 75 711977 \* Fax 75 712877  
[WWW.Lim-Tech.dk](http://WWW.Lim-Tech.dk)







		Betegnelse	Produkt nr.	Stk. pris
	<p><b>Limpåføringsanlæg:</b></p> <p><b>Til vandopløslige lime:</b>  Trykbeholder af rustfrit stål  Limpistol LK-0  Plastinderspand som limbeholder  Vandbeholder til pistol  Spidsdyse til limstriber  Pumpeslange</p> <p><b>Til ikke vandopløselige lime:</b>  Til PU-lim findes der en speciel PE-slange.</p>	<p><b>LK-3</b>  Til 3 kg lim  Vægt 5,7 kg.</p> <p><b>LK-5</b>  Til 5 kg lim  Vægt 8,5 kg.</p> <p><b>LK-10</b>  Til 10 kg lim  Vægt 15,5 kg.</p>	<p>LT 50 20 03</p> <p>LT 50 20 04</p> <p>LT 50 20 10</p>	
	<p><b>Limpistoler:</b></p> <p><b>Manuelle limpistoler:</b>  Fremstillet af kvalitets plastik og rustfri ståldele, limmængden er trinvis doserbar, manuel udløsning, drypfri, bajonetkobling til sekundhurtig udskiftning af dysen.</p> <p><b>Pneumatiske limpistoler:</b>  Som ovennævnte, men uden impuls styring.</p> <p><b>Pneumatiske limpistoler med styring:</b>  Som ovennævnte, med impuls styring, giver indstillet limmængde pr. impuls.</p> <p>Henholdsvis ”manuel” udløsning via håndholdt pistol eller fastmonteret pistol som udløses automatisk ved detektors kontakt med materialet.</p> <p><b>Holder til LK-111</b></p>	<p><b>LK-0</b>  <b>LK-0 PU</b></p> <p><b>LK-100</b>  <b>LK-100 PU</b></p> <p><b>LK-110</b>  Udløser på pistolen</p> <p><b>LK-111</b>  Udløser på materialet.</p> <p><b>LK-111 Mont.</b></p>	<p>LT 51 22 00</p> <p>LT 51 22 02</p> <p>LT 51 22 10</p> <p>LT 51 22 12</p> <p>LT 51 22 30</p> <p>LT 51 22 40</p> <p>LT 51 22 50</p>	
	<p><b>Limstation:</b></p> <p><b>Pneumatisk limstation:</b>  Med 1 eller 2 påføringsstationer og automatisk doseringsindretning, anvendes i stor stil indenfor vinduesproduktion. (excl. pistoler og dyser)</p>	<p><b>Enkelt station</b></p> <p><b>Dobbelt station</b></p>	<p>LT 50 21 10</p> <p>LT 50 21 20</p>	
				










Bemærk alle priser er fritblivende ab vort lager i Vejle.




		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	<b>Dyser – flad og profilkanter:</b>			
	<b>Spidsdyser:</b> Til fin limstibe Erstatnings spidser	<b>Ø 5 / 1,5 x 25</b> <b>Ø 5 / 1,5 x 40</b>	LT 51 24 51 LT 55 24 51	
	<b>Runddyser:</b> Til stor limmængde Erstatnings rør	<b>Ø 5 / 4,0 x 30</b> <b>Ø 5 / 4,0 x 40</b>	LT 51 24 54 LT 55 24 54	
	<b>Justerbart anlægsstykke:</b> Til ensartet kantafstand	<b>0-25 mm</b>	LT 51 24 25	
	<b>Anlægslistedyse:</b> Afstand til anlæg (kant), hul 1 = 5 mm og hul 2 = 30 mm	<b>Listedyse</b>	LT 51 24 60	
	<b>Justerbart fladedyse:</b> Til kanter eller efter drejning af anlægget til flader eller not	<b>Bredde 10-22</b> <b>Bredde 23-42</b> <b>Bredde 40-62</b>	LT 51 24 22 LT 51 24 42 LT 51 24 62	
	<b>Justerbar kantrulle:</b> Justebar	<b>Bredde 10-46</b>	LT 51 24 46	
	<b>Udløser enhed:</b> Til manuel eller automatisk gennemløb. Velegnet til manuel limpistol, kan placeres horizontalt eller vertikalt.	<b>LK-120</b>	LT 51 24 20	
	<b>Børste:</b> Til kanter og render i forskellig form.	<b>Bredde 20</b> <b>Bredde 25</b> <b>Bredde 30</b> <b>Bredde 40</b> <b>Bredde 50</b> <b>Bredde 60</b> <b>Bredde 80</b> <b>Bredde 100</b>	LT 51 24 01 LT 51 24 02 LT 51 24 03 LT 51 24 04 LT 51 24 05 LT 51 24 06 LT 51 24 08 LT 51 24 00	
	<b>Profilkantdyser:</b>	<b>Efter oplæg</b>	LT 51 24 65	
	<b>Kantlimningsapparat:</b> Med pneumatisk limudløsning, til kanter i 16-60 mm Bredde.	<b>LK-130</b>	LT 51 24 30	


		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris	
	<b>Fladelimning:</b>				
	<b>Pensel</b>	<b>50 x 35</b>	LT 51 22 00		
	<b>Fladerulle, Uden reservoir</b>	<b>Bredde 180</b>	LT 51 26 02		
	Erstatningsgummivalser Svampegummivalse	<b>Bredde 180</b> <b>Bredde 180</b>	LT 55 26 10 LT 55 26 11		
	<b>Fladedyse</b>	<b>Bredde 70</b>	LT 51 26 07		
	Let bølget limafgivelse	<b>Bredde 120</b>	LT 51 26 12		
		<b>Bredde 180</b>	LT 51 26 18		
	<b>Knast reparation:</b>				
	<b>Knast reparations dyser</b>	<b>10 x 25</b>	LT 51 28 35		
	Til limning af borede knaststeder	<b>15 x 25</b>	LT 51 28 36		
		<b>20 x 25</b>	LT 51 28 37		
		<b>25 x 25</b>	LT 51 28 38		
		<b>30 x 25</b>	LT 51 28 39		
		<b>35 x 25</b>	LT 51 28 40		
	<b>Samlinger:</b>				
	<b>Lamello-dyser, til limning af Lamello-not</b>	<b>Størrelse 0</b>	LT 51 28 43		
		<b>10</b>	LT 51 28 44		
		<b>20</b>	LT 51 28 45		
		<b>Dyveldyse</b>	<b>Ø 6 x 20 lang</b>	LT 51 28 01	
			<b>Ø 8 x 25 -</b>	LT 51 28 02	
			<b>Ø 8 x 32 -</b>	LT 51 28 03	
			<b>Ø 3/8" x 30 -</b>	LT 51 28 04	
			<b>Ø 10 x 30 -</b>	LT 51 28 05	
			<b>Ø 12 x 40 -</b>	LT 51 28 06	
			<b>Ø 14 x 40 -</b>	LT 51 28 07	
			<b>Ø 15 x 45 -</b>	LT 51 28 08	
			<b>Ø 16 x 45 -</b>	LT 51 28 09	
			<b>Ø 18 x 50 -</b>	LT 51 28 10	
		<b>Dyveldyse til flere huller</b>	<b>2-huls, A= 32</b>	LT 51 28 22	
Hulafstand A= 32 mm eller efter		<b>2-huls, A= ?</b>	LT 51 28 23		
Special mål – oplyses ved ordre.		<b>3-huls, A= 32</b>	LT 51 28 27		
		<b>3-huls, A= ?</b>	LT 51 28 28		
		<b>4-huls, A= 32</b>	LT 51 28 32		
		<b>4-huls, A= ?</b>	LT 51 28 33		

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	<b>Tapdyse:</b> Tapdyse, efter tegning	<b>Bredde max. 180</b>	LT 51 28 50	
	<b>Snit og tapsamlinger:</b> <b>Spartel</b> til små flader, tapper snit osv. <b>Spartel</b> efter tegning	<b>70 x 30 x 4</b> <b>Efter tegning</b>	LT 51 28 54 LT 51 28 55	
	<b>Langhuls dyser</b>	<b>8 x 20 x 40 dyb</b> <b>8 x 40 x 40 dyb</b> <b>10 x 20 x 40 dyb</b> <b>10 x 40 x 40 dyb</b> <b>12 x 20 x 40 dyb</b> <b>12 x 40 x 40 dyb</b>	LT 51 28 60 LT 51 28 61 LT 51 28 62 LT 51 28 63 LT 51 28 64 LT 51 28 65	
	<b>Universalspartel</b> med talrige små huller	<b>100 x 30 x 4,5</b> <b>110 x 50 x 4,5</b>	LT 51 28 70 LT 51 28 71	
	<b>Rullespartel</b> Til påføring af lim på flader såvel som på små kanter samtidig.	<b>50, Ø7 som ill.</b> <b>50, Ø7 massiv</b> <b>75, Ø9</b> <b>20, Ø7</b> <b>25, Ø7</b>	LT 51 28 75 LT 51 28 76 LT 51 28 77 LT 51 28 78 LT 51 28 79	
	<b>Vinduesblok</b> Efter tegning eller prøve - Enkelttap - Flertap (som illustreret)		LT 51 28 84 LT 51 28 85	
	Indstillings- skabelon, 3 dobbelt		LT 53 32 66	
	<b>Gennemgående not:</b> <b>Notdyse</b>	<b>Bredde – Dybde</b> <b>12            20</b> <b>14            20</b> <b>15            20</b> <b>18            20</b> <b>20            20</b> <b>25            25</b> <b>32            32</b>	LT 51 30 01 LT 51 30 02 LT 51 30 03 LT 51 30 04 LT 51 30 05 LT 51 30 06 LT 51 30 07	
	<b>U-Dyse</b> Til limpåføring i siden af noten	<b>til not 4    x 5</b> <b>til not 4    x 8</b> <b>til not 5    x 12</b> <b>til not 6    x 12</b>	LT 51 30 10 LT 51 30 11 LT 51 30 12 LT 51 30 13	


		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	<b>U-Dyse med vinklet koblingsstykke</b>	<b>til not 3 x 5</b> <b>til not 4 x 8</b> <b>til not 4,5 x 6</b> <b>til not 5 x 12</b> <b>til not 6 x 12</b>	LT 51 30 20 LT 51 30 21 LT 51 30 22 LT 51 30 23 LT 51 30 24	
	<b>T-Dyse</b> Som u-dyserne blot også med afgivelse af lim på overfladen, modsvarende trætykkelsen.	<b>Not Tykkelse</b> <b>4 x 8 16</b> <b>4 x 8 22</b> <b>5 x 12 16</b> <b>5 x 12 19</b> <b>5 x 12 22</b> <b>6 x 12 22</b>	LT 51 30 30 LT 51 30 31 LT 51 30 32 LT 51 30 33 LT 51 30 34 LT 51 30 35	
	<b>T-Dyse med vinklet koblingsstykke</b>	<b>Not Tykkelse</b> <b>4 x 8 16</b> <b>4 x 8 19</b> <b>4 x 8 22</b> <b>5 x 12 16</b> <b>5 x 12 19</b> <b>5 x 12 22</b> <b>6 x 12 22</b> <b>7 x 12 22</b> <b>8 x 12 22</b>	LT 51 30 50 LT 51 30 51 LT 51 30 52 LT 51 30 53 LT 51 30 54 LT 51 30 55 LT 51 30 56 LT 51 30 57 LT 51 30 58	
<b>Tilbehør:</b>				
	<b>Rulleplade</b> Til LK-3 og LK-5 plade på 4 hjul til at trække trykfødebeholderen til sig med slangen.	<b>254 x 254</b>	LT 53 32 01	
	<b>Rullevogn</b> Til LK-3 og LK-5, på 4 hjul med skubbøbøjle, komplet med vandbeholder og holder til ophængning af slanger.	<b>254 x 254 x 820</b>	LT 53 32 04	
	<b>Servicevogn</b> Som kørbart station til trykfødebeholder LK-5 og LK-10 med justerbar ophængningstang og servicebeholder.  Ophængningstænger, enkelt	<b>410 x 410 x 850</b>	LT 53 32 05  LT 55 32 00	

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	<b>LK-Boy</b> Vogn til trykfødebeholder LK-5 og LK-10 med servicebeholder	<b>650 x 360 x 1000</b>	LT 53 32 10	
	<b>Normal slange</b> Monteret	<b>Ø 10 x 4000</b> <b>Ø 13 x 4000</b>	LT 53 32 15 LT 53 32 16	
	Normal slange pr. meter	<b>Ø 10</b> <b>Ø 13</b>	LT 55 32 10 LT 55 32 13	
	PE-Slange monteret	<b>Ø 10 x 4000</b>	LT 53 32 20	
	<b>Tomme limspande</b>	<b>3 kg.</b> <b>5 kg.</b> <b>10 kg.</b>	LT 53 32 24 LT 53 32 25 LT 53 32 26	
	Låg uden huller	<b>5 kg.</b> <b>10 kg.</b>	LT 55 32 05 LT 55 32 24	
	<b>Koblingstykke</b> Med udvendigt gevind, til dyse rør	<b>M8</b>	LT 53 32 30	
	<b>Koblingstykke</b> Med 2 skruer	<b>M4 x 10</b>	LT 53 32 40	
	<b>Fordelerstykke</b> Til montage af flere limpistoler på en trykfødebeholder (tilslut op til 3 pistoler)		LT 53 32 38	
	<b>Fjerderophæng</b> Til uhindret arbejde med ophængt slange	<b>Kabeludtræk</b> <b>1500, trækraft</b> <b>maks. 1,8 kg.</b>	LT 53 32 47	
	<b>Tilkoblingstykke</b> Til gennemspuling af dyser, samme bajonetkobling som pistolerne	<b>Til vandhane</b> <b>med 3/4"</b>	LT 53 32 50	
	<b>Rengøringsbørste</b> Især velegnet til tapdyser og vinduesblokke osv.	<b>16 x 35</b> <b>Ø 6</b>	LT 53 32 52 LT 53 32 53	

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	<b>Servicebeholder</b> Med bæregreb, låg og løs trådkurv, til at lægge dyser i, indhold 4 liter		LT 53 32 55	
	<b>Vandbeholder</b> Til hver ekstra limpistol		LT 53 32 60	
	<b>Drejekobling</b> Til at sætte ind i slangerne	<b>Til slange Ø 10</b>	LT 53 32 65	




## LK Limstation til automatisk limpåføring indenfor vinduesproduktion




### Pneumatisk limstation

Med 1 eller op til 2 limpåføringssteder er dette en yderst rationel løsning til påføring af lim indenfor produktion af vinduesrammer. Øget produktivitet, mindre limforbrug og stor præcision i arbejdet sikrer optimal lønsomhed. Selve limblokken udfærdiges efter træprøve, således at den passer Deres behov.


### Pneumatisk limpistol LK-111 med udløsning på materialet



Pneumatisk pistol med monteret udløser, som aktiverer pistolstyring, der giver en tidsstyret limmængde, justering af denne sker ved trinløs indstilling. Finder anvendelse til opgaver hvor man ønsker at montere pistolen på automatlinie eller håndpåføring, hvor man vil sikre at værktøj og materiale er korrekt placeret før limpåføringen.



### Pneumatisk limpistol LK-110 med udløsning på pistolen



Pneumatisk pistol med udløser på pistolen som aktiverer pistolstyring, der giver en tidsstyret limmængde, justering af denne sker ved trinløs indstilling. Den finder anvendelse til opgaver hvor man ønsker at der anvendes samme limmængde ved hver limpåføring.

