



**Mini**

# Renovationsbiler

- hellere lille og effektiv  
end stor og klodset...



# Små og snævre steder kræver en lille, men effektiv renovationsløsning...

De små WPI-renovationsbiler fremstilles i tre størrelser med en lastekapacitet på henholdsvis 6,5 m<sup>3</sup>, 8,5 m<sup>3</sup> og 10 m<sup>3</sup>.

Renovationsenhederne kan monteres på alle typer to-akslede chassis.

6,5 m<sup>3</sup> => 7,5/8 tons chassis

8,5 m<sup>3</sup> => 10 tons chassis

10,0 m<sup>3</sup> => 12 tons chassis

Modellerne er fremstillet efter alle markedets krav til effektivitet, fleksibilitet, arbejdsmiljø, kvalitet og design.

Det bør bemærkes at alle WPI-renovationsbiler fremstilles med glatte rengøringsvenlige sider.

HEW-komprimatorenhederne er bygget af miljøvenlige materialer, der alle kan genbruges.



WPI-renovationsvogne fra H.E.W. A/S er de mest smidige og fleksible biler på markedet.

De kan let anvendes alle steder, hvor pladsen er trang, f.eks. gamle bydele, hyggelige små fiskelejer, den indre by og baggårde samt lignende snævre arealer.

Renovationschaufføren kan køre helt tæt på affaldets placering, hvilket giver et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderen. Samtidig er renovationsenheden meget enkel og nem at betjene via arbejdspaneler placeret dér, hvor operatøren har brug for dem.

WPI-renovationsbiler kan med fordel anvendes, hvor der er krav om lavt akseltryk som f.eks. i sommerhusområder, campingpladser og rekreative områder.

Bilerne er også velegnet til indsamling af affald i landdistrikter og små byer, hvor affaldsmængden er lille i forhold til afstanden.

Til trods for den lille størrelse kan WPI-renovationsbilerne sagtens følge med de store modeller i forhold til komprimeringssevne - de komprimere 1:5,5





Renovationsvognen kommer let rundt i alle bebyggelser.

Den lave egenvægt og store lasteevne muliggør en effektiv indsamling.



Opbygningen er monteret med et let og smalt bagstykke, som uden problemer pakker op til 600 liter affald pr. cyklus. (cyklustid: 16 sek.)



Ved tømning af kassen åbner låsen automatisk og bagstykket kan lukkes helt op til vandret position.

Ved lukning låses bagstykket automatisk og en kraftig, effektiv låsemekanisme fastholder og sikrer bagstykket i lukket position.



Opbygningens lave højde gør den meget fleksibel og renovationsbilen kører nemt gennem porte til baggårde og lignende.



Den lave egenvægt og bilens lille størrelse gør det muligt for renovatøren, at køre helt ind i den indre by og indsamle affald i områder med belægning, der ikke tåler et højt akseltryk.



Bagstykkets indkasthøjde er 1.20 m, hvilket giver mulighed for semi-automatisk pressecyklus.

Liften betjenes via trykknappaneller i begge sider.



Liften er udformet til hurtig tømning af 2 stk. to-hjulede spande eller 1 stk. fir-hjulet mini-container.




Spandefanget øverst på liften sikrer at spanden stopper i optimal tømning-position.

Låget på spanden behøver ikke åbnes inden tømning.



Selv om kunderne bor i små hyggelige gader og stræder har de ret til fuld renovationservice - det klarer den lille effektive WPI-renovationsbil nemt i en snæver vending.

## Teknisk data:

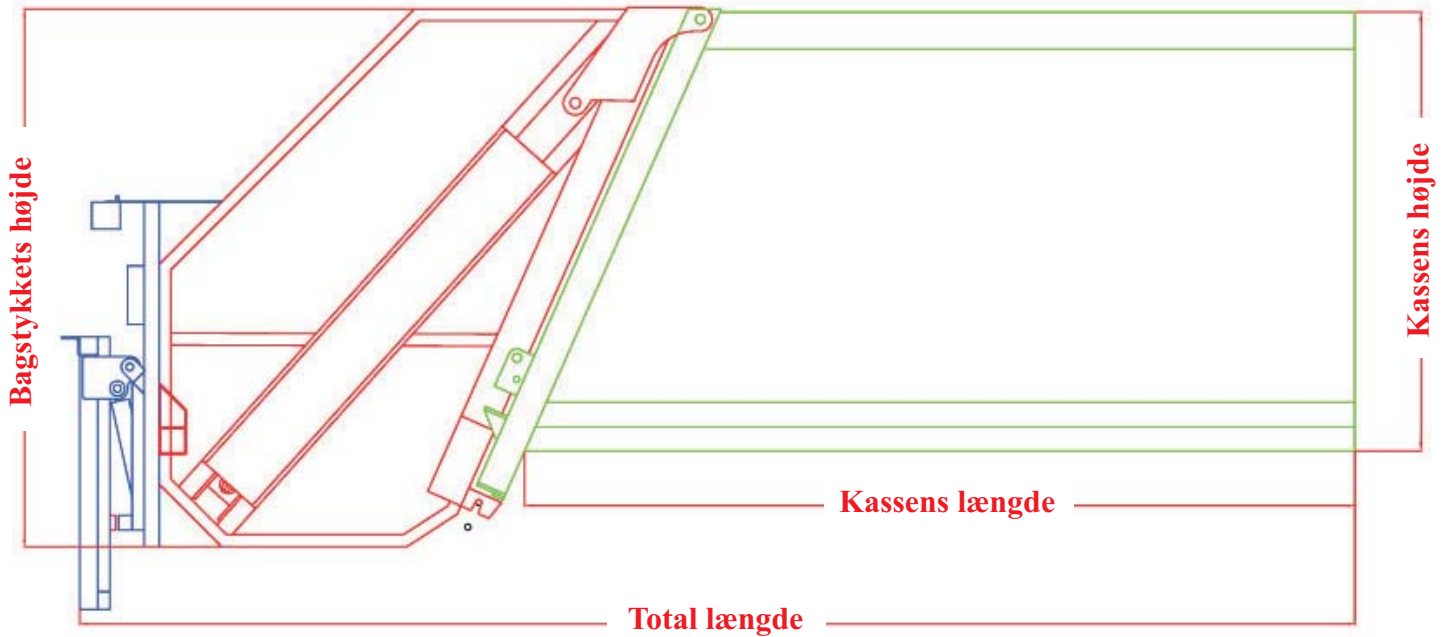

Opbygningens størrelse	6,5 m <sup>3</sup>	8,5 m <sup>3</sup>	10,0 m <sup>3</sup>
Bagstykkets højde	1796 mm	1796 mm	1796 mm
Bagstykkets bredde	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Bagstykkets kapacitet	845 liter	845 liter	845 liter
Kassens højde	1465 mm	1465 mm	1645 mm
Kassens længde	2772 mm	3572 mm	3572 mm
Opbygningens total bredde	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Opbygningens total længde	4283 mm	5083 mm	5083 mm
Opbygningens egenvægt	2800 kg	2910 kg	3225 kg
Arbejdscyklus	16 sek.	16 sek.	16 sek.



**PHOENIX DANMARK**

*Ahead by Design*

**Phoenix Danmark A/S**

**Dalager 15**

**Tel: +45 43 42 52 82**

**E-mail: info@phdk.dk**

**Web: www.phdk.dk**