

HELICOIL® PLUS REPARATIONSSÆT

UDVALG AF HELICOIL® PLUS REPARATIONSSÆT

Dimensioner	Antal gevindspiraler	Artikelnr.
M2	20 x 2/3/4	4185 1020 000
M2,5	20 x 2,5/3,75/5	4185 1250 000
M3	20 x 3/4,5/6	4185 1030 000
M3,5	20 x 3,5/5,25/7	4185 1350 000
M4	20 x 4/6/8	4185 1040 000
M5	20 x 5/7,5/10	4185 1050 000
M6	20 x 6/9/12	4185 1060 000
M7	10 x 6/10,5/14	4185 1070 000
M8	10 x 8/12/16	4185 1080 000
M8 x 1	10 x 8/12/16	4185 1083 000
M10	10 x 10/15/20	4185 1100 000
M10x1	10 x 10/15/20	4185 1103 000
M10x1,25	10 x 10/15/20	4185 1109 000
M11	10 x 11/16,5/22	4185 1110 000
M12	10 x 12/18 /24	4185 1120 000
M12 x 1,25	10 x 12/18 /24	4185 1129 000
M12 x 1,5	10 x 12/18 /24	4185 1124 000
M14	10 x 14/21/28	4185 1140 000
M14 x 1,5	10 x 14/21/28	4185 1144 000
M16	10 x 16/24/32	4185 1160 000
M16 x 1,5	10 x 16/24/32	4185 1164 000
M5-M12	210	4186 1000 001

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvad der er den rette løsning til din applikation.

OM DIATOM A/S

Diatom A/S

Diatom A/S er et ingeniør- og handelsselskab med mere end 45 års erfaring. Hjørnestenene i Diatom A/S er kompetence, innovation og kvalitet, og vores fokus er at skabe resultater og værdi for vores kunder.

Diatom A/S har seks kompetenceområder: polymerteknik, mekanisk befæstelse, doseringsteknik, smøreteknik, filtreringsteknik og flow. Fælles for områderne er, at der fokuseres på at levere værdiforøgende løsninger, der giver en øget effektivitet og kvalitet for vores kunder.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Fortæl os om dine krav, design og produktionsudfordringer, så vi kan hjælpe dig med at finde de rette befæstelselementer til netop din produktion.

For yderligere information om materialer og muligheder, besøg www.diatom.dk.

Kontakt os for en løsning tilpasset netop dine behov!

Diatom A/S

Avedøreholmen 84
DK-2650 Hvidovre

Tlf. (+45) 3677 3600
Fax (+45) 3677 3633
info@diatom.dk



HVORFOR UDSKIFTE, NÅR DU KAN REPARERE?



HELICOIL® Plus **BÖLLHOFF**

HELICOIL® PLUS REPARATIONSSÆT

HVORFOR UDSKIFTE, NÅR DU KAN REPARERE

- VED BRUG AF HELICOIL® PLUS REPARATIONSSÆT?

Ødelagt gevind i en brandhane


Kunden, som er en af Danmarks førende indenfor sit område, henvendte sig til Diatom A/S i forbindelse med problemstillingen; ødelagt gevind i en brandhane.

Kunden havde følgende ønsker

- Reparere gevindet, fremfor at udskifte hele brandhanen
- Alt installationsværktøj skal leveres med
- Rustfri indsats i tomme-gevind 3/4" BSP/G (R)
- Det ødelagte gevind i brandhanen skal repareres on-site

Diatoms løsning

- At levere kunden et HELICOIL® Plus reparationssæt med tilhørende installationsværktøj
- Hurtigt og nemt at montere
- Korrosions- og temperaturbestandigt materiale, Rustfri A2 (X5 CrNi1810)
- Leveres som komplet sæt med installationsværktøj i en slagfast kuffert
- Brandhanen kan repareres på stedet

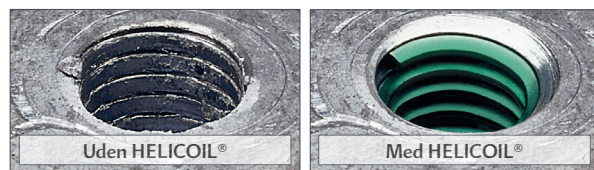


DER FINDES KUN EN ORIGINAL HELICOIL®

- VOGT DIG FOR EFTERLIGNINGER!

Mere end 60 år med succes, HELICOIL®

HELICOIL® er en coil med en præcisionsformet profil, der sikrer en unik fordeling af belastningen i en gevindsamling. Den er udviklet til at skabe en meget stærk befæstelse i metal med lav styrke.

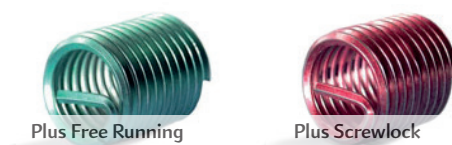


Den originale HELICOIL® er en gennemprøvet teknologi, der har været på markedet i over 60 år.

HELICOIL® Plus

Med HELICOIL® Plus får du en endnu stærkere gevindsamling, som kan modstå både vibrationer og et aggressivt miljø. Gevindsamlingen er tillige let at løsgøre i forbindelse med f.eks. service og vedligeholdelse.

Med HELICOIL® Plus kommer et helt nyt værktøjsprogram, hvis udformning af monteringspindlerne øger hastigheden for monteringen.

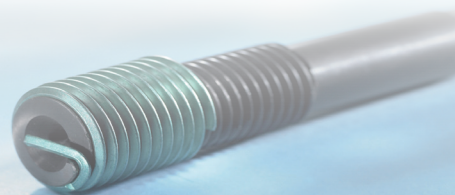

MANGE MULIGHEDER

- OG MANGE DIMENSIONER PÅ HELICOIL® PLUS

Formater

HELICOIL®-produkterne leveres i alle størrelser og typer: metrisk, BSW, BSP, BSF, BA, UNC/NC og UNF/NF. Fra 1/8", M2 og opefter.

Vi har et stort udvalg af dimensioner som lagervarer, der kan leveres inden for 24 timer, men vi kan også levere mere specielle dimensioner.



Særlige HELICOIL® Plus reparationssæt

Vi leverer også reparationssæt i forskellige dimensioner til:

- Bundpropgevind
- Tændrørsgevind
- Lambdasondegevind
- Hjulboltegevind