




METRO fordelerunit Compact og Slimline

Fordelerrør for vand og varme

Den nye kompakte fordelerunit fra METRO THERM er tilpasset med rørsæt til montering under alle METRO THERM væghængte Systemunits. Unitten leveres med fordelerrør til koldt og varmt brugsvand og er forberedt til montage af fordelerrør til radiator- eller gulvvarme af flere forskellige fabrikater med tilhørende standard isoleringsskåle. Unitten fås med tilslutning i enten højre eller venstre side.

Fordele med METRO fordelerunit

- Passer direkte på METRO THERM væghængte systemunits
- Fleksibel og kompakt opbygning
- Kan bruges med de fleste fabrikater af fordelerrørsystemer på det danske marked
- Enkel og hurtig montering
- Giver mulighed for isolering i henhold til DS 452
- Valgfri tilslutning af koldt brugsvand i højre eller venstre side

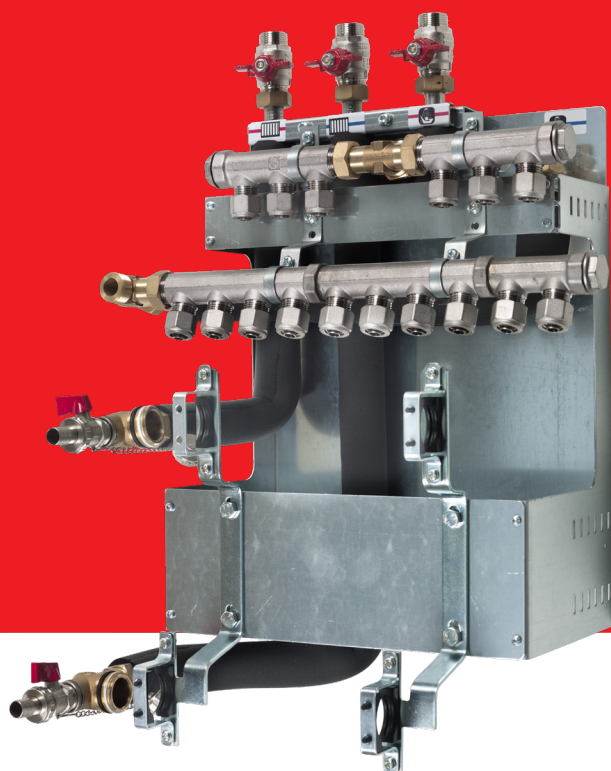


Nem tilslutning af fordelerrørssystemer

METRO fordelerenhed - Compact og Slimline er tilpasset METRO THERM væghængte systemenheder og sikrer en hurtig og præcis montering af de fleste fabrikater af fordelerrørssystemer på det danske marked. På brugsvand er der 3/4" tilslutning, og på varmen er der 1" tilslutninger.


Tilpasset til dine behov

METRO fordelerenhed sælges i to udgaver - nemlig med tilslutning i højre eller venstre side. I kombination med METRO System 4 Slimline kan man med fordel vælge tilslutning i højre side.

Den fleksible monteringsramme giver mulighed for at montere fordelerrør inde i selve rammen, med mulighed for udbygning uden for rammen på højre side.

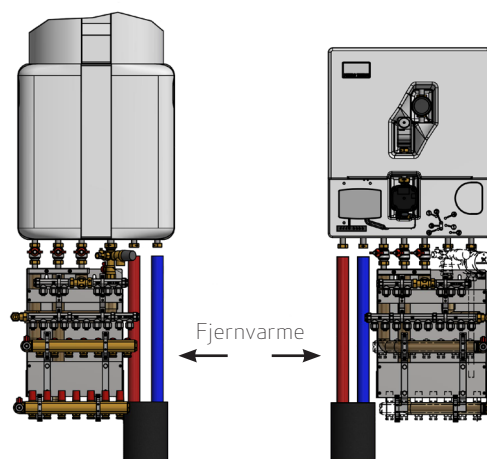

Sammenkobling med systemenheder, hhv. fordelerenhed Compact (tv.) og Slimline (th.).

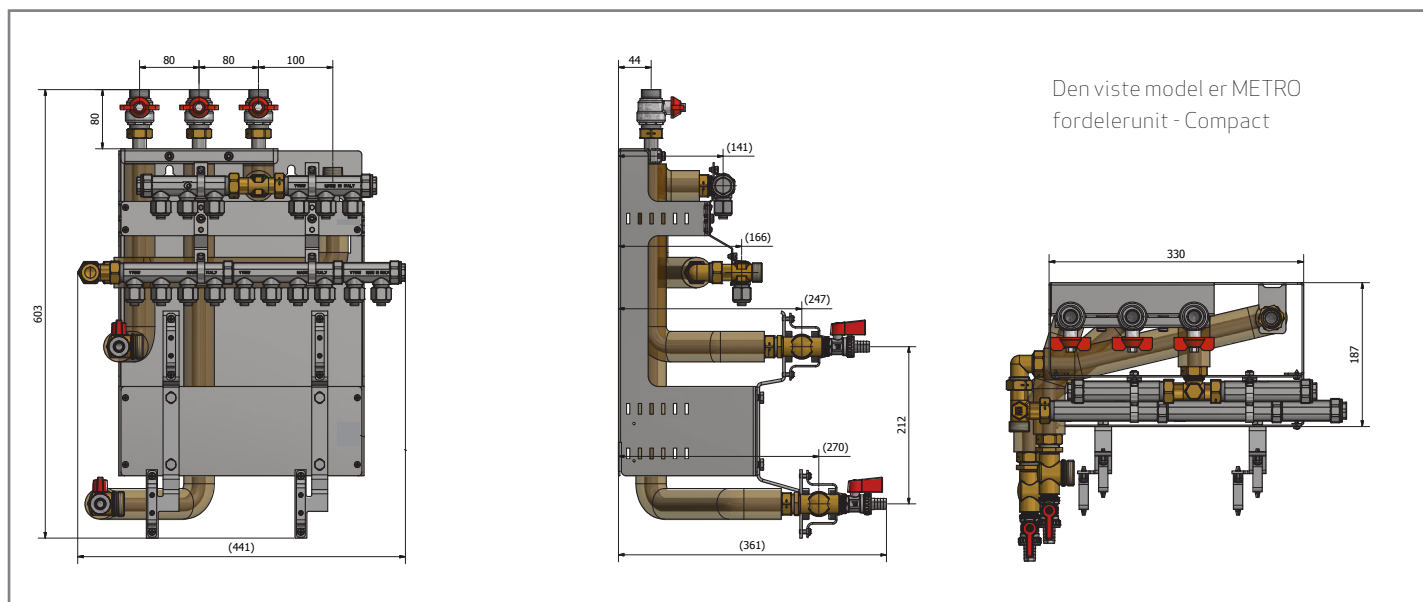

Data og varenumre

	METRO fordelerenhed - Compact	METRO fordelerenhed - Slimline	Terrænspyd til fordelerenhed
Mål HxBxD	603x441x361 mm	603x441x361 mm	990x35x35 mm
Arbejdstryk primær fjernvarme/brugsvand	16/10 bar	16/10 bar	-
Maksimal fremløbstemperatur fjernvarme	110/90 °C	110/90 °C	-
METRO-nr.	168002000	168002030	168002010
VVS-nr.	375329910	375329911	375329912

Forhandler: