

Winlet
785



Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 785 - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 785 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 785 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK




LØFTER ALLE LUFTTÆTTE EMNER

Winlet 785 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 785 ideel til at håndtere:


GRANIT
FLISER
GIPSPLADER & FIBERGIPS
BETONELEMENTER

POREBETON
TRÆPLADER
STÅLPLADER
BRANDDØRE

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

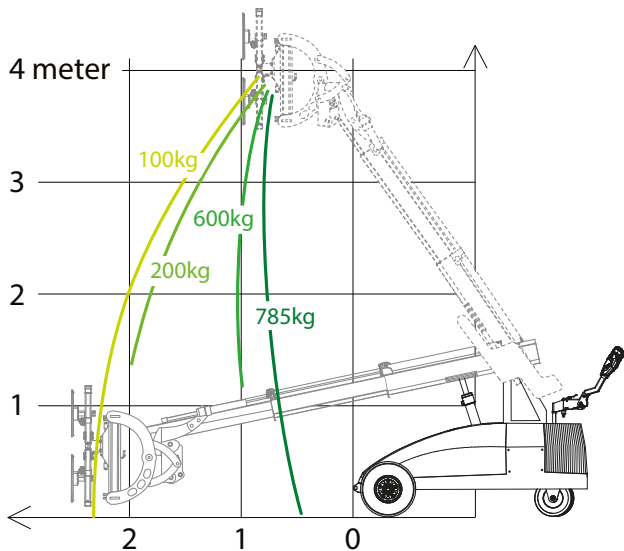


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

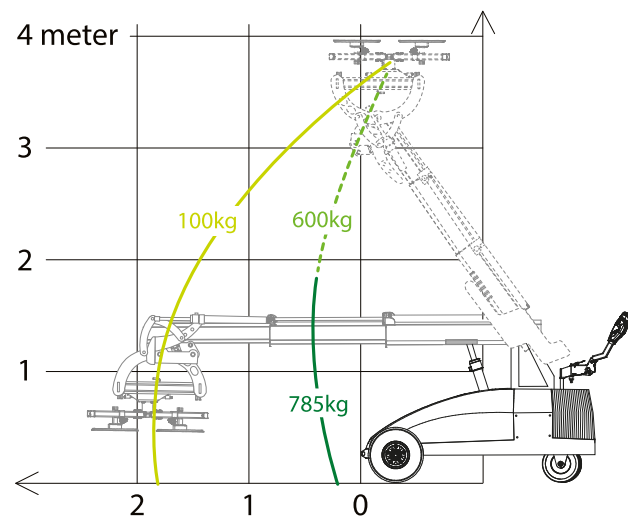

MAKSIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 785 kombinerer enestående løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Kun med Winlet 785 er det muligt at håndtere tunge emner helt op til 785 kg. Gennem ujævn terræn og smalle passager. På grund af det kompakte design, er steder med begrænset plads - så som elevatorer og kontorgange - ikke noget problem for Winlet 785. Samtidig gør den lave egenvægt på Winlet 785 det muligt at håndtere byggematerialer steder hvor tungere byggemaskiner må give op på grund af fladetryk.

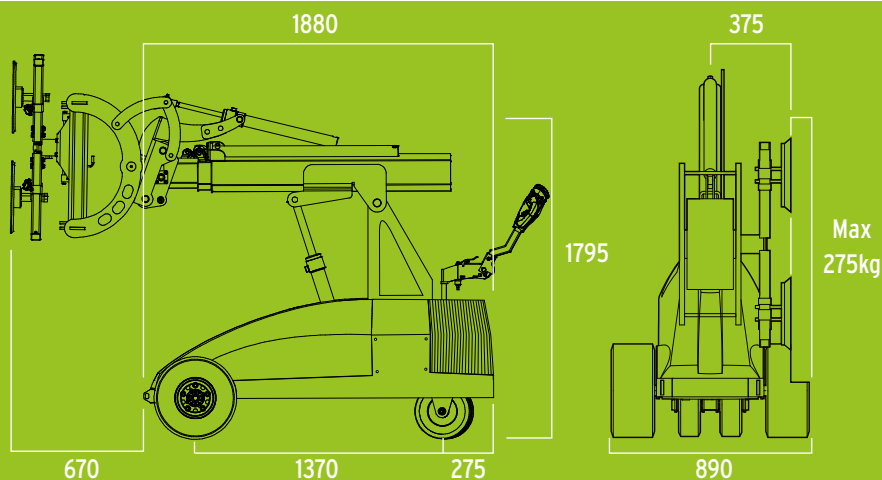

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	1.880 MM
UDVENDIG BREDDE	890 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	785 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	100 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	275 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	1.200 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.475 KG
MIN. UDSKUD (fra kofanger til sugekop)	670 MM
MAX. UDSKUD (fra kofanger til sugekop)	2.500 MM
MAX. LØFTEHØJDE (til center løfteåg)	4.000 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT	75 MM
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	200 MM
HYDRAULISK TILT-FUNKTION	180 GRADER
HYDRAULISK ROTATION	180 GRADER
SUGEKOPPER	4 x Ø410 mm
BATTERIER	2 X 150 AH

EKSTRA Udstyr



- **TVILLINGEHJUL** - til ujævn terræn
- **STØTTEHJUL** - til ekstra stabilitet
- **LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG** - til løft af palleteret gods eller løft i strop og lign.
- **GAFFEL PLATFORM** - for brug af Winlet i teleskoplæsser
- **LØFTESLING** - til løft af Winlet 785
- **RADIO STYRING**

UNIK BRUGERVENLIGHED



Multifunktions betjeningspanel i operatørvænligt design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Forhandler:

GMV A/S (SOUTH)
INDUSTRIPARKEN 1
DK - 7182 BREDSTEN

GMV A/S (NORTH)
INDUSTRIVEJ 10
DK - 7620 LEMVIG

TEL +45 7573 8247
CVR DK 21801283
WWW.GMVAS.DK
WWW.WINLET.DK
WWW.ERGOMOVER.DK

GMV
Cranes and Handling

GMV A/S - v2 - 2016