

Håndmagneter type PMJ og THM


- MF PMJ & THM manuel håndmagnet anvendes til at transportere stålplader horisontalt og vertikalt, løfte plader fra stativer, trække stålplader ud af hylder så vel som til at transportere flade stål emner der er magnetiske.
- Kloen kan anvendes ved løft af plader med tykkelse fra 1 til 5 mm.
- Sikkerhedsfaktor 2:1 (THM) / 3,5:1 (PMJ)
- Gode løfteegenskaber.
- Let betjening.
- Ikke velegnet til løft med kran!



PMJ

THM

Magnetens overflade skal inden anvendelse være rengjort og fri for snavs, olie, fedt, rust, maling, etc.

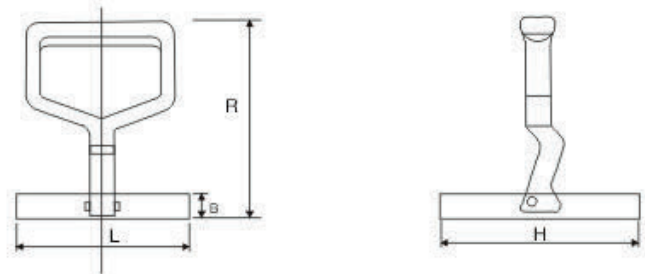

Type	Løfte kapacitet kg	Træk kapacitet kg	L	B	H	R	Håndtagets Bredde	Egenvægt kg
PMJ2-30	30	-	148	25	158	180	133	1,0
THM120	120	70	84	25	140	172	130	1,4
THM170	170	100	116	25	140	172	130	1,6

