
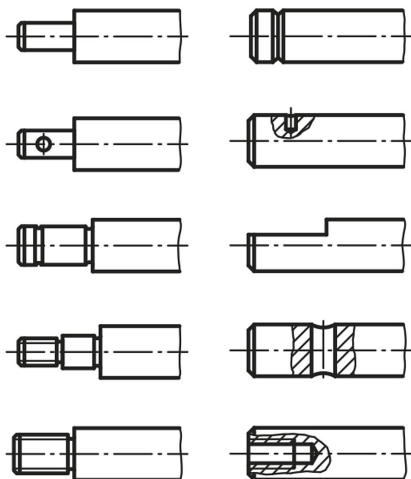


Artikelbeskrivning/produktbilder

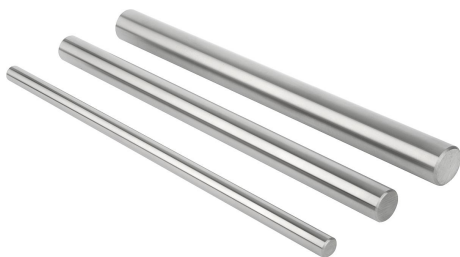

Beskrivning

Material:

Stål 1.1213.
Rostfritt stål 1.4034.

Utförande:

Stål, slipat.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.

Precision saxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.

Anmärkning:

Ytskiktet som uppstår under induktivhärtningsprocessen garanterar hög slitållighet.


På begäran:

Bearbetning av ändarna och de cylindriska ytorna enligt kundens ritning.
Längder upp till max. 4000 mm.

Ritningsinformation:

1) Fasat

Ritningar

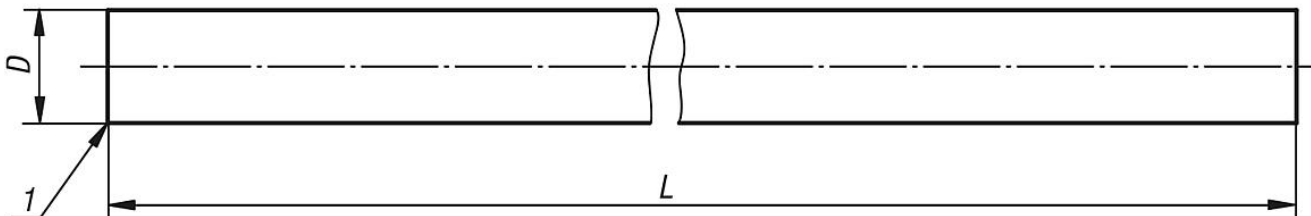

Beställningsnr.	Material	Grundkroppens yta	Stålnyckel	D	L	Härdjup max.	Ythårdning HRC
21595-003X0330	stål	slipad	1.1213	3h6	330	genomhärdad	62 ±2
21595-004X1000	stål	slipad	1.1213	4h6	1000	genomhärdad	62 ±2
21595-005X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	5h6	1000	0,8	62 ±2
21595-006X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	6h6	1000	0,8	62 ±2
21595-008X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	8h6	1000	1	62 ±2
21595-010X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	10h6	1000	1	62 ±2
21595-012X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	12h6	1000	1,3	62 ±2
21595-016X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	16h6	1000	1,6	62 ±2
21595-020X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	20h6	1000	1,6	62 ±2
21595-025X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	25h6	1000	1,8	62 ±2
21595-030X1000	Stål	Polerad/slpad	1.1213	30h6	1000	2	62 ±2
21595-105X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	5H7	1000	0,8	65 - 70
21595-106X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	6H7	1000	0,8	65 - 70
21595-108X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	8h7	1000	1	65 - 70
21595-110X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	10h7	1000	1	65 - 70
21595-112X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	12h7	1000	1,3	65 - 70
21595-116X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	16h7	1000	1,6	65 - 70
21595-120X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	20h7	1000	1,6	65 - 70
21595-125X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	25h7	1000	1,8	65 - 70
21595-130X1000	Stål	slipad och hårdförkromat	1.1213	30h7	1000	2	65 - 70

Beställningsnr.	Material	Grundkroppens yta	Stålnyckel	D	L	Härddjup max.	Ythårdning HRC
21595-206X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	6h6	1000	0,8	51 - 55
21595-208X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	8h6	1000	1	51 - 55
21595-210X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	10h6	1000	1	51 - 55
21595-212X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	12h6	1000	1,3	51 - 55
21595-216X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	16h6	1000	1,6	51 - 55
21595-220X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	20h6	1000	1,8	51 - 55
21595-225X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	25h6	1000	2	51 - 55
21595-230X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4034	30h6	1000	2,4	51 - 55
21595-303X0300	rostfritt stål	slipad	1.4112	3h6	300	genomhårdad	52-56
21595-304X1000	rostfritt stål	slipad	1.4112	4h6	1000	genomhårdad	52-56
21595-305X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	5h6	1000	0,8	52-56
21595-306X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	6h6	1000	0,8	52-56
21595-308X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	8h6	1000	1	52-56
21595-310X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	10h6	1000	1	52-56
21595-312X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	12h6	1000	1	52-56
21595-316X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	16h6	1000	1,5	52-56
21595-320X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	20h6	1000	1,5	52-56
21595-325X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	25h6	1000	1,7	52-56
21595-330X1000	Rostfritt stål	Polerad/slipad	1.4112	30h6	1000	1,7	52-56