


NORDIC STEEL SOLUTIONS

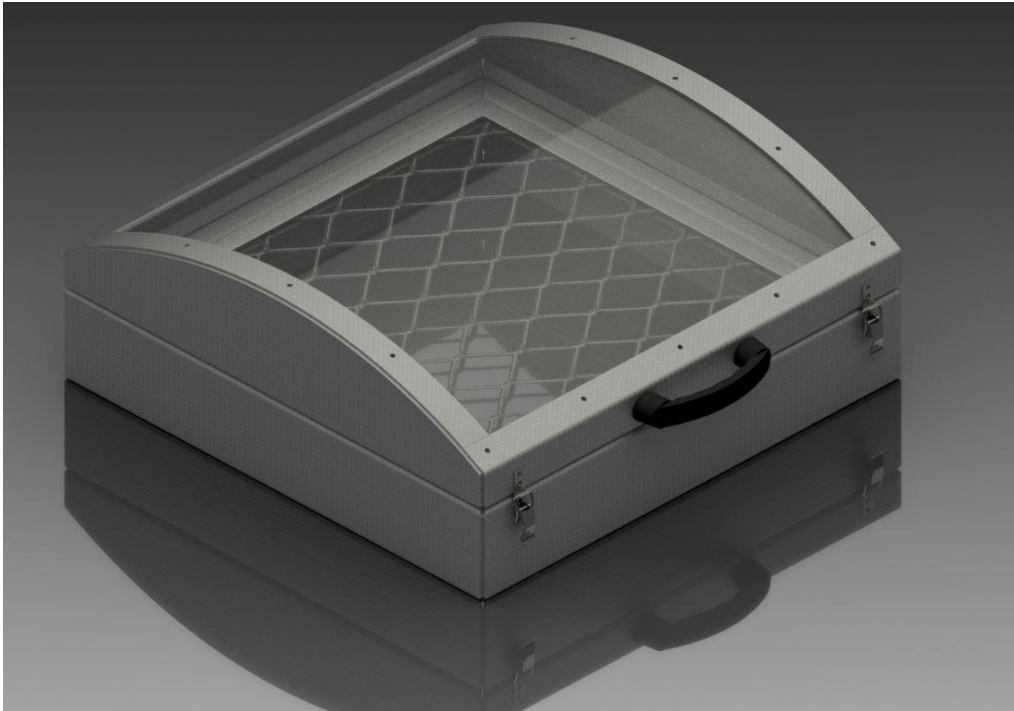

Aluminiumskuppel

Type NSS AK 16-1.1

Aluminiumskuppel for plassering i åpninger over for eksempel basseng, kuppene er designet for enten innstøping i betong eller på planflater over eksisterende hull. Lokket er hengslet og holdes i åpen posisjon ved hjelp av gasdempere.

1. Materiale
2. Beskrivelse/funksjoner
3. Tilleggsvalg
4. Størrelser

NORDIC STEEL SOLUTIONS

1. Materiale:

- Aluminiumsramme av EN AW 5754.
- Lokk av EN AW 5754.
- Sikkerhetsrist – Normeka Amplinett.
- Lexan-glass i lokk.
- EPDM-pakning i rammen.

2. Beskrivelse/Funksjon:

- Kuplene er designet med opp-kant for beskyttelse av Lexan og enkel spyling av gulv rundt kuplene.
- Bunnrammen er utført med innvendig flens mot gulvflate, denne kan enten boltes fast eller støpes.
- Lokket låses i oppreist posisjon med syrefaste gassdempere og lukkes igjen med et enkelt grep. For større modeller kan sikkerhetsristen åpnes opp motsatt av lokket, og blir dermed fastlåst i 90 grader for bruk som rekkverk. Med hjelp av kjeder på sidene har man rekkverk på alle 4 sider.
- Kuplene kan leveres med låsbar hasp.
- NSS AK 16-2.1 og NSS AK 16-3.1 er henholdsvis 2- og 3-delte kupler.
- Kuplene kan leveres i alle formater.
- Kuplene kan enten leveres som glatt, dørk eller riskorn aluminium.

NORDIC STEEL SOLUTIONS

3. Tilleggsvalg:

- Kjetting for rekkverk/sikring av de 2 åpne sider.
- Pulverlakkert i alle RAL.
- Aluminiums dørk eller Riskorn.
- El-aktuatorer
- Led-Lamper IP67
- Hengslet sikkerhetsrist

4. Størrelser og typer:

- NSS AK 16-1.1 – Enkel kuppel opp til BxLxH 1500x2000x250mm.
- NSS AK 16-2.1 – 2-delt kuppel opp til BxLxH 1500x3000x250mm.
- NSS AK 16-3.1 – 3-delt kuppel opp til BxLxH 1500x4500x250mm.

For bilder av tidligere produserte Kupler, følg linken under:

<https://1drv.ms/f/s!AipHOtWU7OqWtmIOKf38tvRFRZoh>

For spørsmål, kontakt:

Thomas Jensen

TLF: 930 70 455

Mail: Thomas@nordicsteelsolutions.no