




DANHEAT A/S

DANHEAT VARMLUFTAGGREGAT

Til olie eller gas
Stående eller liggende
Enkel og servicevenlig
I galvaniseret udførelse
Velegnet for kanaltilslutning
Fremragende fyringsøkonomi
Skræddersyes efter Deres ønsker

Vore aggregater
findes overalt i verden...

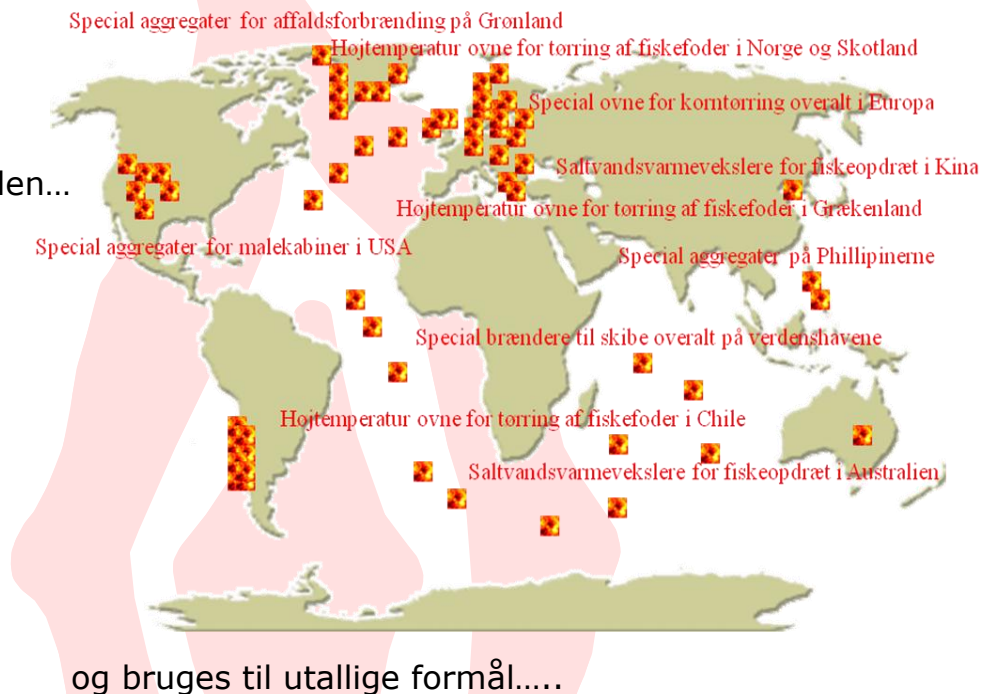

f.eks. opvarmning og frostsikring...



tørring af utallige produkter...

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626



DANHEAT A/S

ANVENDELSE



DANHEAT varmluftaggregater dækker kapaciteter fra 22 – 2200 kW, og leveres i stående eller liggende udførelse og for olie eller gas. Aggregaterne er beregnet for opvarmning af større og mindre rum, hvor man ønsker øjeblikkelig varme, f.eks. værksteder, produktionshaller, garager, lagerhaller, sportshaller mv. Aggregaterne kan anvendes fritblæsende eller de kan tilsluttes kanaler.

Agg. type V/H	Kapa- citet kW	Op-Var mer i m3	Luft mæng de m3/h	Ventila tor motor kW	Spæn ding V	A mm	B mm	C mm	øD mm udv.	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Vægt kg
24**	22	600	1.800	0,55	230	1.800	600	600	ø135						240
25	25	750	2.000	0,55	230	1.925	685	520	ø155	250	460	562	400	483	225
40	50	1.200	3.000	0,736	230	1.925	850	685	ø155	250	585	727	562	480	280
80	80	2.700	6.000	2,20	3x400	2.090	850	685	ø187	250	625	727	562	316	295
100	100	3.500	8.000	2,20	3x400	2.190	1.020	850	ø187	250	625	900	727	171	340
125	150	4.200	10.000	4,00	3x400	2.490	1.275	1.170	ø215	250	720	1.155	1.050	614	620
200	200	7.500	17.000	5,50	3x400	2.620	1.340	1.170	ø215	350	860	1.220	1.050	644	750
250	250	12.000	20.000	7,50	3x400	2.620	1.340	1.170	ø250	350	860	1.220	1.050	644	750
350	410	17.000	24.000	2x4,0	3x400	2.800	1.700	1.500	ø335	500	700	1.575	1.375	904	1.050

** med vandkedel – se specielt datablad

KONSTRUKTION

Aggregaterne er opbygget i en konstruktion af kraftige hjørnestolper og dobbelte isolerede dækplader. Røgafgang er som standard placeret i toppen, men kan leveres ført ud gennem siden. Brændkammer og første vendekammer er udført i rustfrit stål.

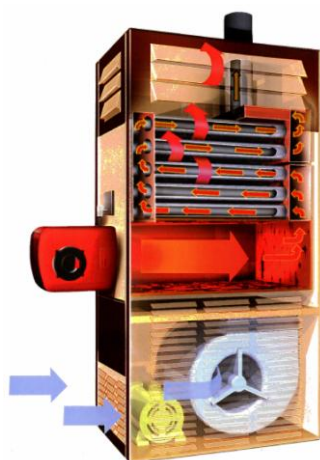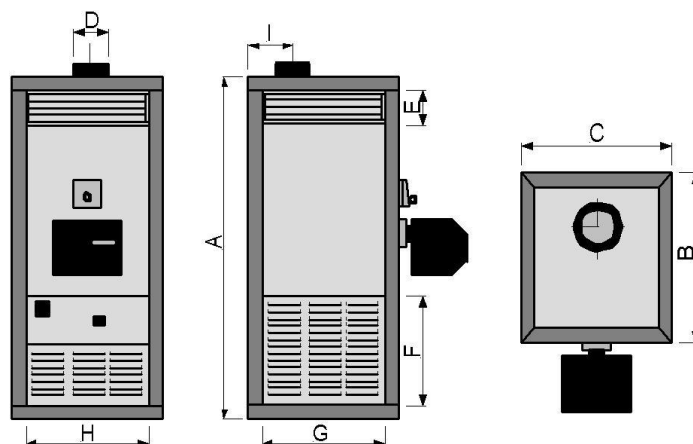

AUTOMATIK

Alle varmluft aggregaterne styres af en programmerbar rumklimaaur, som anbringes separat i rummet.

FUNKTION

DANHEAT varmluftaggregater bygger på enkle principper med direkte opvarmning af luften, som giver en høj virkningsgrad og dermed sikker drift med lave omkostninger. På principskiten ses, hvordan luften passerer brændkammer og varmeveksler og opvarmes direkte. Den opvarmede luft blæses direkte ud i lokalet, som skal opvarmes, eller føres via kanaler til andre rum.

DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Web : www.danheat.dk

E-mail : danheat@danheat.dk

Bank : Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626