



# noreclean<sup>®</sup> as

Clean surface

SPRØYTEUTSTYR





## NORCLEAN AS

Norclean er et firma som driver med industrirensjørings-utstyr og skreddersydde systemer, produkter og teknologi innen overflatebehandling og filtrering.

Kundegrnlaget er innen industri, skip og offshore. Vi holder primært på med løsninger for overflatebehandling, væskehåndtering, blåserensing og filtrering som sprøytemaleutstyr, sandblåseutstyr, pumper, industrifiltre og industrisugere. Sekundært selger vi diverse tilhørende utstyr samt feiemaskiner. Graco og Nederman er våre største leverandører og de har vi jobbet med i 25 år.

Våre produkter er av svært høy kvalitet og vi leverer innovative løsninger for et variert marked.

Ren luft - Ren overflate

## GRACO MINI MERKUR™ ES

Komplett sprøytepakke for Air-assist og Airless, klar til bruk for en overkommelig pris.

- Hurtigspylingsystem som minsker forbruket av lakk / maling og løsningsmiddel
- Krever lavt volum for å fylle opp systemet
- Gir en overlegen og jevn sprøyte kvalitet
- Rustfri pumpe

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	Monteringskonfig	Pistol
24F153	Mini Merkur	30:1	Stativ	G40

## GRACO MERKUR SPRØYTEPAKKER

Med 4 luftmotorstørrelser og 13 ulike modeller å velge blant er Merkur-pakkene for lakkering konstruert for å gi bedre produktivitet, reduserte kostnader, lavere utslipp og konsekvent høy kvalitet for alle dine krevende oppgaver. Pumpene kan monteres på tralle, vegg eller stativ. Man kan kombinere en Merkur-pumpe med forskjellige pistoler, sugeslange, beholder, heater og annet tilbehør.

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold / underdel	L / min	Monteringskonfig	Pistol
G15C11	Merkur Sprøytepakke	15:1 / 025A	1,5	Trallemontert	Air-Assisted G15
G30C19	Merkur Sprøytepakke	30:1 / 025A	1,5	Trallemontert	
G30W15	Merkur Sprøytepakke	30:1 / 025A	1,5	Veggmontering	Air-Assisted G40
G45C19	Merkur Sprøytepakke	45:1 / 050A	3	Trallemontert	Air-Assisted G40
G48C05	Merkur Sprøytepakke	48:1 / 075A	4,5	Trallemontert	Airless XTR-5

## GRACO NXT XTREME SPRØYTEPAKKER

- Testet for høyere ytelse og lenger levetid enn alle andre sprøytepakker på markedet
  - Kontruert for å tåle de mest ekstreme forhold
  - Mestrer enkelt de vanskeligste malingene innen marine og industrisektoren.
- Med Data Trak logges malingsforbruk, pumpeovervåking og autostopp om pumpen «ruser»

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	L / min	DataTrak	Pistol
X70DH1	Xtreme Sprøytepakke	70:1	11	Ja	Airless XTR-7
X70DH3	Xtreme Sprøytepakke	70:1	11	Nei	Airless XTR-7

## GRACO XTREME XL MALEPUMPE

Det må et kraftig sprøyteanlegg til for å klare de tøffeste jobbene. Graco Xtreme XL (fra 324-500 bar) er et kraftig sprøyteanlegg som brukes til arbeid som krever høyt trykk.

- Høyere trykkforhold for større kapasitet, lengre slanger og bedre forstøvning
- Mer slitesterk enn noensinne med en pakningskonstruksjon som varer lengre
- Enklere vedlikehold med færre deler, hurtig reparasjon og mindre vedlikeholdskostnader

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	L / min	
24X593	Xtreme XL heavy fluid	70:1	17,4	Spesialmodell for bl.a inerta
XL70H2	Xtreme XL heavy fluid	70:1	17,4	



## GRACO XP70 2-KOMPONENT SPRØYTEPAKKER

Trenden innen overflatebehandling går mot HS-lakk med høyt innhold av faste stoffer. Slik overflatebehandling inneholder mindre løsemidler, reduserer VOC-utslippene og gir raskere produksjon med kortere herdetid. Graco XP70 flerkomponentsprøyte er konstruert for å pumpe, blande og atomisere materialer med høy viskositet, med enestående resultat. Med Graco XP70 eliminerer du svinn og sparer penger fordi du bare blander så mye materiale som du trenger. Du slipper å kaste ubrukt materiale når arbeidsdagen er over.

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	Pistol
571xxx	XP70 Sprøytepakke	65-91:1	Airless XTR-7



## GRACO XM 70

2-komponentspumpe med valgbart blandingsforhold for korrosjonsbeskyttende maling.

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	L/min	Blandingsforhold
xxxxxx	XM 70	435 bar	11,4	1:1-10:1



## GRACO XL KING 70-180

Graco King luftfrie malepumper er den kraftigste maskinen for beskyttende belegg. Systemet har utgangsvurderinger, trykkforhold og pumpekapasitet som aldri blitt sett før. Graco King-enhetene er konstruert for å motstå de tøffeste miljøforholdene og håndterer de tøffeste beskyttende belegg og korrosjonsbehandlingsapplikasjoner. Med mer enn 145% høyere eksoskapasitet i luftventilen, vil du oppnå en raskere, jevnere overgang. Eliminere "blink" i mønsteret ditt - det er en forskjell du vil føle.

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	Luft	L/min
K70FH1	XL70-180	max 500 bar	max 7 bar	11



## GRACO E-XTREME AIRLESS UNITS

Graco e-Xtreme Electric Airless Sprayer er verdens første el-sprøyter for beskyttende belegg godkjent for eksplosjonsfarlige områder. E-Xtreme opererer på en mer pålitelig, praktisk og tilgjengelig elektrisk kraftkilde, som forbedrer arbeidsstedets ineffektivitet forbundet med kompressorer. Hvis luftkompressoren går ned, trenger du ikke lenger å stoppe produksjonen. Mer så, eliminerer elektrisk teknologi pulse og motor glasure, noe som gjør at jobbene kjøre jevnt - hver gang!

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	max dyse	dBA
24Z901	eXtreme EX35	240 bar	.023 in	70,2
24Y901	eXtreme EX45	310 bar	.021 in	70,2



## GRACO REACTOR E-10HP

Får mindre jobber gjort raskt uten tap av kvalitet på resultatet. Gracos Transportable E-10hp er ideell for 2-komponent sprøyting, Polyuretanskum, fugetetning og reparasjoner.

- Den lille størrelsen gjør gjør transporten enkel.
- Enmannsjobb sparer tid og penger
- Flerfunksjonell – veksle mellom kaldsprøyting, varmsprøyting og skumsprøyting
- Sparer 30% av materialkostnadene i forhold til engangsflasker med skum
- Kostnadseffektivt alternativ tillisolasjonsmatter

Art.nr	Beskrivelse	Maks trykk	Flow	Vekt
24T900	Reactor E-10hp	172 bar	3,8 lpm	108 kg



## GRACO REACTOR 2 H-XP3

2-komponent pumper for sprøyting av polyuretanskum, polyurea og andre materialer som krever korrekt temperatur, blandingsforhold og trykk.

- For overflatebehandling av betong
- Sprøyting av vannverk
- Sprøyting av fuktsperre
- For sprøyting av sandblåsehaller

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	L / min	Blandingsforhold
17H076	Reactor H-XP3	240 bar	10,6	1:1



## GRACO REACTOR A-XP1/A-25

Trykkluftdrevne pumper for skum og polyurea.

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	L/kg min
xxxxxx	A-XP 1	240 bar	5,7 L
xxxxxx	A-25	140 bar	11,4 kg



## GRACO REACTOR H-VR

2-komponent pumper for sprøyting av polyuretanskum, polyurea og andre materialer som krever korrekt temperatur, blandingsforhold og trykk.

- For overflatebehandling av betong
- Sprøyting av vannverk
- Sprøyting av fuktsperre
- For sprøyting av sandblåsehaller
- Tetting av siloer og basseng.

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	kg/min	Blandingsforhold
256887	Reactor H-VR	241 bar	13,6	1:1-2,5:1



## GRACO REACTOR E-XP2

2-komponent pumpe for sprøyting av polyuretanskum, polyurea og andre materialer som krever korrekt temperatur og trykk.

- For overflatebehandling av betong
- Sprøyting av vannverk
- Sprøyting av fuktsperre
- For sprøyting av sandblåsehaller
- Tetting av siloer og basseng.

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	l / min	Varmeelement
AP2112	Reactor E-xp2	240 bar	7,6	15300W



## GRACO REACTOR E30 I/E-XP2 I

2-komponent pumper for sprøyting av polyuretanskum, polyurea og andre materialer som krever korrekt temperatur, blandingsforhold og trykk.

- For overflatebehandling av betong
- Sprøyting av vannverk
- Sprøyting av fuktsperre
- For sprøyting av sandblåsehaller
- Tetting av siloer og basseng.

Art.nr	Beskrivelse	Trykkforhold	kg / L min	Varmeelement	Blandingsforhold
AP2090	Reactor E30 I	140 bar	13,5 kg/	4000W	1:1
AP2091	Reactor E-XP2 I	240 bar	7,6 l/min	4000W	1:1



## GRACO TOUGHTEK F340 FIREPROOFING SPRAYERS

- Stempelpumpeteknologi håndterer enkelt brannsikringsmaterialer
- Prosjekter gjøres raskere med høytrykkpumpe
- Elektrisk drift - plugges inn i en standard 230V, 10A stikkontakt
- Robuste slidedeler for minimalt opphold
- Enkel å bruke, enkel å vedlikeholde
- Ideell for brannsikring
- ProGuard System

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	Vekt
25A505	ToughTek F340	41 bar	95 kg



## GRACO TOUGHTEK F680 FIREPROOFING SPRAYERS

- Stempelpumpeteknologi håndterer enkelt gipsbasert og sement SFRMs
- Prosjekter gjøres raskere med høytrykkpumpe
- Elektrisk drift - 230V enfase strøm, 30 ampere
- Robuste slidedeler for minimalt opphold
- Enkel å bruke, enkel å vedlikeholde
- Ideell for brannsikring
- Bevegelig pumpe for enkelt vedlikehold

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	Vekt
24Y505	ToughTek F680	34,5 bar	283,5 kg



## GRACO TOUGHTEK S340 STUCCO SPRAYERS

- Elektrisk drift - plugges inn i en standard 230V stikkontakt
- Ekstremt enkel å betjene
- Kompakt design - passer i trange områder
- Lett - lett løftes av to personer
- Enkel å transportere - passer på baksiden av en pickup
- Raskt og enkelt vedlikehold

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	L / min
25A304	ToughTek s340E bare		17,4
25A306	ToughTek s340E bare w remote		
25A218	Kit, Stucco spray, w. 15 m hose		
25A219	Kit, EIFS, w. 11 m hose		



## GRACO M680 MORTAR SPRAYERS

Spar tid, fremskynde prosessen og øk fortjenesten ved å bruke en ToughTek M680a Mørtel Pumpe.

Mindre materielle avfall og bedre kvalitet  
Rask, enkel rengjøring  
Bygget tøft for langvarig holdbarhet  
Ideell for belegg entreprenører  
Kompakt og bærbar  
Lett å flytte - bare 250 pounds (113 kg)

Art.nr	Beskrivelse	Trykk	Vekt
262927	ToughTek M680	70 bar	113 kg



## GEMA OPTIFLEX®2 Q

- OptiFlex®2 Q er en utvidet versjon av den vellykkede OptiFlex®2 B, forsterket med ekstra funksjoner for enda raskere fargeendringer.
- I tillegg til superraske fargeendringer, kan OptiFlex®2 Q håndtere alle typer pulver og ubegrenset antall farger, bruker minimalt med plass og garanterer en kort tilbakebetalingstid.

Beskrivelse	Trykk
Optiflex 2 Q	5.5-10 bar



## GEMA OPTIFLEX®2 STIRRER

- - Unik røresystem med 18 kg hopper kapasitet
- - Håndtering av pulver med dårlig fluidisering
- - Hindre separasjon av pulver
- - Behandling av små mengder uten tap
- - Fullstendig tømning av resterende pulver

Beskrivelse	Trykk	Volum
Optiflex 2 Stirrer	5.5-10 bar	18 L



## GEMA OPTIFLEX®2 B

- Når det er behov for hurtige fargeskift vil Optiflex®2 B med pulvertilførsel fra originalemballasje være den riktige løsningen.
  - Maksimal fleksibilitet
  - Hurtige fargeskift, kun 1-2 min
  - Pulvertilførsel direkte fra originalemballasje

Beskrivelse	Trykk
Optiflex 2 B	5.5-10 bar



## GEMA OPTIFLEX®2 F

- Arbeider du med samme farge over lengre tid er Optiflex®2 F med en 50 liters pulverbeholder det riktige valg.
  - Økonomisk bruk ved større pulvermengder
  - Egnert til alle pulvertyper
  - 50-liters pulverbeholder fluidisering
  - Rengjøringsvennlig beholder

Beskrivelse	Trykk	Volum
Optiflex 2 F	5.5-10 bar	50 L



## GRACO AIR-PRO

AirPro™ lavtrykks airassist sprøytepestol er ergonomisk utformet for bedre håndtering og har et mykt kontrollert og justerbart sprøytebilde. Leveres som suge, fall eller trykkmatet versjon.

Art.nr	Beskrivelse	Sprøyteteknikk	Munnstykke mm	Mating
288955	Air-Pro sprøytepestol	Compliant	1,1	Trykkmatet
288945	Air-Pro sprøytepestol	Compliant	1,4	Trykkmatet
289017	Air-Pro sprøytepestol	Compliant	1,4	Fallmatet
289018	Air-Pro sprøytepestol	Compliant	1,8	Fallmatet
289029	Air-Pro sprøytepestol	Conventional	1,8	Sugematet

## GRACO RAZOR

AirPro™ lavtrykks airassist "primerpestol" er ergonomisk utformet for bedre håndtering og har et mykt kontrollert og justerbart sprøytebilde. Leveres som suge, fall eller trykkmatet versjon.

Art.nr	Beskrivelse	Sprøyteteknikk	Munnstykke mm	Mating
288574	Razor sprøytepestol	HVLP	2,3	Fallmatet

## GRACO AA-SERIEN G15 / G40

Airassist sprøytepestol som er utviklet for å være lett å bruke og gi overlegen finish. Velg G40 for trykk over 105 bar.

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk	Type
288844	G-15 sprøytepestol	105bar	Syreherdet lakk og beis med lav viskositet
287926	G-15 Sprøytepestol	105 bar	Vannbasert lakk / maling med høy viskositet
249242	G-40 sprøytepestol	280 bar	Luftkappe og «fastdyse»
249238	G-40 sprøytepestol	280 bar	Luftkappe og «vendedyse»
249246	G-40 sprøytepestol	280 bar	High Flow uten trange kanaler.

## GRACO G-40 AUTOMAT

Automatisk airassist sprøytepestol. Utviklet for å gi høy produksjon og overlegen finish.

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk	Type
288046	G-40 automatpestol	276 bar	Luftkappe og «fastdyse»
288160	Montasjeblokk		For robot eller kompakt montering

## GRACO PRO XS 4 ELECTROSTATIC GUN

Elektrostatisk sprøytepestol. Utviklet for å gi høy produksjon og overlegen finish. Versjon for vannbasert maling kan også leveres.

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk
244572	G-40 Elektrostatpestol	85 kv

## GRACO XTR-5 / XTR-7

Sprøytepestol laget for extreme forhold.

- Flere alternativ til håndtak og avtrekker

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk
XTR500	XTR-5 sprøytepestol	345 bar
XTR700	XTR-5 sprøytepestol	500 bar



## GRACO TRYKKRULL

Påføring med rull er et alternativ ved mindre jobber, der sprøyting hindres av f.eks. vind, og høytrykkskvalitet ikke er påkrevd. Bruk av sprøytepestolen for påføring med rull gir vesentlige fordeler. Flere alternativ til håndtak og avtrekker. Du trenger ikke stoppe og bøye deg ned til rullekaret hver gang rullen trenger maling, bare trykk på avtrekkeren for å sende maling til rullen. Trykkrollene fra Graco finnes både som faste og teleskopiske sett, som gir forlengelsesmuligheter fra 30 cm opp til 180 cm. Du kan velge ulike typer ruller ("pels") avhengig av overflaten og ønsket finish.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
6880095	Graco Trykkrollsett	30 cm Komplet sett med pistol	Stk	1

## GRACO FORLENGERPISTOL

Forlengerpistoler leveres komplette og klare til sprøyting, og har den fordelen at røret mellom pistolen og hodet er lettere. Med svingbart hode i tillegg har du alltid muligheten til å stille inn riktig sprøytevinkel. Hodet har en avstengingsnål innvendig, som praktisk talt eliminerer "spytting". Tilgjengelig i 90 cm og 180 cm RAC X-utgave.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
287026	Graco Forlengerpistol	90 cm komplett	Stk	1
287027	Graco Forlengerpistol	180 cm komplett	Stk	1

## GRACO RULLHOLDER

Rullholder for perforert rull. Leveres i 23 cm eller 7,6 cm bredde.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
240005	Rullholder	23 cm bredde	Stk	1
240054	Rullholder	7,6 cm bredde	Stk	1

## GRACO PERFORERT SYNTETISK RULL

Ideell for plane overflater som gulv, vegger og tak. 12, 19 og 32 mm lang pels med 23 cm bredde eller 12mm lang pels med 7,6 cm bredde.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
107590	Syntetisk rull	12 mm pels / 23 cm bredde	Stk	1
107591	Syntetisk rull	19 mm pels / 23 cm bredde	Stk	1
107592	Syntetisk rull	32 mm pels / 23 cm bredde	Stk	1
108402	Syntetisk rull	12 mm pels / 7,6 cm bredde	Stk	1

## GRACO PERFORERT FORSTERKET RULL

Med skumfyll mellom rulle "pelsen" og den innvendige sylindere. Disse rullene er fremstilt i fiber, og er spesielt egnet til å male ujevne overflater, for eksempel utvendige vegger. Fra 14 til 20 mm tykkelse i 23 cm bredde.

Art.nr	Beskrivelse	Utførelse	Enhet	Pakning
098206	Forsterket rull	20 mm pels / 23 cm bredde	Stk	1



### GRACO DYSE AAP-XXX

Dyse for Graco Air-Assist pistol. Utviklet for å gi overlegen finish.

Art.nr	Beskrivelse
AAP-XXX	AAP-Dyse

### GRACO DYSE 163-XXX

Fast all round høytrykksdyse. Utviklet for høy produksjon.

Art.nr	Beskrivelse
163-XXX	Fastdyse

### GRACO FINE FINISH DYSE 163-XXX

Typisk Bruksområde: Møbler, treverk, metaller og Fine Finish overflater.

Art.nr	Beskrivelse
163-XXX	Fine finish fastdyse

### GRACO ELEKTROSTAT DYSE GG3-XXX

Elektrostat-dyse

Art.nr	Beskrivelse
GG3-XXX	Elektrostat-dyse

### GRACO DYSE LTX-XXX

Typisk Bruksområde: Boliger, kommersielle og industrielle anlegg. Både utendørs og innendørs. Ideell for Latex. Akryl, Emulsjon, Sparkel, Silikon.

### GRACO FINE FINISH FFA-XXX

Typisk Bruksområde: Møbler, treverk, metaller og Fine Finish overflater.

Art.nr	Beskrivelse
FFA-XXX	Fine Finish vendedyse

### GRACO HEAVY DUTY DYSE XHD-XXX

Industri dyse som takler det meste. Godkjent for trykk på 500 bar.

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk
XHD-XXX	XHD vendedyse	Opptil 500 bar



### GRACO DYSEHOLDER

Dyseholder for 163-XXX dyser

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk
220251	Dyseholder	Opptil 350 bar

### GRACO RAC-X DYSEHOLDER

Dyseholder for LTX-XXX og FFA-XXX dyser

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk
246215	Rac-X dyseholder	Opptil 280 bar

### GRACO XHD DYSEHOLDER

Dyseholder for XHD-XXX dyser

Art.nr	Beskrivelse	Arbeidstrykk	Diameter
XHD001	Dyseholder	Opptil 500 bar	7/8"
XHD005	Dyseholder	Opptil 500 bar	1 1/16"

### GRACO MALESLANGE

Art.nr	Beskrivelse	Lengde	Diameter	Arbeidstrykk
214698	Maleslange	7,5 m	3/16"	227 bar
238358	Maleslange	0,9 m	3/16"	227 bar
238709	Maleslange	1 m	3/16"	283 bar
238711	Maleslange	5 m	3/16"	283 bar
238712	Maleslange	7,5 m	3/16"	283 bar
238772	Maleslange	1 m	1/8"	345 bar
239069	Maleslange sst	0,6 m	3/16"	283 bar
240794	Maleslange	15 m	1/4"	227 bar
240797	Maleslange	15 m	3/8"	227 bar
241812	Maleslange	7,5 m	3/16"	227 bar
24A446	Maleslange sst	6,3 m	1/4"	283 bar
H72506	Maleslange	1,8 m	1/4"	500 bar
H72510	Maleslange	3 m	1/4"	500 bar
H72525	Maleslange	7,6 m	1/4"	500 bar
H72550	Maleslange	15,2 m	1/4"	500 bar
H73806	Maleslange	1,8 m	3/8"	500 bar
H73850	Maleslange	15,2 m	3/8"	500 bar

### ANSATSNIPLER

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
166846	Nippel	1/4Nps, 1/4 Npt	350 bar
156971	Nippel	1/4 Npt, 1/4 Npt	517 bar
158491	Nippel	1/2 Npt, 1/2 Npt	510 bar
156849	Nippel	3/8 Npt, 3/8 Npt	500 bar
164856	Nippel	3/8 Npt, 1/4 Npt	552 bar
157350	Nippel	3/8 Npt, 1/4 Npt	350 bar
159239	Nippel	1/2 Npt, 3/8 Npt	510 bar
157191	Nippel	3/4 Npt, 1/2 Npt	350 bar



## FORINGER

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
158212	Reduksjonsforing	1/2 Npt m, 3/8 Npt f	350 bar
121433	Reduksjonsforing	1/2 Npt m, 3/8 Npt f	500 bar
181085	Pistoladapter	7/8 Nps m, 11/16 Nps f	



## UNIONSWIVLER FXF

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
159153	Unionswivel	3/8 NPT f, 1/4 Nps f	350 bar
156173	Unionswivel	3/8 Npt f, 3/8 Nps f	500 bar
155865	Unionswivel	1/2 Npt f, 1/2 Nps f	500 bar



## UNIONSWIVLER MXF

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
156823	Unionswivel	1/4 Npt m, 1/4 Nps f	690 bar
157705	Unionswivel	1/4 Npt m, 3/8 Nps f	517 bar
155665	Unionswivel	3/8 Npt m, 3/8 Nps f	517 bar
162505	Unionswivel	3/8 Npt m, 1/2 Nps f	517 bar



## KULEKRANE

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
237303	Kulekrane	1/4 Npt m, 1/4 Npt m	510 bar
157304	Kulekrane	3/8 Npt m, 3/8 Npt m	510 bar



## SWIVEL

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
236987	Swivel	1/4 Nps m, 1/4 Nps f	510 bar
189018	Swivel	1/4 Nps m, 1/4 Nps f	517 bar



## SLANGE-FILTER

Art.nr	Beskrivelse	Gjenger	Arbeidstrykk
210500	Slange-filter	1/4 Nps m, 1/4 Nps f	424 bar
239394	Swivel-filter	1/4 Nps m, 1/4 Nps f	517 bar



## EASY OUT PISTOLFILTER

Filter for Graco Xtr-pistol.

Art.nr	Beskrivelse	Masketethet (mpi)
249199	Easy Out pistolfilter	60 mesh
249200	Easy Out pistolfilter	100 mesh



## PISTOLFILTER

Filter for Graco Contractor og FTx pistol.

Art.nr	Beskrivelse	Masketethet (mpi)
218131	Pistolfilter	50 mesh



## PISTOLFILTER

Filter for Wagner og 2000 pistol.

Art.nr	Beskrivelse	Masketethet (mpi)
PF30	Pistolfilter Grønn	30 mesh
PF50	Pistolfilter Hvit	50 mesh
PF200	Pistolfilter Rød	200 mesh



## KNIVFILTER

Filter for Graco AA-pistol og slange / Swivelfilter

Art.nr	Beskrivelse	Masketethet (mpi)
205265	Knivfilter	60 mesh
205264	Knivfilter	100 mesh



## DYSEFILTER

Filter for Graco Aap og Ggw dyser.

Art.nr	Beskrivelse
241804	Dysefilter 10 stk



## PUMPEFILTER

Filter for Graco malepumpe.

Art.nr	Beskrivelse	Masketethet (mpi)
167024	Pumpefilter	30 mesh
167025	Pumpefilter	60 mesh
167026	Pumpefilter	100 mesh
167027	Pumpefilter	200 mesh
186075	Filterstøtte	





**TSL PAKKBOKSOLJE**

TSL pakkboksolje for oljebasert maling.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
206994	TSL pakkboksolje	0,24 liter
206995	TSL pakkboksolje	0,95 liter
206996	TSL pakkboksolje	3,8 liter

**PROPYLENGLYKOL PAKKBOKSOLJE**

Pakkboksolje for vannbasert maling.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
PR1083	Propylenglykol	1 liter

**ISO PAKKBOKSOLJE**

Pakkboksolje for minimum reaksjon med isocyanater.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
217374	ISO pakkboksolje	0,47 liter

**PUMP ARMOR**

Konserveringsvæske for lagring av malepumper.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
245133	Pump Armor	3,8 liter

**X-TREME TOOLBOX**

Verktøykoffert for vedlikehold av Graco X-treme 180cc malepumpe

Art.nr	Beskrivelse
BOX001	X-treme toolbox

**X-TREME PARTBOX**

Reservedelkoffert for Graco X-treme 180cc malepumpe

Art.nr	Beskrivelse
BOX002	X-treme partbox 180cc

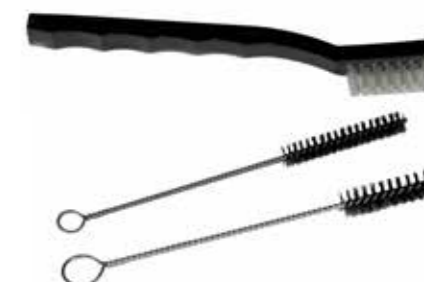
**RENGJØRINGS-KIT**

For regjering av pumper og maleutstyr.

Art.nr	Beskrivelse
256954	Rengjørings-kit

**RENGJØRINGSBØRSTE**

Art.nr	Beskrivelse	Diameter
B001	Rengjøringsbørste «tannbørste»	
101891	Nylonbørste rund	9 mm
101892	Nylonbørste rund	15,9 mm

**RENSENÅLER TIL DYSER**

Til å "stikke opp" maledyser.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
6711181	Rensenåler	12 nåler

**MONTERINGSFETT**

Klar grease, gift og siliconfri.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
111265	Lubri-film	113 gram

**STOCKHAUSEN SLIG SPEZIAL**

Meget effektiv håndrengjøringspasta for fjerning av meget kraftig smuss. Inneholder naturlig friksjonsmiddel samt løsemiddel. Såpefri, uten konserveringsmiddel. Parfymert. Effektiv mot: Ekstra kraftig smuss. Fjerning av oljebasert maling, lakk, flerkomponent harpiks og lim.

Brukes kun til håndrengjøring og må ikke komme i kontakt med plast.

Art.nr	Beskrivelse	Mengde
543801302	Håndrens	250 ml tube
543801351	Håndrens	2 liter for dispenser
543806053	Dispenser	

**HSHP FATVARMER**

Fat- og containervarmere er beregnet til å holde væsker og oljebaserte produkter varme og flytende for videre bruk. HSHP fatvarmere er spesielt utformet for å smelte, holde varmt eller unngå at produktet fryser, og på den måten underlette tømning av tregtflytende og halvfaste produkter. Ideelle til oppvarming av vann, olje, diesel, harpiks, vaselin, voks (f.eks. lanolin), fettstoffer, smøremidler (f.eks. smøreolje) og andre industrielle væsker som må ha jevn temperatur eller viskositet.

Art.nr	Fat Størrelse	Størrelse mm	Watt	Diameter mm
	200-210 L	850 x 1950	1800 W	573 til 611



**norclean<sup>®</sup> as**

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: [info@norcleanas.no](mailto:info@norcleanas.no) [www.norcleanas.no](http://www.norcleanas.no)